

seastone

white

beige

grey

silver

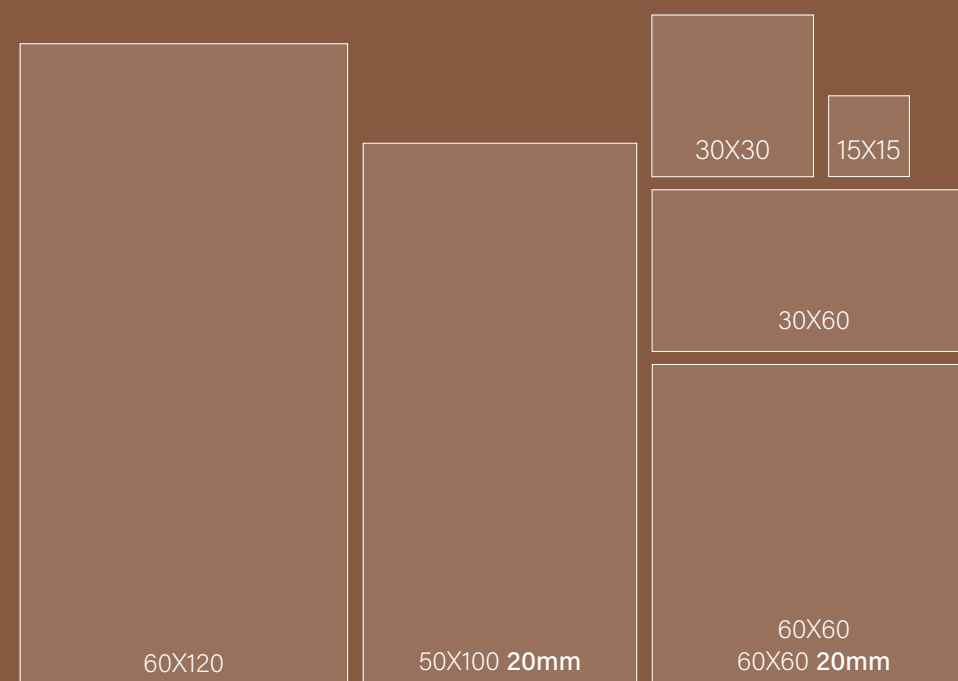
seastone

Soddisfa tutte le esigenze architettoniche e progettuali. Versatile ed elegante, si presta per arricchire ogni tipologia di ambiente.

It meets all architectural and design requirements. It lends itself to enriching any type of environment as it is versatile and elegant.

Un effet pierre qui répond à toutes les exigences architecturales et conceptuelles. Polyvalent et élégant, il enrichit tout type d'espace.

Ein Natursteineffekt, der alle architektonischen und gestalterischen Anforderungen erfüllt. Vielseitig und elegant bereichert die Lösung jede Art von Umgebung.



seastone



WHITE 60X120

seastone



SILVER 60X120

BEIGE 60X120
BEIGE GRADONE 30X60
BEIGE ANGOLARE 30X60

seastone

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO
rectified porcelain tiles grès cérame rectifié rektifiziertes feinsteinzeug

SUPERFICIE MATT
matt surface surface matt matte oberfläche

colori

colours couleurs farben



WHITE



BEIGE



GREY






SILVER

	50X100 20mm	60X60 20mm	60X120	60X60	30X60	30X30	15X15
FASCIA PREZZO	325	255	175	155	150	235	255

riepilogo collezione - outdoor e indoor

collection summary - outdoors and indoors résumé de la collection - extérieur et intérieur zusammenfassung der serie - außen - und innenbereich

								
		50x100	60x60	60x120	60x60	30x60	30x30	15x15
 WHITE	20mm	20mm	9,5mm	9mm	9mm	9mm	9mm	9mm
 BEIGE	-	20mm	9,5mm	9mm	9mm	9mm	9mm	9mm
 GREY	20mm	20mm	9,5mm	9mm	9mm	9mm	9mm	9mm
 SILVER	-	20mm	9,5mm	9mm	9mm	9mm	9mm	9mm



V3

Bla

GL

Rett.

superficie
MATT



9 mm



9,5 mm

R10
A+B



20 mm

R11
A+B+C

indoor

outdoor

stone effect

pezzi speciali

special pieces pièces spéciales formteile

55 11
MOSAICO
30X30 | 12"x12" LATO 5 | 2"

150 5
FASCIA
30X60 | 12"x24"

36 12
BATTISCOPIA
7X60 | 3"x24"

680 2
GRADONE
30X120 | 12"x48"

280 2
GRADONE
30X60 | 12"x24"

880 1
ANGOLARE DX/SX
30X120 | 12"x48"

460 2
ANGOLARE DX/SX
30X60 | 12"x24"

pezzi speciali disponibili in spessore 20mm (pag. 304-305)
trims available thickness 20mm pièces spéciales disponibles en epaisseur 20mm 20mm stärke formteile verfügbar (pag./seite 304-305)

imballi

packaging emballages verpackungen

Formato Size Format Format	Spessore Thickness Epaisseur Stärke	Pz./Sc. Pcs./Box. Pc./Boîte Stk./Krt.	Mq/Sc. Sqm/Box Mq/Boîte Qm/Krt.	Mq/Pal. Sqm/Pal. Mq/Pal. Qm/Pal.	Sc./Pal. Box/Pal. Boîte/Pal. Krt./Pal.	Kg/Sc. Kg/Box Kg/Boîte Kg/Krt.	Kg/Mq Kg/Mq. Kg/Mq. Kg/Qm.	Kg/Pal. Kg/Pal. Kg/Pal. Kg/Pal.
50x100 20"x40"	20 mm	1	0,50	25,00	50	23,36	46,72	1183,00
60x60 24"x24"	20 mm	2	0,72	23,04	32	32,65	45,35	1.059,86
60x120 24"x48"	9,5 mm	2	1,44	51,84	36	29,68	20,61	1.083,42
60x60 24"x24"	9 mm	4	1,44	43,20	30	26,76	18,58	817,66
30x60 12"x24"	9 mm	7	1,26	50,40	40	23,45	18,61	952,94
30x30 12"x12"	9 mm	12	1,08	36,72	34	20,07	18,58	697,26
15x15 6"x6"	9 mm	44	0,99	64,35	65	18,39	18,58	1.210,62


fascia prezzo/m2 price range/sqm gamme de prix/m2 preisgruppe/m2
fascia prezzo/pz price range/pc gamme de prix/pc preisgruppe/stk

legenda e informazioni prodotto

legend and product information | légende informations sur le produit | legende und produktinformationen

caratteristiche tecniche

technical features | caractéristiques techniques | technische eigenschaften

Bla	Annex G-Gruppo Bla E ≤ 0,5% Piastrelle di ceramica pressate a secco a basso assorbimento d'acqua Low water absorption dry-pressed ceramic tiles Carreaux céramiques pressés à sec, à faible absorption d'eau Trockengepresste Keramikfliesen mit niedriger Wasseraufnahme	 Spessore Thickness Epaisseur Stärke
BIII	Annex L-Gruppo BIII E > 10% Piastrelle di ceramica pressate a secco Dry-pressed ceramic tiles Carreaux céramiques pressés à sec Trockengepresste Keramikfliesen	 Resistenza allo scivolamento Slip resistance Resistance à la glissance Rutschfestigkeit
GL	Smaltato Glazed Emaille Glasiert	 Prodotto monocromatico Tiles whit uniform appearance Produit monochrome Einfarbiger Produkt
Nat.	Bordi naturali Natural edges Bords naturels Presskanten	 Prodotto con leggera variazione cromatica Tile whit slight shade and aspect variation Produit avec une légère variation chromatique Produkt mit leichter Farbänderung
Nat.ondulati	Naturali bordi ondulati Wavy natural edges Bords naturels ondulés Wellige Kanten	 Prodotto con moderata variazione cromatica Tile whit moderate shade and aspect variation Produit avec accentué variation chromatique Produkt mit markanter Farbänderung
Rett.	Bordi rettificati Rectified edges Bords rectifiés Rektifizierte Kanten	 Prodotto con forte variazione cromatica Tile whit random shade and aspect variation Produit avec fort variation chromatique Produkt mit starker Farbänderung
Rett.anticati	Bordi rettificati anticati Antiqued rectified edges Bords rectifiés vieillis Rektifizierte Anticato Kanten	
superficie MATT	Superficie matt Matt surface Surface mate Matte Oberfläche	
superficie SPAZZ	Superficie spazzolata Honed surface Surface Brossée Gebürstete Oberfläche	
superficie GLOSS	Superficie lucida Glossy surface Surface brillante Glänzende Oberfläche	
superficie LEV	Levigato Polished Poli Poliert	

Per la posa dei prodotti ingelivi si consiglia la realizzazione di “fughe”, o giunti di posa, di dimensione adeguata alle tolleranze dimensionali delle piastrelle ed al tipo di impiego richiesto. L'esecuzione di fori e tagli di precisione sulle piastrelle in gres porcellanato deve essere effettuata con attrezzature specifiche. | For the installation of frost-resistant products we recommend the creation of “joints”, or laying joints, of a suitable dimension for the dimensional tolerance of the tiles and for the type of use required. The execution of holes and precision cuts on tiles in porcelain stoneware must be made using specific equipment. | Pour la pose des produits ingélifs, nous conseillons la réalisation de “joints”, ou de joints de pose, de dimension adaptée aux tolérances dimensionnelles des carreaux et au type d'emploi voulu. Les trous et les coupes de précision sur les carreaux en grès cérame doivent être effectués au moyen d'outils spécifiques. | Für das Verlegen von frostbeständigen Produkten empfiehlt sich die Ausführung von “Fugen”, bzw. Verlegefugen, deren Größe den Maßtoleranzen der Fliesen und dem Verwendungszweck angepasst sind. Bohrungen und Präzisionsschnitte in Feinsteinzeugfliesen dürfen nur mit speziellen Werkzeugen ausgeführt werden.

TUTTI I PEZZI SPECIALI (decori, gradini, battiscopa, ecc.) SONO VENDUTI SOLO A SCATOLE COMPLETE. | All the trims, special pieces (decoration pieces, steps, skirting tiles, etc.) are sold at full boxes only. | Toutes les pièces spéciales (dècors, marches, plinthes, etc.) ne sont vendues que par boîtes complètes. | Alle Sonderteile (Dekore, Stufen, Fußleisten, usw.) werden nur im kompletten Karton verkauft.

UNI EN 14411 G - Bla			
Pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato Porcelain wall and floor tiles Sol et carreaux de mur en grès cérame vitrifié Wand- und Bodenfliesen aus Feinsteinzeug			
	Norma Norm Norme Norm	Valori prescritti International standard Valeurs prescrites Internationale Normwerte	Valori medi Average value Valeurs moyennes Mittelwerte
 Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,6 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Spessore Thickness Epaisseur Stärke	UNI EN ISO 10545-2	+/- 5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Rettilineità degli spigoli Straightness Equerrage des angles Geradlinigkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,6 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Planarità Warpage Planéité Ebenfächigkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza alla flessione Breaking strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	> 35 N/mm²	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Forza di rottura Breaking force Charge de rupture Bruchlast	UNI EN ISO 10545-4	spessore < 7,5 mm ≥ 700 N spessore > 7,5 mm ≥ 1300 N	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal Shock resistance Résistance au chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Nessun Danno No damage Aucun dommage Kein Schaden	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance aux craquellures Haarriss-Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-11	MPD	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Richiesta Requested	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza all'attacco chimico chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Chemische Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-13	CLASSE UB min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Flecken-Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	CLASSE 3 min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza all'usura e all'abrasione Wear and abrasion resistance Résistance à l'usure et à l'abrasion Verschleiß- und Abrieb-Beständigkeit	METODO INTERNO	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	Indicato sul catalogo Indicated in catalog Indiqué sur le catalogue Im Katalog angegeben



www.arpaceramiche.it