

CERAMICHEitaliane®



TRUFFIS



## NATURALEZZA SENZA TEMPO

Le finiture naturale e levigato nel formato 60x120 permettono di creare spazi moderni e classici senza perdere mai l'eleganza della pietra.

Il formato 100x100 nella versione naturale è ideale per progetti di grandi metrature, riducendo al minimo la visione della fuga.

## PULPIS

Una pietra antica, si fonde con la tecnologia moderna per dar vita a 5 spettacolari colorazioni

CERAMICHEitaliane®

BEIGE

SILVER

GREIGE

ALMOND

TAUPE





PULPIS BEIGE  
60x120 24"x48"







PULPIS SILVER  
60x120 24"x48"



# GREIGE

60x120 24"x48" | 100x100 40"x40"  
Gres Porcellanato Porcelain Stoneware





PULPIS GREIGE  
60x120 24"x48"

PULPIS ALMOND  
60x120 24"x48"





PULPIS ALMOND  
60x120 24"x48"

# TAUPE

60x120 24"x48" | 100x100 40"x40"  
Gres Porcellanato Porcelain Stoneware





PULPIS TAUPE  
60x120 24"x48"

# FORMATI

SIZE / FORMAT

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG

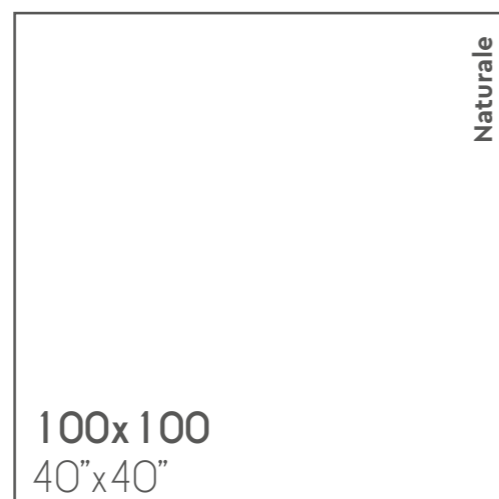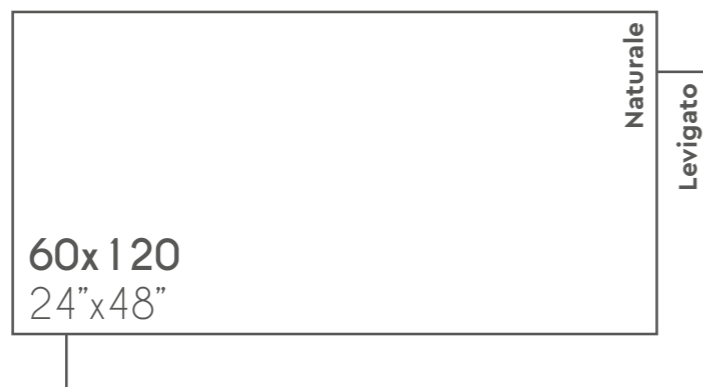

# COLORI / CODICI

COLOURS / CODES / FARBEN / CODES

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG



## 60x120 24"x48" Naturale

Pulpis Almond 1351RT  
Pulpis Silver 1352RT  
Pulpis Greige 1354RT  
Pulpis Beige 1353RT  
Pulpis Taupe 1355RT

## 60x120 24"x48" Levigato

Pulpis Almond 1351LV  
Pulpis Silver 1352LV  
Pulpis Greige 1354LV  
Pulpis Beige 1353LV  
Pulpis Taupe 1355LV



## 100x100 40"x40" Naturale

Pulpis Almond 1381RT  
Pulpis Silver 1382RT  
Pulpis Greige 1384RT  
Pulpis Beige 1383RT  
Pulpis Taupe 1385RT

## PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes abmessungen	spessore thickness stärke	pz/collo pcs/box stk/ktn	mq/collo sqm/box qm/ktn	kg/collo kg/box kg/ktn	colli/pallet box/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60x120 Naturale	10 mm	2	1,44	30,55	36	51,84	1100,00
Fondo 60x120 Levigato	10 mm	2	1,44	33,00	36	51,84	1188,00
Fondo 100x100	9 mm	2	2,00	39,60	24	48,00	950,40

# CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

## NORMA DI RIFERIMENTO / SPECIFICATION REFERENCE ISO 13006/EN 14411 ANNEX G BIA GL

Caratteristica tecnica Technical feature	Norma Norm	Valore Prescritto Value Required	PULPIS	
	EN ISO 10545/2	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH	+0,3% +-1 mm	
		SPESSORE - THICKNESS	± 5 % ± 0,5mm	
		RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF EDGES	+0,3% +0,8mm	
		ORTOGONALITÀ - WEDGING	+0,3% +-1,5	
		PLANARITÀ - FLATNESS	+0,4% +-1,8mm	
QUALITÀ DELLA SUPERFICIE SURFACE QUALITY		95 %	CONFORME COMPLY	
	EN ISO 10545/3	ASSORBIMENTO ACQUA IN % % WATER ABSORPTION	≤ 0,5 % CONFORME COMPLY	
	EN ISO 10545/9	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCKS RESISTANCE	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED CONFORME COMPLY	
	EN ISO 10545/12	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED CONFORME COMPLY	
	EN ISO 10545/13	RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI A BASSA CONCENTRAZIONE CHEMICAL AGENTS RESISTANCE AT LOW CONCENTRATION	VALORE DA DICHIARARE VALUE TO BE DECLARED MIN CLASS B	
	EN ISO 10545/13	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA - RESISTANCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS	MINIMO B MINIMUM B MIN CLASS B	
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO - ACCORD- ING TO THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	Naturale R9	Levigato -
	DIN 51097	IN FUNZIONE DELLE ZONE BAGNATE SOGGETTE A CALPESTIO A PIEDI SCALZI - ACCORDING TO THE WET-LOADED BAREFOOT AREAS	Naturale Conforme	Levigato -
	DCOF (ANSI A 137.1)	≥ 0,42	CONFORME COMPLY	
	EN ISO 10545/7	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE	VALORE DA DICHIARARE VALUE TO BE DECLARED PEI DA 3 A 5 IN BASE AL COLORE	
	EN ISO 10545/11	RESISTENZA AL CAVILLO GLAZE CRAZING RESISTANCE	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED CONFORME COMPLY	
	EN ISO 10545/4	RESISTENZA ALLA FLESSIONE (N/mm <sup>2</sup> ) MODULUS OF RUPTURE (N/mm <sup>2</sup> )	≥ 35 N/mm <sup>2</sup> CONFORME COMPLY	
		SFORZO DI ROTTURA (N) BREAKING STRENGTH (N)	SPESSORE ≤ 7,5 mm THICKNESS ≤ 7,5 mm	≥ 700 N
		SPESSORE ≥ 7,5 mm THICKNESS ≥ 7,5 mm	≥ 1300 N	
	EN ISO 10545/14	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	≥ CLASSE 3 CONFORME COMPLY	
	ANSI A137.1	GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA AESTHETIC CLASSES	V0 - V4 V3	

CERAMICHEitaliane®

Via Radici Nord, 126 - 42014 Castellarano RE ITALY  
Telefono +39 0536 071078 - Fax +39 0536 077121 - [info@ceritaliane.it](mailto:info@ceritaliane.it) - [www.ceritaliane.it](http://www.ceritaliane.it)

made in Italy