

COMIFORT**C**

**Dom**  
CERAMICHE



# COMIFORT

## La nuova visione della ceramica

La nuova visione della ceramica

La Comfort C fa parte di un progetto completo nato per dare la possibilità di abbinare materiali diversi combinabili per nuance di colore.

Cementine, resina, legno, pietra e gesso possono essere singoli protagonisti degli spazi di arredo, oppure mixati tra loro per realizzare un gioco continuo di fusioni e di trasformazioni, unificate dalle tonalità cromatiche.

Formati e superfici bene si adattano a un'idea di abitare contemporaneo e ridisegnano l'ambiente donando un senso pieno di completezza e armonia.

Comfort C is part of a comprehensive project allowing different materials with complementary shades of colors to be mixed-and-matched together.

Cementine, resin, wood, stone and gypsum can be individual protagonists of a room setting, or can be combined to create a never-ending alternation of blends and transformations linked by the same color scheme.

Sizes and surface textures are well-suited to a contemporary furnishing style and reshape the environment by providing an overall sense of completeness and harmony.

**Dom**  
CERAMICHE

**25x25**  
**10"x10"**

COMFORT **C**

**crea  
l'ambiente  
perfetto  
let's create  
the perfect  
environment**





# COMFORT C

**versatile  
per realizzazioni  
originali  
adaptable  
for original  
creations**

**kitchen**



**livingroom**



**bathroom**



**diningroom**



**entrance**



**public**







COMFORT **C**

livingroom

COMFORT C Beige Paint Rett. 25x25 - 10"x10"

**livingroom**

COMFORT C Beige Paint Rett. 25x25 - 10"x10"











## **bathroom**

WALL: COMFORT C Ivory Plain Rett. - Beige Rug Rett. 25x25 - 10"x10"  
FLOOR: COMFORT W Beige 20x120 - 8"x48"



# bathroom

WALL: COMFORT C Beige Rug Rett. 25x25 - 10"x10" - COMFORT W Sand 20x120 - 8"x48"  
FLOOR: COMFORT W Tin 20x120 - 8"x48"













## **bathroom**

WALL: SMOOTH White - Lead 10x60 - 4"x24"

FLOOR: COMFORT C Grey Circle Rett. - Grey Geo Rett. - Grey Square Rett. - Grey Rug Rett. - Grey Paint Rett. - Grey Eye Rett. 25x25 - 10"x10"





COMFORT C

diningroom


COMFORT C Beige Circle Rett. 25x25 - 10"x10"  
COMFORT W Tin 20x120 - 8"x48"





**diningroom**

COMFORT C Beige Circle Rett. 25x25 - 10"x10"









COMFORT C

kitchen

WALL: COMFORT C Ivory Plain Rett. 25x25 - 10"x10"  
FLOOR: COMFORT C Grey Rug Rett. 25x25 - 10"x10" - COMFORT W Beige 20x120 - 8"x48"









## **kitchen**

WALL: COMFORT W Ash 20x120 - 8"x48" - COMFORT C Ivory Plain Rett. - Grey Geo Rett. 25x25 - 10"x10"  
FLOOR: COMFORT W Ash 20x120 - 8"x48"

# kitchen


COMFORT C Grey Geo Rett. 25x25 - 10"x10"









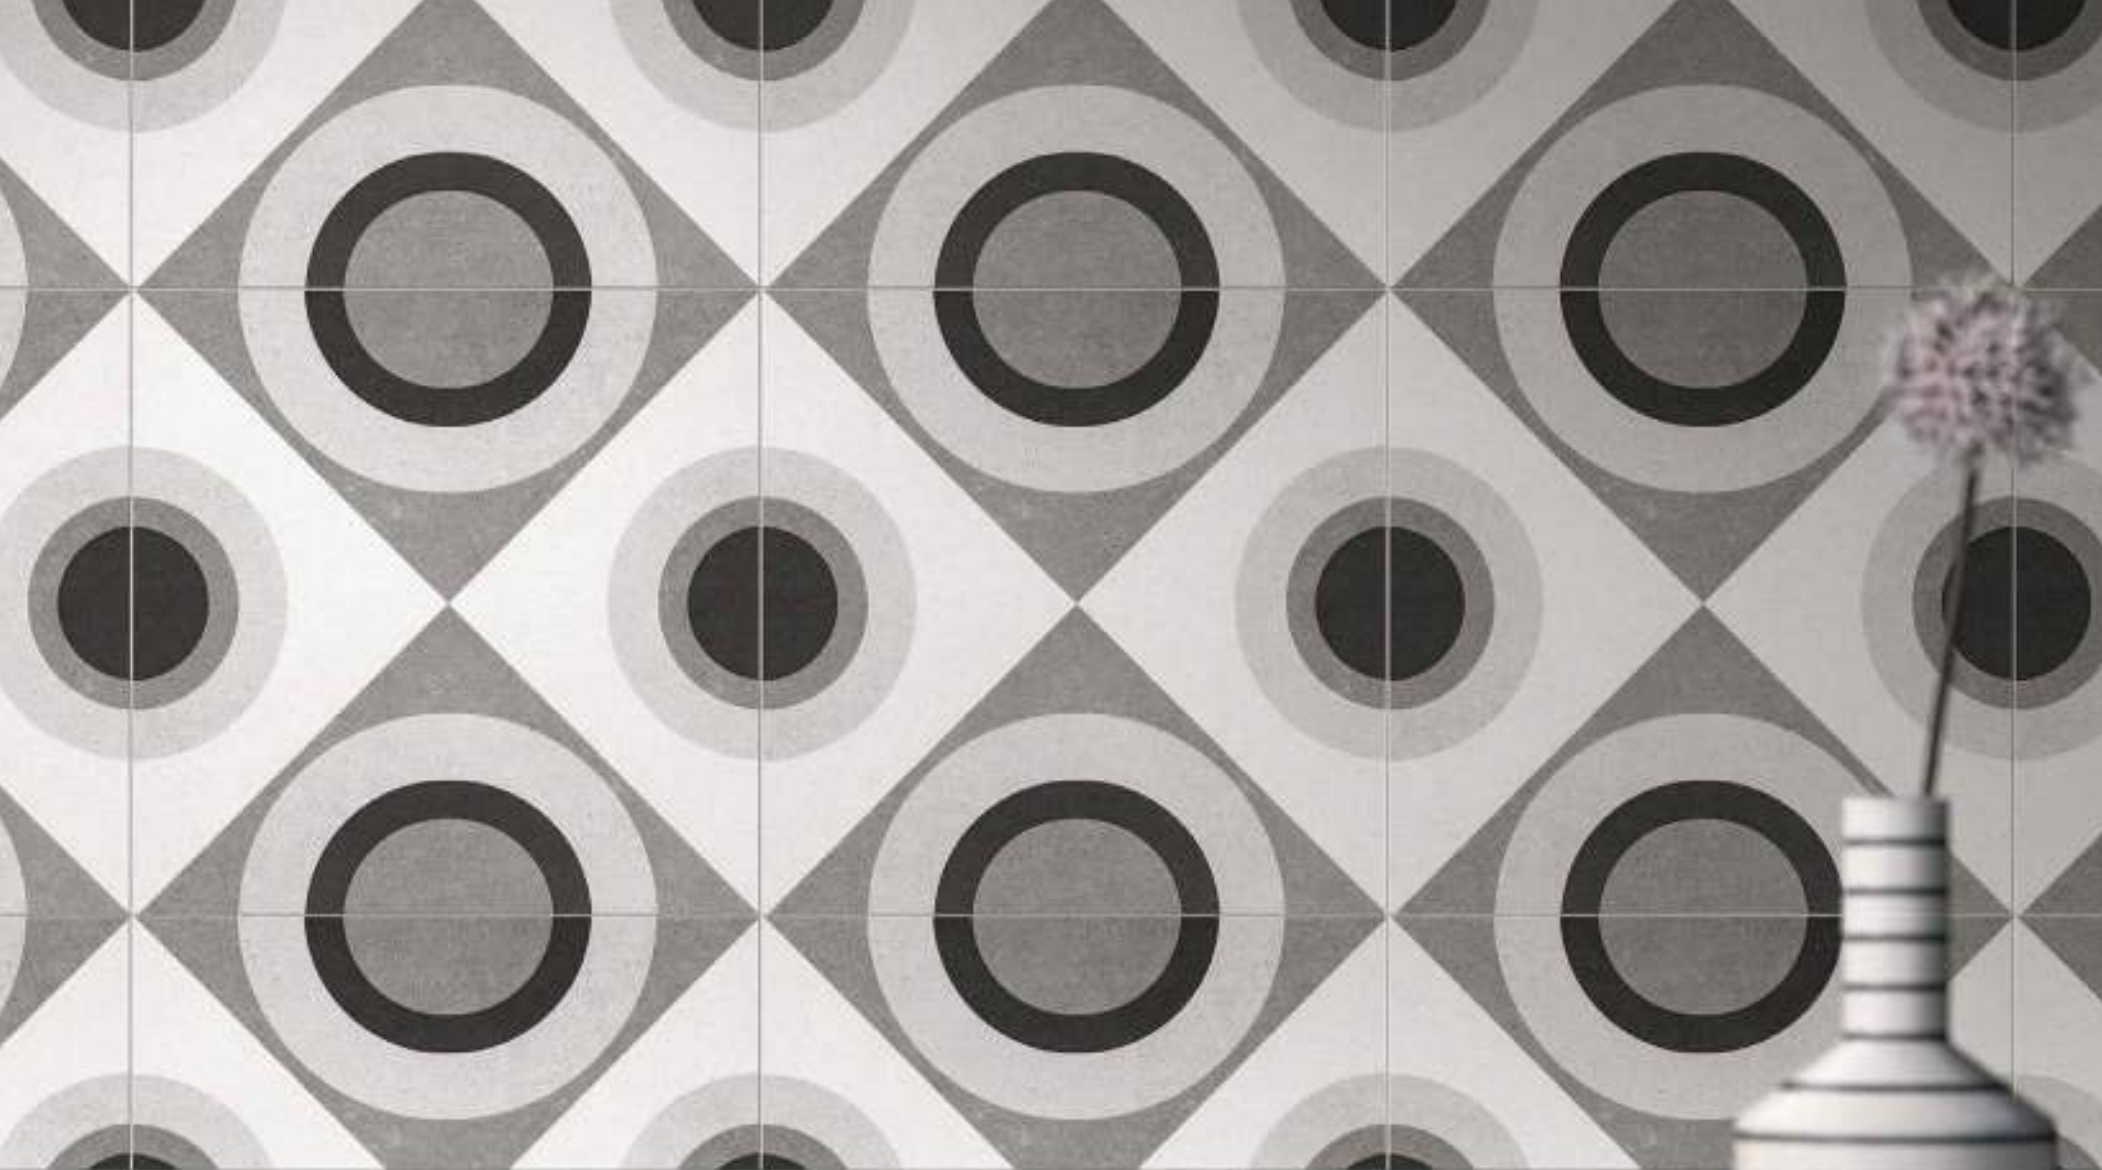

COMFORT **C**

public

COMFORT C Grey Eye Rett. 25x25 - 10"x10"





SMILE

HAPPINESS  
IS A CUP OF

SMILE

COFFEE  
& A GOOD BOOK



**public**

WALL: COMFORT C Grey Eye Rett. 25x25 - 10"x10"  
FLOOR: COMFORT W Ash 20x120 - 8"x48"



**public**

WALL: COMFORT C Beige Geo Rett. 25x25 - 10"x10" - COMFORT W White 20x120 - 8"x48"  
FLOOR: COMFORT C Beige Geo Rett. 25x25 - 10"x10"
















## **entrance**

FLOOR: COMFORT C Grey Paint Rett. 25x25 - 10"x10"  
OUT: ENTROPIA Grigio Out Rett. 75x75 - 30"x30"



# entrance

FLOOR: COMFORT C Grey Square Rett. 25x25 - 10"x10" - COMFORT W Ash 20x120 - 8"x48"  
OUT: ENTROPIA Grigio Out 60x60 - 24"x24"

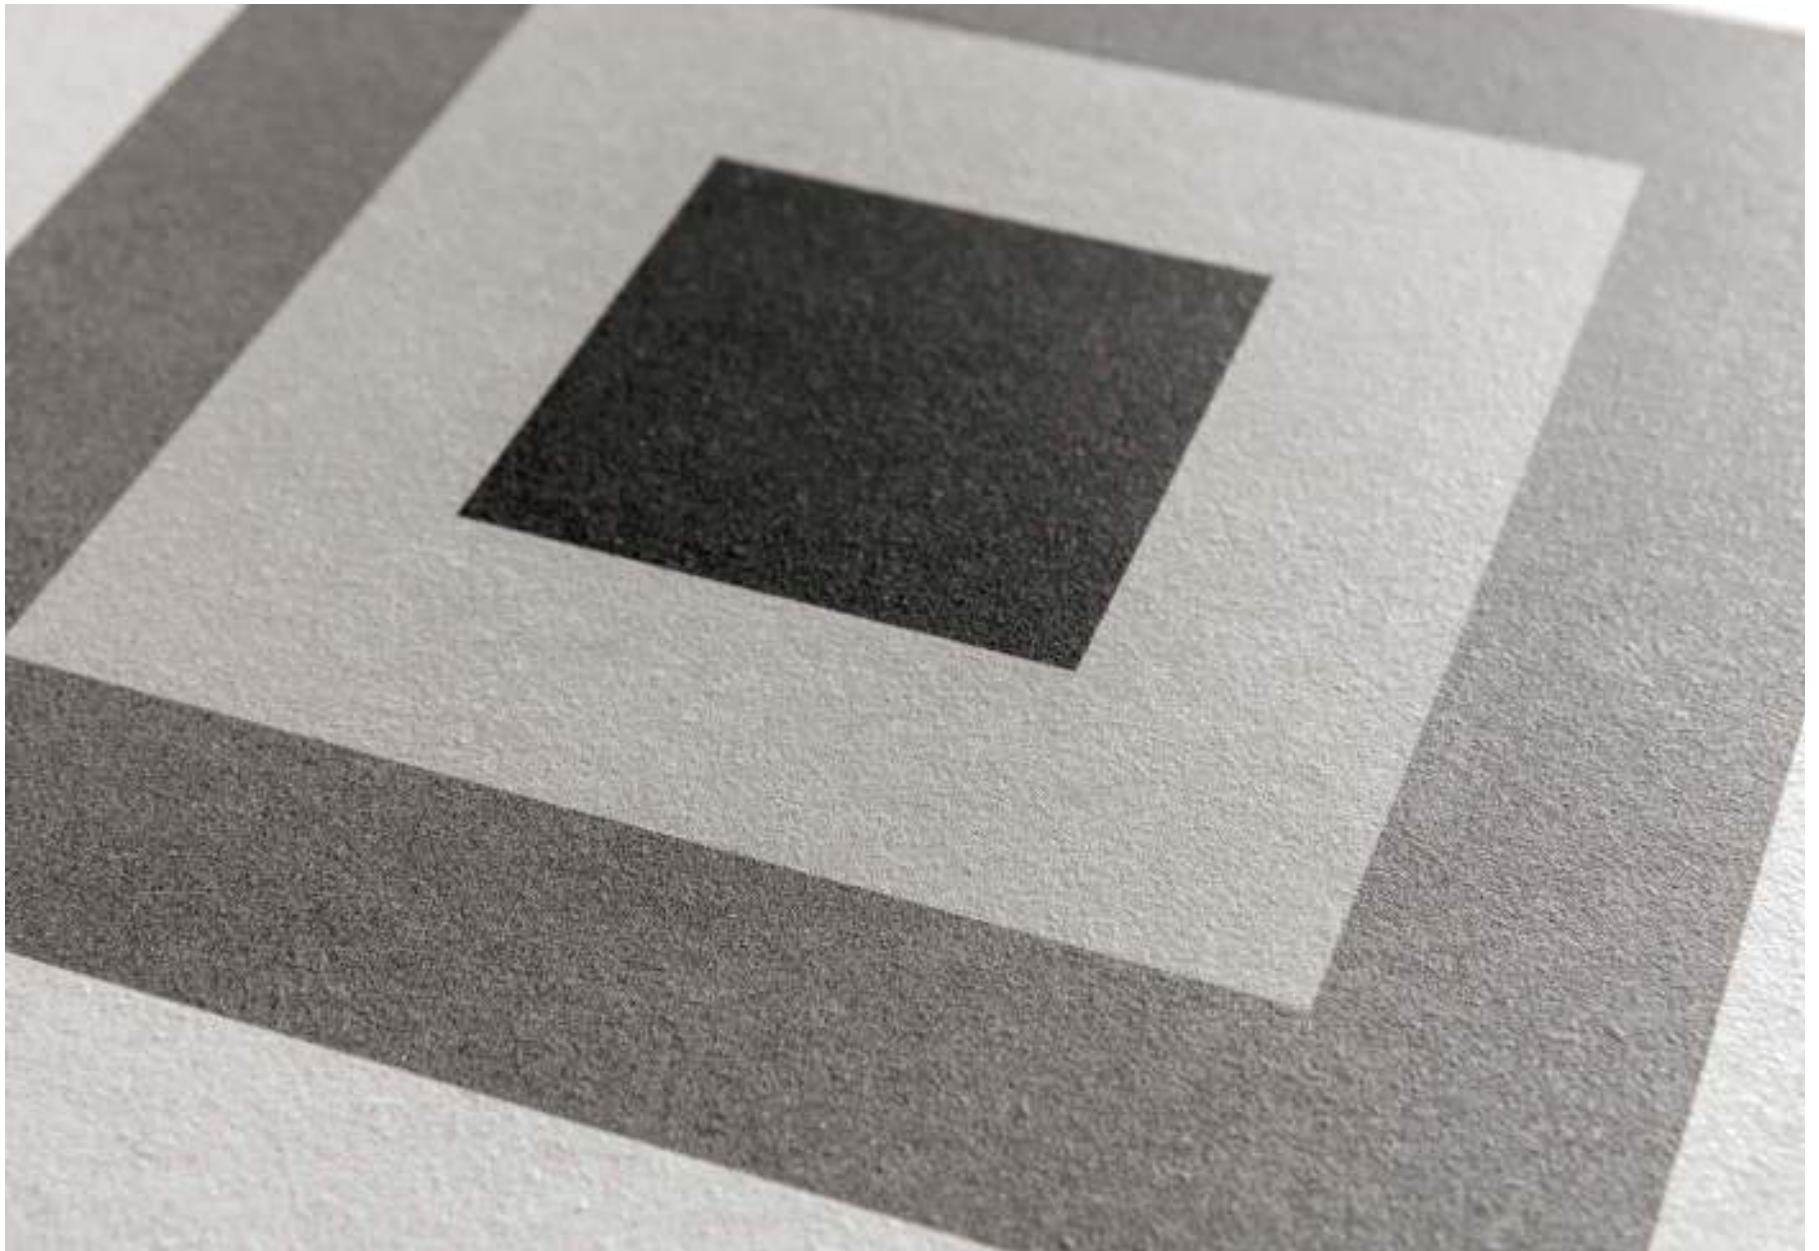



MATERIAL  
STYLE

*Life is  
the shortest of  
all things  
live for  
the things  
you love  
and don't let  
your days  
pass by*




beige



DCOC20 COMFORT C  
BEIGE CIRCLE Rett.  
25x25 10"x10" 613/MQ



DCOC20 COMFORT C  
BEIGE SQUARE Rett.  
25x25 10"x10" 613/MQ

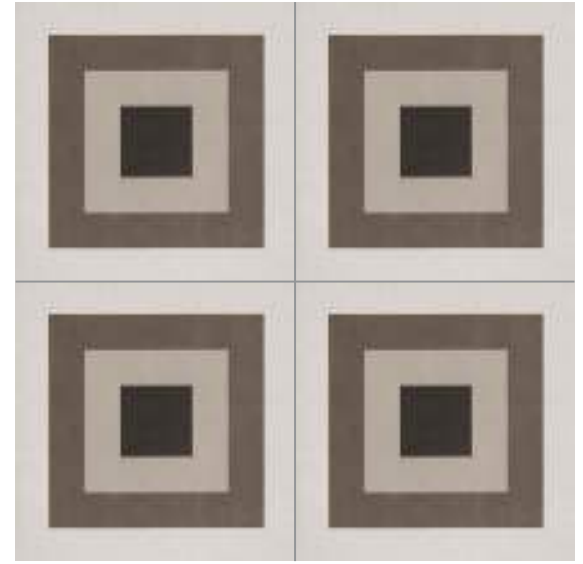


DCOC20 COMFORT C  
BEIGE PAINT Rett.  
25x25 10"x10" 613/MQ




DCOC20 COMFORT C  
BEIGE RUG Rett.  
25x25 10"x10" 613/MQ





Spessore della piastrella 9,985 mm  
Tile thickness 9.985 mm  
Epaisseur du carreau 9,985 mm  
Stärke der platten 9,985 mm  
Espesor del azulejo/baldosa 9,985 mm  
Толщина плитки равна 9,985 mm




DCOCCG20 COMFORT C  
BEIGE GEO Rett.  
25x25 10"x10" 613/MQ

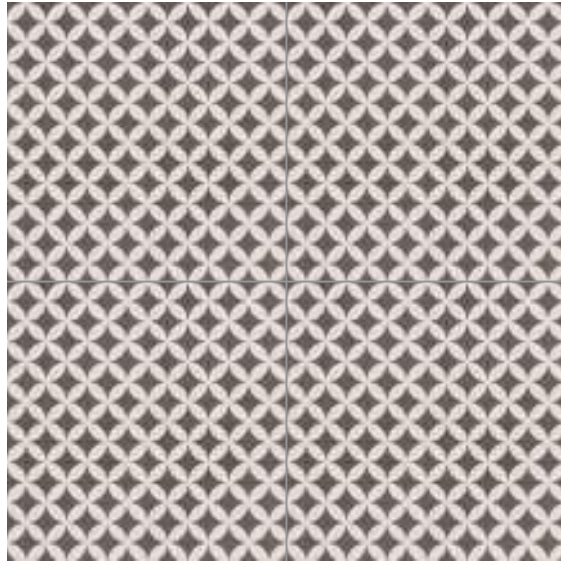

DCOCE20 COMFORT C  
BEIGE EYE Rett.  
25x25 10"x10" 613/MQ

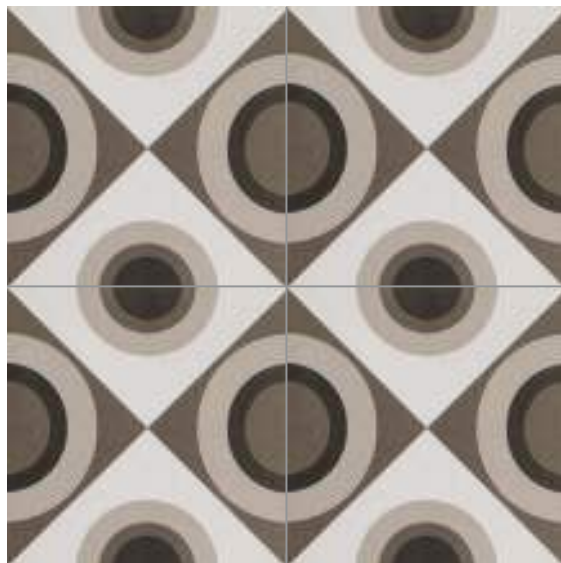

DCOC10 COMFORT C  
IVORY PLAIN Rett.  
25x25 10"x10" 613/MQ

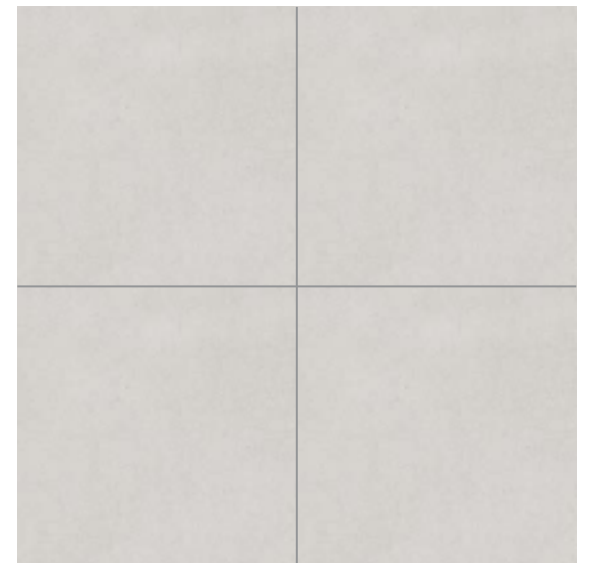





grey



DCOCC40 COMFORT C  
GREY CIRCLE Rett.  
25x25 10"x10" 613/MQ



DCOCS40 COMFORT C  
GREY SQUARE Rett.  
25x25 10"x10" 613/MQ

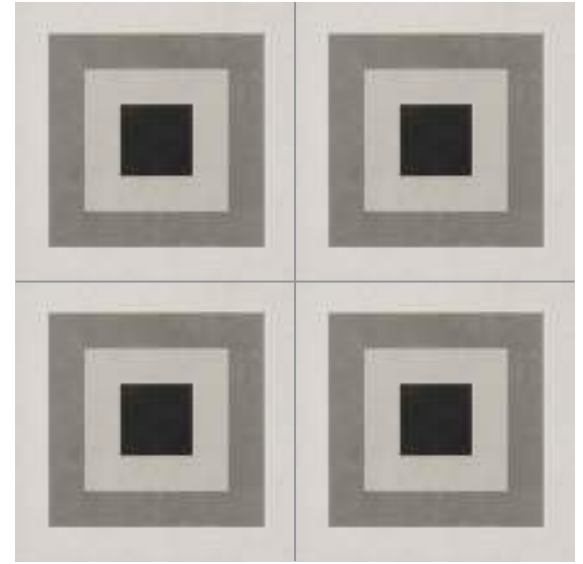


DCOCP40 COMFORT C  
GREY PAINT Rett.  
25x25 10"x10" 613/MQ




DCOCR40 COMFORT C  
GREY RUG Rett.  
25x25 10"x10" 613/MQ





Spessore della piastrella 9,985 mm  
Tile thickness 9.985 mm  
Epaisseur du carreau 9,985 mm  
Stärke der platten 9,985 mm  
Espesor del azulejo/baldosa 9,985 mm  
Толщина плитки равна 9,985 mm




DCOCC40 COMFORT C  
GREY GEO Rett.  
25x25 10"x10" 613/MQ

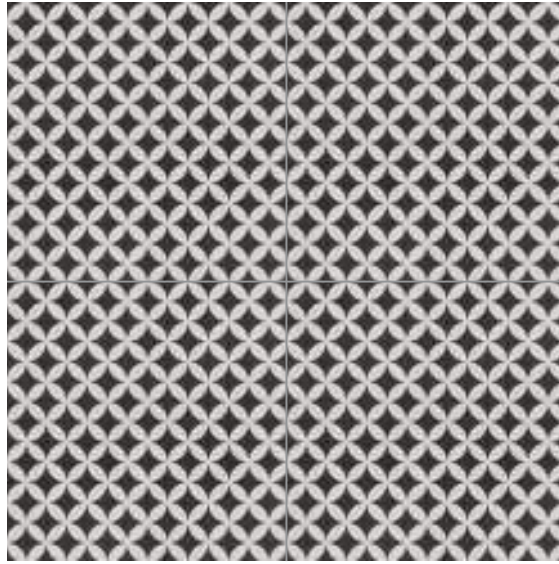

DCOCE40 COMFORT C  
GREY EYE Rett.  
25x25 10"x10" 613/MQ

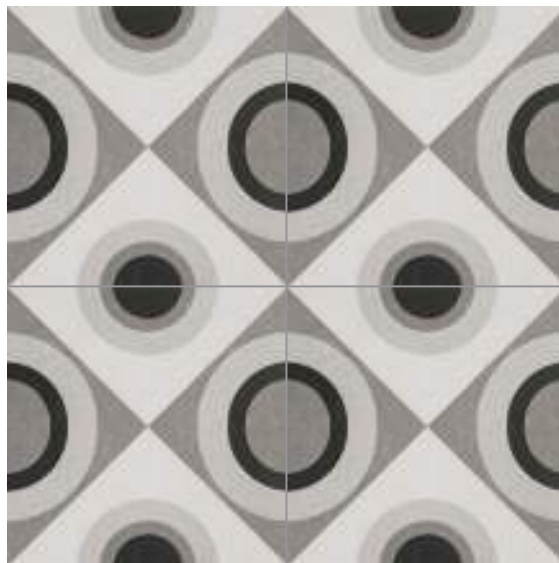

DCOC10 COMFORT C  
IVORY PLAIN Rett.  
25x25 10"x10" 613/MQ

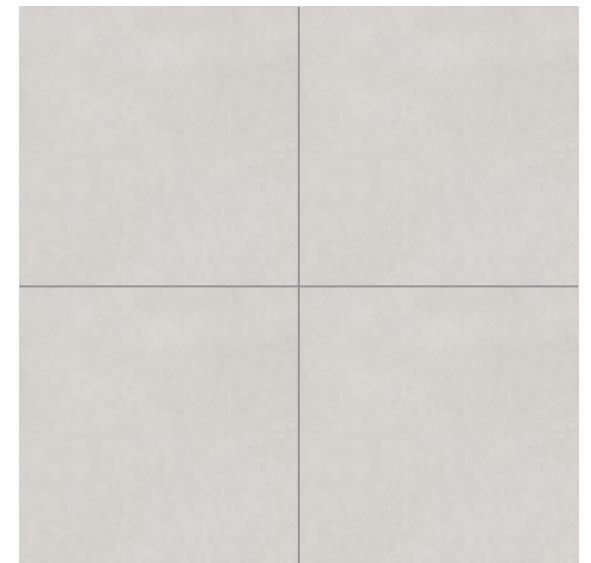



Al fine di rendere ottimale la posa del decoro è consigliato verificare il corretto verso ed allineamento prima della posa dello stesso.

Per un risultato estetico migliore, suggeriamo di usare una fuga di 2 mm.

For the best decorating result, select the correct side/positioning and alignment of the decor before installing it. To obtain the best aesthetic result, we suggest a 2 MM grout joint.

Afin d'obtenir une pose parfaite de la frise, il est conseillé de vérifier si les carrelages sont dans le bon sens y leur alignement avant de les poser.

Pour un résultat esthétique meilleur, nous conseillons d'utiliser un joint de 2 mm.

Für ein optimales Ergebnis prüfen Sie vor dem Verlegen die Korrekte Ausrichtung und das Fugenbild des Dekors. Für ein besseres ästhetisches Ergebnis empfehlen wir die Benutzung einer 2 mm breiten Fuge

Para una óptima colocación de la decoración, se recomienda comprobar el lado más apto y alineación antes de colocarla. Para un mejor resultado estético, sugerimos usar una junta de 2 mm.

Чтобы достигнуть наилучшего декоративного (украшающего) эффекта, мы рекомендуем вам выбрать лучшую сторону/расположение декоров и проверить их линейность (упорядоченность) перед установкой.

Для создания идеального визуального эффекта рекомендуется укладывать плитку со швом 2 мм.

## PAVIMENTI SUGGERITI COMFORTW

SUGGESTED FLOOR TILES,  
SOLS COORDONNÉES POUR SALLES DE BAINS,  
EMPFOHLENE BODENPLATTEN  
PAVIMENTOS SUGERIDOS  
РЕКОМЕНДУЕМОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

WHITE	ASH	BEIGE	SAND	TIN	SMOKE
					

## COMFORTC

È stata studiata per coordinarsi con tutte le collezioni del progetto COMFORT.

Has been created to coordinate with all other COMFORT collections.











Étudiée pour être coordonnée avec toutes les collections du projet COMFORT.

Speziell so ausgelegt, dass sie mit allen Kollektion für das Projekt COMFORT koordiniert werden können.









Ha sido estudiada para coordinarse con todas las colecciones para el proyecto COMFORT.

Разработана для сочетания со всеми коллекциями проекта COMFORT.


<b>Imballi - Packing - Emballage - Verpackung</b>		DIGITAL TECHNOLOGY		PORCELLANATO IMPASTO COLORATO		COMFORT C	
<b>FORMATO</b> size format format	<b>Pz./SCATOLA</b> pieces/box pieces/boite stück/karton	<b>Mq./SCATOLA</b> sqm/box m²/boite qm/karton	<b>Kg./SCATOLA</b> Kg/box Kg/boite Kg/karton	<b>Sc./PALLET</b> boxes/pallet boîtes/palette kartons/palette	<b>Mq./PALLET</b> sqm/pallet m²/palette qm/palette	<b>Kg./PALLET</b> Kg/pallet Kg/palette Kg/palette	<b>SPESSORE</b> Thickness Epaisseurs Stärke
25x25 / 10"x10" rett.	16	1,000	22,20	63	63,00	1.414	9,985mm

<b>Dati tecnici secondo norme:</b> <b>Technical data conform to:</b> <b>Caractéristiques techniques d'après normes:</b> <b>Technische Daten nach den Normen:</b> <b>EN 14411 B1, GL</b>			COMFORT C IVORY PLANE	COMFORT C IVORY PLANE			
	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	<b>Valori</b> <b>Value</b> <b>Valeur</b> <b>Wert</b>		Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	<b>Valori</b> <b>Value</b> <b>Valeur</b> <b>Wert</b>
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrasionswiderstandigkeit	ISO 10545-7	<b>PEI IV</b>		Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit	ISO 10545-14	<b>Totale Complete</b> <b>Totale</b> <b>Absolut</b>
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,5%		Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	DIN 51130	<b>R10</b>
	Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	<b>40:55N/mm2</b>		Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschhemmung	DIN 51097	<b>B</b>
	Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	<b>Non gelive</b> <b>Frost proof</b> <b>Ingélif</b> <b>Frostsicher</b>		Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	ANSI A137-1	<b>&gt; 0,42</b>
	Resistenza all'attacco acido e basico Glaze resistance to acid and alkaline attack Résistance aux acides et aux bases Saeure-und laugenfestigkeit	ISO 10545-13	<b>Resiste</b> <b>Resists</b> <b>Resiste</b> <b>Bestanding</b>		Scivolamento B.C.R.A. Slipperiness B.C.R.A. Degré de glissement B.C.R.A. Rutschhemmung B.C.R.A.	TORTUS	<b>&gt; 0,40</b>

I valori indicati nella tabella si riferiscono alle prove eseguite sul colore IVORY PLANE.  
The values in the table refer to the tests performed on color IVORY PLANE.  
Les valeurs indiquées dans le tableau se réfèrent aux essais exécutés sur le couleur IVORY PLANE.  
Die in der Tabelle angegebenen Werte beziehen sich auf die Tests die auf dem Farbe IVORY PLANE ausgeführt wurden.  
Los valores indicados en la tabla se refieren a las pruebas realizadas sobre el color IVORY PLANE.  
Указанные в таблице значения относятся к испытаниям, проведенным на бежевом оттенке IVORY PLANE.

<b>Dati tecnici secondo norme:</b> <b>Technical data conform to:</b> <b>Caractéristiques techniques d'après normes:</b> <b>Technische Daten nach den Normen:</b> <b>EN 14411 B1, GL</b>			COMFORT C BEIGE SQUARE	COMFORT C BEIGE SQUARE			
	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	<b>Valori</b> <b>Value</b> <b>Valeur</b> <b>Wert</b>		Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	<b>Valori</b> <b>Value</b> <b>Valeur</b> <b>Wert</b>
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrasionswiderstandigkeit	ISO 10545-7	<b>PEI III</b>		Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit	ISO 10545-14	<b>Totale Complete</b> <b>Totale</b> <b>Absolut</b>
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,5%		Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	DIN 51130	<b>R10</b>
	Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	<b>40:55N/mm2</b>		Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschhemmung	DIN 51097	<b>B</b>
	Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	<b>Non gelive</b> <b>Frost proof</b> <b>Ingélif</b> <b>Frostsicher</b>		Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	ANSI A137-1	<b>&gt; 0,42</b>
	Resistenza all'attacco acido e basico Glaze resistance to acid and alkaline attack Résistance aux acides et aux bases Saeure-und laugenfestigkeit	ISO 10545-13	<b>Resiste</b> <b>Resists</b> <b>Resiste</b> <b>Bestanding</b>		Scivolamento B.C.R.A. Slipperiness B.C.R.A. Degré de glissement B.C.R.A. Rutschhemmung B.C.R.A.	TORTUS	<b>&gt; 0,40</b>

I valori indicati nella tabella si riferiscono alle prove eseguite sul colore BEIGE SQUARE.  
The values in the table refer to the tests performed on color BEIGE SQUARE.  
Les valeurs indiquées dans le tableau se réfèrent aux essais exécutés sur le couleur BEIGE SQUARE.  
Die in der Tabelle angegebenen Werte beziehen sich auf die Tests die auf dem Farbe BEIGE SQUARE ausgeführt wurden.  
Los valores indicados en la tabla se refieren a las pruebas realizadas sobre el color BEIGE SQUARE.  
Указанные в таблице значения относятся к испытаниям, проведенным на бежевом оттенке BEIGE SQUARE.







SEDE COMMERCIALE  
STRADA STATALE 569, N°167/A  
ITALY - 41014 SOLIGNANO (MO)  
TEL +39 059 75.77.911  
FAX +39 059 75.77.966  
[info@domceramiche.it](mailto:info@domceramiche.it)  
[www.domceramiche.it](http://www.domceramiche.it)

