

THE CHANGEABLE
SIDE OF BEAUTY.

RE_TOUR




FLAVIKER

THE CHANGEABLE
SIDE OF BEAUTY.

RE_TOUR

FLAVIKER

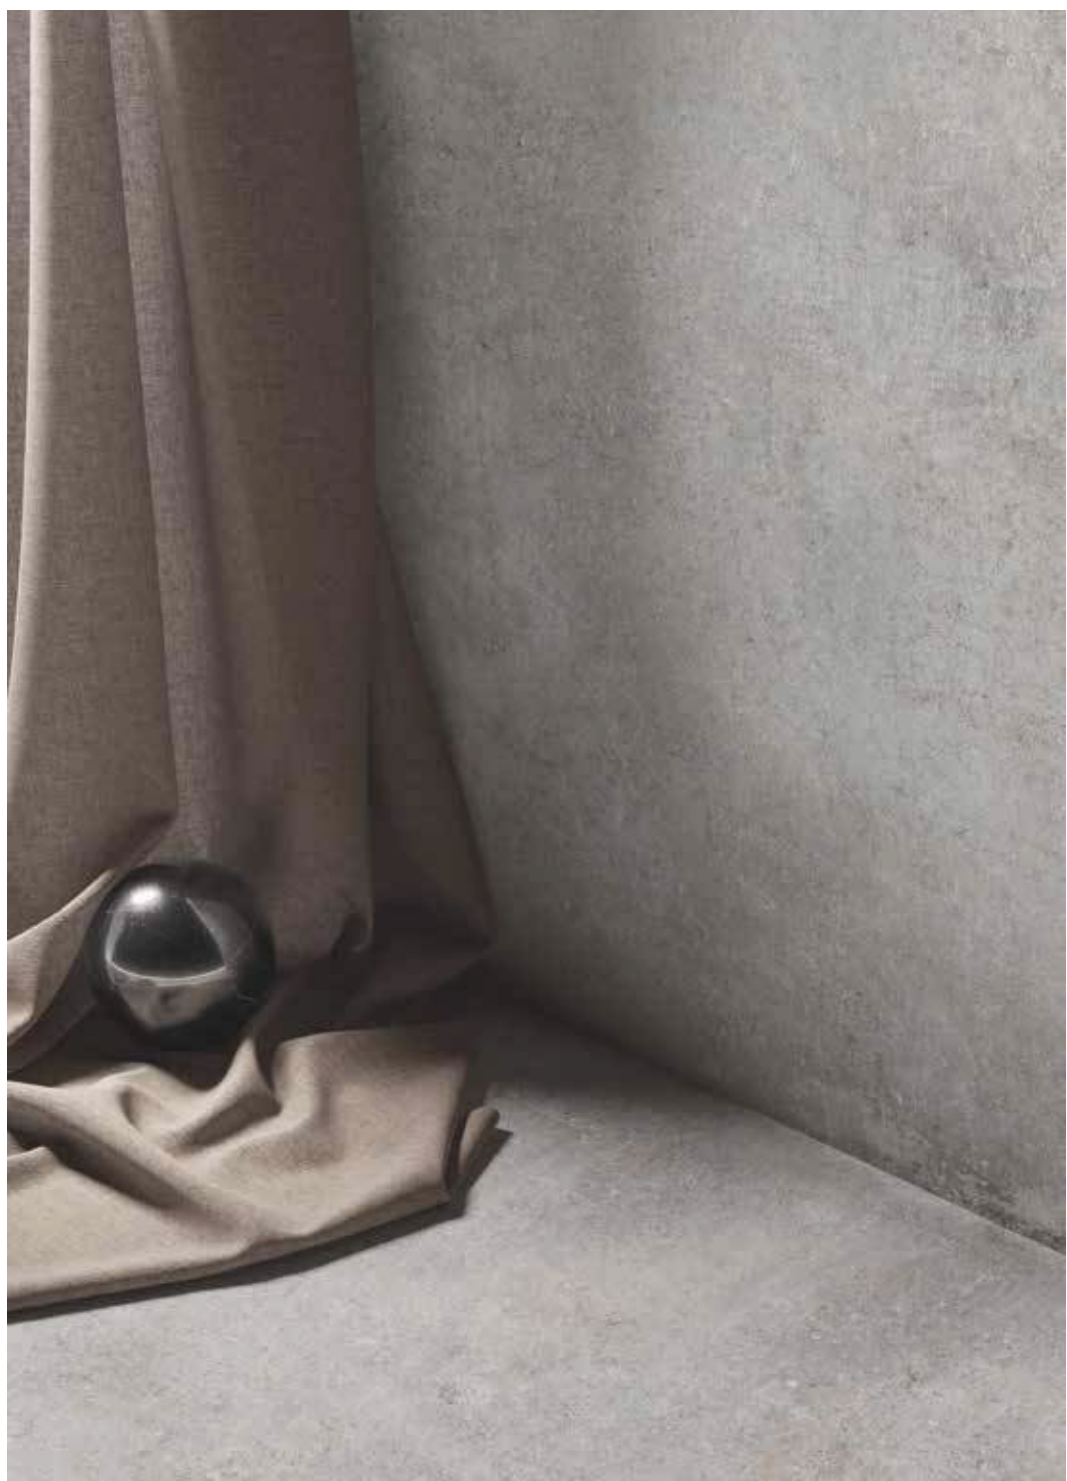

RE_TOUR RIVISITA IL MONDO
DELLE PIETRE RUSTICHE FRANCESI
VALORIZZANDONE LA NATURALE
VARIABILITÀ E LE IMPERFEZIONI DATE
DALL'USURA, PER PORTARE ANCHE
ALL'INTERNO DELL'ARCHITETTURA
CONTEMPORANEA IL FASCINO DI
QUALCOSA DI UNICO E AUTENTICO.

RE_TOUR REVISITS THE WORLD OF FRENCH
RUSTIC STONE, ENHANCING ITS NATURAL
VARIATIONS AND THE IMPERFECTIONS
CAUSED BY WEAR AND TEAR TO
BRING THE APPEAL OF A UNIQUE AND
AUTHENTIC MATERIAL TO CONTEMPORARY
ARCHITECTURE.

RE_TOUR

RE_TOUR ESPRIME L'ESTETICA DELLE
PIETRE RUSTICHE FRANCESI ANCHE
SUL GRANDE FORMATO, 120X120
CM PER I PAVIMENTI E 120X278 CM
PER IL RIVESTIMENTO, SFRUTTANDO
LA VARIABILITÀ CROMATICA DELLE
SUPERFICI COME DETTAGLIO DI STILE.

RE_TOUR ALSO REPRODUCES THE
AESTHETIC APPEAL OF FRENCH RUSTIC
STONES IN LARGE SIZES (120X120 CM FOR
FLOORS AND 120X278 CM FOR WALLS),
EXPLOITING THE MATERIAL'S VARIED
COLOURS AS A STYLISTIC DETAIL.



⌘ 6 mm

120x278

⌘ 9 mm

120x120

60x120

90x90

60x60


⌘ 20 mm

60x90

MULTIPLE SENSATION

CON LE COLLEZIONI FLAVIKER È
POSSIBILE PERSONALIZZARE OGNI
AMBIENTE, PARTENDO DALLE
DIVERSE SENSAZIONI MATERICHE
OFFERTE DALLA GAMMA.
PIETRA, LAMIERA, MARMO, LEGNO
E TINTA UNITA SI COMBINANO
SAPIENTEMENTE TRA LORO PER
DARE VITA A SITUAZIONI UNICHE E
ORIGINALI.

THE DIFFERENT MATERIAL EFFECTS
AVAILABLE IN THE FLAVIKER RANGE
MAKE THESE COLLECTIONS IDEAL FOR
CUSTOMISING ANY SPACE.
STONE, METAL SHEET, MARBLE, WOOD AND
PLAIN COLOURS ARE SKILFULLY COMBINED
TO CREATE UNIQUE AND ORIGINAL
SITUATIONS.

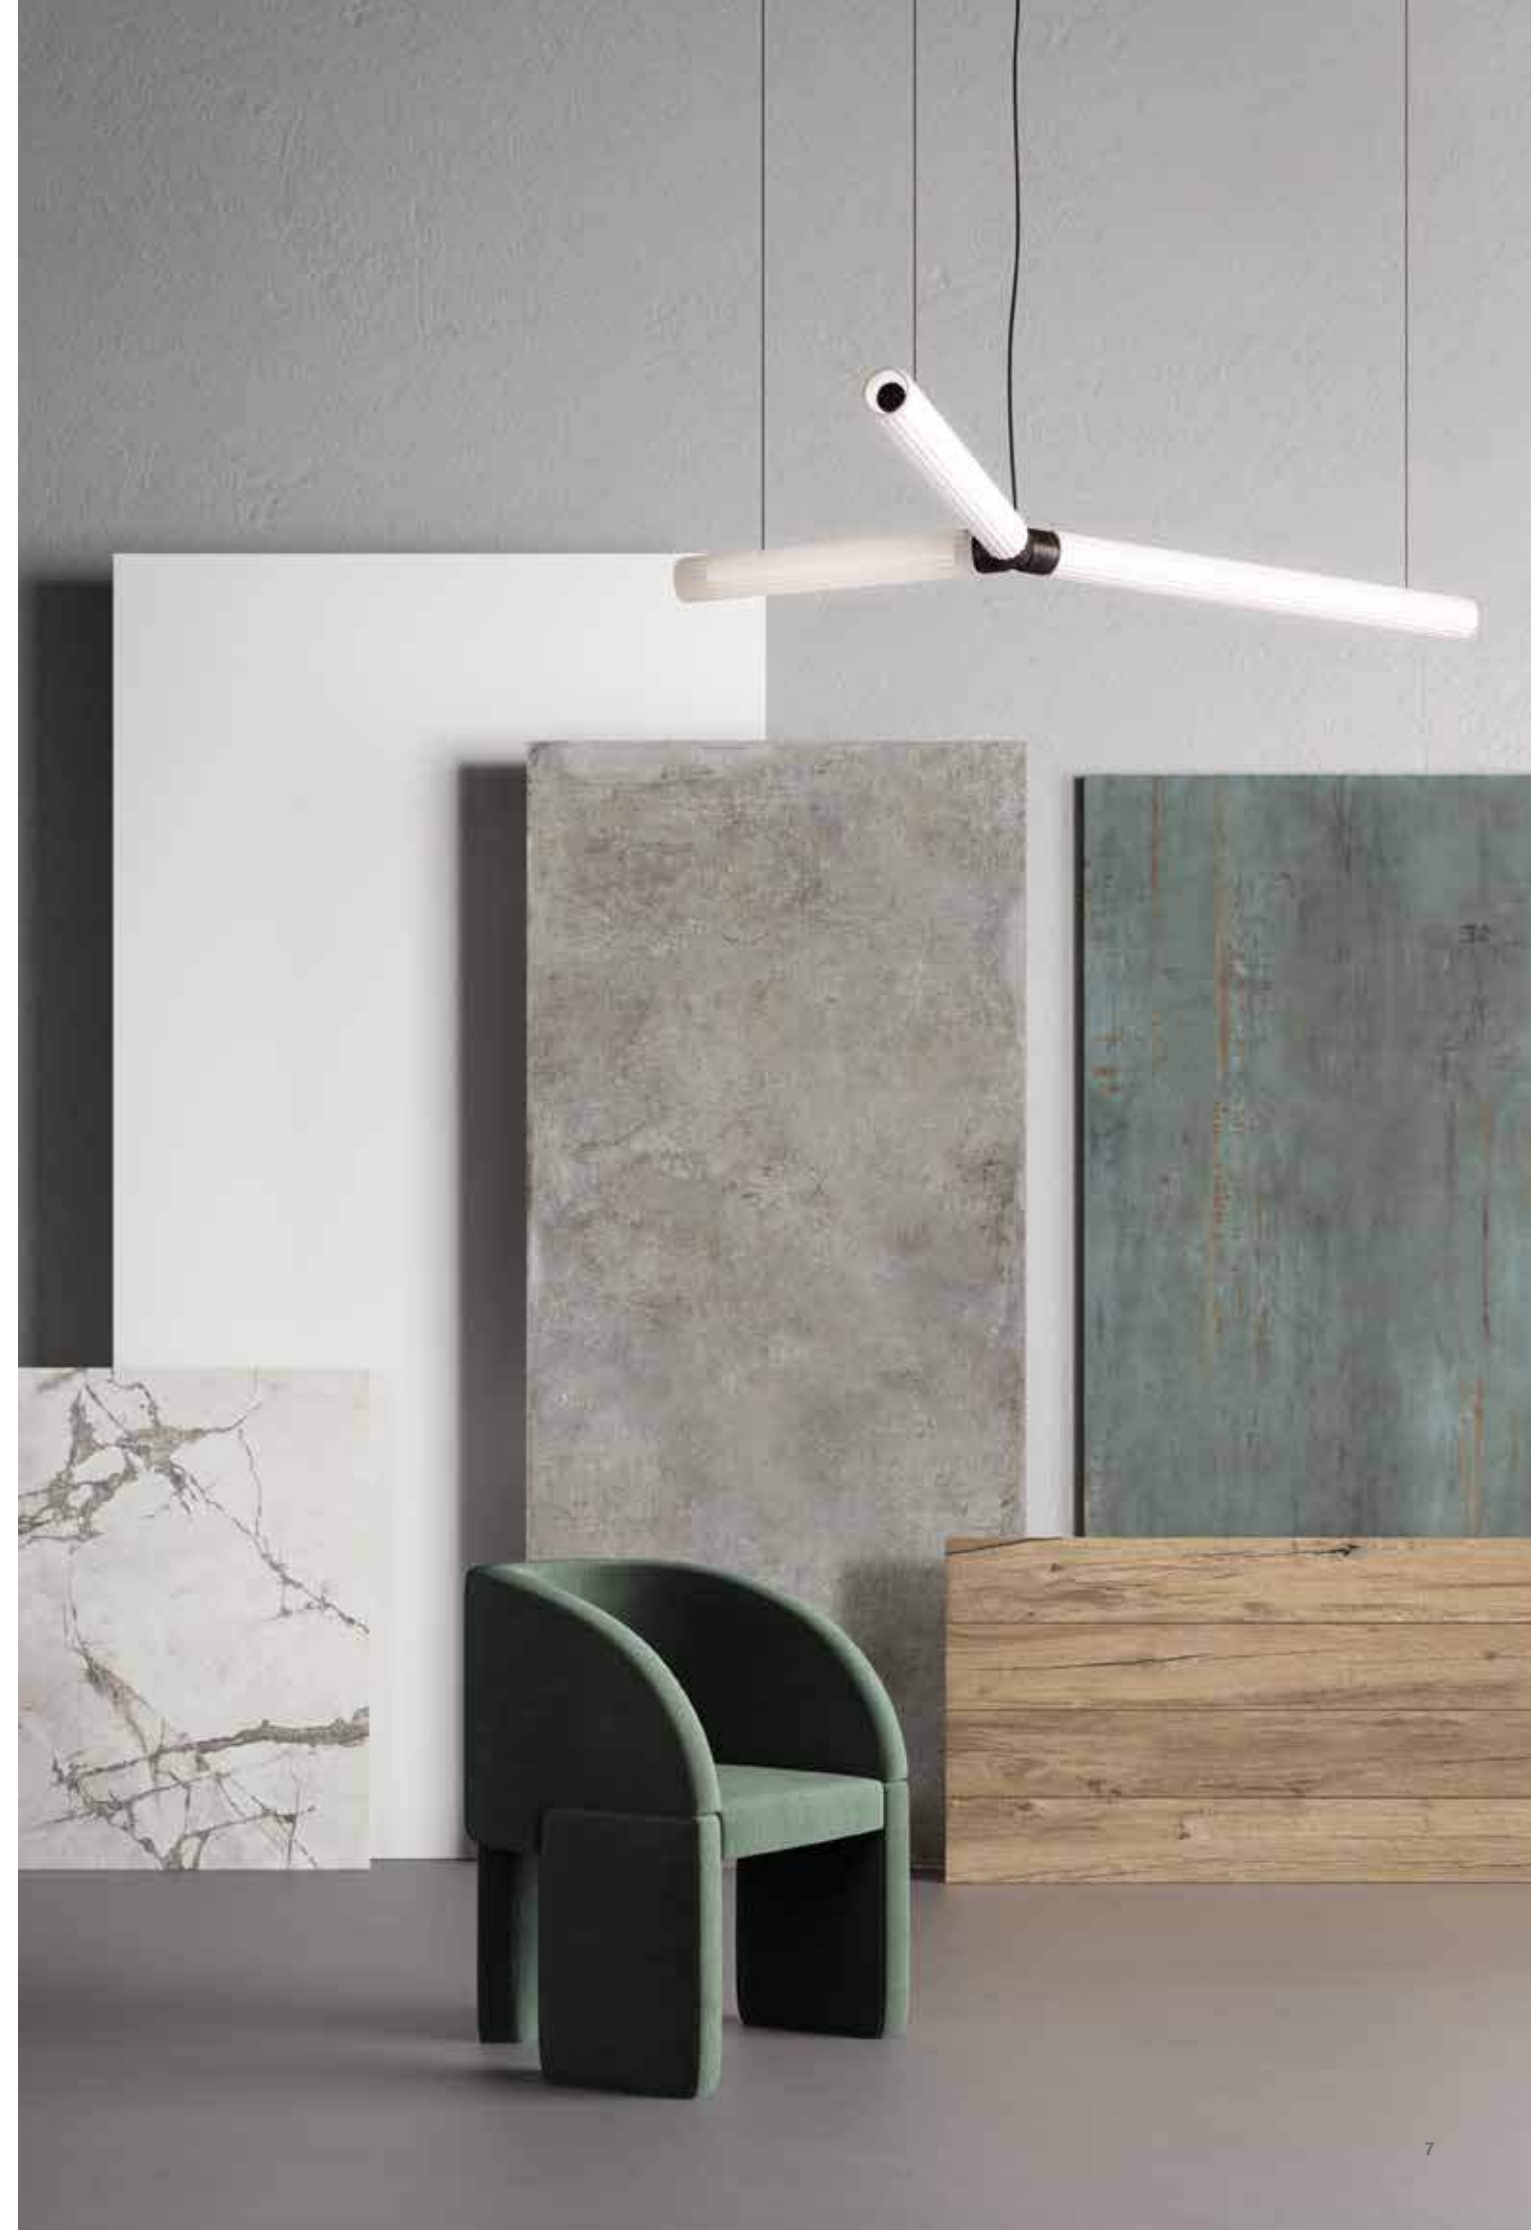



RE_TOUR FOG






WALL: FOG 120x278

FLOOR: FOG 120x120

MATERIA - KITCHEN TOP: WHITE LUX 163,5x323




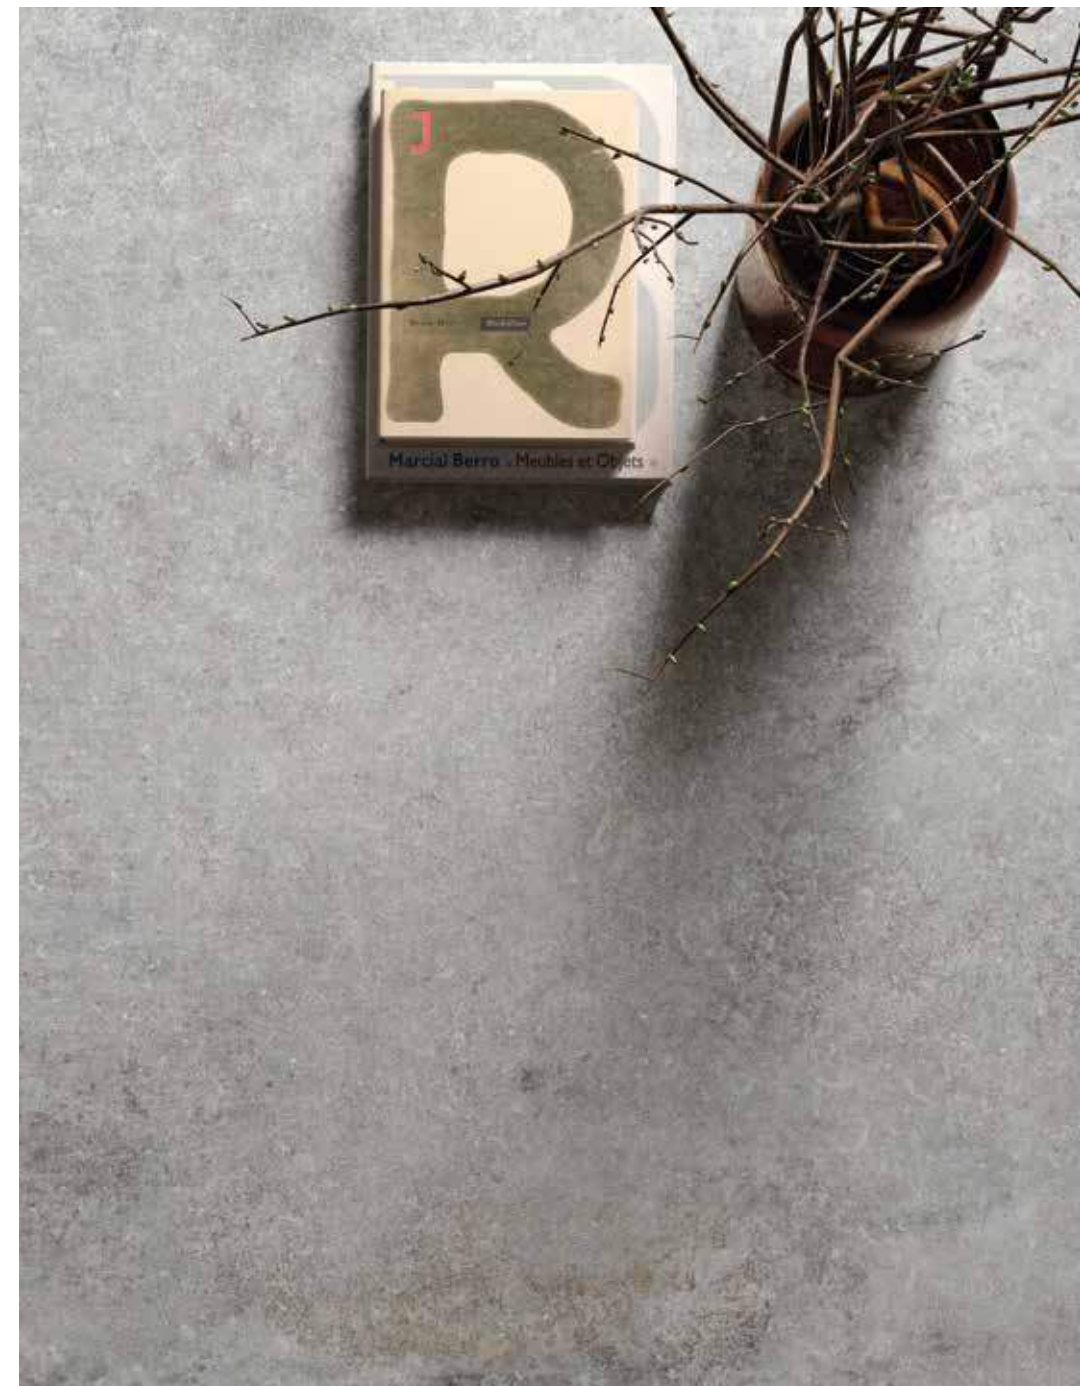

WALL: FOG 120x278

FLOOR: FOG 120x120

MATERIAL - KITCHEN TOP: WHITE LUX 163,5x323

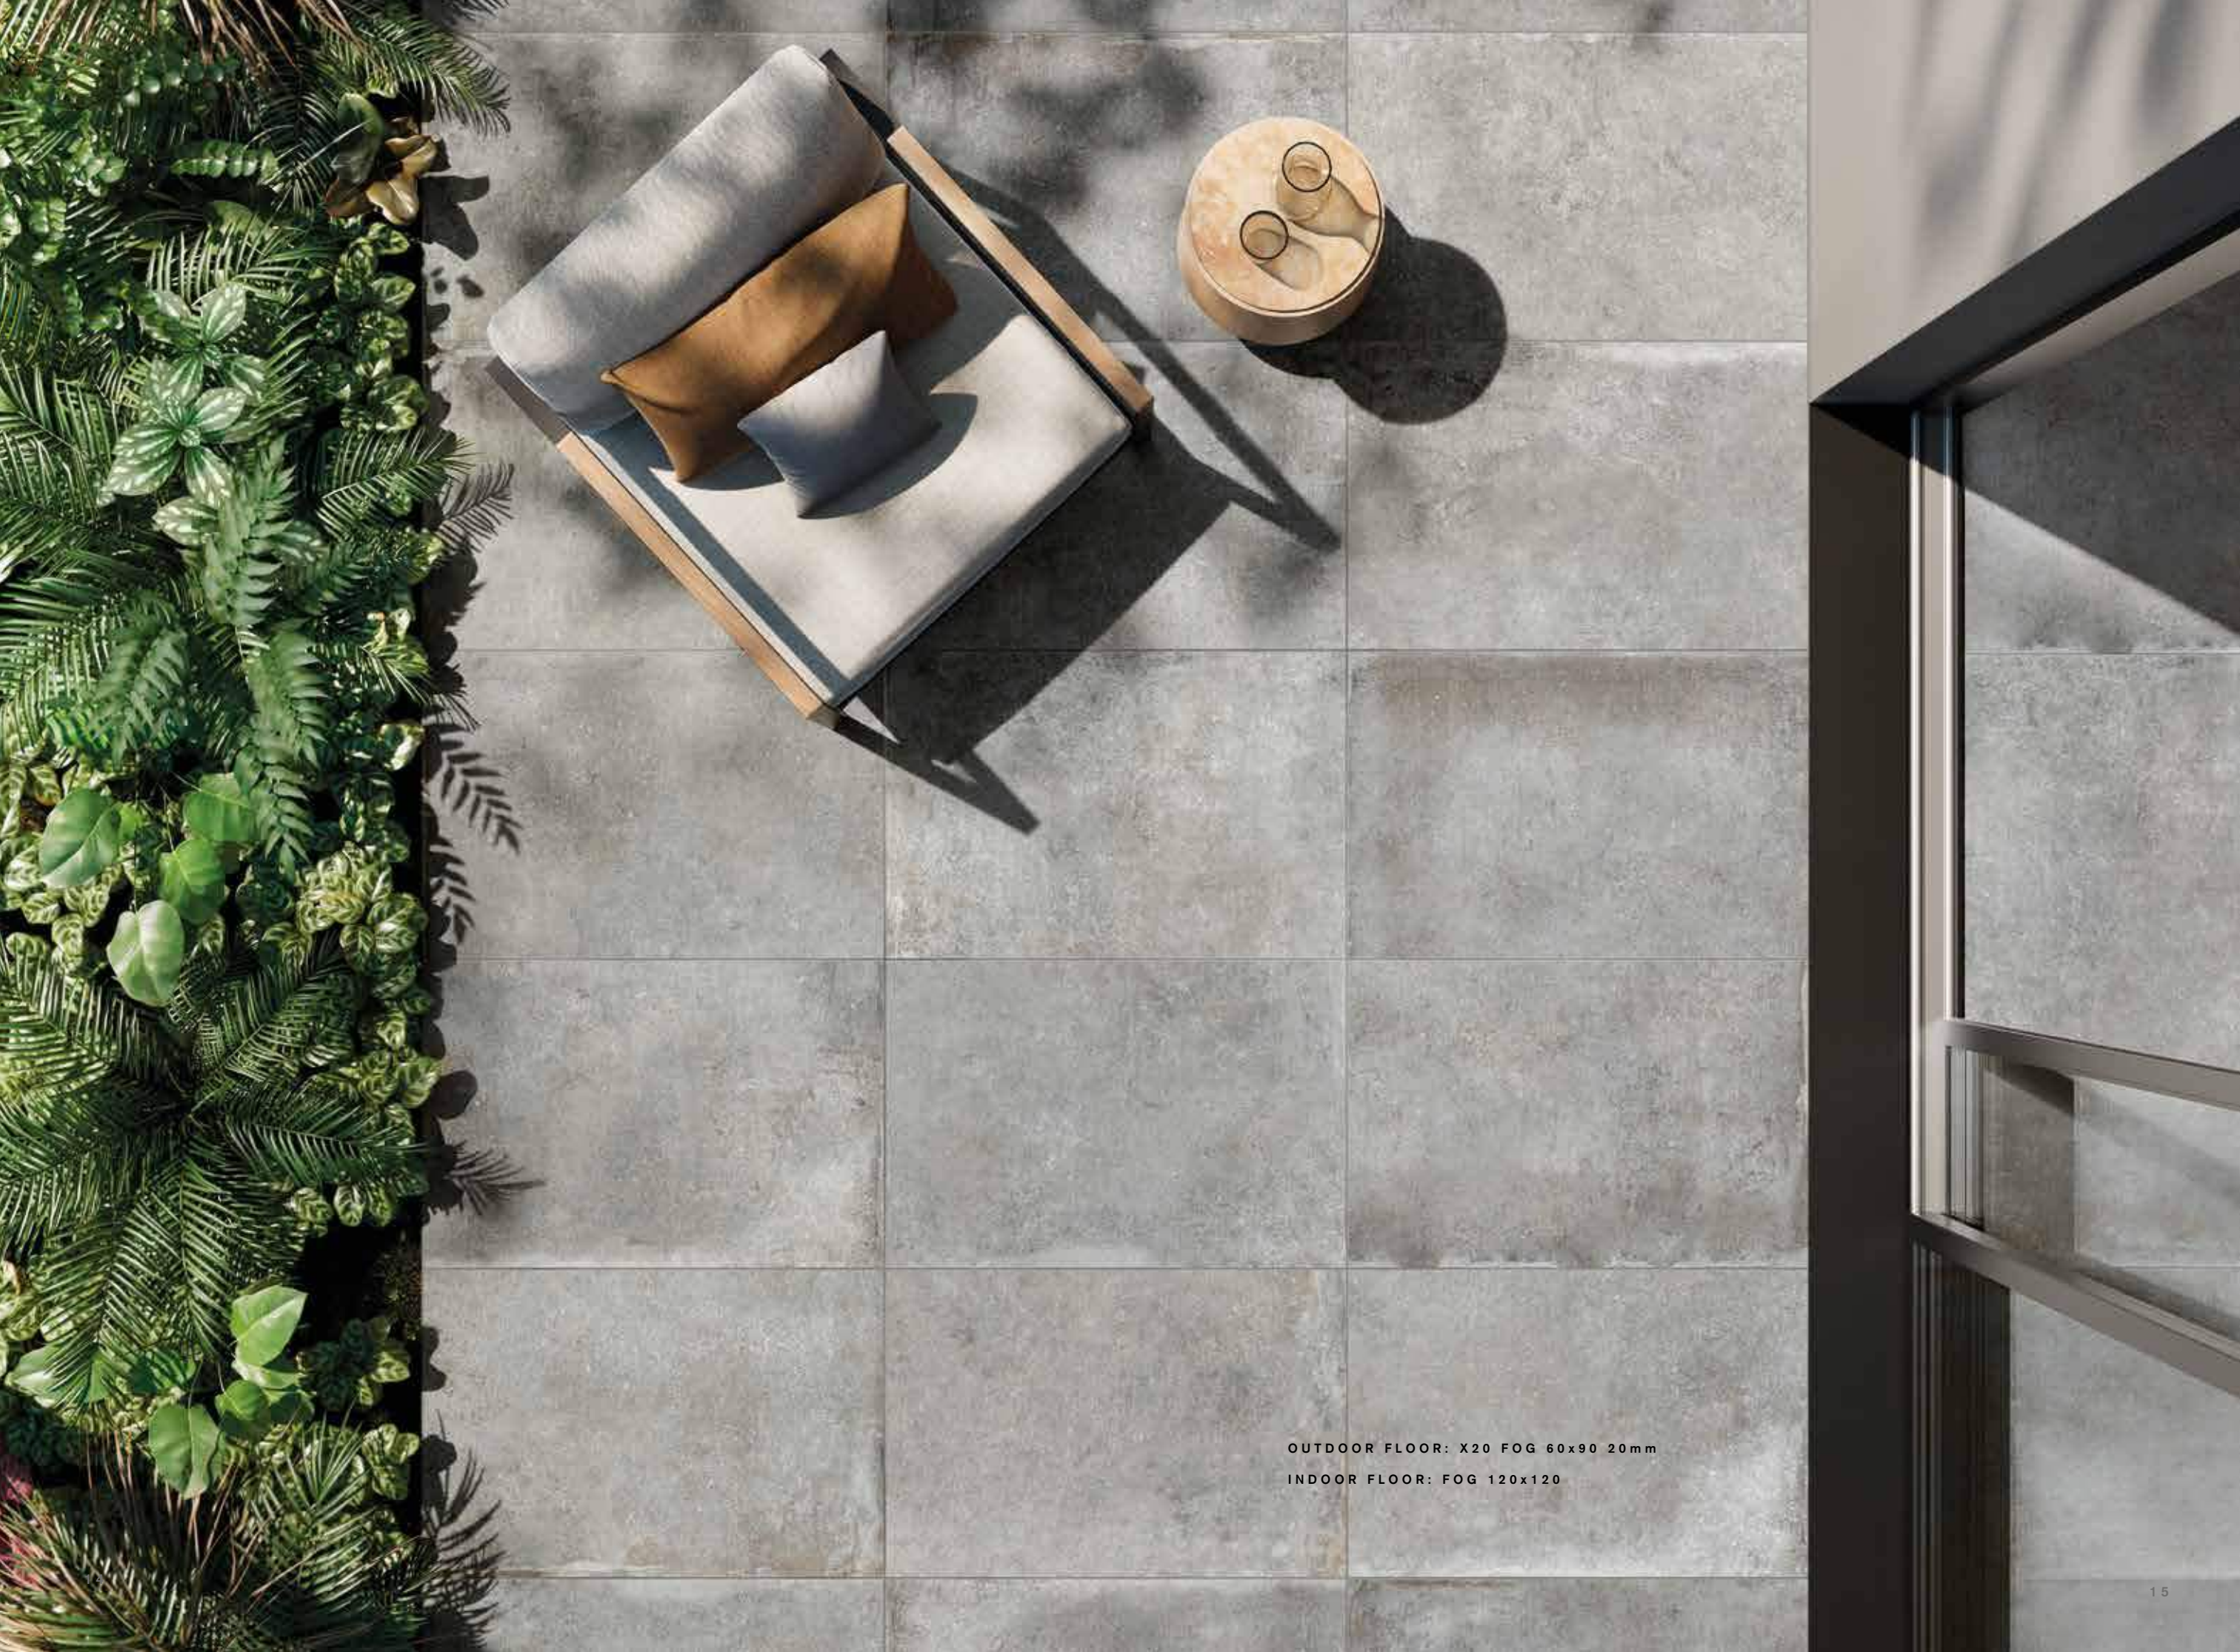

OUTDOOR FLOOR: X20 FOG 60x90 20mm

INDOOR FLOOR: FOG 120x120





RE_TOUR IVORY





FLOOR: IVORY 90x90, MIX FLOOR 60x90



FLOOR: IVORY 90x90, MIX FLOOR 60x90



WALL: IVORY 120x278, DECOR MIX 60x120

FLOOR: NORDIK WOOD GOLD 20x120





RE_TOUR ROPE



WALL: CHROME WHITE LUX 120x278

FLOOR: ROPE 60x120

TABLE: REBEL BRONZE 120x278



WALL AND BACKSPLASH: CHROME WHITE LUX 120x278

FLOOR: ROPE 60x120

TABLE: REBEL BRONZE 120x278



OUTDOOR FLOOR: ROPE GRIP 60x60 R11
INDOOR FLOOR: ROPE 60x120



FLOOR: ROPE MIX FLOOR 60x90

MATERIA - TABLE: WHITE SOFT 163,5x323



FLOOR: X20 ROPE 60x90 20mm, ELEMENTO L GRIP

MATERIA - TABLE: CEPPLO DI GRE 163,5x323



JOHN YEON
ARCHITECTURE
RE TOUR MUD





WALL: REBEL EMERALD 120X278

FLOOR: MUD 90X90



WALL: REBEL EMERALD 120x278, REBEL BRASS 60x120,
FLOOR: MUD 90x90



WALL: MUD 60x120, CHROME WHITE SOFT 120x278,
FLOOR: MUD 60x120



WALL: MUD 60x120, SUPREME EVO INVISIBLE SELECT SOFT 120x278
FLOOR: MUD 60x120

RE_TOUR

						
			IVORY	ROPE	FOG	MUD
± 6 mm	120x278 48"x111"	RETT.	•		•	
	120x120 48"x48"	RETT.	•	•	•	•
	60x120 24"x48"	RETT.	•	•	•	•
	90x90 36"x36"	RETT.	•	•	•	•
	60x90 24"x36" Mix Floor	RETT.	•	•	•	•
	60x60 24"x24"	RETT.	•	•	•	•
	60x60 24"x24"	GRIP RETT. R11	•	•	•	•
± 20 mm	60x90 24"x36"	RETT. R11		•	•	

RE_TOUR

IVORY



✂ 6 mm	120x278	RETT.	0005990
✂ 9 mm	120x120	RETT.	0005996
	60x120	RETT.	0006000
	90x90	RETT.	0006678
	60x60	RETT.	0006010
	60x60 GRIP R11	RETT.	0006396

FOG



✂ 6 mm	120x278	RETT.	0005991
✂ 9 mm	120x120	RETT.	0005997
	60x120	RETT.	0006001
	90x90	RETT.	0006679
	60x60	RETT.	0006011
	60x60 GRIP R11	RETT.	0006397
✂ 20 mm	60x90 X20 R11	RETT.	0007178

ROPE



✂ 9 mm	120x120	RETT.	0005998
	60x120	RETT.	0006002
	90x90	RETT.	0006680
	60x60	RETT.	0006012
	60x60 GRIP R11	RETT.	0006398
✂ 20 mm	60x90 X20 R11	RETT.	0007177

MUD



✂ 9 mm	120x120	RETT.	0005999
	60x120	RETT.	0006003
	90x90	RETT.	0006681
	60x60	RETT.	0006013
	60x60 GRIP R11	RETT.	0006399

DECOR MIX




± 9 mm



60x120
0006005
DECOR MIX RETT.




60x60
0006429
DECOR MIX RETT.


		IVORY	ROPE	FOG	MUD
 ± 9 mm	Mix Floor 60x90 1pz 60x60 1pz 30x60 1pz	RETT. 0006682	0006684	0006683	0006685
 ± 9 mm	Battiscopa 5,5x90 	RETT. 0006837	0006839	0006838	0006840
 ± 9 mm	Gradone Plus 32x120x4,5x2 	RETT. 0006841	0006843	0006842	0006844
 ± 9 mm	Angolare Plus SX 32x120x4,5x2 	RETT. 0006845	0006847	0006846	0006848
 ± 9 mm	Angolare Plus DX 32x120x4,5x2 	RETT. 0006849	0006851	0006850	0006852
 ± 9 mm	Gradone Jolly 40x120x20 	RETT. 0006853	0006855	0006854	0006856

ABBINAMENTO CON TINTE UNITE - MATCHING WITH SOLID COLOURS

± 6 mm



120x278
0007193 CHROME
WHITE SOFT RETT.



120x278
0007211 CHROME
WHITE LUX RETT.



120x278
0007194 CHROME
BLACK SOFT RETT.

WIDE

SUPERSIZE SLABS

CERAMIC R-EVOLUTION

Il progetto WIDE FLAVIKER parte dalla rivoluzionaria tecnologia produttiva CONTINUA+, che permette di produrre lastre in gres porcellanato robuste e leggere allo stesso tempo, grazie allo spessore ridotto di 6 mm, fino alla dimensione record di 160x320 cm. Il nuovo sistema di pressatura prevede la compattazione a secco delle materie prime e consente di ottenere superfici particolarmente apprezzabili sia per la qualità estetica che per le performance tecniche.

FLAVIKER's WIDE collection consists of tough yet lightweight porcelain slabs with a thickness of just 6 mm and a record size of 160x320 cm produced using the revolutionary CONTINUA+ technology. The new pressing system involves dry compaction of raw materials and is able to produce surfaces that combine excellent aesthetic quality with outstanding technical performance.


			
LITE GOES WIDE	WIDE IS LEVELING	EASY AS WIDE	WIDE MEANS GREEN
Lo spessore 6 mm consente di ridurre il peso per mq con interessanti vantaggi in termini di maneggevolezza e movimentazione.	La combinazione fra impasto ad elevata plasticità, spessore e grande dimensione, dona particolare elasticità al prodotto, per ottenere risultati di posa sempre impeccabili.	La formulazione dell'impasto, unita alla compattazione a secco e alla cottura in forni di nuova concezione, genera un gres particolarmente facile da tagliare e lavorare.	L'impasto contiene il 40% minimo di materie prime di qualità recuperate da altri processi produttivi, per questo i prodotti WIDE possono essere accreditati all'interno del sistema internazionale LEED.
The 6 mm thickness results in a reduced weight per square metre, bringing significant advantages in terms of ease of working and handling.	The combination of a body with high plasticity, thickness and dimensions makes for a highly elastic product that delivers consistently flawless results.	The chemical formulation of the body combined with the raw material dry compaction process produces a porcelain slab that is easy to cut and work with.	As the body contains a minimum of 40% high-quality raw materials recycled from other production processes, WIDE collection products qualify for LEED international certification.
PESO WEIGHT			
FLAVIKER 9 mm = 19,5 Kg x mq FLAVIKER 6 mm = 15,0 Kg x mq			
indicatore di flessibilità flexibility index	deflessione massima sotto carico di 350 N maximum deflection under load of 350 N	lato/length 2780 mm lato/length 3200 mm	> 70 mm > 100 mm

IVORY

± 6 mm



40x120
0007078 IVORY RETT.

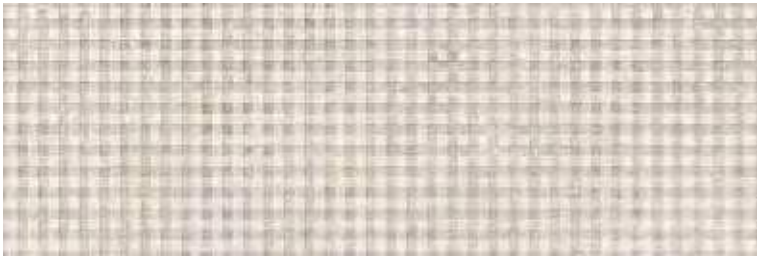


40x120
0007080 VICHY IVORY RETT.

FOG



40x120
0007079 FOG RETT.

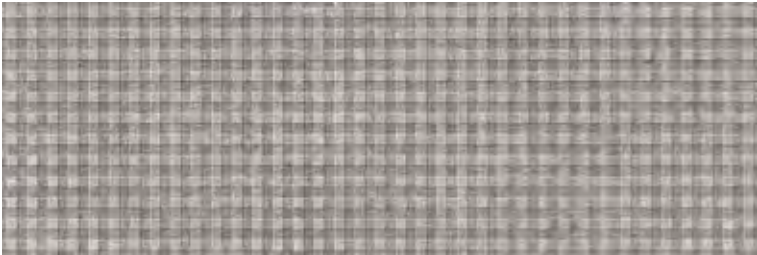

40x120
0007081 VICHY FOG RETT.

0,5x120 0000086 MATITA ALLUMINIO
Parte superiore arrotondata
Rounded Top

0,5x120 0000087 MATITA ALLUMINIO WHITE
Parte superiore arrotondata
Rounded Top

0,5x120 0000088 MATITA ALLUMINIO BLACK
Parte superiore arrotondata
Rounded Top

0,5x120 0000556 MATITA ALLUMINIO RAME
Parte superiore piatta
Flat Top


0,5x120 0000557 MATITA ALLUMINIO BRONZO
Parte superiore piatta
Flat Top

Articoli realizzati in alluminio per l'uso a parete, adatti a raccordare
piastrelle di diverso spessore (9 mm / 7 mm)
Aluminium strip for use between wall tiles of different thicknesses (9 mm / 7 mm).



WALL: VICHY IVORY 40x120,
FLOOR: IVORY 60x120

ABBINAMENTO CON TINTE UNITE - MATCHING WITH SOLID COLOURS



40x120
0007283 CHROME WHITE MATT RETT.
0007284 CHROME WHITE GLOSSY RETT.

± 6 mm

X20 20 mm R 1 1




60x90
0007177 ROPE 20 mm RETT.




60x90
0007178 FOG 20 mm RETT.




						
	Bullnose 60x90 	Elemento L 15x60x5 	Elemento L Grip 15x60x5 	Griglia 15x60 	Ang. Griglia SX 15x60 	Ang. Griglia DX 15x60 
RE_TOUR ROPE	0007857	0006030	0007101	0006032	0006034	0006036
RE_TOUR FOG	0007858	0006031	0007102	0006033	0006035	0006037

SCHEMI DI POSA MIX FLOOR
MIX FLOOR INSTALLATION PATTERN

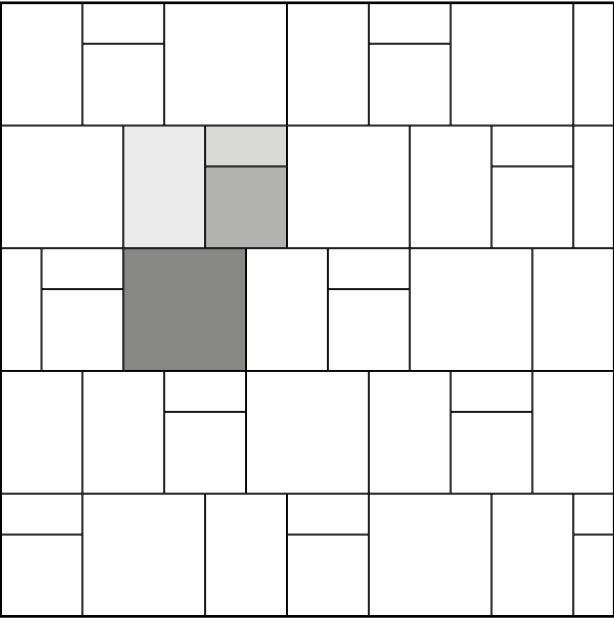

90X90	42,9 %	
60X90	28,6 %	
60X60	19 %	
30X60	9,5 %	

PAG. 20 - 23

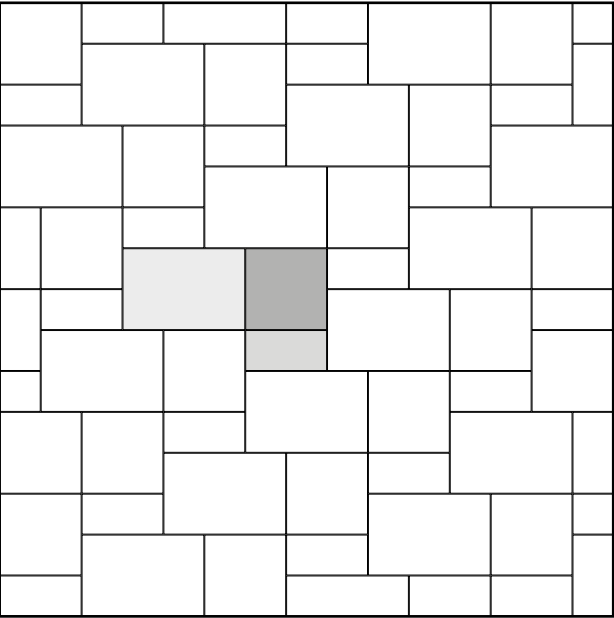

60X90	50 %	
60X60	33,3 %	
30X60	16,7 %	

PAG. 35

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS

LASTRE IN GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN SLABS

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo UGL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group UGL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	NAT.	GRIP / X20
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING	
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 5%	CONFORME ACCORDING	
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING	
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING	
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING	
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%	CONFORME ACCORDING	
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	CONFORME ACCORDING	
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	CONFORME ACCORDING	
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES	ISO 10545-6	< 175 mm³	CONFORME ACCORDING	
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS	
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF	
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	-	RESISTE RESISTS	
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	GL ≥ MINIMO CLASSE 3	RESISTE RESISTS	
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	>0,42 >0,42	
	B.C.R.A. G.B.			
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	>0,60 DRY >0,60 WET	
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	>0,42	

VARIAZIONE CROMATICA
SHADE VARIATION

V3



aspetto uniforme
uniform appearance
V1



lieve variazione
slight variation
V2



moderata variazione
moderate variation
V3



forte variazione
substantial variation
V4

IMBALLI / PACKAGING

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	Spessore Thickness	F.to reale (mm) Work size	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Packing	Pz Totali Pcs Total	Mq Totali Sqm Total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg Totali Kg Total
120x278 48"x111"	RETT.	6	1194x2780	Cassa Crate	-	-	-	-	20	66,72	95	1.095
				Cavalletto Rack pallet	-	-	-	-	36	120,10	120	1.920
				Cavalletto container Container Rack	-	-	-	-	36	120,10	130	1.930
120x120 48"x48"	RETT.	9	1194x1194	Pallet con sponde Pallet with sides	2	2,88	56,16	18	36	51,84	40	1.051
60x120 24"x48"	RETT.	9	596x1194	Pallet	2	1,44	28,00	30	60	43,20	20	860
40x120 16"x48"	RETT.	6	400x1194	Pallet	4	1,92	22,5	24	96	46,08	20	560
60x60 24"x24"	RETT.	9	596x596	Pallet	3	1,08	21,20	40	120	43,20	20	868
MIX FLOOR 60x90 24"x36"	RETT.	9	596x895	Pallet	1 CP	1,08	25,00	25	25 CP	27,00	20	645
90x90 36"x36"	RETT.	9	895x895	Pallet	2	1,62	34,00	22	44	35,64	20	768
60x90 24"x36"	RETT.	20	600x900	Pallet	1	0,54	24,80	50	50	27,00	20	1.260

I dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo.
The data referred to the content per box and to the packing weight are update at the catalogue printing time.

FLAVIKER
BRAND OF ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.
S.S. 569 per Vignola, 226
41014 Solignano di Castelvetro (MO) Italy
T +39 (0) 59 9752011
F +39 (0) 59 9752010

flavikerpisa.it
#flaviker



La riproduzione dei colori è approssimativa.
Colour reproduction approximate.



