


action



FONDOVALLE

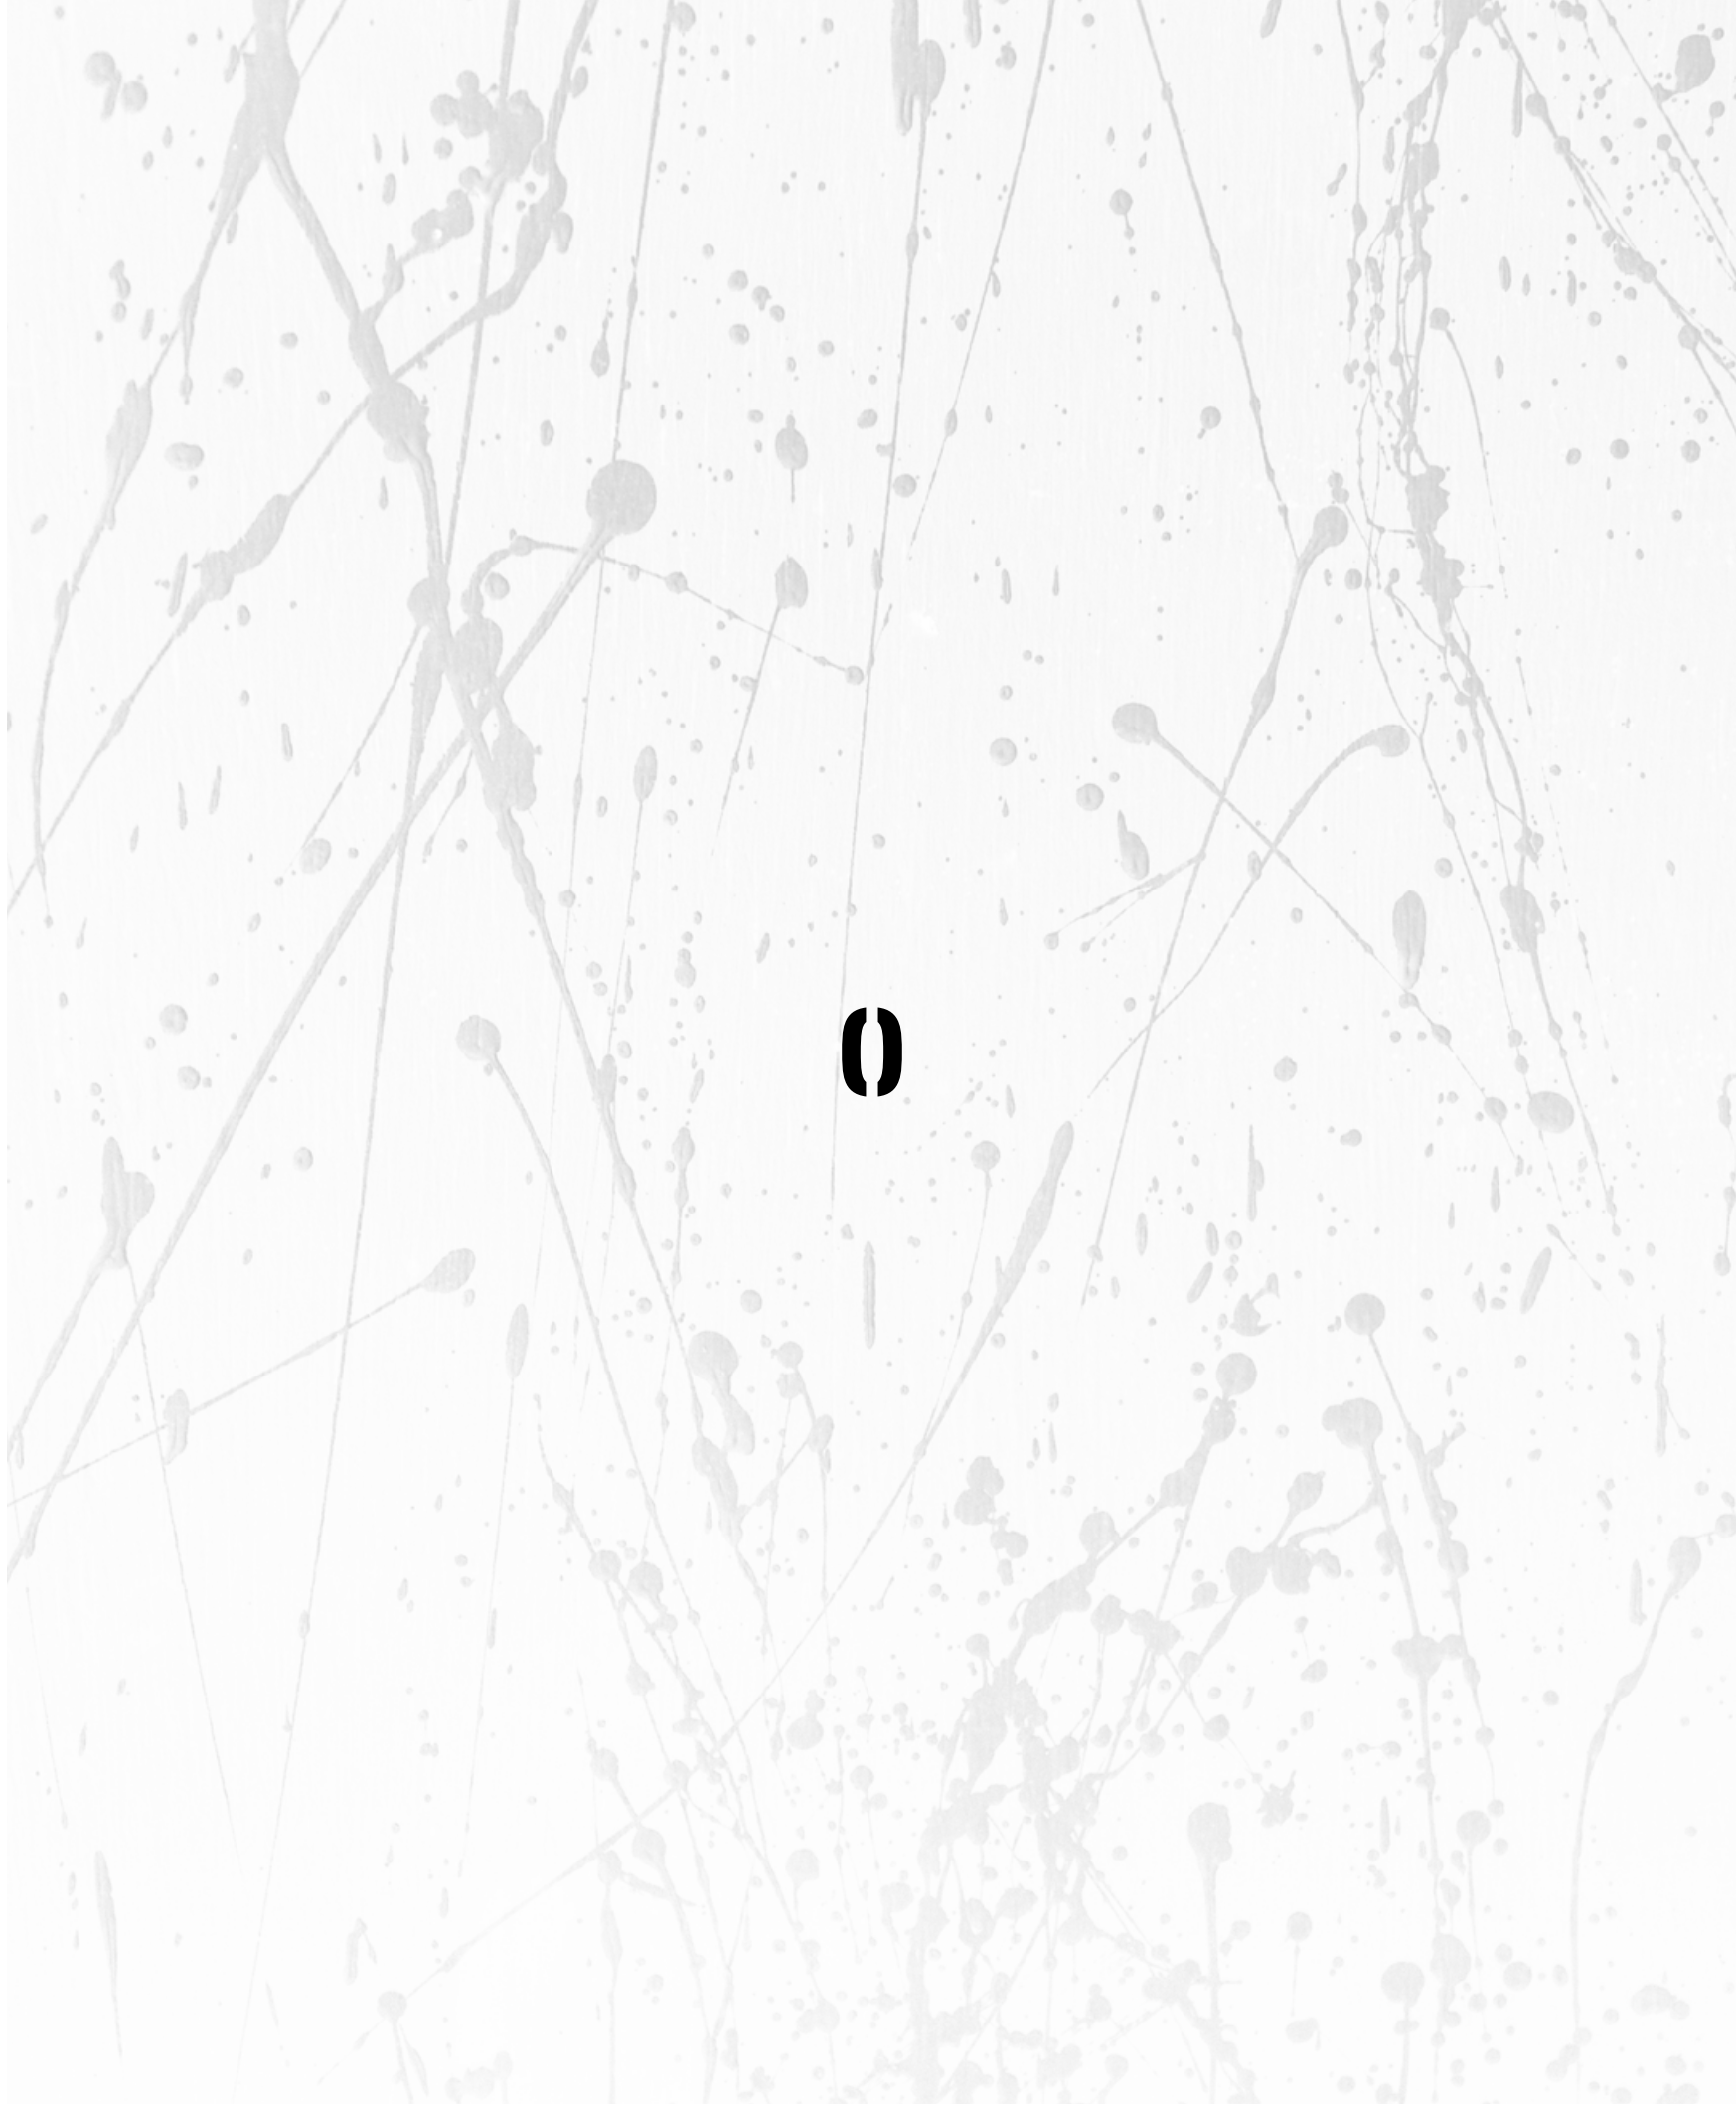

0



mutevoli dinamismi dal segno grafico inconfondibile

The dynamic variability of a unique patterning style
Des dynamismes muables avec une allure graphique sans égale
Abwechslungsreiche Flächenbilder mit einem
unverwechselbarem Design

L'espressione più artistica e indefinita del colore prende forma in una superficie ceramica di assoluta innovazione. L'effetto cemento incontra le tracce di un "vissuto creativo", evidente nei passaggi tonali di colore e nel segno libero e quasi "dipinto" del decoro: stratificazioni materiche e cromatismi inediti che parlano di arte, design e artigianato.

The most artistic and indefinite expression of colour takes form in an absolutely innovative ceramic surface. The cement effect meets the signs of a "creative aged effect" expressed by the changes in the shades of colour and by the free and almost "painted" decoration: stratifications of material and new colours that exude design, art and craftsmanship.

L'expression la plus artistique et indéfinie de la couleur prend forme sur une surface en céramique absolument innovante . L'effet béton rencontre les traces d'un "vécu créatif", évident dans les passages des tons de couleur et dans le signe libre et presque "peint" du décor : des stratifications matiéristes et des chromatismes inédits qui parlent d'art, de design et d'artisanat.

Der künstlerischste und undefinierteste Ausdruck der Farbe nimmt Form in einer absolut innovativen Keramikfläche an. Der Zement-Effekt trifft auf die Spuren eines "kreativen Erlebten", das in den Übergängen der Farbtöne und im freien, fast "gemalten" Zeichen der Verzierung deutlich wird: Plastische Schichtungen und unbekannte Farbeffekte, die von Kunst, Design und Handwerk sprechen.

pennellate di colore sigillate eternamente nella materia

Brushstrokes of colour eternally sealed in the material
Des touches de couleur scellées dans la matière pour l'éternité
Ewig in der Materie versiegelte bunte Pinselstriche

Il fascino del cemento lavorato a mano si rivela in una collezione in gres porcellanato dai grandi formati rettificati 120x278, 120x120 e 60x120 cm a spessore sottile, declinati in due tonalità, Light e Dark, a cui si aggiungono due decori esclusivi, espressione astratta di una ricerca artistica in divenire. Con rivestimenti a pavimento e a parete, Action dona un'estetica contemporanea a spazi residenziali e commerciali, caratterizzandoli con un'estetica decisa, ricca di energia creativa.

The beauty of hand-worked cement is revealed in a porcelain stoneware collection in large yet thin rectified sizes 120x278, 120x120 and 60x120 cm, offered in two shades, Light and Dark, to which are added two exclusive decorations, abstract expression of an artistic study in progress. With floor and wall coverings, Action brings a contemporary aestheticism to residential and commercial spaces, characterising them with bold aesthetics, rich in creative energy.

Le charme du béton fait main se révèle dans une collection en grès cérame rectifié aux grands formats rectifiés 120x278, 120x120 et 60x120 cm d'une épaisseur fine, déclinée en deux tonalités, Light et Dark, auxquelles s'ajoutent deux décors exclusifs, qui sont l'expression abstraite d'une recherche artistique en évolution. Avec ses revêtements de sol et muraux, Action donne une esthétique contemporaine aux espaces résidentiels et commerciaux, en les caractérisant par une esthétique forte, riche en énergie créative.


Der Reiz des manuell bearbeiteten Betons zeigt sich in einer Kollektion des Feinsteinzeugs in großen geschliffenen Formaten 120x278, 120x120 und 60x120 cm in geringer Stärke, gegliedert in zwei Farbtöne, Light und Dark, zu denen zwei exklusive Dekors als abstrakte Ausdrucksform einer fortwährenden künstlerischen Suche hinzukommen. Mit Wand- und Bodenbelägen verleiht Action Wohn- und Geschäftsräumen eine moderne Gestaltung und prägt sie mit einer markanten und an kreativer Energie reichen Ästhetik.



Porcelain stoneware slabs
120x278 120x120 60x120 cm



LIGHT



DARK

**come una tavolozza
su cui scorrono tracce
di arte e vissuto**

Subtle traces of art and bygone lives
Comme une palette portant les traces d'art et de vécu
Anklänge aus der Kunst und der Vergangenheit

action
DARK

segni ad arte per spazi creativi

Perfectly crafted touches for creative designs
Des signes intentionnels pour les espaces créatifs
Absichtliche Zeichen für kreative Räume


Action Dark 120x120 . 47,24"x47,24"
Action Dark Paint White 120x120 . 47,24"x47,24"





Action Dark 120x120 . 47,24"x47,24"
 Action Dark Paint White 120x120 . 47,24"x47,24"



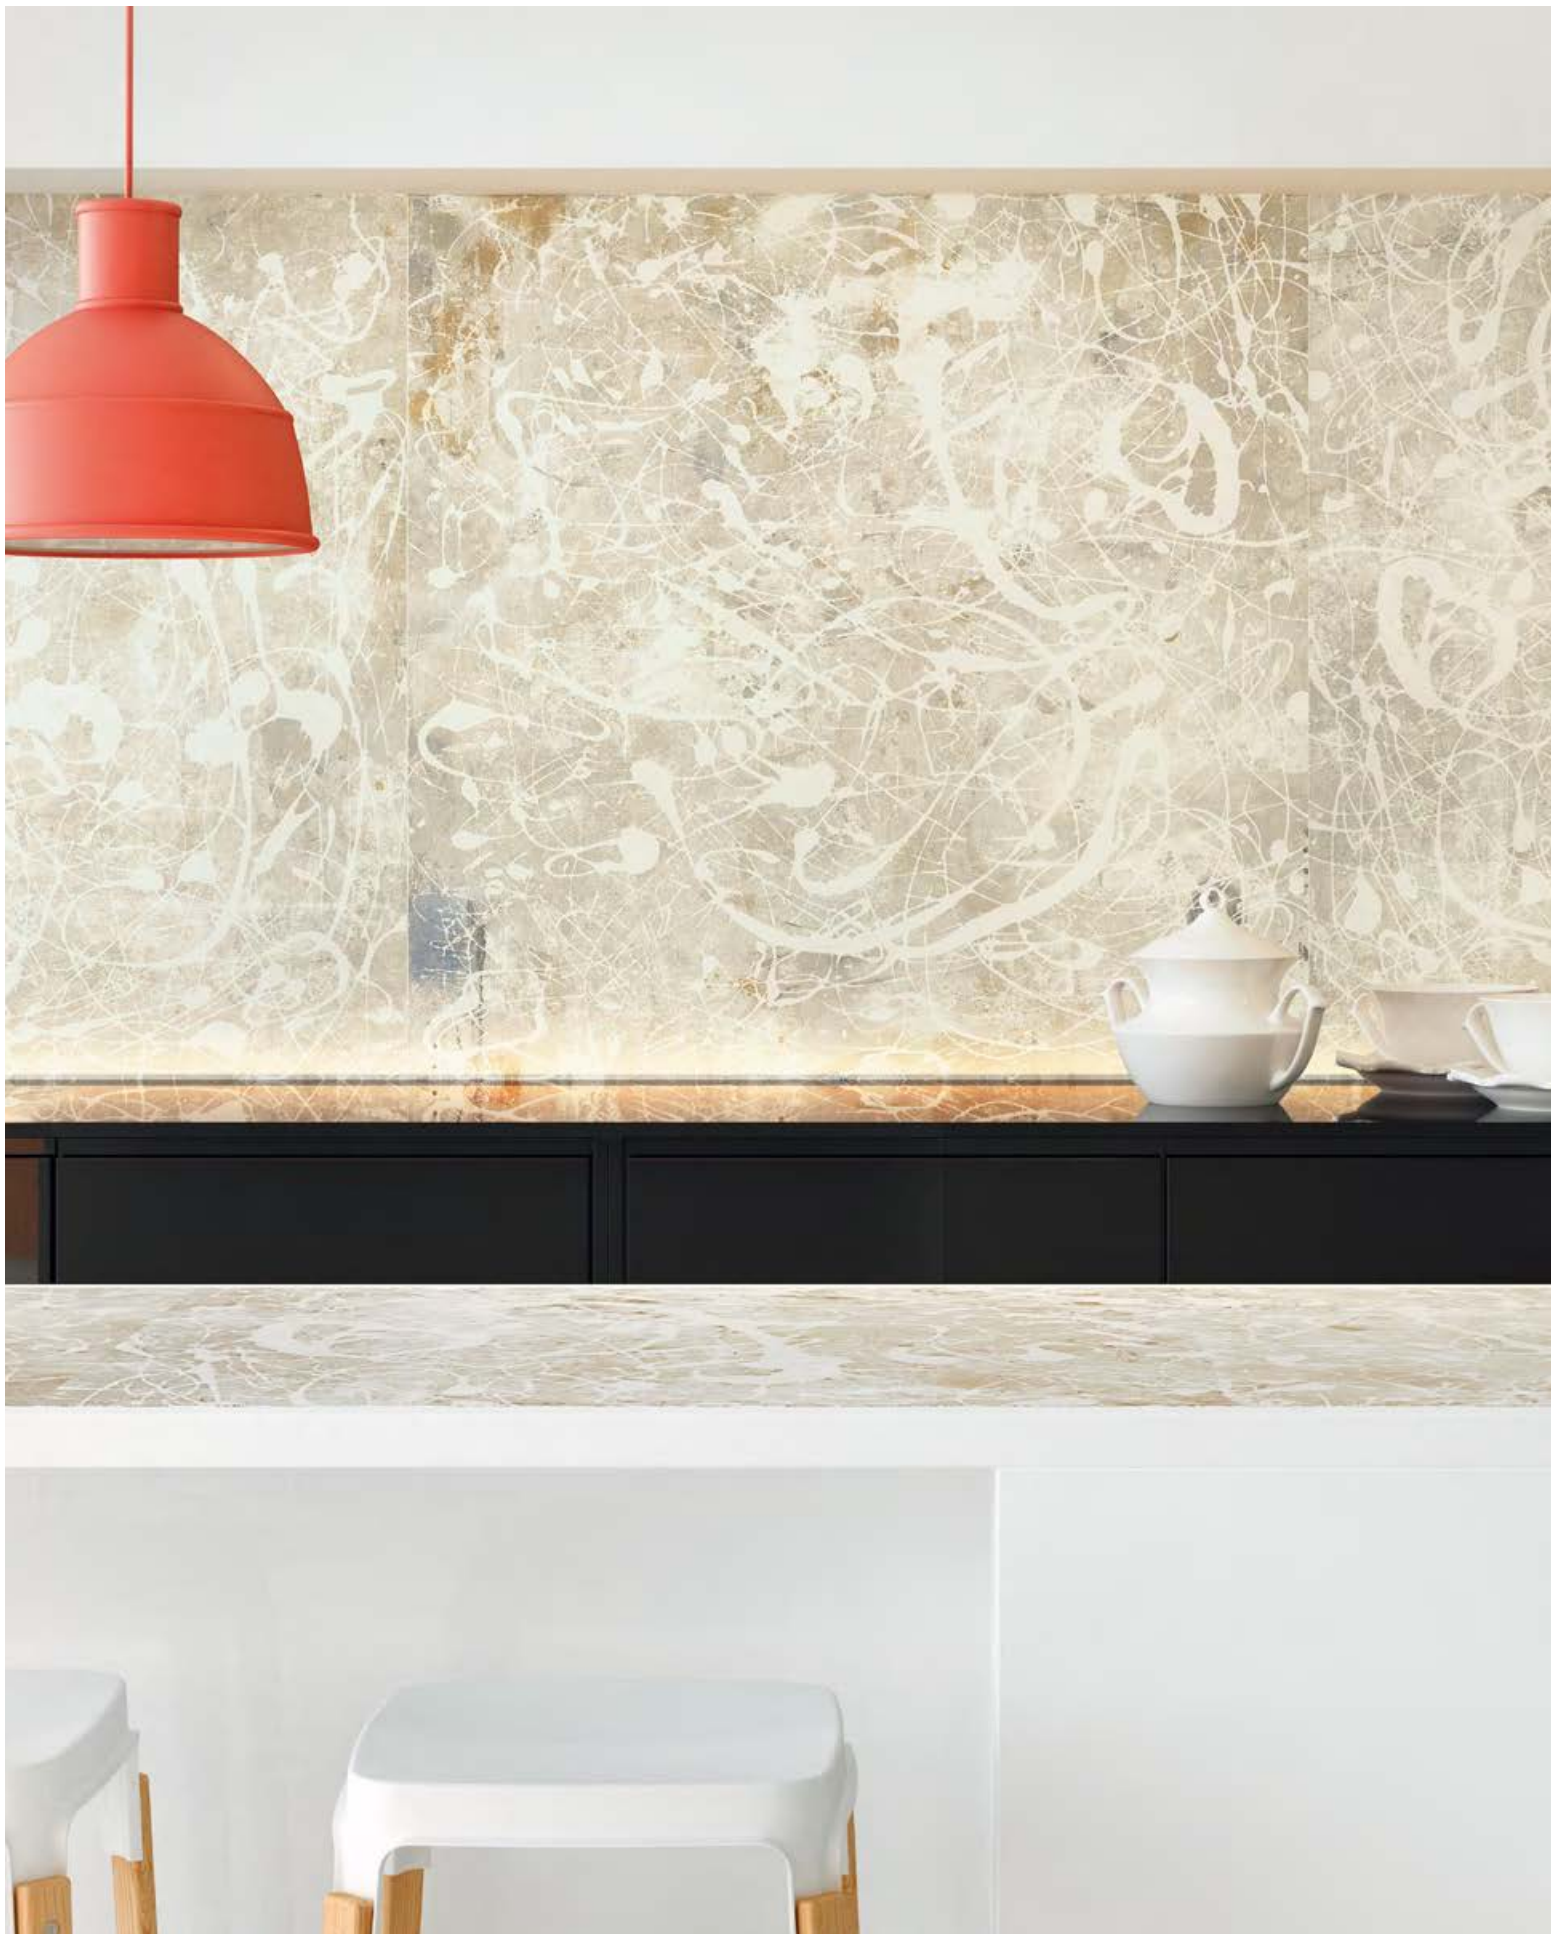

action
LIGHT

il calore di un'espressione autentica

The warmth of genuine materials
La chaleur d'une expression authentique
Die Wärme des unverfälschten Ausdrucks

Action Light Paint White 120x120 . 47,24"x47,24"




Action Light 120x278 . 47,24"x109,45"
 Action Light Paint White 120x120 . 47,24"x47,24"





Action Light 120x278 . 47,24"x109,45"
Action Light Paint White 120x120 . 47,24"x47,24"

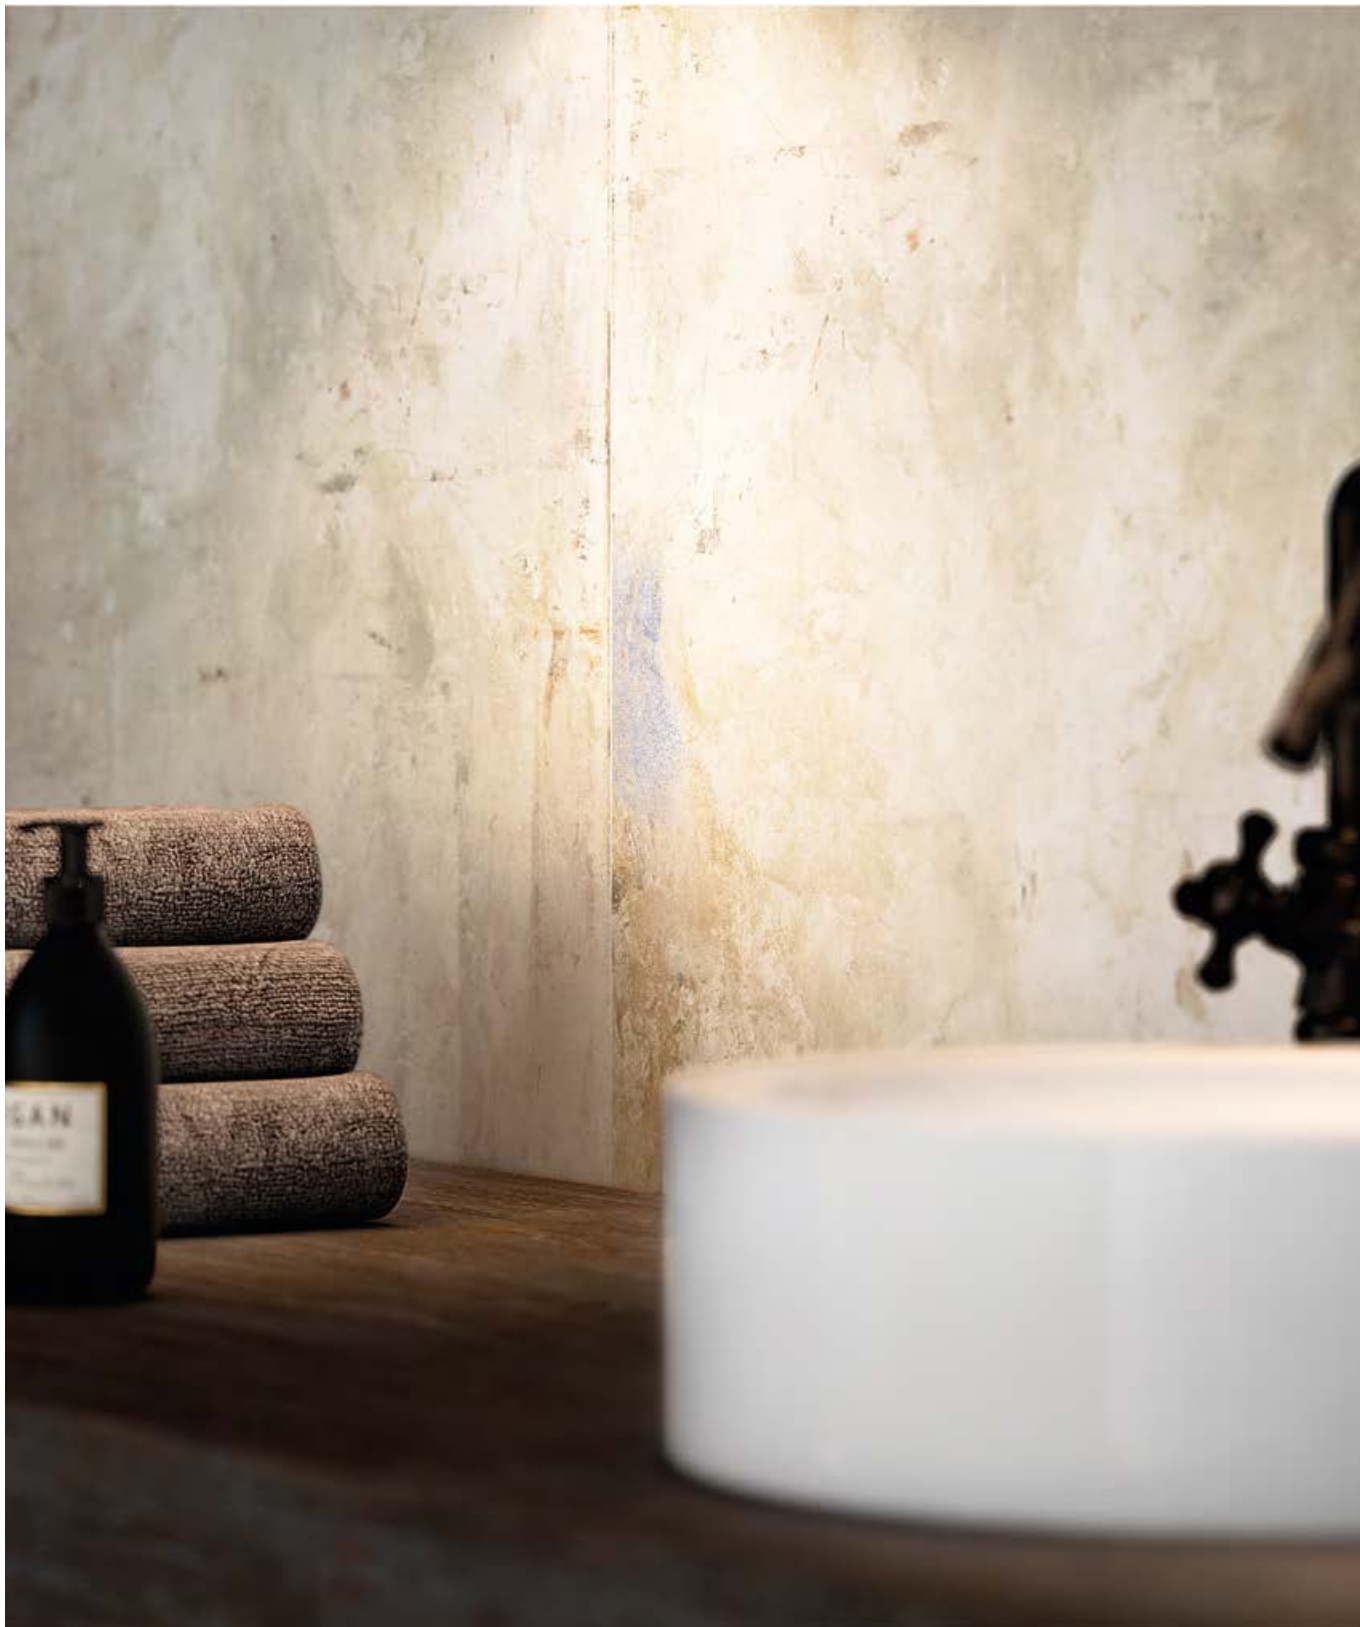

Action Light 120x278 . 47,24"x109,45"
 Action Light 120x120 . 47,24"x47,24"





action

Lastre di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL
Porcelain stoneware slabs - Gruppe Bla UGL
Dalles en céramique en grès cérame - Group Bla UGL
Keramikplatten aus Feinsteinzeug - Gruppe Bla UGL

SURFACES / FORMATS / THICKNESS

Natural



120x278*
47,24"x109,45"
± 6 mm



120x120
47,24"x47,24"
± 6 mm



60x120
23,62"x47,24"
± 6 mm

* Lastre realizzate attraverso impasti colorati con colori standard
Slabs produced using coloured body mix available in standard shades

TECH INFO



BS EN 16165_C: PTV 25-35 Wet
AS 4586: P2
UNE-ENV 12633: Class 1

COLORS



LIGHT



DARK

action

REGISTERED DESIGN



SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
ACT066

120x120 . 47,24"x47,24"
ACT014

60x120 . 23,62"x47,24"
ACT063



PAINT LIGHT WHITE

6 mm
120x120 . 47,24"x47,24"
decoro
ACT018

Suggested grout
137 . Caribbean



6 mm

8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

ACT009

6 mm

33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL

ACT010

6 mm

33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

ACT016

LAYING EXAMPLE



action

REGISTERED DESIGN



DARK

SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
ACT067

120x120 . 47,24"x47,24"
ACT004

60x120 . 23,62"x47,24"
ACT062



PAINT DARK WHITE

6 mm
120x120 . 47,24"x47,24"
deco
ACT008

Suggested grout
116 . Musk Grey



6 mm

8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

ACT019

6 mm

33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL

ACT020

6 mm

33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

ACT006

LAYING EXAMPLE



imballi

Packages | Emballages | Verpackungen

	pz / box	m² / box	kg / box	box / pallet	m² / pallet	kg / pallet	m² x pcs.	kg x m²	kg / crate	total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions
M² SQM											
Thickness 6 mm											
120x278 47,24"x109,45" Rettificato	1	3,33	51,61	18	59,94	929,00	3,33	15,50	101	1030,00	291x134x31,5 cm
120x120 47,24"x47,24" Rettificato	2	2,88	44,64	20	57,60	892,80	1,44	15,50	54	946,80	130,2x130,2x40 cm
120x120 47,24"x47,24" decoro Paint	2	2,88	44,64	20	57,60	892,80	1,44	15,50	54	946,80	130,2x130,2x40 cm
60x120 23,62"x47,24" Rettificato	2	1,44	22,32	40	57,60	892,80	-	-	-	-	-
PZ PCS											
Thickness 6 mm											
8x120 3,15"x47,24" battiscopa	7	-	10,50	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
33x120x5 12,99"x47,24"x1,97" gradino lineare LL	2	-	15,00	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
33x120x5 12,99"x47,24"x1,97" gradino angolare LL	1	-	7,50	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							

caratteristiche tecniche

Technical characteristics | Caracteristiques technique | Technische eigenschaften

Lastre di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G) Porcelain stoneware slabs - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) Dalles en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G) Keramikplatten aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G)					
	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Ergebnis		Valutazione Valutation Évaluation Bewertung
			L < 120 cm	L ≥ 120 cm	
	Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite	± 0,6% ± 2 mm	± 0,6% ± 0,5 mm	± 0,6% ± 0,9 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
	Spessore Thickness Epaisseur Stärke	± 5% ± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm	± 3% ± 0,5 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
	Rettilinearità degli spigoli Edge straightness Rectitude des arêtes Rechtlinigkeit der Kanten	± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
	Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5 % ± 1 mm	± 0,5 % ± 2 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
	Planarità Planarity Planéité Rechtwinkligkeit	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
	Qualità della superficie Surface quality Qualité de la surface Oberflächenqualität		Conforme Compliant Conforme Konform	Conforme Compliant Conforme Konform	Conforme Compliant Conforme Konform
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistenza alla flessione Bending strength Resistance a la flexion Biegezugfestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Bruchlast R average ≥ 35 N/mm² R min ≥ 32 N/mm²	h = 6 mm; R ≥ 50 N/mm²	Conforme Compliant Conforme Konform
			Sforzo di rottura Breaking strength Effort de rupture Bruchkraft h ≥ 7,5 mm; S > 1300 N h < 7,5 mm; S > 700 N	h = 6 mm; S > 700 N	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Tiefenverschleißbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-6	V ≤ 175 mm³	h = 6 mm; V ≤ 130 mm³	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Ingelivo Frost proof Ingelif Frostsicher	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance a l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien Acidi e basi ad alta e bassa concentrazione High- and low-concentration acids and bases Acides et bases à haute et basse concentration Säuren und Basen mit hoher und niedriger Konzentration	UNI EN ISO 10545-13	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte B minimo B minimum B minimum Mind. B	A; LA; HA	Conforme Compliant Conforme Konform



Lastre di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G) Porcelain stoneware slabs - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) Dalles en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G) Keramikplatten aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G)					
	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Ergebnis		Valutazione Valutation Évaluation Bewertung
			L < 120 cm	L ≥ 120 cm	
	Resistenza alle macchie Stain resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	Minimo Classe 3 Minimum Class 3 Classe 3 minimale Mindestklasse 3	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to light exposure Résistance des couleurs à la lumière Farbechtheit unter Lichteinfluss	DIN 51094	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistenza allo scivolamento a piedi nudi Slip resistance with bare feet Résistance au glissement pieds nus Rutschfestigkeit bei nackten Füßen	DIN EN 16165_A	Da A a C From A to C De A à C Von A bis C	A+B	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistenza allo scivolamento a piedi calzati Slip resistance with shod feet Résistance au glissement des chaussures Rutschfestigkeit bei beschuhten Füßen	DIN EN 16165_B	Da R9 a R13 From R9 to R13 De R9 à R13 Von R9 bis R13	R 10*	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistenza allo scivolamento DCOF Skid resistance DCOF Résistance au glissement DCOF Rutschhemmung DCOF	ANSI A 137.1:2012	> 0,42 wet	> 0,42 wet	Conforme Compliant Conforme Konform
		BCRA	> 0,40 dry leather > 0,40 wet rubber	> 0,40 dry > 0,40 wet	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistenza allo scivolamento PENDULUM Skid resistance PENDULUM Résistance au glissement PENDULUM Rutschhemmung PENDULUM	BS EN 16165_C	PTV	PTV 25-35 Wet*	Conforme Compliant Conforme Konform
			P0 <12 very high risk		
			P1 12-24 high risk		
			P2 25-34 medium-high risk	P2*	Conforme Compliant Conforme Konform
		AS 4586	P3 35-44 medium risk		
			P4 45-54 low risk		
			P5 >54 very low risk		
		UNE-ENV 12633	class 0 <15 class 1 15-35 class 2 35-45 class 3 >45	Class 1*	Conforme Compliant Conforme Konform
	Reazione al fuoco Fire reaction Résistance au feu Feuerfestigkeit	UNI EN 13501-1	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente A1 FL Resistant A1 FL Résistant A1 FL Widerstandsfähig A1 FL	Conforme Compliant Conforme Konform

* Valori dichiarati ottenuti da test di laboratorio. Possono subire variazioni in base al lotto produttivo | Stated values are obtained from laboratory tests. They may vary depending on the production batch | Valeurs déclarées basées sur des essais en laboratoire. Peuvent subir des variations en fonction du lot de production | Die angegebenen Werte basieren auf Labortests. Es kann von Charge zu Charge zu Abweichungen kommen

Maggiori informazioni per consigli di posa e manutenzione del prodotto su: www.fondovalle.it
For more information about laying and product maintenance, please visit: www.fondovalle.it | Pour de plus amples informations relatives aux conseils de pose et à l'entretien du produit, visitez le site : www.fondovalle.it | Weitere Produktinfos und Verlege- und Wartungsratschläge siehe: www.fondovalle.it



Ceramics of Italy

AD: Marketing Dept.

01/2026

© Ceramica Fondovalle S.p.A.

È vietata la riproduzione, totale e parziale
del catalogo in tutte le sue forme.

Reproduction of this printed catalogue
totally or partially, is forbidden.

Ceramica Fondovalle si riserva di apportare,
qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche
di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento.
I colori sono puramente indicativi.

Ceramica Fondovalle reserves the right, when it deems necessary,
to make technical and formal changes to the data included herein.
The colours are purely illustrative.



ITALCER - WINNER OF THE
2022 SUSTAINABILITY AWARD

FONDOVALLE

Ceramica Fondovalle S.p.A.

Via Rio Piodo, 12
41053 Torre Maina, (MO) Italy
T. +39 0536 934211
F. +39 0536 934250
www.fondovalle.it

A company part of

