

slaten stone



FONDOVALLE



0





2 SLATEN STONE

intensi accenti di luce e materia che incantano

Intense hints of light and material guaranteed to enchant
Des accents intenses de lumière et de matière qui enchantent
Acentos de luz y materia que encantan
Der Zauber lebhafter Licht- und Materialakzente

Un gres porcellanato effetto pietra a spacco di grande forza espressiva è attraversato da grafiche mutevoli ricche di dettagli minerali, venature e cromatismi avvolgenti, rese uniche dalla tecnologia 3D Texture su cui la luce esalta la lucentezza della materia e i morbidi rilievi. Leggere stonalizzazioni e variazioni tattili sottolineano l'estetica di una superficie che ha attraversato secoli di storia, ora reinterpretata mirabilmente per divenire materia contemporanea al servizio del progetto.

A highly expressive split stone effect porcelain stoneware criss-crossed with changeable patterns rich in mineral details, veining and enveloping colours, made unique by 3D Texture technology, on which the light brings out the glossiness of the matter and the smooth relief effects. Slight shading and tactile variations underline the aesthetic of a surface with centuries of history, now admirably reinterpreted to become a contemporary design material.

Graphismes changeants riches en détails minéraux, veines et couleurs enveloppantes parcourent ce grès cérame effet pierre clivée d'une grande force expressive. Des effets que rend uniques la technologie 3D Texture, où la lumière met en valeur la brillance du matériau et la douceur des reliefs. De légères nuances et variations tactiles soulignent l'esthétique d'une surface qui a traversé des siècles d'histoire, aujourd'hui admirablement réinterprétée pour devenir matière contemporaine au service du projet.

Un gres porcelánico efecto piedra partida, de gran fuerza expresiva, recorrido por gráficos cambiantes y ricos en detalles minerales, vetas y cromatismos envolventes exclusivos gracias a la tecnología 3D Texture, y sobre los cuales la luz realza el brillo de la materia y sus suaves relieves. Ligeras destonalizaciones y variaciones táctiles subrayan la estética de una superficie que ha atravesado siglos de historia, ahora reinterpretada de manera admirable para convertirse en material contemporáneo al servicio del proyecto.

Das Feinsteinzeug in der abwechslungsreichen, ausdrucksstarken Optik von Bruchstein ist reich an mineralischen Einschlüssen, Äderungen und Farbnuancen. Seine einzigartige Anmutung verdankt es der 3D Texture-Technologie, die glänzende Bereiche und sanfte Reliefs im Licht zur Geltung bringt. Feine Farbschattierungen und eine angenehm variierende Haptik betonen die Ästhetik eines Baustoffs mit einer jahrhundertealten Geschichte, der sich nun in einer zauberhaften Interpretation als modernes Material für Projekte von heute offenbart.

3 SLATEN STONE

versatilità e continuità di applicazioni senza fine

Versatility and applications of boundless continuity
La polyvalence et la continuité d'applications infinies
Versatilidad y continuidad de infinitas aplicaciones
Vielseitige Kollektion für mannigfaltige Gestaltungsmöglichkeiten

Quattro tonalità dai colori naturali ,ricche di variazioni tonali, sono declinate nei formati 120x278 e 120x120 cm di spessore 6 mm e nei formati 120x120 e 60x120 cm di spessore 8,5 mm a cui viene applicata la tecnologia 3D Texture. Completano la gamma i decori Geo, disponibili nei quattro colori dei fondi, caratterizzati da una struttura rigata a rilievo che esalta l'effetto tridimensionale delle superfici creando piacevoli effetti materici. Slaten Stone racchiude anche le finiture grip outdoor nel formato 60x120 cm con spessore 8,5 mm e le superfici 2.OUT di spessore 20 mm nel formato 60x120 cm, per pose diversificate che garantiscono una continuità visiva tra spazi interni ed esterni e la massima solidità e resistenza.


Four shades in natural colours, rich in tonal variations, come in the sizes 120x278 and 120x120 cm with thickness 6 mm and in the sizes 120x120 and 60x120 cm with thickness 8.5 mm to which 3D Texture technology is applied. The range is complete with the Geo decor, available in the four colours of the plain tiles, distinctive for their striped relief structure that highlights the 3D effects of the surfaces, creating pleasant material effects. Slaten Stone also includes the Grip Outdoor finishes in the 60x120 cm size with 8.5 mm thickness and the 2.OUT 20 mm-thick surfaces in the 60x120 cm size, for diversified installations that guarantee the visual continuity between indoor and outdoor spaces, as well as unparalleled strength and resistance.

Quatre teintes aux couleurs naturelles, riches en variations de tons, sont déclinées dans les formats 120x278 et 120x120 cm en épaisseur 6 mm et dans les formats 120x120 et 60x120 cm en épaisseur 8,5 mm auxquels est appliquée la technologie 3D Texture. La gamme est complétée par les décors Geo, proposés dans les quatre couleurs des fonds. Ils sont caractérisés par une structure en relief striée qui fait ressortir le côté 3D des surfaces en créant d'agréables effets de matière. Slaten Stone comprend également les finitions Grip Outdoor au format 60x120 cm en épaisseur 8,5 mm et les surfaces 2.OUT en épaisseur 20 mm au format 60x120 cm : ces propriétés permettent des poses variées, qui assurent une continuité visuelle entre espaces intérieurs et extérieurs ainsi qu'une solidité et une résistance maximales.

Cuatro tonalidades de colores naturales, ricas en variaciones tonales, se presentan en los formatos 120x278 y 120x120 cm con 6 mm de espesor y en los formatos 120x120 y 60x120 cm con 8,5 mm de espesor, a los que se aplica la tecnología 3D Texture. Completan la gama los decorados Geo, disponibles en los cuatro colores de los fondos, caracterizados por una estructura estriada en relieve que resalta el efecto tridimensional de las superficies creando agradables efectos matéricos. Slaten Stone incluye también los acabados grip outdoor en formato 60x120 cm con 8,5 mm de espesor y las superficies 2.OUT de 20 mm de espesor en formato 60x120 cm, para colocaciones diversificadas que garanticen continuidad visual entre espacios interiores y exteriores además de máxima solidez y resistencia.

Vier natürliche, nuancenreiche Farbstellungen sind in den 6 mm starken Formaten 120x278 cm und 120x120 cm und in den 8,5 mm starken Formaten 120x120 cm und 60x120 cm mit 3D Texture-Technologie erhältlich. Abgerundet wird die Kollektion durch das Dekor Geo in den vier Farben der Grundfliesen mit einem Rillenrelief, das die plastische Wirkung der Oberfläche betont und ansprechende Materialeffekte erzeugt. Slaten Stone umfasst auch das Finish Grip Outdoor im Format 60x120 cm in der Materialstärke 8,5 mm und die 20 mm starken Platten 2.OUT im Format 60x120 cm für verschiedene Verlegungen, die visuelle Kohärenz zwischen Innen- und Außenbereich gemeinsam mit einer hohen Robustheit und Resistenz ermöglichen.

Slaten Stone Sand 3D Texture 120x278 . 47,24"x109,45"
Slaten Stone Sand 3D Texture 60x120 . 23,62"x47,24"



texture 3D dal profondo realismo materico

3D Texture with intense material realism
Des textures matiéristes en 3D extrêmement réalistes
Texture 3D de un profundo realismo matérico
3D-Oberflächen mit unglaublich realistischer Anmutung

Fondovalle inaugura una nuova era nella produzione del gres porcellanato grazie a 3D Texture, una tecnologia digitale altamente innovativa che regala una matericità profonda, generando un effetto tridimensionale sulle superfici, fedele all’essenze di ispirazione. La tecnologia 3D Texture consente una perfetta sincronia tra differenti applicazioni e materie con effetti di realismo e profondità di dettaglio straordinari. Il risultato è frutto di investimenti e assidua ricerca, e arricchisce di tridimensionalità l’impasto pressato, cromie e strutture coincidono sinergicamente e le superfici acquistano un’autentica veridicità percepibile sia al tatto che alla vista.

- > **Matericità tridimensionale**
Three-dimensionality | Effet matière tridimensionnel |
Materialidad tridimensional | Dreidimensionales
Materialbild
- > **Profondità di dettaglio**
Depth of detail | Profondeur des détails | Profundidad
de detalle | Sorgfältig ausgearbeitete Details
- > **Grande naturalezza e veridicità**
Striking naturalness and realism | Un grand naturel et
une grande véracité | Gran naturalidad y veracidad |
Natürlichkeit und Authentizität

Fondovalle is heralding a new era in the production of porcelain stoneware thanks to 3D Texture, a highly innovative digital technology that offers a deep material quality, producing a three-dimensional effect on surfaces to accurately resemble the wood that inspired them. 3D Texture technology permits perfect synchronisation between different applications and materials with extraordinarily realistic effects and depth of detail. The result is the fruit of investment and painstaking research, enhancing the three-dimensionality of the pressed mix; colours and textures synergistically harmonise and the surfaces acquire an authenticity perceptible to both touch and sight.

Avec Fondovalle, la production de grès cérame entre dans une nouvelle ère grâce à 3D Texture, une technologie numérique tout à fait innovante qui apporte un rendu fortement matiériste, en créant un effet tridimensionnel sur les surfaces, parfaitement fidèle à l'essence dont elle s'inspire. La technologie 3D Texture permet une synchronisation parfaite entre les différentes applications et matières, avec d'extraordinaires effets de réalisme et de profondeur du détail. Fruit d'un investissement et d'une recherche assidue, le résultat enrichit la pâte pressée d'un effet tridimensionnel. Les couleurs et les structures coïncident en synergie et les surfaces acquièrent une véracité authentique perceptible non seulement à la vue mais aussi au toucher.

Fondovalle inaugura una nueva era en la producción de gres porcelánico gracias a 3D Texture, una tecnología digital altamente innovadora que proporciona profunda materialidad, generando un efecto tridimensional sobre las superficies, fiel a las esencias que la inspiran. La tecnología 3D Texture permite una sincronización perfecta entre diferentes aplicaciones y materiales con efectos de realismo y extraordinaria profundidad de detalle. El resultado es fruto de la inversión y la investigación asidua, y enriquece la mezcla prensada con tridimensionalidad, los colores y las texturas coinciden sinérgicamente y las superficies adquieren una auténtica veracidad perceptible tanto al tacto como a la vista.


Dank der hochinnovativen Digitaltechnik 3D Texture, die eine besondere Materialtiefe erzeugt, eröffnet Fondovalle ein neues Kapitel in der Produktion von Feinsteinzeug. Oberflächen mit plastischer Wirkung geben das zum Vorbild dienende Material äußerst getreu wieder. Die Technik 3D Texture ermöglicht eine vollkommen synchrone Erzeugung von Struktur und Dekor, wodurch eine ungewöhnlich realistische Wirkung und hohen Detailtiefe erzielt wird. Dank Investitionen und intensiver Forschungstätigkeit gelang es, der gepressten Masse eine besondere Tiefenoptik zu verleihen. Durch die passgenaue Übereinstimmung zwischen Farbauftrag und Struktur geben die Oberflächen haptisch wie optisch ein täuschend echtes Bild der Vorlage wieder.


2.OUT


gres porcellanato con spessore 2 cm per riprogettare l'outdoor


Porcelain stoneware 2 cm thick for redesigning the outdoors
Grès cérame de 2 cm d'épaisseur pour redessiner l'extérieur
Gres porcelánico con espesor de 2 cm para rediseñar los exteriores
Feinsteinzeug in Stärke 2 cm zur Neugestaltung von Außenbereichen

Versatilità e resistenza sono le due caratteristiche principali delle lastre 2.OUT che possono essere applicate facilmente in ogni contesto, residenziale o commerciale, con posa tradizionale, posa incollata, posa diretta su erba e ghiaia o posa sopraelevata su piedini insieme ad una ricca gamma di pezzi speciali a completamento. Le soluzioni 2.OUT sono perfettamente coordinate ai pavimenti in 8,5 e 6 mm, per creare ambienti esterni di grande impatto estetico che diventano la naturale estensione dei propri spazi indoor.

 **Posa tradizionale su massetto**
Conventional installation on screed
Pose traditionnelle sur chape
Colocación tradicional sobre solera
Traditionelle Verlegung auf Estrich

 **Posa su erba**
Installation on grass
Pose sur gazon
Colocación sobre césped
Verlegung auf Gras

 **Posa su sabbia o ghiaia**
Installation on sand or gravel
Pose sur sable ou gravier
Colocación sobre arena o grava
Verlegung auf Sand oder Kies

 **Posa sopraelevata su supporti**
Raised installation on pedestals
Pose surélevée sur plots
Colocación elevada sobre soportes
Verlegung auf Stelzlagnern

Versatility and strength are the two main characteristics of 2.OUT slabs, which can easily be applied in any residential or commercial context, installed by the conventional method, with adhesive, directly placed on grass and gravel, or as a raised paving on pedestals, together with a rich assortment of trims to complete the project. 2.OUT solutions are perfectly matched with the 8,5 and 6 mm floor tiles, to create outdoor design schemes with strong aesthetic impact, which become the natural extension of your indoor spaces.

La polyvalence et la résistance sont les deux principaux atouts des dalles 2.OUT qui s'appliquent facilement dans tous les contextes, résidentiels ou commerciaux, en pose traditionnelle, en pose collée, en pose directe sur gazon et sur gravier ou en pose surélevée sur plots, sans oublier la grande variété de pièces spéciales. Les solutions 2.OUT se coordonnent parfaitement aux carreaux de sol de 8,5 et 6 mm, de sorte à créer des cadres extérieurs de grand impact esthétique, qui deviennent le prolongement naturel des espaces intérieurs.

Versatilitad y resistencia son las dos características principales de las losas 2.OUT, que pueden aplicarse fácilmente en cualquier contexto, residencial o comercial, mediante colocación tradicional, colocación encolada, colocación directa sobre césped y grava o colocación elevada sobre pies, junto con una amplia gama de piezas especiales para completar la aplicación. Las soluciones 2.OUT se coordinan perfectamente con los pavimentos de 8,5 y 6 mm para crear ambientes exteriores de gran impacto estético que se convierten en la extensión natural de los espacios interiores.

Vielseitigkeit und Widerstandsfähigkeit sind die beiden Hauptmerkmale der 2.OUT-Platten, die sich überall, sei es im Wohn- oder Gewerbebereich, einfach und problemlos einsetzen lassen. Sie können traditionell im Kleberbett, direkt auf Gras oder Kies oder aber auf Stelzlagnern zusammen mit einer großen Auswahl an Formteilen, die das Sortiment abrunden, verlegt werden. Die 2.OUT-Lösungen sind perfekt auf die Bodenbeläge in 8,5 mm und 6 mm Stärke abgestimmt, um ästhetisch ansprechende Außenbereiche zu schaffen, die eine natürliche Erweiterung der Innenräume darstellen.



Slaten Stone Beige 2.OUT 60x120 . 23,62"x47,24"



Porcelain stoneware slabs / tiles
120x278 120x120 60x120



WHITE



BEIGE



SAND



CONCRETE

sfumature calde e vibrazioni tattili di pacata eleganza

Warm shades and tactile vibrations of cool elegance
Des nuances chaudes et des vibrations tactiles à l'élégance sereine
Matices cálidos y vibraciones táctiles de serena elegancia.
Dezente Eleganz in warmen Nuancen und sanfter Haptik

slaten stone
WHITE

memoria e progetto in equilibrio armonico

Memories and design balanced in harmony
Mémoire et projet dans un équilibre harmonieux
Memoria y proyecto en armónico equilibrio
Ausgewogene Balance zwischen Tradition und Projekt

Slaten Stone White Geo 3D Texture 60x120 . 23,62"x47,24"



Slaten Stone White 3D Texture 120x278 . 47,24"x109,45"
Slaten Stone White Geo 3D Texture 60x120 . 23,62"x47,24"
Onyx Black Crystal Polished 120x278 . 47,24"x109,45"
Slaten Stone White 3D Texture 120x120 . 47,24"x47,24"
Furniture: Shape WAVE_Slaten Stone White 3D Texture



slaten stone
BEIGE

autentica naturalezza per spazi ricchi di atmosfera

Authentic naturalness for highly atmospheric spaces
Une naturalité authentique pour des espaces saturés d'atmosphère
Auténtica naturalidad para espacios llenos de atmósfera
Authentische Natürlichkeit für stimmungsvolle Räume

Slaten Stone Beige 3D Texture 120x278 . 47,24"x109,45"
Slaten Stone Beige 3D Texture 120x120 . 47,24"x47,24"



18 SLATEN STONE

19 SLATEN STONE


Slaten Stone Beige 3D Texture 120x278 . 47,24"x109,45"
Slaten Stone Beige 3D Texture 120x120 . 47,24"x47,24"

slaten stone
SAND

incontri ravvicinati tra materia, design e architettura

Close encounters between material, design and architecture
Des rencontres rapprochées entre matière, design et architecture
Encuentros de cercanía entre materia, diseño y arquitectura
Intensive Begegnung zwischen Material, Design und Architektur

Slaten Stone Sand Geo 3D Texture 60x120 . 23,62"x47,24"

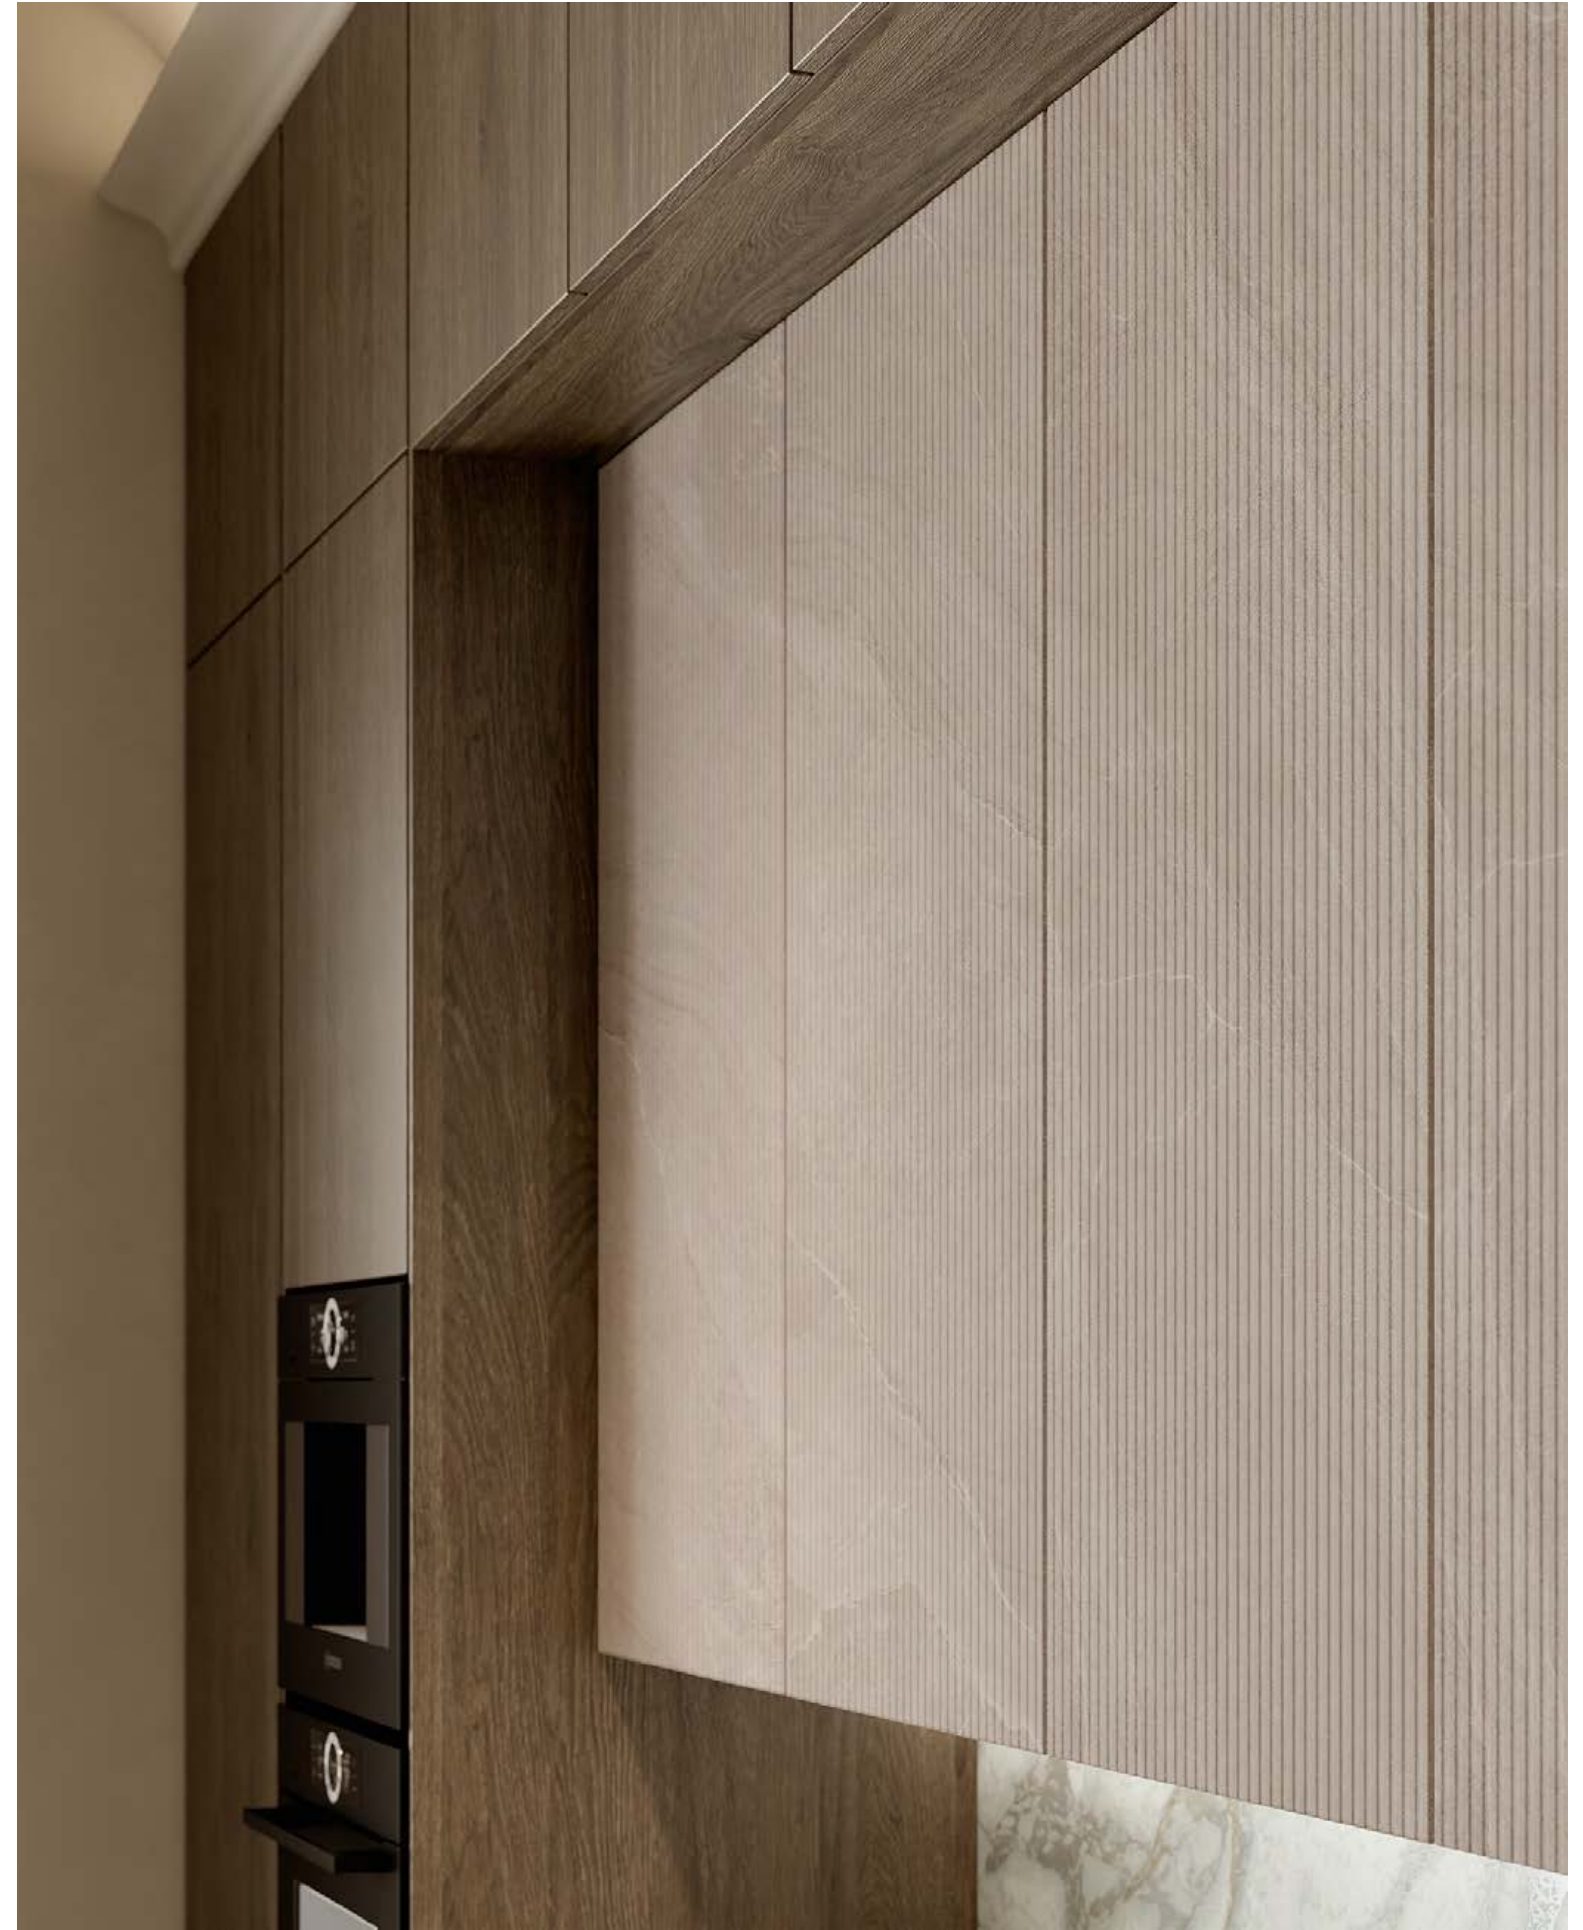



22 SLATEN STONE

23 SLATEN STONE

Slaten Stone Sand 3D Texture 120x278 . 47,24"x109,45"

Slaten Stone Sand Geo 3D Texture 60x120 . 23,62"x47,24"

Slaten Stone Sand 3D Texture 60x120 . 23,62"x47,24"

Furniture: Kitchen top / Shape RAKI ROUND_ Infinito 2.0 Calacatta Vagli Oro Full 3D Texture



slaten stone
CONCRETE

racconti affascinanti di tempo e spazio, dentro e fuori

Intriguing tales of time and space, inside and outside
Des histoires fascinantes de temps et d'espace, dedans et dehors
Fascinantes relatos de tiempo y espacio, dentro y fuera
Reizvolles Zusammenspiel von Zeit und Raum, drinnen und draußen

Slaten Stone Concrete 3D Texture 120x278 . 47,24"x109,45"
Slaten Stone Concrete 3D Texture 120x120 . 47,24"x47,24"



26 SLATEN STONE

27 SLATEN STONE

Slaten Stone Concrete 3D Texture 120x278 . 47,24"x109,45"
Slaten Stone Concrete 3D Texture 120x120 . 47,24"x47,24"
Slaten Stone Concrete Grip Outdoor 60x120 . 23,62"x47,24"



Slaten Stone Concrete Grip Outdoor 60x120 . 23,62"x47,24"



slaten stone

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL
Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL
Dalles / carreaux en céramique en grès cérame - Group Bla UGL
Losas / baldosas cerámicas de gres porcelánico / Grupo Bla UGL
Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Gruppe Bla UGL

SURFACES / FORMATS / THICKNESS

3D Texture



120x278*
47,24"x109,45"
± 6 mm



120x120
47,24"x47,24"
± 6 mm
± 8,5 mm



60x120
23,62"x47,24"
± 8,5 mm



60x60
23,62"x23,62"
± 8,5 mm



30x60
11,81"x23,62"
± 8,5 mm

* Lastre realizzate attraverso impasti colorati con colori standard
Slabs produced using coloured body mix available in standard shades

TECH INFO



BS EN 16165_C: PTV 25-35 Wet
AS 4586: P2
UNE-ENV 12633: Class 1

COLORS



WHITE



BEIGE



SAND



CONCRETE

Grip Outdoor



60x120
23,62"x47,24"
± 8,5 mm
± 2 cm 2.0UT

TECH INFO OUTDOOR




BS EN 16165_C: PTV >36 Wet
AS 4586: P5
UNE-ENV 12633: Class 3

slaten stone

32 SLATEN STONE



SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"



3D Texture
Rettificato | Rectified | Rectifié |
Rectificado | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
SLA005

120x120 . 47,24"x47,24"
SLA014

8,5 mm

120x120 . 47,24"x47,24"
SLA046

60x120 . 23,62"x47,24"
SLA050

60x60 . 23,62"x23,62"
SLA152

30x60 . 11,81"x23,62"
SLA144

Grip Outdoor
Rettificato | Rectified | Rectifié |
Rectificado | Rektifiziert

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
SLA078

2.OUT 2 cm

60x120 . 23,62"x47,24"
SLA095



WHITE GEO


8,5 mm
60x120 . 23,62"x47,24"
decoro

SLA058 3D Texture

Suggested grout
103 . Moon White



WHITE



6 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
SLA030

8,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
SLA062

8x60 . 3,15"x23,62"
battiscopa
SLA148



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
SLA034

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M
SLA066



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
SLA038

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M
SLA070

SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"



3D Texture
Rettificato | Rectified | Rectifié |
Rectificado | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
SLA006

120x120 . 47,24"x47,24"
SLA015

8,5 mm

120x120 . 47,24"x47,24"
SLA047

60x120 . 23,62"x47,24"
SLA051

60x60 . 23,62"x23,62"
SLA153

30x60 . 11,81"x23,62"
SLA145

Grip Outdoor
Rettificato | Rectified | Rectifié |
Rectificado | Rektifiziert

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
SLA079

2.OUT 2 cm

60x120 . 23,62"x47,24"
SLA096



BEIGE GEO


8,5 mm
60x120 . 23,62"x47,24"
decoro

SLA059 3D Texture

Suggested grout
123 . Ancient White



BEIGE



6 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
SLA031

8,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
SLA063

8x60 . 3,15"x23,62"
battiscopa
SLA149



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
SLA035

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M
SLA067



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
SLA039

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M
SLA071


33 SLATEN STONE

slaten stone

34 SLATEN STONE



SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"



3D Texture
Rettificato | Rectified | Rectifié |
Rectificado | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
SLA007

120x120 . 47,24"x47,24"
SLA016

8,5 mm

120x120 . 47,24"x47,24"
SLA048

60x120 . 23,62"x47,24"
SLA052

60x60 . 23,62"x23,62"
SLA154

30x60 . 11,81"x23,62"
SLA146

Grip Outdoor
Rettificato | Rectified | Rectifié |
Rectificado | Rektifiziert

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
SLA080

2.OUT 2 cm

60x120 . 23,62"x47,24"
SLA097



SAND GEO


8,5 mm
60x120 . 23,62"x47,24"
decoro

SLA060 3D Texture

Suggested grout
187 . Linen



SAND



6 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
SLA032

8,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
SLA064

8x60 . 3,15"x23,62"
battiscopa
SLA150



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
SLA036

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M
SLA068



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
SLA040

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M
SLA072

SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"



3D Texture
Rettificato | Rectified | Rectifié |
Rectificado | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
SLA008

120x120 . 47,24"x47,24"
SLA017

8,5 mm

120x120 . 47,24"x47,24"
SLA049

60x120 . 23,62"x47,24"
SLA053

60x60 . 23,62"x23,62"
SLA155

30x60 . 11,81"x23,62"
SLA147

Grip Outdoor
Rettificato | Rectified | Rectifié |
Rectificado | Rektifiziert

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
SLA081

2.OUT 2 cm

60x120 . 23,62"x47,24"
SLA098



CONCRETE GEO


8,5 mm
60x120 . 23,62"x47,24"
decoro

SLA061 3D Texture

Suggested grout
110 . Manhattan 2000



CONCRETE



6 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
SLA033

8,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
SLA065

8x60 . 3,15"x23,62"
battiscopa
SLA151



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
SLA037

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M
SLA069




6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
SLA041

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M
SLA073


35 SLATEN STONE

pezzi speciali


Special trims | Pièces spéciales | Piezas especiales | Formteile




2 cm
60x120x2 . 23,62"x47,24"x0,78"
gradone toro lineare
SLA099 *White*
SLA106 *Beige*
SLA113 *Sand*
SLA120 *Concrete*




2 cm
60x120x2 . 23,62"x47,24"x0,78"
gradone toro angolare dx
SLA100 *White*
SLA107 *Beige*
SLA114 *Sand*
SLA121 *Concrete*




2 cm
60x120x2 . 23,62"x47,24"x0,78"
gradone toro angolare sx
SLA101 *White*
SLA108 *Beige*
SLA115 *Sand*
SLA122 *Concrete*



2 cm
60x120x2 . 23,62"x47,24"x0,78"
comp. gradone toro ang. interno
SLA102 *White*
SLA109 *Beige*
SLA116 *Sand*
SLA123 *Concrete*



2 cm
60x120x5 . 23,62"x47,24"x1,97"
elemento L lineare
SLA103 *White*
SLA110 *Beige*
SLA117 *Sand*
SLA124 *Concrete*



2 cm
60x120x5 . 23,62"x47,24"x1,97"
elemento L angolare dx
SLA104 *White*
SLA111 *Beige*
SLA118 *Sand*
SLA125 *Concrete*



2 cm
60x120x5 . 23,62"x47,24"x1,97"
elemento L angolare sx
SLA105 *White*
SLA112 *Beige*
SLA119 *Sand*
SLA126 *Concrete*

2.OUT

imballi

Packages | Emballages | Embalajes | Verpackungen

	pz / box	m ² / box	kg / box	box / pallet	m ² / pallet	kg / pallet	m ² x pcs.	kg x m ²	kg / crate	total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions
M ² SQM											
Thickness 6 mm											
120x278 47,24"x109,45" Rettificato	1	3,33	51,61	18	59,94	929,00	3,33	15,50	101	1030,00	291x134x31,5 cm
120x120 47,24"x47,24" Rettificato	2	2,88	44,64	20	57,60	892,80	1,44	15,50	54	946,80	130,2x130,2x40 cm
Thickness 8,5 mm											
60x120 23,62"x47,24" Rettificato	2	1,44	28,00	32	46,08	896,00	-	-	-	-	-
60x120 23,62"x47,24" decoro Belt	2	1,44	28,00	32	46,08	896,00	-	-	-	-	-
60x60 23,62"x23,62" Rettificato	4	1,44	27,06	30	43,20	812,00	-	-	-	-	-
30x60 11,81"x23,62" Rettificato	7	1,26	23,68	48	60,48	1137,00	-	-	-	-	-
Thickness 2 cm 2.OUT											
60x120 23,62"x47,24" Rettificato	1	0,72	28,00	32	23,40	896,00	-	-	-	-	-
PZ PCS											
Thickness 6 mm											
8x120 3,15"x47,24" battiscopa	7	-	10,50	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
33x120x5 12,99"x47,24"x1,97" gradino lineare LL	2	-	15,00	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
33x120x5 12,99"x47,24"x1,97" gradino angolare LL	1	-	7,50	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
Thickness 8,5 mm											
8x80 3,15"x31,50" battiscopa	8	-	9,28	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
40x80x5 15,75"x31,50"x1,97" gradino lineare M	2	-	15,00	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
40x80x5 15,75"x31,50"x1,97" gradino angolare M	1	-	7,50	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
PZ PCS											
Thickness 2 cm 2.OUT											
60x120x2 23,62"x47,24"x0,78" gradone toro lineare	1	-	28,00	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
60x120x2 23,62"x47,24"x0,78" gradone toro angolare dx/sx	1	-	28,00	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
60x120x2 23,62"x47,24"x0,78" comp. gradone toro angolare interno	2	-	56,00	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
60x120x5 23,62"x47,24"x1,97" elemento L lineare	1	-	28,00	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							
60x120x5 23,62"x47,24"x1,97" elemento L angolare dx/sx	1	-	28,00	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète solo cajas completas nur kartonsweise							

caratteristiche tecniche

Technical characteristics | Caracteristiques technique | Características técnicas | Technische eigenschappen

Laastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Losas / baldosas cerámicas de gres porcelánico - Grupo Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G)

		Metodo di prova Test method Méthode d'essai Método de ensayo Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Requisitos establecidos Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Resultado Ergebnis		Valutazione Valuation Évaluation Evaluación Bewertung	
				L < 120 cm	L ≥ 120 cm		
	Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Longitud y anchura Länge und Breite	UNI EN ISO 10545-2	± 0,6% ± 2 mm	± 0,6% ± 0,5 mm	± 0,6% ± 0,9 mm	Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme
	Spessore Thickness Epaisseur Espesor Stärke		± 5% ± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm	± 3% ± 0,5 mm	Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme
	Rettilinearità degli spigoli Edge straightness Rectitude des arêtes Rectitud de los bordes Rechtlinigkeit der Kanten		± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm	Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme
	Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Ortogonalidad Rechtwinkligkeit		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5 % ± 1 mm	± 0,5 % ± 2 mm	Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme
	Planarità Planarity Planéité Planitud Rechtwinkligkeit		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme
	Qualità della superficie Surface quality Qualité de la surface Calidad de la superficie Oberflächenqualität		≥ 95%	Conforme Compliant Conforme Konform	Conforme Compliant Conforme Konform	Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Absorption d'eau Absorción de agua Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%		Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme
	Resistenza alla flessione Bending strength Resistance a la flexion Resistencia a la flexión Biegezugfestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Módulo de rotura Bruchlast R average ≥ 35 N/mm² R min ≥ 32 N/mm²	h = 6 mm; R ≥ 50 N/mm² h = 8,5 mm; R ≥ 45 N/mm² h = 2 cm; R ≥ 40 N/mm²		Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme
			Sforzo di rottura Breaking strength Effort de rupture Esfuerzo de rotura Bruchkraft h ≥ 7,5 mm; S > 1300 N h < 7,5 mm; S > 700 N	h = 6 mm; S > 700 N h = 8,5 mm; S > 1300 N h = 2 cm; S ≥ 9000 N		Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme
	Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Resistencia a la abrasión profunda Tiefenverschleißbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-6	V ≤ 175 mm³	h = 6 mm; V ≤ 130 mm³ h = 8,5 mm; V ≤ 145 mm³ h = 2 cm; V ≤ 145 mm³		Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux écarts de température Resistencia a los cambios térmicos Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Resistente Resistant Résistant Resistente Widerstandsfähig	Resistente Resistant Résistant Resistente Widerstandsfähig		Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Resistencia al hielo Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Resistente Resistant Résistant Resistente Widerstandsfähig	Ingelivo Frost proof Ingelif Anticongelante Frostsicher		Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance a l'attaque chimique Resistencia al ataque químico Beständigkeit gegen chemikalien Acidi e basi ad alta e bassa concentrazione High- and low-concentration acids and bases Acides et bases à haute et basse concentration Ácidos y bases de alta y baja concentración Säuren und Basen mit hoher und niedriger Konzentration	UNI EN ISO 10545-13	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Valores declarados Erklärte Werte B minimo B minimum B minimum B mínimo Mind. B	A; LA; HA 3D Texture, Grip Outdoor		Conforme Conforme Konform	Compliant Conforme

38 SLATEN STONE



Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Losas / baldosas cerámicas de gres porcelánico - Grupo Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G)

		Metodo di prova Test method Méthode d'essai Método de ensayo Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Requisitos establecidos Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Resultado Ergebnis		Valutazione Valuation Évaluation Evaluación Bewertung	
				L < 120 cm	L ≥ 120 cm		
	Resistenza alle macchie Stain resistance Resistance aux taches Resistencia a las manchas Fleckenbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	Minimo Classe 3 Minimum Class 3 Classe 3 minimale Mínimo Clase 3 Mindestklasse 3	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte		Conforme Compliant Conforme Conforme Konform	
	Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to light exposure Résistance des couleurs à la lumière Resistencia de los colores a la luz Farbechtheit unter Lichteinfluss	DIN 51094	Resistente Resistant Résistant Resistente Widerstandsfähig	Resistente Resistant Résistant Resistente Widerstandsfähig		Conforme Compliant Conforme Conforme Konform	
	Resistenza allo scivolamento a piedi nudi Slip resistance with bare feet Résistance au glissement pieds nus Resistencia al resbalamiento con los pies desnudos Rutschfestigkeit bei nackten Füßen	DIN EN 16165_A	Da A a C From A to C De A à C De A a C Von A bis C	A+B 3D Texture A+B+C* Grip Outdoor		Conforme Compliant Conforme Conforme Konform	
	Resistenza allo scivolamento a piedi calzati Slip resistance with shod feet Résistance au glissement des chaussures Resistencia al resbalamiento con calzado Rutschfestigkeit bei beschuhten Füßen	DIN EN 16165_B	Da R9 a R13 From R9 to R13 De R9 à R13 De R9 a R13 Von R9 bis R13	R 10* 3D Texture R 11* Grip Outdoor		Conforme Compliant Conforme Conforme Konform	
		Resistenza allo scivolamento DCOF Skid resistance DCOF Résistance au glissement DCOF Resistencia al resbalamiento DCOF Rutschhemmung DCOF	ANSI A 137.1:2012	> 0,42 wet		Conforme Compliant Conforme Conforme Konform	
		BCRA	> 0,40 dry leather > 0,40 wet rubber		Conforme Compliant Conforme Conforme Konform		
	Resistenza allo scivolamento PENDULUM Skid resistance PENDULUM Résistance au glissement PENDULUM Resistencia al resbalamiento PENDULUM Rutschhemmung PENDULUM	BS EN 16165_C	PTV	PTV 25-35 Wet* 3D Texture PTV >36 Wet* Grip Outdoor		Conforme Compliant Conforme Conforme Konform	
AS 4586		P0 <12 very high risk P1 12-24 high risk P2 25-34 medium-high risk P3 35-44 medium risk P4 45-54 low risk P5 >54 very low risk	P2* 3D Texture P5* Grip Outdoor		Conforme Compliant Conforme Conforme Konform		
		UNE-ENV 12633	class 0 <15 class 1 15-35 class 2 35-45 class 3 >45	Class 1* 3D Texture Class 3* Grip Outdoor		Conforme Compliant Conforme Conforme Konform	
		Reazione al fuoco Fire reaction Résistance au feu Reacción al fuego Feuerfestigkeit	UNI EN 13501-1	Resistente Resistant Résistant Resistente Widerstandsfähig	Resistente A1 FL Resistant A1 FL Résistant A1 FL Resistente A1 FL Widerstandsfähig A1 FL		Conforme Compliant Conforme Conforme Konform

* Valori dichiarati ottenuti da test di laboratorio. Possono subire variazioni in base al lotto produttivo | Stated values are obtained from laboratory tests. They may vary depending on the production batch | Valeurs déclarées basées sur des essais en laboratoire. Peuvent subir des variations en fonction du lot de production | Die angegebenen Werte basieren auf Labortests. Es kann von Charge zu Charge zu Abweichungen kommen

Maggiori informazioni per consigli di posa e manutenzione del prodotto su: www.fondovalle.it | For more information about laying and product maintenance, please visit: www.fondovalle.it | Pour de plus amples informations relatives aux conseils de pose et à l'entretien du produit, visitez le site : www.fondovalle.it | Más informaciones sobre consejos para colocación y mantenimiento del producto en: www.fondovalle.it | Weitere Produktinfos und Verlege- und Wartungsratschläge siehe: www.fondovalle.it

39 SLATEN STONE



Ceramics of Italy

AD: Marketing Dept.

01/2026

© Ceramica Fondovalle S.p.A.

È vietata la riproduzione, totale e parziale
del catalogo in tutte le sue forme.

Reproduction of this printed catalogue
totally or partially, is forbidden.

Ceramica Fondovalle si riserva di apportare,
qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche
di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento.
I colori sono puramente indicativi.

Ceramica Fondovalle reserves the right, when it deems necessary,
to make technical and formal changes to the data included herein.
The colours are purely illustrative.



ITALCER - WINNER OF THE
2022 SUSTAINABILITY AWARD

FONDOVALLE

Ceramica Fondovalle S.p.A.

Via Rio Piodo, 12
41053 Torre Maina, (MO) Italy
T. +39 0536 934211
F. +39 0536 934250
www.fondovalle.it

A company part of

ITALCER
GROUP
DESIGN SURFACES