

origini

cemento acidato



INDEX

N
pg. 4

CP
pg. 10

W
pg. 16

G
pg. 22

B
pg. 28

TECH
pg. 36

Injections of style

Origini rimanda all'idea di un cemento acidato a seguito di un trattamento che dona una particolare colorazione e un suggestivo effetto vissuto alle superfici. Proponendolo, Imola conferma la propria passione per la sperimentazione e infonde nuova energia all'idea di arredare gli ambienti ispirandosi a un materiale che ha lasciato un segno importante nella storia dell'architettura e del design.

Origini reproduces the effect of acidified concrete thanks to a treatment that creates surfaces with very special colours and a distinctive worn look. This new collection confirms Imola's passion for experimentation as well as bringing new energy to decoration by taking inspiration from a material that is central to the history of design and architecture.




N








ORGN 90N RM
ORGN 36MSN RM



90X90
36"X36"



45X90
18"X36"



60X60
24"X24"



30X60
12"X24"




30X60 MS
12"X24"

CP








90X90
36"X36"



45X90
18"X36"




60X60
24"X24"



30X60
12"X24"



30X60 MS
12"X24"

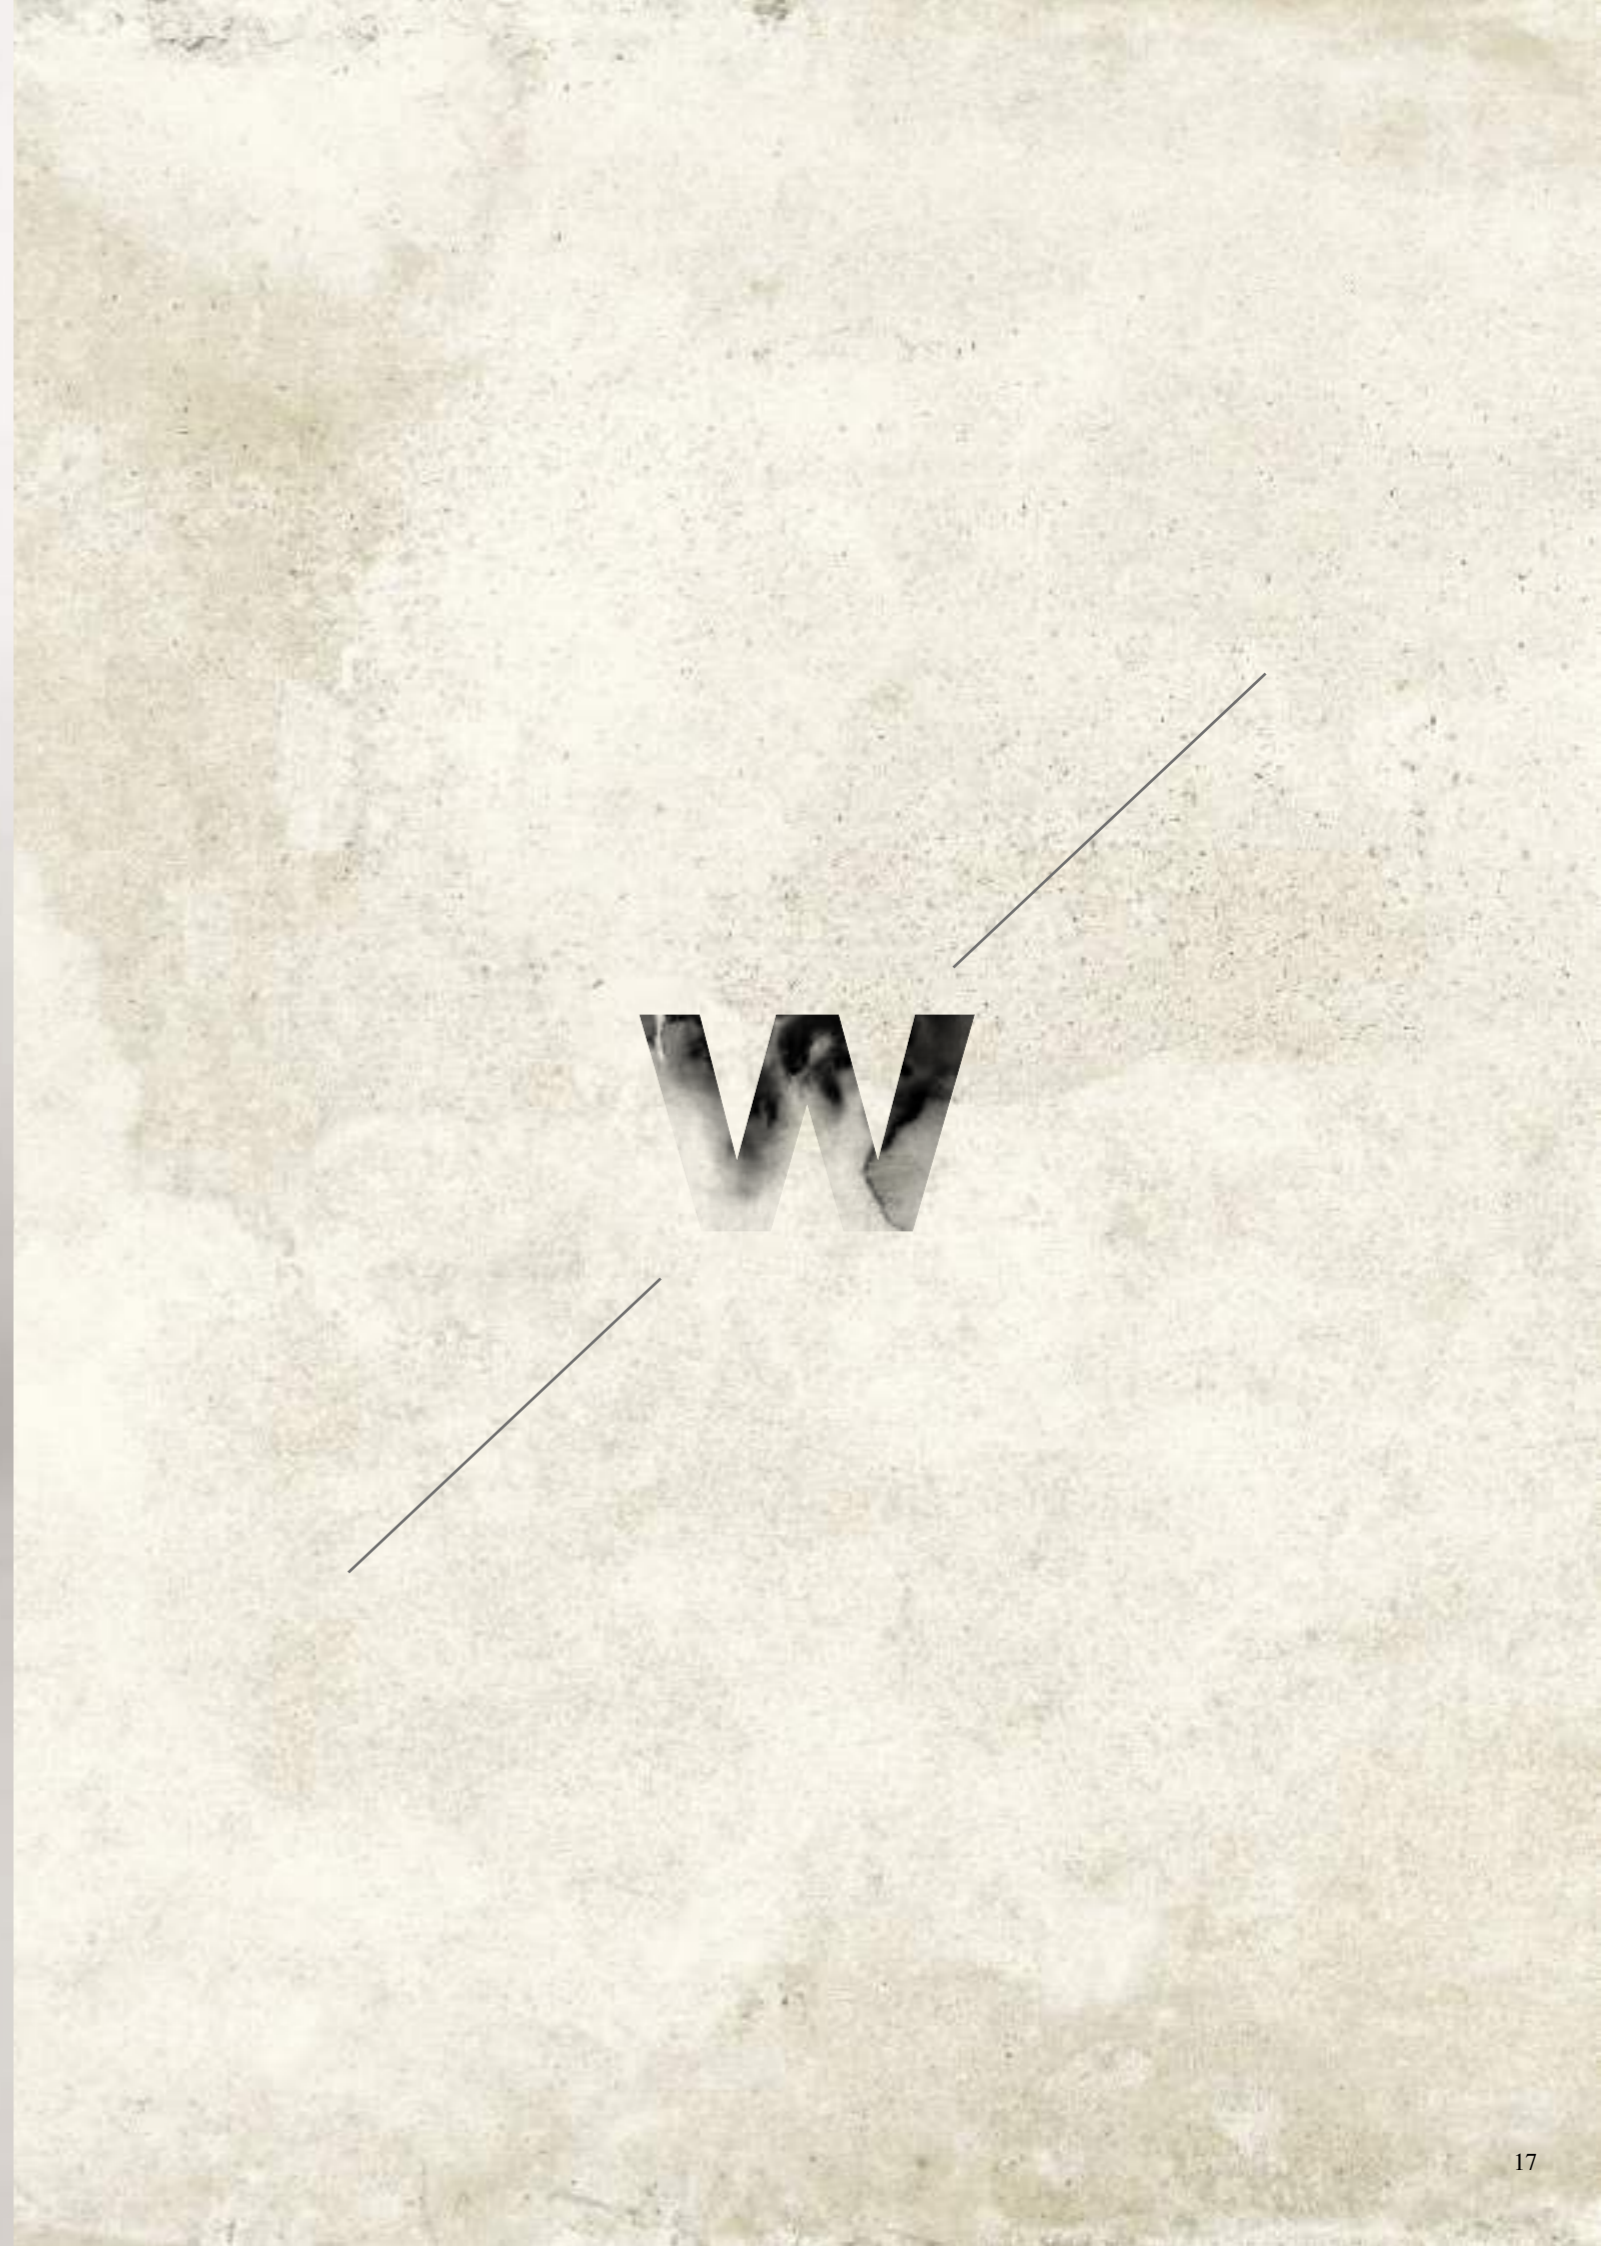





90X90
36"X36"



45X90
18"X36"



60X60
24"X24"



30X60
12"X24"



30X60 MS
12"X24"







90X90
36"X36"



45X90
18"X36"




60X60
24"X24"



30X60
12"X24"



30X60 MS
12"X24"

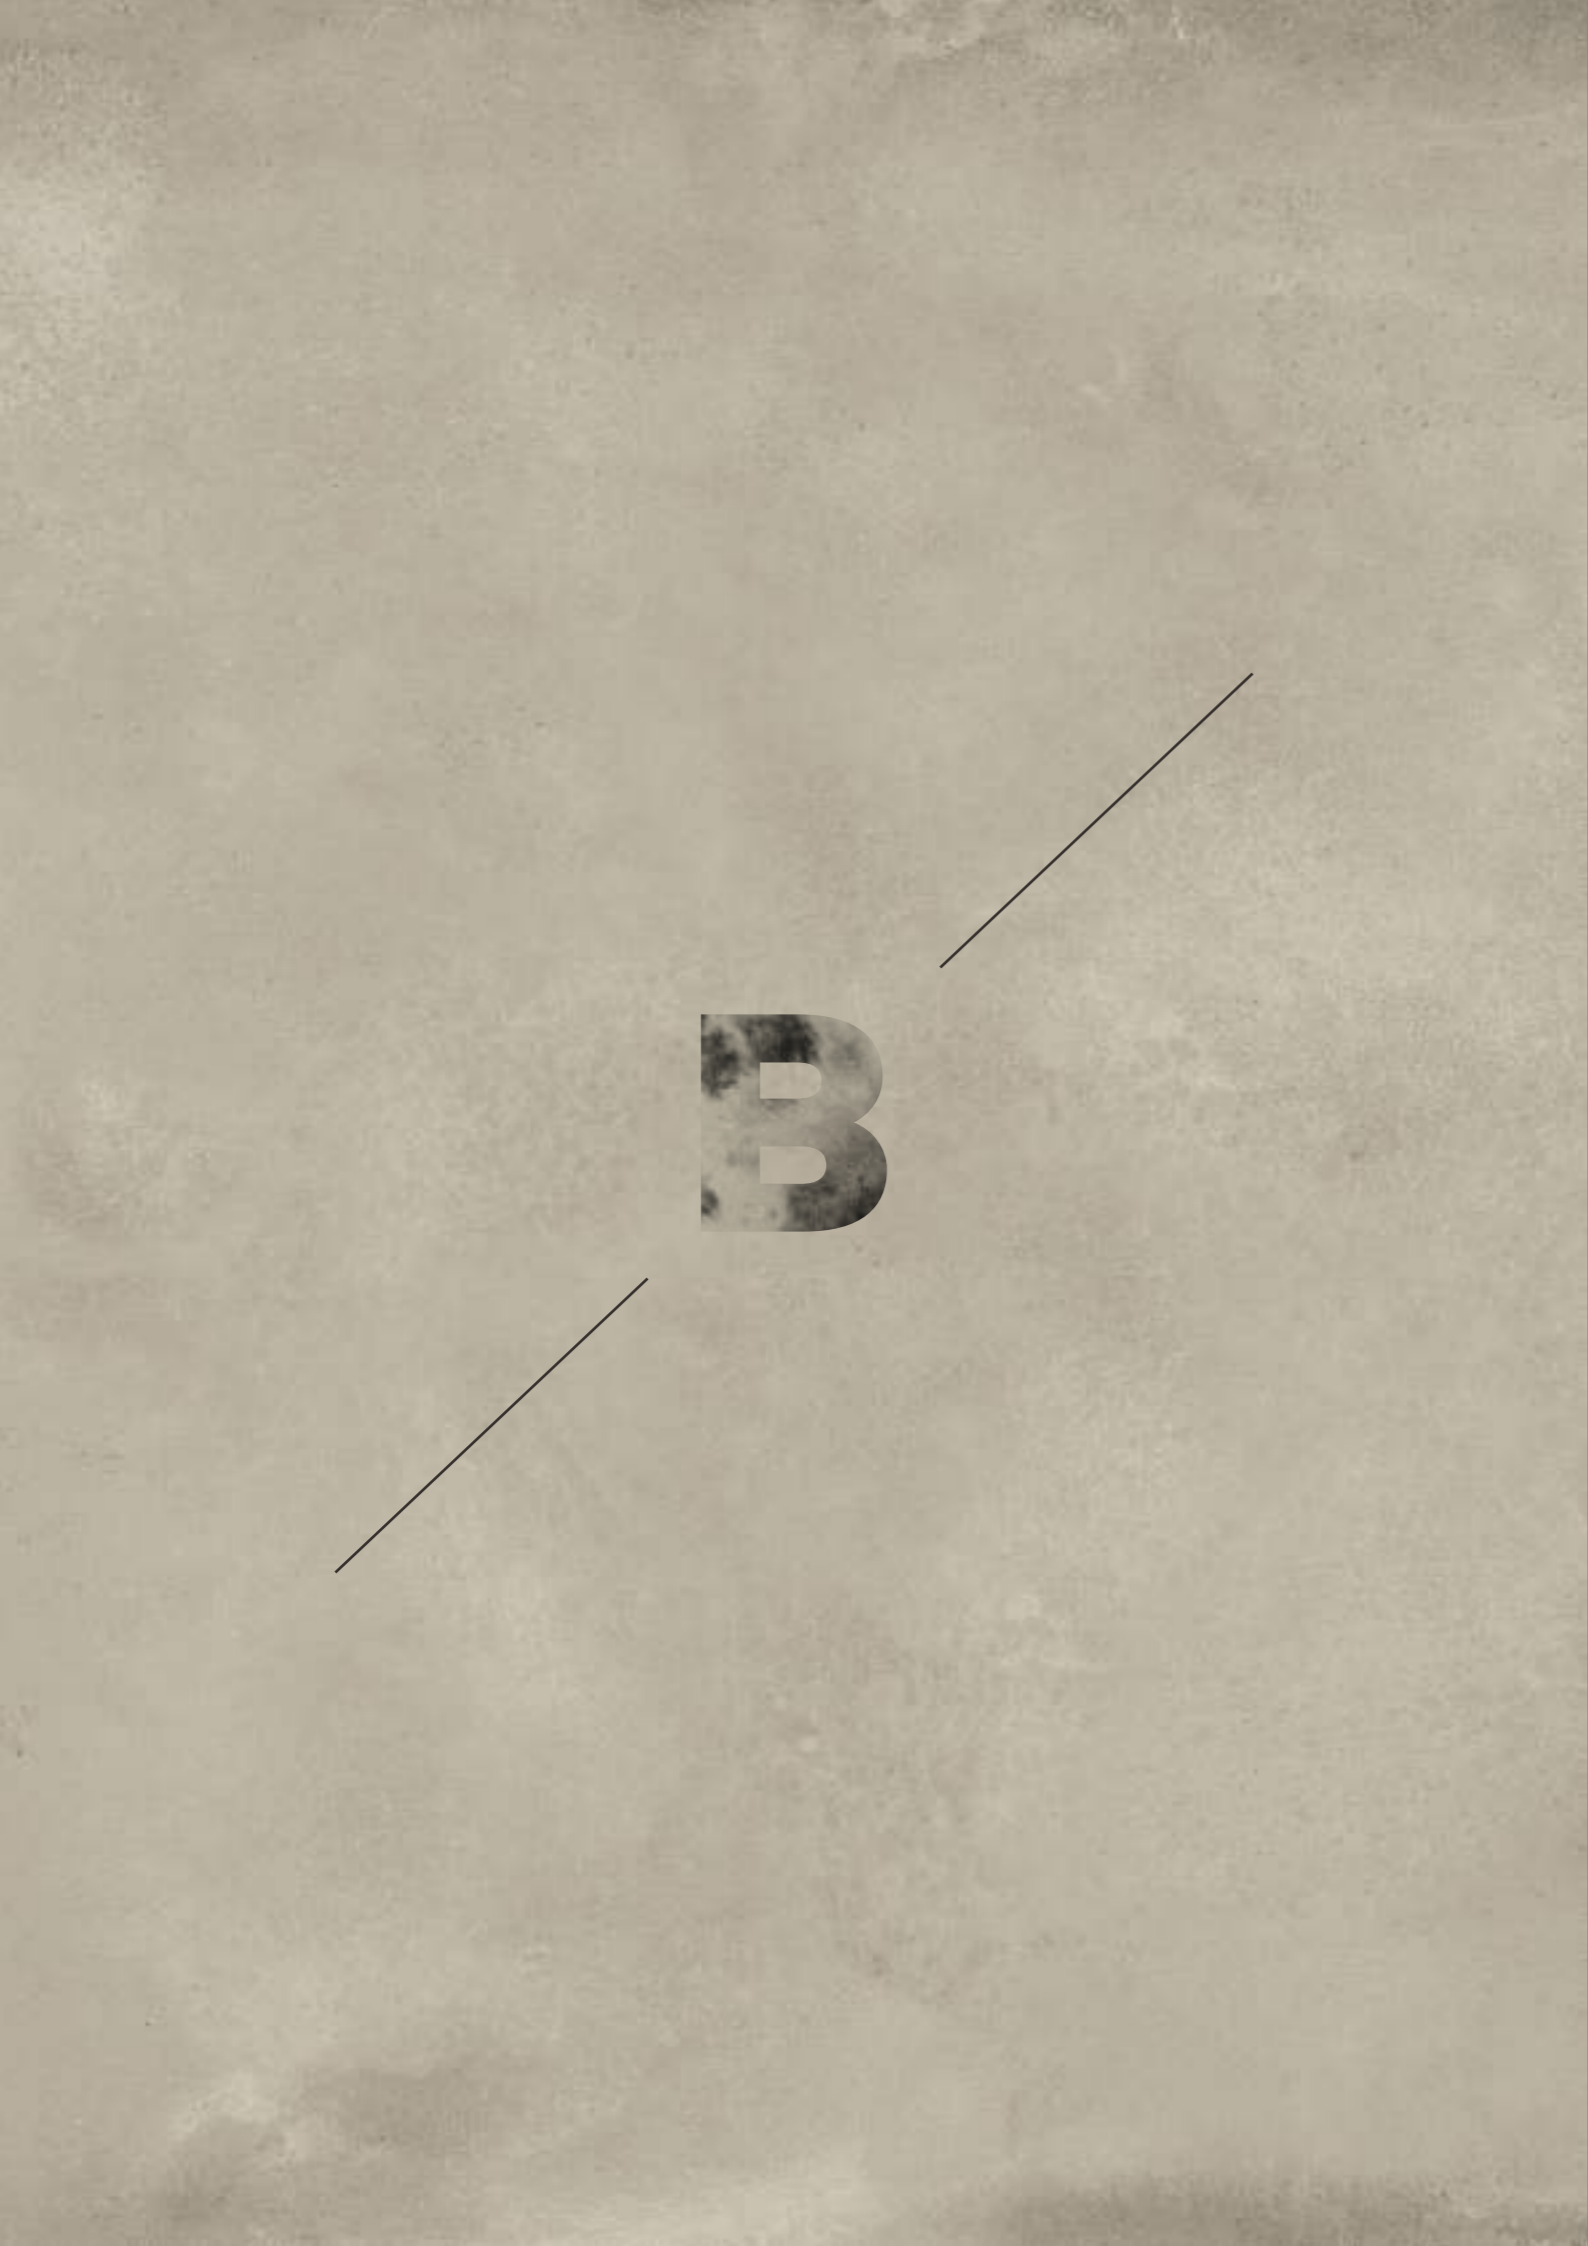







ORGN 60B AS RM



90X90
36"X36"



45X90
18"X36"



60X60
24"X24"



30X60
12"X24"



30X60 MS
12"X24"



B



RB

BOCCIARDATO
BUSH-HAMMERED RUSTIC



CP

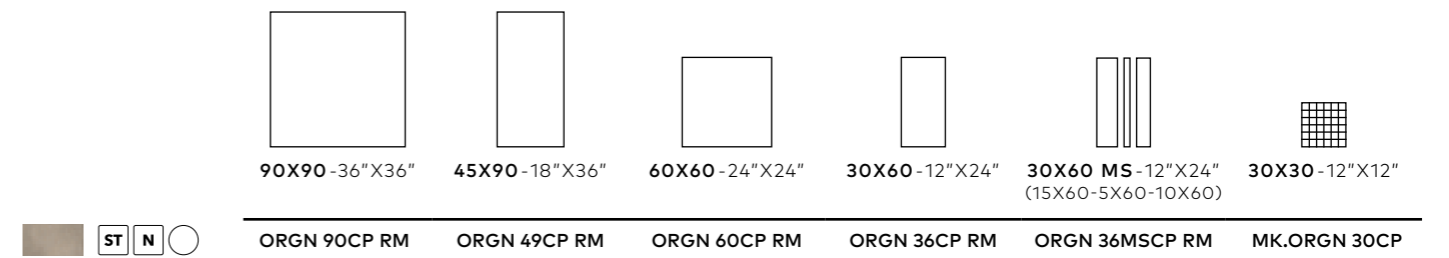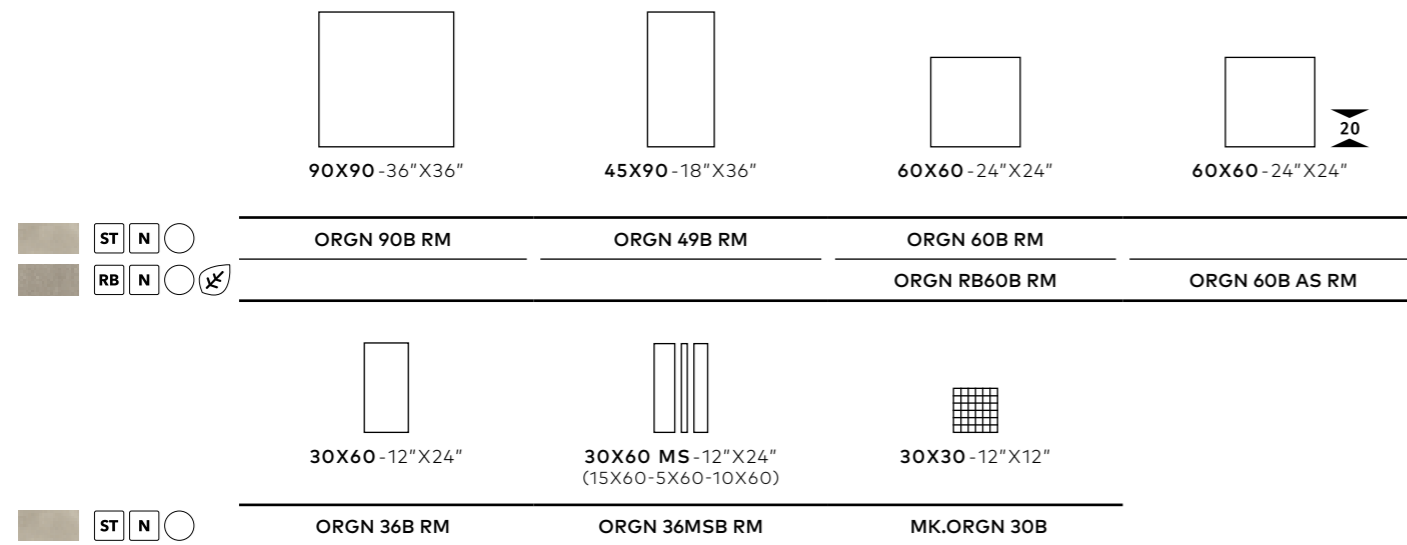

W




G

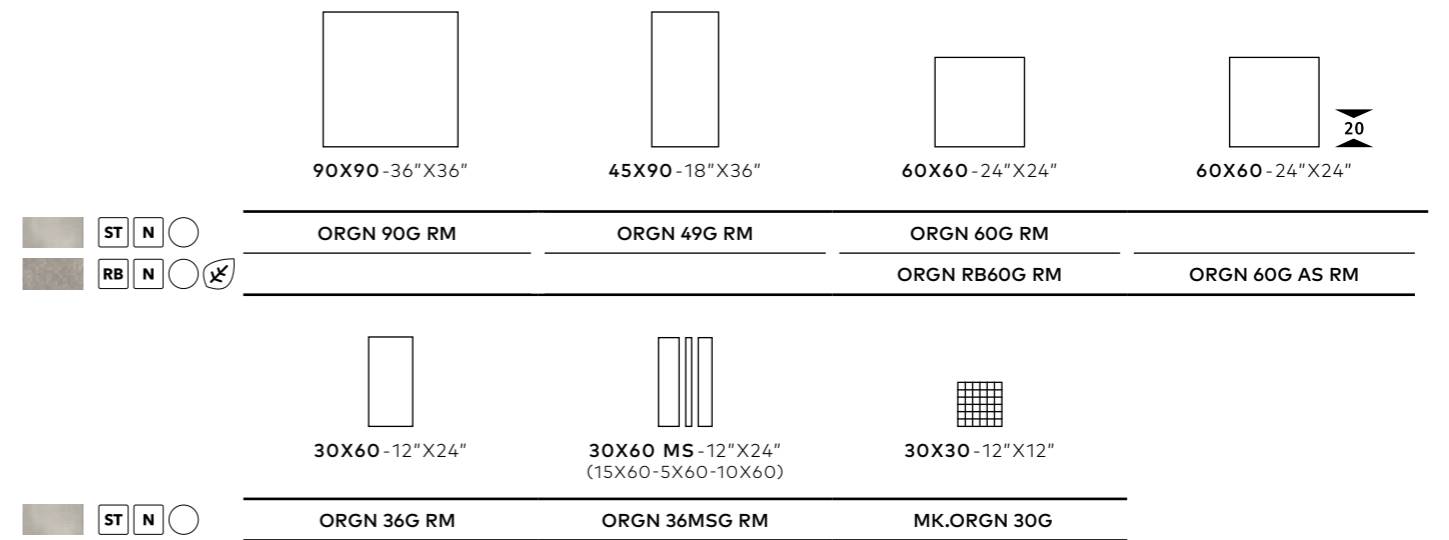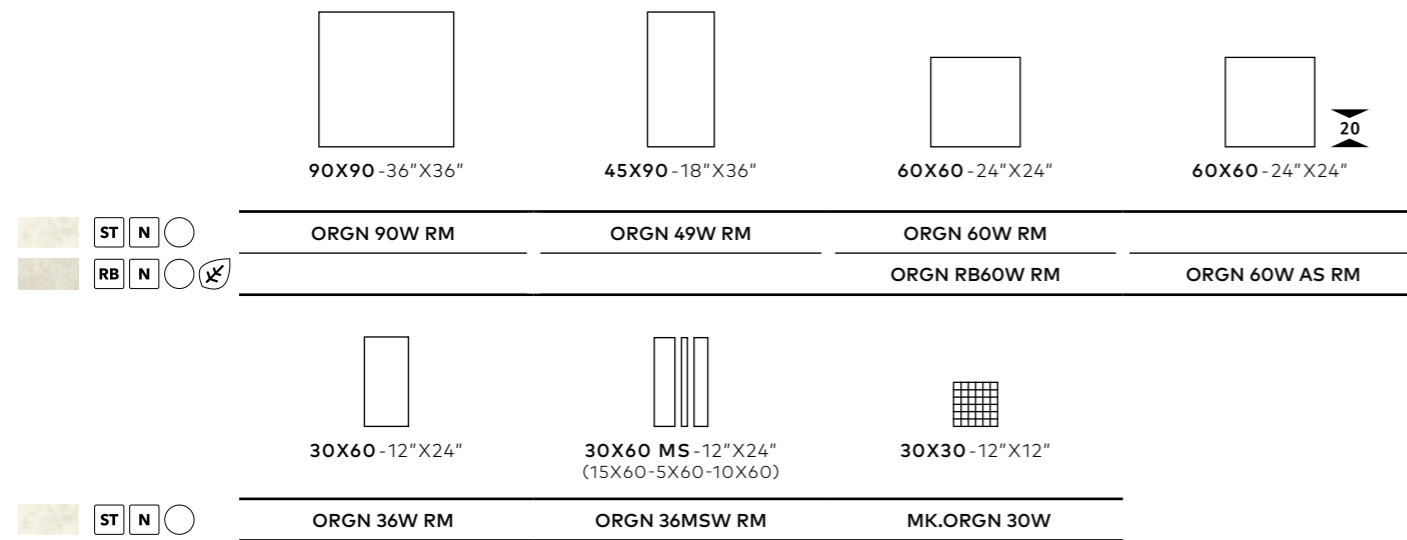




N

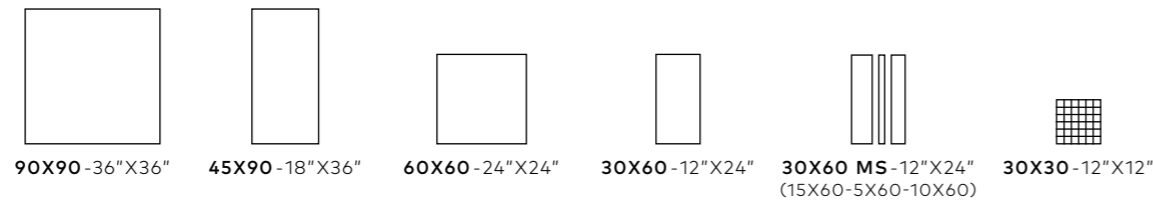

90X90-36"X36" 45X90-18"X36" 60X60-24"X24" 30X60-12"X24" 30X60 MS-12"X24" (15X60-5X60-10X60) 30X30-12"X12"

ST	N	ORGN 90N RM	ORGN 49N RM	ORGN 60N RM	ORGN 36N RM	ORGN 36MSN RM	MK.ORGN 30N
----	---	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------

PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES




6X60-2.4"X24" Δ



60X32,5-24"X12.8" Δ

B	ORGN BT60B	ORGN G60B
CP	ORGN BT60CP	ORGN G60CP
W	ORGN BT60W	ORGN G60W
G	ORGN BT60G	ORGN G60G
N	ORGN BT60N	ORGN G60N



30X60-12"X24" Δ



30X60-12"X24" Δ 20



20X60X5-8"X24"X2" Δ 20











B	ORGN S RB60B	ORGN S60B AS	ORGN E60B AS
W	ORGN S RB60W	ORGN S60W AS	ORGN E60W AS
G	ORGN S RB60G	ORGN S60G AS	ORGN E60G AS

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE / TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BCR REP. CEC 6/81		DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)	UNI EN 1339:2005/ COR.2011 ANNEX F
			g.a.	g.b.	c.a.	g.b.					
ORGN	R10	A	>0.4	>0.4	>0.4	>0.4	>25	>25	1	>0.42	-
ORGN AS	R11	A+B	>0.4	>0.4	>0.4	>0.4	>36	>45	3	>0.42	T11
ORGN RB	R11	A+B	>0.4	>0.4	>0.4	>0.4	>36	>45	3	>0.42	-

CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO

TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONWARE
UNI EN 14411 (ISO 13006) - Bla (appendice G)

CARATTERISTICA SPECIFICATION	METODO DI PROVA TEST METHODS	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA REQUIREMENTS IN ACCORDANCE TO THE STANDARDS	VALORE MEDIO IMOLA CERAMICA IMOLA CERAMICA AVERAGE VALUE
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE	ISO 10545-4	min. 35 N/mm ²	> 45 N/mm ²
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		SPESSORE - THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 700N	SPESSORE* THICKNESS*
		SPESSORE - THICKNESS < 7,5 mm: min. 1300N	
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	< 140 mm ³
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION	ISO 10545-7	CLASSI 0-5 CLASSES 0-5	COME INDICATO IN CATALOGO AS INDICATED IN THE CATALOGUE
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS	ISO 10545-13	UGL min. UB	UGL min. UB
		GL min. GB	GL min. GB
		UGL DA ULA, ULB A ULC FROM ULA, ULB TO ULC	UGL DA ULA, ULB A ULC FROM ULA, ULB TO ULC
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS		GL DA GLA, GLB A GLC FROM GLA, GLB TO GLC	GL DA GLA, GLB A GLC FROM GLA, GLB TO GLC
		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	min. 3
 STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION	CONFORME COMPLIANT

*SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 20X20 - THICKNESSES REFERRED TO 20X20 SIZE

**SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 - THICKNESSES REFERRED TO 60X60 SIZE

SIMBOLOGIA

SYMBOLES / SYMBOLE / SÍMBOLOS / СИСТЕМА СИМВОЛОВ / 标识

INDICAZIONI D'USO

INDICATIONS FOR USE
INSTRUCTIONS D'UTILISATION
ANWENDBEREICH
INDICACIONES DE USO
УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
使用说明



Pavimento
Floor tiles / Sol / Boden
Piso / Пол / 地板



Rivestimento
Wall tiles / Revêtement / Wand
Revestimiento / Облицовка / 墙面

DESTINAZIONI D'USO

SUGGESTED APPLICATIONS
DESTINATION
ANWENDBEREICH
LUGAR DE EMPLEO
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
用途



Abitazioni
Domestic purpose/ Habitation / Wohnbereich
Habitación / Жилое помещение / 住宅



Esterni
Outdoor floor / Extérieur / Aussenbereich
Exterior / Наружные части / 户外



Commerciale leggero
Tiles for light commercial
Traffic area. Passage léger
Gewerblichen bereich
Pequeña superficie comercial
Торговое помещение с легкой нагрузкой
低流量商业

FINITURA

FINISH
FINITION
OBERFLÄCHE
ACABADO
ОТДЕЛКА
终加工



Naturale
Natural / Naturel / Natur
Matt / Природный / 自然式

STRUTTURA

STRUCTURE
STRUCTURÉ
STRUKTUR
ESTRUCTURA
СТРУКТУРА
结构



Strutturato
Slate cut / Structuré / Strukturiert
Estructurado / Структурированный / 粗糙面

STONALIZZAZIONE

SHADE VARIATION
VARIATION DE NUANCES
SCHATTIERUNG
DESTONALIZACIÓN
РАЗБРОС ЦВЕТОВОГО ТОНА
自然色差



BORDO

EDGE
BORD
RAND
BORDE
КРОМКА
边缘



Rettificato monocalibro
Monocaliber, rectified / Rectifié monocalibre
Rettifiziert monokaliber / Rectificado monocalibre
Ректифицированный монокалибр / 单尺寸修正边

CARATTERISTICHE DI VENDITA

SALES CHARACTERISTICS
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
VERTRIEBSEIGENSCHAFTEN
CARACTERÍSTICAS DE VENTA
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДАЖИ
销售特点



Prodotto venduto al pezzo.
Product sold per item. / Produit vendu à l'unité.
Stückpreisverkauf. / Producto vendido por unidades.
Продукт продается поштучно. / 产品按片销售。

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.
All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre. / Tous nos produits, au m² comme à l'unité, sont vendus uniquement par boîtes entières. / Alle unsere Produkte, sowohl als Quadratmeter- wie in Stückzahlabgabe, werden ausschließlich in vollen Schachteln verkauft. / Todos nuestros productos, tanto al m² como por unidades, se venden únicamente por cajas completas. / Все наши товары, продаваемые как квадратными метрами, так и поштучно, продаются только полными коробками. / 我们所有产品, 无论按平方米还是按片定价, 都只可整箱销售。

ASPETTO SUPERFICIALE

SURFACE LOOK
ASPECT SUPERFICIEL
AUSSEHEN DER OBERFLÄCHE
ASPECTO SUPERFICIAL
ВНЕШНИЙ ВИД
表面外观



Opaco
Matt / Mat / Matt
Opaco / Матовый / 亚光

COORDINAMENTO
MARKETING CC IMOLA

ART DIRECTION
OMNIADVERT.IT



imolaceramica.it

**A brand of
Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.**

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax +39 0542 31749