

STONE LOOK

Mystone Ceppo di Gré




MARAZZI



Mystone Ceppo di Gré



A stoneware that precisely reproduces elegant Ceppo di Gré, a typically Italian stone which features large included “pebbles”, interpreted in 4 natural colours. There are multiple sizes and surfaces in a collection now extended, in the most classic Grey and Greige colours, with two new sizes in 6 mm thickness, 120x120 cm and 60x120 cm, manufactured with the exclusive StepWise technology that creates a surface with high antislip coefficient but no roughness. The 30x60 cm and 80x80 cm outdoor (20 mm) surfaces and the tiny chip and 3D mosaics complete a collection with an exclusive personality and excellent technical properties, perfect for indoors and outdoors and for ventilated walls.



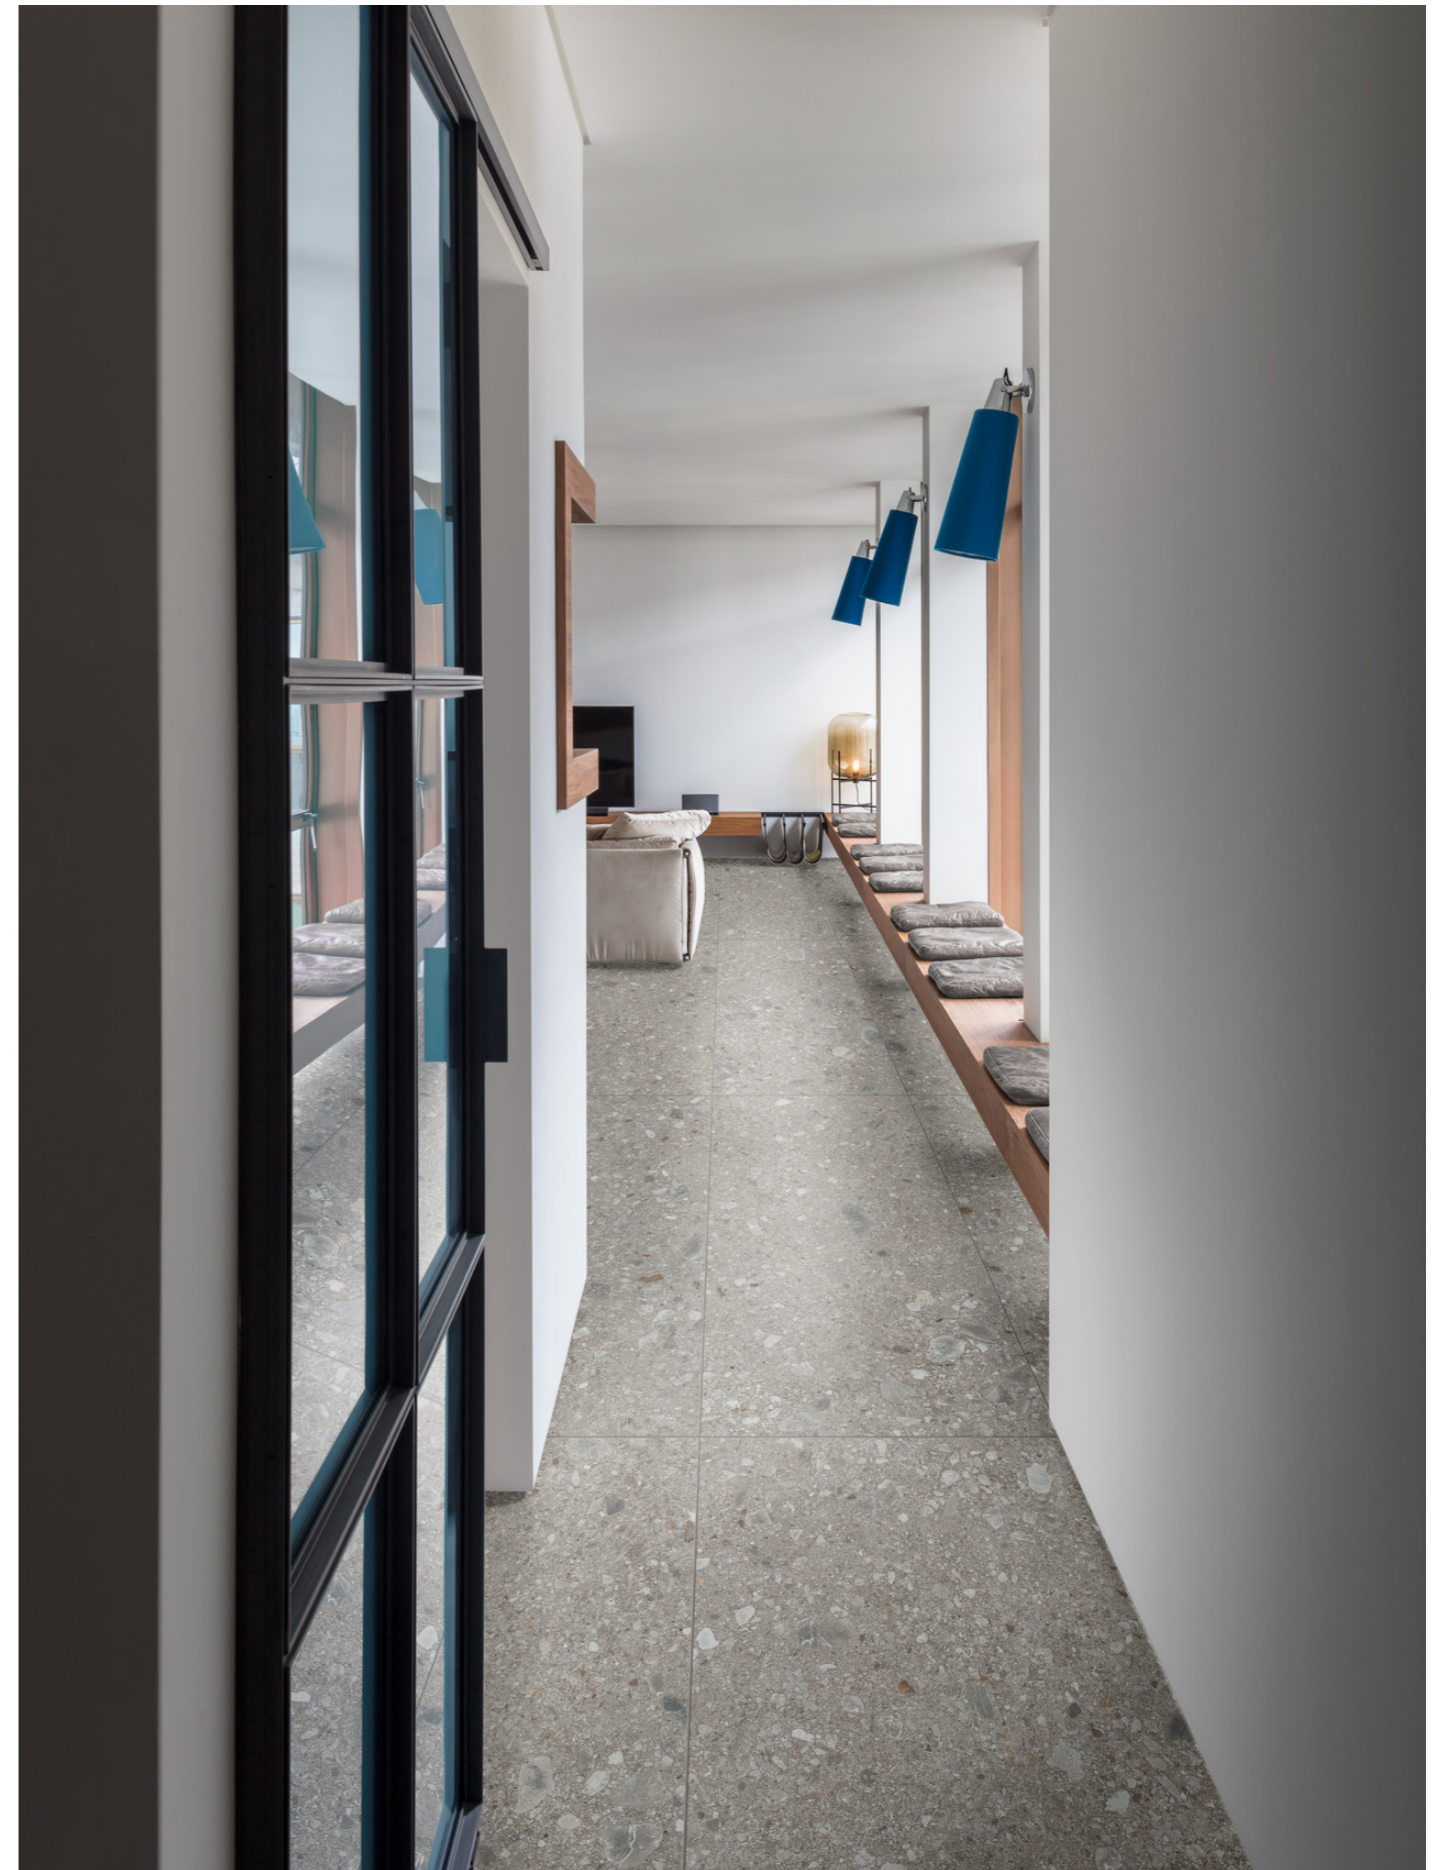





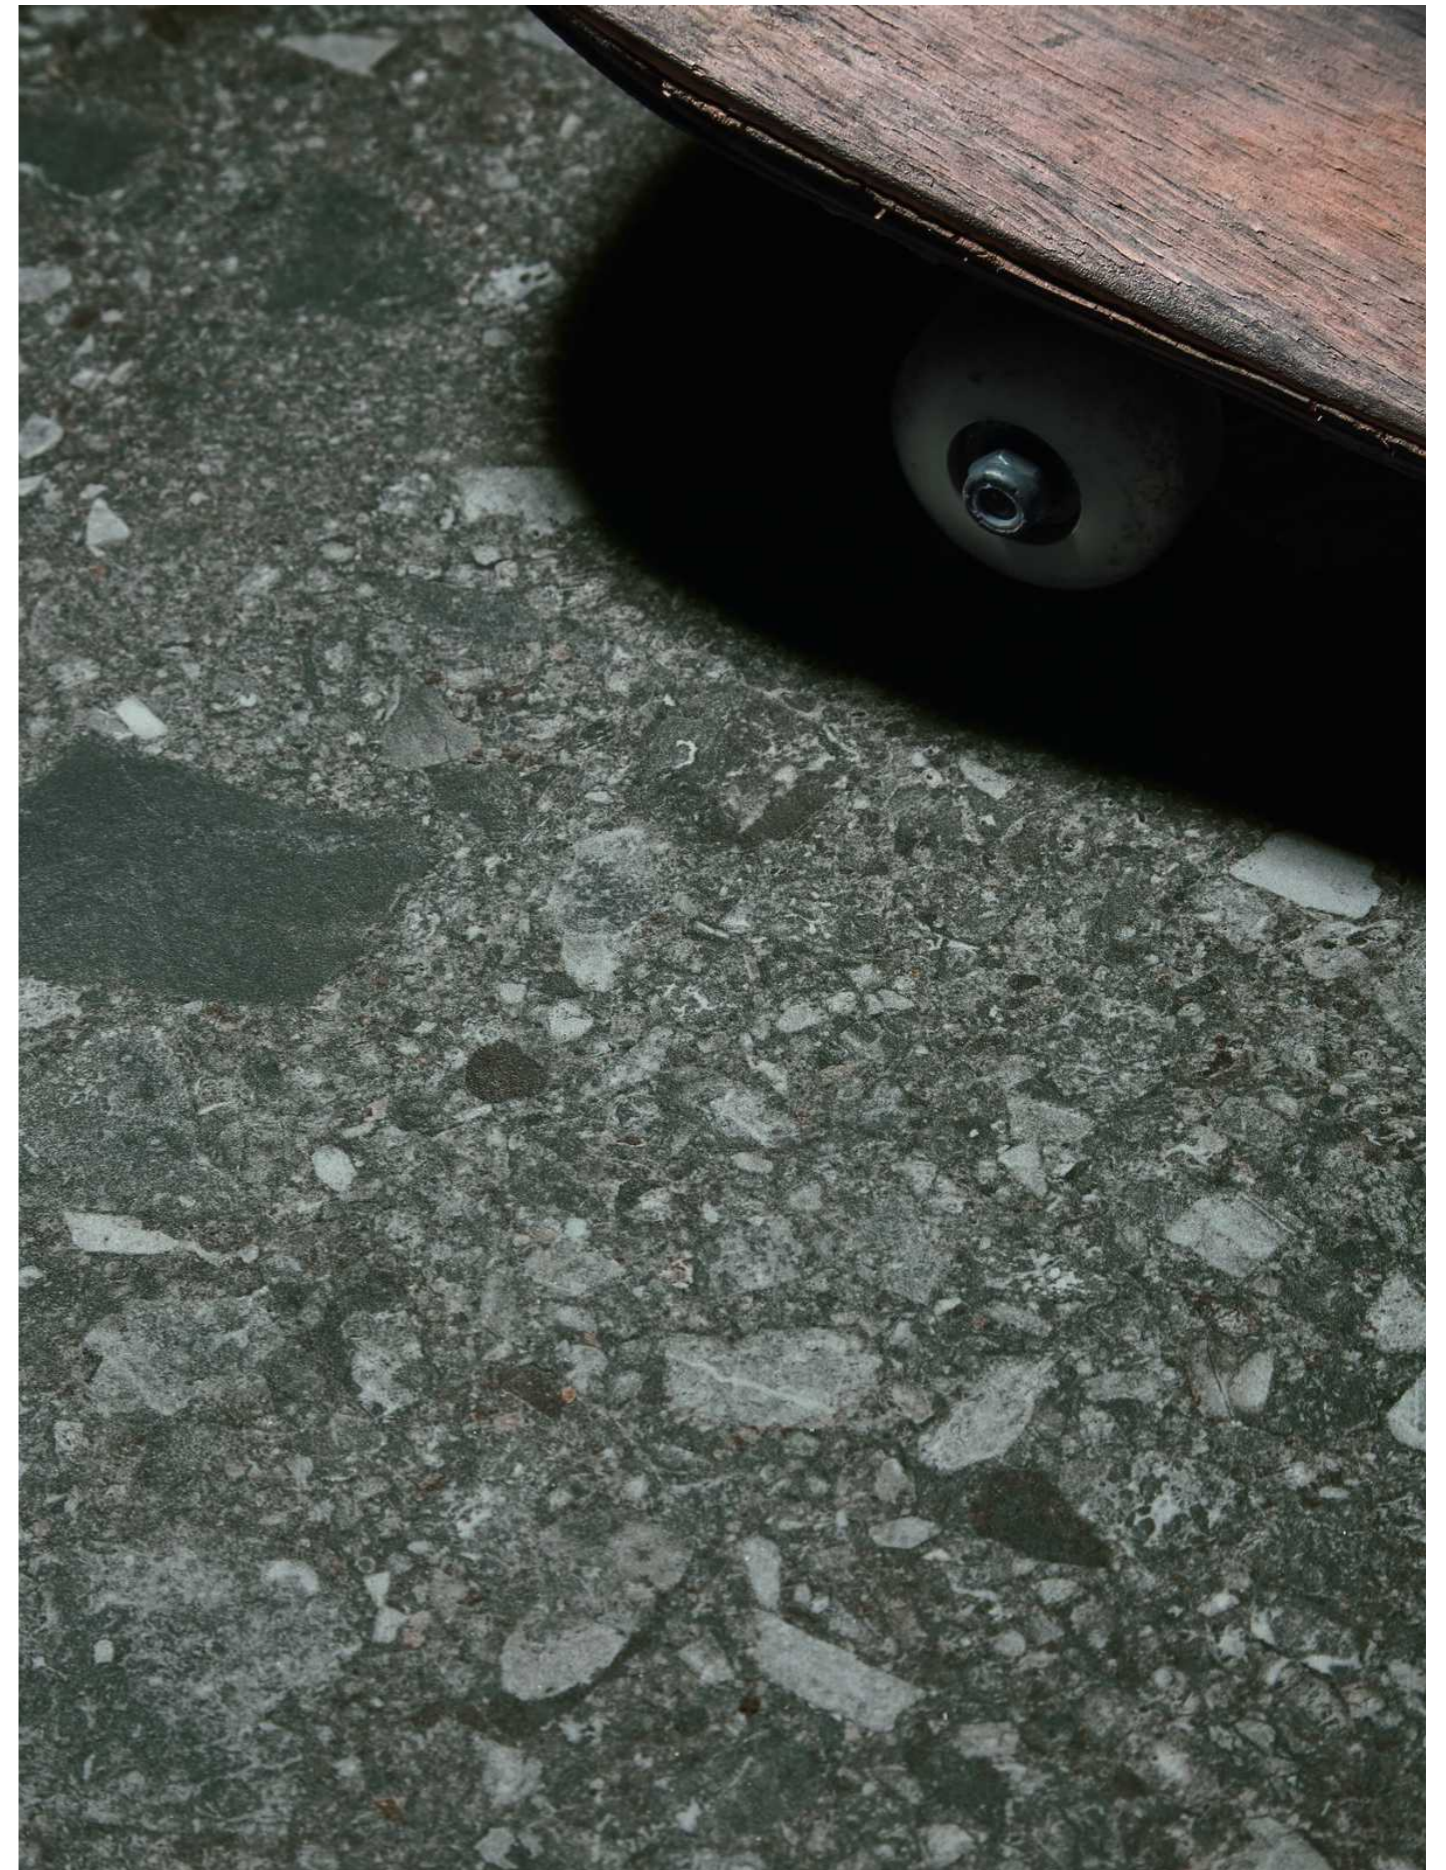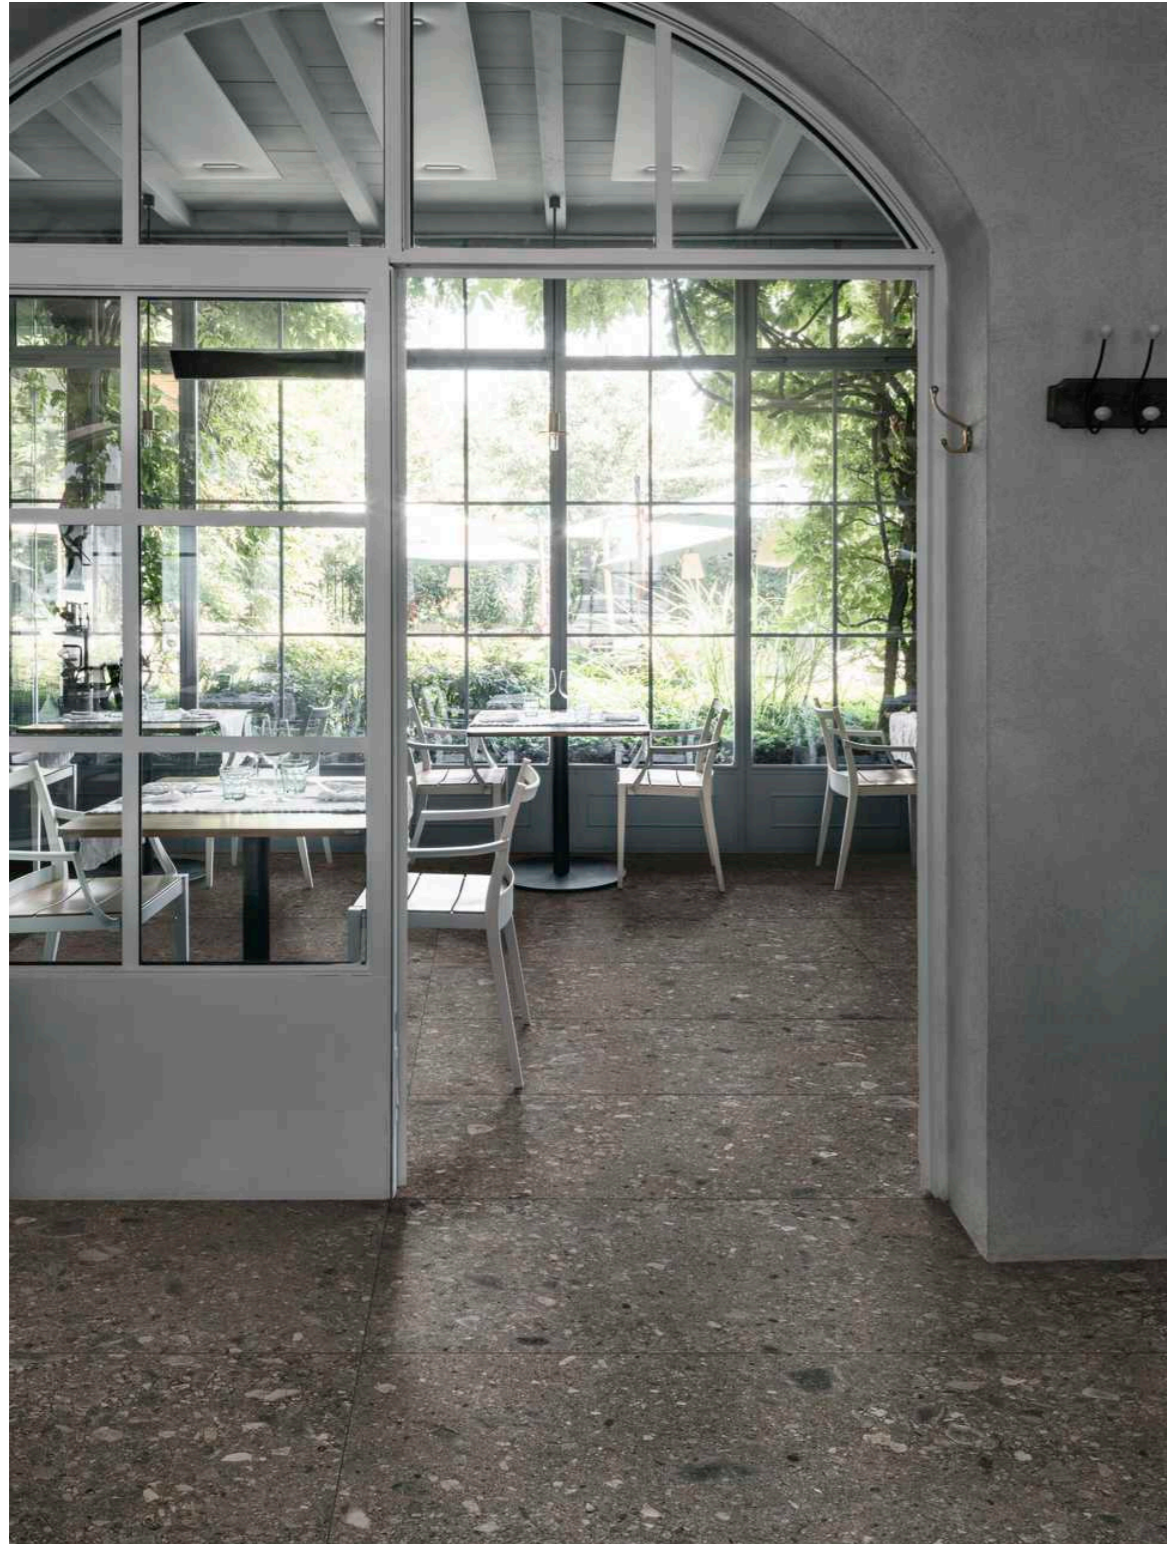








Mystone Ceppo di Gré Index


Mystone Ceppo di Gré

- Colorbody Fine Porcelain Stoneware




Anthracite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
75x150cm	Natural	MQVU	Mystone Ceppo Di Gre Anthracite Rettificato	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	2,25	45,30	21	47,25	951,28	
75x75cm	Natural	MQVZ	Mystone Ceppo Di Gre Anthracite Rettificato	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,13	22,73	42	47,25	954,55	
60x60cm	Natural	MQV4	Mystone Ceppo Di Gre Anthracite Rettificato	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	24,17	40	43,20	966,66	
30x60cm	Natural	MONF	Mystone Ceppo Di Gre Anthracite Rettificato	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	23,98	48	51,84	1.151,23	
30x60cm	Structured Surface	MONK	Mystone Ceppo Di Gre Anthracite Strutturato Rettificato	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	23,39	48	51,84	1.122,56	
60x120cm	Natural	MFWS	Mystone Ceppo Di Gre Anthracite Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,44	31,91	36	51,84	1.148,68	




Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
75x150cm	Natural	MQVW	Mystone Ceppo Di Gre Beige Rettificato	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	2,25	46,88	21	47,25	984,58	
75x75cm	Natural	MQW1	Mystone Ceppo Di Gre Beige Rettificato	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,13	21,90	42	47,25	919,98	
60x60cm	Natural	MQV6	Mystone Ceppo Di Gre Beige Rettificato	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	23,67	40	43,20	946,95	
30x60cm	Natural	MONC	Mystone Ceppo Di Gre Beige Rettificato	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	23,08	48	51,84	1.107,93	
30x60cm	Structured Surface	MONG	Mystone Ceppo Di Gre Beige Strutturato Rettificato	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	22,80	48	51,84	1.094,59	



Greige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
75x150cm	Natural	MQVV	Mystone Ceppo Di Gre Greige Rettificato	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	2,25	47,88	21	47,25	1.005,53	
75x75cm	Natural	MQW0	Mystone Ceppo Di Gre Greige Rettificato	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,13	21,94	42	47,25	921,41	
60x60cm	Natural	MQV5	Mystone Ceppo Di Gre Greige Rettificato	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	23,84	40	43,20	953,64	
30x60cm	Natural	MOND	Mystone Ceppo Di Gre Greige Rettificato	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	23,79	48	51,84	1.142,10	
30x60cm	Structured Surface	MONH	Mystone Ceppo Di Gre Greige Strutturato Rettificato	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	23,72	48	51,84	1.138,59	
120x120cm	Natural	M9EX	Mystone Ceppo Di Gre Greige Rt	MM 06	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	StepWise	R10A	> 0.40	Class 1		>= 0.42	H	V2	2	2,88	46,25	20	57,60	925,00	
60x120cm	Natural	M9F0	Mystone Ceppo Di Gre Greige Rt	MM 06	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	StepWise	R10A	> 0.40	Class 1		>= 0.42	H	V2	3	2,16	34,54	15	32,40	518,07	
60x120cm	Natural	MFWC	Mystone Ceppo Di Gre Greige Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,44	31,38	36	51,84	1.129,66	




Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
75x150cm	Natural	MQVT	Mystone Ceppo Di Gre Grey Rettificato	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	2,25	45,39	21	47,25	953,20	
75x75cm	Natural	MQVY	Mystone Ceppo Di Gre Grey Rettificato	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,13	22,01	42	47,25	924,48	
60x60cm	Natural	MQV3	Mystone Ceppo Di Gre Grey Rettificato	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	23,53	40	43,20	941,18	
30x60cm	Natural	MONE	Mystone Ceppo Di Gre Grey Rettificato	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	23,45	48	51,84	1.125,73	
30x60cm	Structured Surface	MONJ	Mystone Ceppo Di Gre Grey Strutturato Rettificato	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	23,53	48	51,84	1.129,41	
60x120cm	Natural	M9EZ	Mystone Ceppo Di Gre Grey Rt	MM 06	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	StepWise	R10A	> 0.40	Class 1		>= 0.42	H	V2	3	2,16	31,29	15	32,40	469,36	
120x120cm	Natural	M9JF	Mystone Ceppo Di Gre Grey Rt	MM 06	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	StepWise	R10A	> 0.40	Class 1		>= 0.42	H	V2	2	2,88	41,89	20	57,60	837,82	
60x120cm	Natural	MFWA	Mystone Ceppo Di Gre Grey Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,44	32,57	36	51,84	1.172,59	




White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MFDR	Mystone Ceppo Di Gre White Rt	MM 06	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	StepWise	R10A	> 0.40	Class 1		>= 0.42	H	V2	2	2,88	42,28	20	57,60	845,69	
60x120cm	Natural	MFW6	Mystone Ceppo Di Gre White Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,44	32,16	36	51,84	1.157,66	
60x60cm	Natural	MFW0	Mystone Ceppo Di Gre White Rettificato	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	23,27	40	43,20	930,83	
30x60cm	Natural	MP3T	Mystone Ceppo Di Gre Bianco	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	23,12	48	51,84	1.109,59	
75x150cm	Natural	MP3U	Mystone Ceppo Di Gre Bianco Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	2,25	45,72	21	47,25	960,17	
75x75cm	Natural	MP3V	Mystone Ceppo Di Gre Bianco Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,13	21,80	42	47,25	915,70	
30x60cm	Structured Surface	MP3W	Mystone Ceppo Di Gre Bianco Strutturato	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	22,43	48	51,84	1.076,86	




Mosaico 5x5 White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MP32	Mystone Ceppo Di Gre Bianco Mosaico 5x5	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall								V2	4	0,36	8,50	60	21,60	510,00	



Mosaic 3D Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
29x33,5cm	Natural	MOKM	Mystone Ceppo Di Gre Beige Mosaico 3d	MM 10	.		Wall								V2	4	0,21	10,00	48	10,20	480,00	




Mosaico 5x5 Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MONL	Mystone Ceppo Di Gre Beige Mosaico	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall									V2	4	0,36	12,37	60	21,60	741,93




Mosaic 3D Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
29x33,5cm	Natural	MOKL	Mystone Ceppo Di Gre Grey Mosaico 3d	MM 10	.		Wall									V2	4	0,21	10,00	48	10,20	480,00




Mosaico 5x5 Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MONN	Mystone Ceppo Di Gre Grey Mosaico	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall									V2	4	0,36	7,47	60	21,60	448,37




Mosaico 5x5 Anthracite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MONP	Mystone Ceppo Di Gre Anthracite Mosaico	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall									V2	4	0,36	12,37	60	21,60	741,93




Mosaic 3D Greige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
29x33,5cm	Natural	MOKN	Mystone Ceppo Di Gre Greige Mosaico 3d	MM 10	.		Wall									V2	4	0,21	10,00	48	10,20	480,00



Mosaico 5x5 Greige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MONM	Mystone Ceppo Di Gre Greige Mosaico	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall									V2	4	0,36	12,37	60	21,60	741,93



Mosaic 3D Antracite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
29x33,5cm	Natural	MOKK	Mystone Ceppo Di Gre Anthracite Mosaico 3d	MM 10	.		Wall									V2	4	0,21	10,00	48	10,20	480,00

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Tiles suitable only for residential bathrooms and bedrooms; any type of abrasion must be avoided.

E
Tiles suitable for any room of a house except for entrance areas and kitchens. Low stress abrasive wear.

F
Tiles suitable for any room of a house without direct access from the outside or access not protected by doormats. Average stress abrasive wear.

G
Materials suitable for rooms subject to medium-heavy abrasion, such as detached houses and light-traffic commercial buildings.

H
Materials suitable for situations of relatively hard abrasion in environments without protection against scratching, both public and private.

Variazioni cromatiche

V0
Monochromatic - V0: tiles of the same shade are very uniform, in just one colour

V1
Uniform appearance - V1: uniform colour with only minimal differences between tiles in the same production run

V2
Slight variation - V2: clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run

V3
Moderate variation - V3: significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material

V4
Substantial/random variation - V4: random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material

Certificazioni



ISO 14001



EPD Italy



QBUPEC D+



CCC



UKCA 009MRZUK



ISO 50001



ISO 17889-1



FDES



CAM Fiorano



UKCA 011MRZUK



ISO 45001



Recycled Material



Declare



CE 001MRZI



SASO



ISO 9001



Greenguard Certification



HPD



CE 009MRZI



Green Building Council



LEED Credits



CAM Sassuolo



CE 011MRZ



GPP



QBUPEC



CAM Casiglie



UKCA 001MRZUK

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI