

Skalsten

RECTIFIED PORCELAIN STONEWARE





Skalsten

RECTIFIED PORCELAIN STONEWARE

colors



IVORY

TAUPE

GREIGE

sizes

SPESSORE THICKNESS 9,5 mm R10

60x120 cm 24"x48" - 60x60 cm 24"x24"

30x60 cm 12"x24" 10x60 cm 4"x24" 30x30 cm 12"x12"

7,5x30 cm 3"x24" 15x15 cm 6"x6"

mosaics

MOSAICO 5x5 30x30 cm 12"x12"

ESAGONA 30,5x26,3 cm 12"x10"



RESIDENTIAL
bathroom

.....
WALL SKALSTEN TAUPE 60x60 - 15x15 / ESAGONA TAUPE 30x26,3 / IVORY 30x60
FLOOR SKALSTEN IVORY 60x120

RESIDENTIAL
home



.....
WALL SKALSTEN
ESAGONA IVORY 30x26,3
FLOOR SKALSTEN
TAUPE 60x120





RESIDENTIAL
living
.....

WALL SKALSTEN TAUPE 10x60 • FLOOR SKALSTEN IVORY 60x120




RESIDENTIAL

spa



.....
WALL SKALSTEN
GREIGE 60x60 - 30x30
FLOOR SKALSTEN
GREIGE 30x30

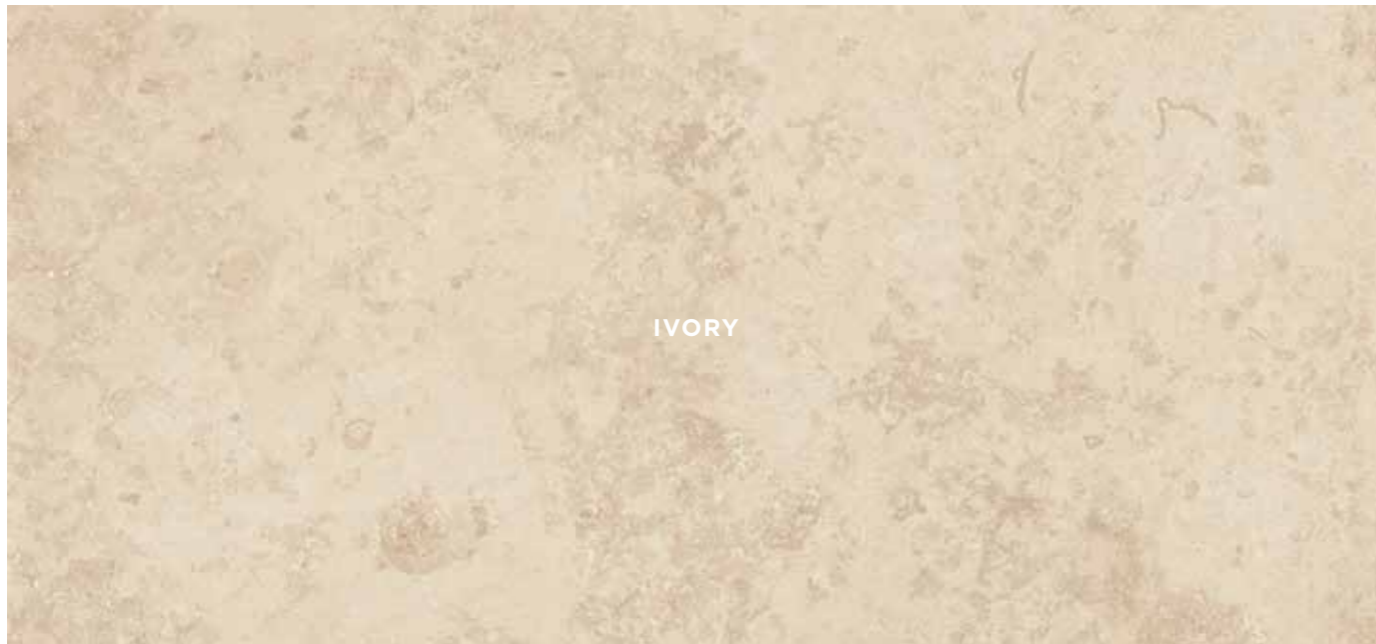

IVORY



TAUPE














GREIGE

GRES PORCELLANATO SMALTATO . RETTIFICATO
GLAZED PORCELAIN TILE . RECTIFIED

V2


FORMATI SIZES

	 60x120 cm 24"x48" ± 9,5 mm	 60x60 cm 24"x24" ± 9,5 mm	 30x60 cm 12"x24" ± 9,5 mm	 10x60 cm 4"x24" ± 9,5 mm	 30x30 cm 12"x12" ± 9,5 mm	 7,5x30 cm 3"x12" ± 9,5 mm	 15x15 cm 6"x6" ± 9,5 mm
 IVORY	R10	R10	R10	R10	R10	R10	R10
 TAUPE	R10	R10	R10	R10	R10	R10	R10
 GREIGE	R10	R10	R10	R10	R10	R10	R10

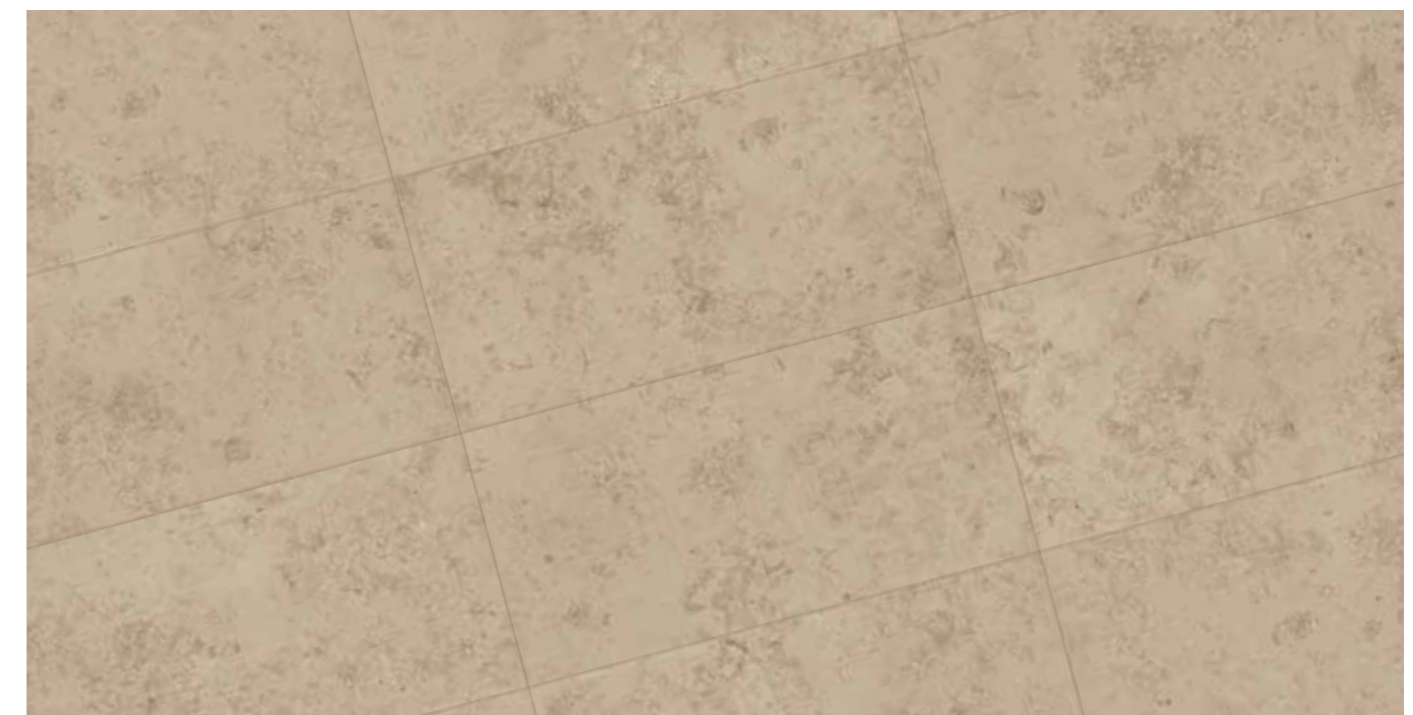

MOSAICI MOSAICS

Disponibile in tutti i colori . Available in all colors




Mosaico 5x5
30x30 12"x12"
11 





Esagona
30,5x26,3 12"x10.3"
6 

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS



Gradino Frontale Incollato *
30x60 12"x24"
1 



Gradino Angolare Incollato *
30x60 12"x24"
1 



Battiscopa
7x60 2.8"x24"
10 










* Gradino Angolare e Gradino Frontale possono essere realizzati su misura a richiesta del cliente. I pezzi speciali sono disponibili a richiesta su tutti i pavimenti in gres porcellanato.

	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
60x120 24"x48" Rectified R10	2	1,44	29,50	32	46,08	944,00
60x60 24"x24" Rectified R10	3	1,08	21,60	40	43,20	864,00
30x60 12"x24" Rectified R10	6	1,08	22,50	48	51,84	1080,00
10x60 4"x24" Rectified R10	14	0,84	17,50	48	40,32	840,00
30x30 12"x12" Rectified R10	10	0,90	18,00	42	37,20	756,00
15x15 6"x6" Rectified R10	40	0,90	18,00	48	43,20	864,00
7,5x30 3"x12" Rectified R10	44	1,00	17,92	48	48,00	860,14

Contributo spese imballo euro 9,00/pal. netto

GRES PORCELLANATO SMALTATO . RETTIFICATO
GLAZED PORCELAIN TILE . RECTIFIED

Norma di riferimento. Specification reference
EN 14411 Appendice G Bla GL

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURE	NORMA NORM	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE	SKALSTEN	
 Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza Length and width	± 0,6% Max ± 2 Mm	Tolleranze minime Low alteration
		Spessore thickness	± 5% Max ± 0,5 Mm	
		Rettilinearità spigoli Straightness of sides	± 0,5% Max ± 1,5 Mm	
		Ortogonalità Rectangularity	± 0,5% Max ± 2 Mm	
		Planarità Surface flatness	± 0,5% Max ± 2 Mm	
 Assorbimento d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%	
 Resistenza a flessione e modulo di rottura Flexural strength and breaking strength	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ² Spessore thickness ≥ 7,5 Mm : > 1300 n Spessore thickness < 7,5 Mm : > 700 n	Conforme Corresponding	
 Resistenza all'abrasione (metodo pei) Abrasion resistance (pei-method)	UNI EN ISO 10545-7	Come dichiarato As stated	Da 3 a 5 in base al colore From 3 to 5, According to color	
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available	Resistente Resistant	
 Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione no alteration	Ingelivo Frost-resistant	
 Resistenza all'attacco chimico (Prodotti chimici di uso domestico E additivi per piscina) Chemical resistance (Chemical products for domestic use And additives for swimming pool)	UNI EN ISO 10545-13	Minimo B Minimum B	Conforme Corresponding	
 Resistenza alle macchie Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3	Conforme Corresponding	
 Resistenza allo scivolamento Slip resistance	METODO B.C.R.A.	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)	Conforme Corresponding	
	DIN 51130	In funzione dell'ambiente O della zona di lavoro Basing on the environment Or on the working area	R10 (RETT.) A+B	
	DIN 51097 (A+B+C)			
	DCOF (ANSI A 326.3)	DCOF ≥ 0,42	Conforme Corresponding	

Certificazioni. Certifications



MADE IN ITALY



MGM Ceramiche

Via Cimabue, 1/A - 42014 Castellarano (RE)

Tel. +39 0536 078551 - Fax +39 0536 077131

info@mgmceramiche.it

www.mgmceramiche.it