




REBEL  
COLLECTION

mo·da  
& *MUSIC*



mo·da  
& *MUSIC*

# REBEL COLLECTION

LA FORZA MATERICA DEL CEMENTO PRENDE NUOVA FORMA IN UNA SUPERFICIE CHE CONIUGA TRADIZIONE E MODERNITÀ. SE DA UN LATO È CELEBRATO IL MATERIALE SIMBOLO DI CONTEMPORANEITÀ PER ECCELLENZA, DALL'ALTRO L'EFFETTO CEMENTO INCONTRA LE TRACCE DEL "SAVOIR FAIRE" ARTIGIANALE, SVELATO DA GRADEVOLI TEXTURE E BILANCIATI PASSAGGI CROMATICI. UN OMAGGIO DUNQUE A PASSATO E PRESENTE, CHE FA DI REBEL UNA SOLUZIONE VERSATILE, PER AMBIENTI RESIDENZIALI E COMMERCIALI, INDOOR E OUTDOOR.

The material strength of cement is given a makeover by combining tradition with a modern look. On the one hand, this material, the epitome of contemporary style, is celebrated, on the other, the concrete effect is enhanced by artisan expertise, showcasing the attractive textures and gradual change in colour. A tribute to the past and present, therefore, which makes Rebel a versatile solution for residential and commercial settings both, indoors and outdoors.

La force du ciment prend une nouvelle forme dans une surface qui allie tradition et modernité. Si d'une part nous célébrons le matériau symbole contemporain par excellence, d'autre part l'effet ciment rencontre les traces du savoir-faire artisanal, révélé par les textures agréables et les passages chromatiques équilibrés. Un hommage au passé et au présent qui fait de Rebel une solution polyvalente pour les environnements résidentiels et commerciaux, intérieurs et extérieurs.

Die Materialstärke von Zement nimmt in einer Oberfläche, die Tradition und Moderne gleichermaßen verbindet, neue Gestalt an. Wird das Material einerseits als das Sinnbild der Exzellenz der Gegenwart schlechthin gefeiert, so trifft der Zementeffekt andererseits auf die Spuren des handwerklichen "savoir faire", das sich in angenehmen Texturen und ausgewogenen chromatischen Übergängen niederschlägt. Eine Hommage an die Vergangenheit und Gegenwart, die Rebel zu einer vielseitigen Lösung für Wohn- und Geschäftsräume sowohl im Innen- als auch im Außenbereich macht.

BONE

GREY

COAL

BEIGE

MUD

## SIZES AND COLORS

**IL PROGETTO SI ARTICOLA IN CINQUE RAFFINATE NUANCES CROMATICHE, OGNUNA DELLE QUALI DECLINATA NEI FORMATI 60x120 60x60 30x60.**

**I DECORI, PROPOSTI IN 60x60 E 30x60, SONO CARATTERIZZATI DA FORME GEOMETRICHE SQUADRATE CHE, UNITE A GRAFFI E IMPERFEZIONI, ESTENDONO ALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE UNA FERVENTE CARICA DI ENERGIA CREATIVA.**

The project consists of five sophisticated shades, each one available in 60x120 60x60 30x60 formats. The layouts, in the 60x60 and 30x60 version, feature square-shaped geometric shapes which, when combined with the marks and imperfections, give the room an overall dynamic, creative appearance.

Le projet s'articule en cinq nuances chromatiques raffinées, chacune se déclinant en 60x120 60x60 30x60. Le décor, proposé en 60x60 et 30x60, se caractérise par des formes géométriques à l'équerre qui, combinées à des rayures et des imperfections, confèrent à l'environnement proche un supplément d'énergie créatrice.

Das Projekt ist in fünf raffinierte Farbnuancen unterteilt, die jeweils in den Größen 60x120 60x60 30x60 erhältlich sind. Der im Format 60x60 und 30x60 dargestellte Dekor zeichnet sich durch geometrisch quadratische Formen aus, die in Verbindung mit einem von Verkratzungen und Unvollkommenheiten geprägten Look eine unbändige, kreative Energie an ihre Umgebung überträgt.









GREY 60x120 | WALL GALLERY DAMASCO 60x120






# REBEL

GRES IN MASSA - UNI EN 14411 - Annex G- Bla GL  
 RETTIFICATO / RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT

👉 🧤 🕒 🌧️ ⚡ 9,5 mm

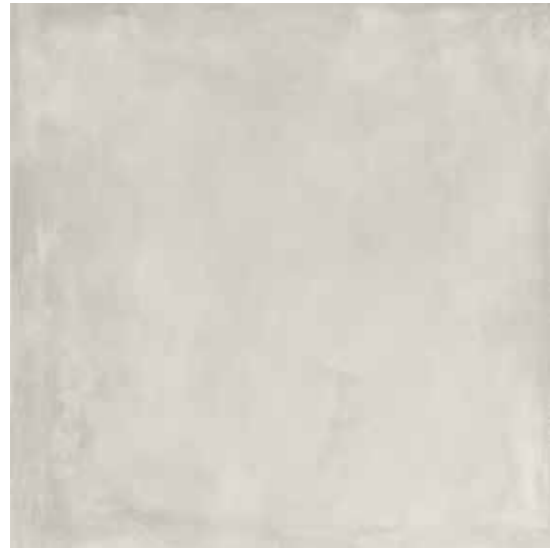

## BONE

- 0690096 60x120
- 0690001 60x60
- 0690007 60x60 Grip
- 0690011 30x60
- 0690015 30x60 Grip




## GREY

- 0690097 60x120
- 0690002 60x60
- 0690008 60x60 Grip
- 0690012 30x60
- 0690016 30x60 Grip



## BEIGE

- 0690098 60x120
- 0690038 60x60
- 0690040 60x60 Grip
- 0690039 30x60
- 0690041 30x60 Grip

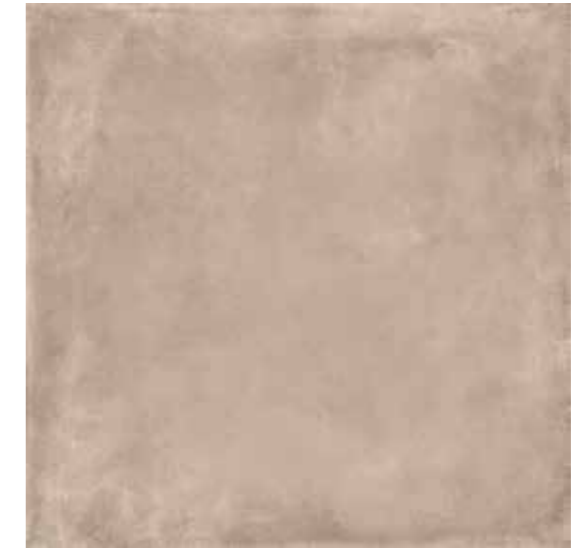

## MUD

- 0690099 60x120
- 0690004 60x60
- 0690010 60x60 Grip
- 0690014 30x60
- 0690018 30x60 Grip



## COAL

- 0690100 60x120
- 0690003 60x60
- 0690009 60x60 Grip
- 0690013 30x60
- 0690017 30x60 Grip




# REBEL

GRES IN MASSA - UNI EN 14411 - Annex G- Bla GL  
 RETTIFICATO / RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT


👉 🧤 🌑 🌑 🌑 ⚡ 9,5 mm



30x30 cm  
**0690027 MOSAICO BONE**




30x30 cm  
**0690028 MOSAICO GREY**



30x30 cm  
**0690029 MOSAICO COAL**



30x30 cm  
**0690042 MOSAICO BEIGE**



30x30 cm  
**0690030 MOSAICO MUD**



30x60 cm  
**0690025 INSERTO ROW GREY**



BONE GREY COAL



30x60 cm  
**0690043 INSERTO ROW BEIGE**



BEIGE MUD







COAL 60x120 | WALL GALLERY SEVENTIES 60x120



# WALL GALLERY

GRES IN MASSA - UNI EN 14411 - Annex G - Bia GL  
RETTIFICATO / RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT

☞ ☹ ☼ ✂ 10 mm



120x120 cm  
**0694040 GOLDEN PALM**  
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm  
**0694008 GOLD JUNGLE**  
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm  
**0694002 MYSTIC GARDEN**  
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm  
**0694001 OASI**  
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm  
**0694005 PRIMAVERA**  
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm  
**0694041 OPHELIA**  
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm  
**0694010 TROPICAL**  
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm  
**0694011 WINTER FLOWER**  
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm  
**0694026 SEVENTIES**  
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm  
**0694038 REEDS**  
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm  
**0694007 METAL LUX**  
Composizione: 2 pz. A+B 60x120




120x120 cm  
**0694009 HEAVEN**  
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm  
**0694036 HERB ART**  
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm  
**0694006 FALLING STARS**  
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm  
**0694039 ABSTRACT ROSE**  
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm  
**0694012 RUNWAY**  
Composizione: 2 pz. A+B 60x120




120x120 cm  
**0694004 EUCALYPTUS**  
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm  
**0694003 CRYSTAL PARK**  
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm  
**0694027 SOFT LEAVES**  
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm  
**0694037 CHERRY BLOSSOM**  
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



60x120 cm  
**0694025 DAMASCO**



## SIZES AND COLORS

**IL RIVESTIMENTO 33,3x100 IN PASTA BIANCA SI DECLINA IN QUATTRO COLORI, ABBINABILI A UNA STRUTTURA TRIDIMENSIONALE E A DECORI DALLO STILE ESSENZIALE E RICERCATO. L'INSERTO CALIFORNIA, PROPOSTO IN DUE DELICATE VERSIONI TONO SU TONO, SI ARRICCHISCE DI MATERIA PREZIOSA CHE CREA UN AFFASCINANTE GIOCO DI RIFLESSI DELICATAMENTE BRILLANTI SU UNA TEXTURE FOLIAGE. NUANCE DAI TONI FREDDI E IL CORREDO DECORATIVO CONIUGANO BELLEZZA, VERSATILITÀ E PERFORMANCE DONANDO AGLI AMBIENTI UN'ATMOSFERA RILASSATA E LUMINOSA.**

The 33,3x100 covering in white paste is offered in four colours, can be combined to a 3-dimensional structure and to decorations of an essential and refined style. The California insertion, proposed in two delicate tone on tone versions, is enriched with precious materials that create fascinating and delicately brilliant reflecting effects over a foliage texture. Nuances of cold tones and the decorative touch combine beauty, versatility and performance, endowing the ambient with a relaxed and luminous atmosphere.

Le carreau mural à corps blanc 33,3x100 est disponible en quatre couleurs, qui peuvent être combinées avec une structure tridimensionnelle et des décorations au style essentiel et raffiné. L'insert California, proposé en deux délicates versions ton sur ton, est enrichi d'un matériau précieux qui crée un jeu fascinant de reflets délicatement brillants sur une texture feuillage. Les nuances dans des tons plus froids et le complément décoratif allient beauté, polyvalence et performance, donnant aux pièces une atmosphère détendue et lumineuse.

Die weißscherbige Fliese 33,3x100 gibt es in vier Farben, die mit einer dreidimensionalen Struktur und Dekors in essenziellem und ausgesuchtem Stil kombiniert werden können. Der Einsatz California, der in zwei feinsinnigen Ton in Ton-Versionen angeboten wird, erhält durch einen kostbaren Zusatz, der ein faszinierendes Spiel an fein glänzenden Reflexionen auf einer Foliage-Textur schafft, noch mehr Charme.

Nuancen aus kalten Tönen und die dekorative Ausstattung vereinen Schönheit mit Vielseitigkeit und Performance und schenkt den Räumen eine entspannte, helle Atmosphäre.

BONE

STRUTTURA GROOVE BONE

GREY

BLUE

MUSK







INSERTO TRIANGLES BONE 33,3x100 | BONE 33,3x100 | GREY 33,3x100 | MUSK 33,3x100 | GREY 60x60




# REBEL

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA - UNI EN 14411 - Annex L - BIII  
 RETTIFICATO / RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT


✋ ● 💧 ✂ 7 mm




33,3x100 cm  
**0690032 BONE**

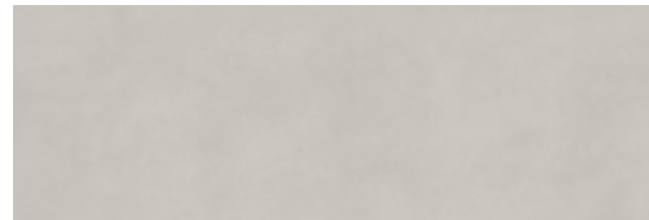

33,3x100 cm  
**0690033 GREY**

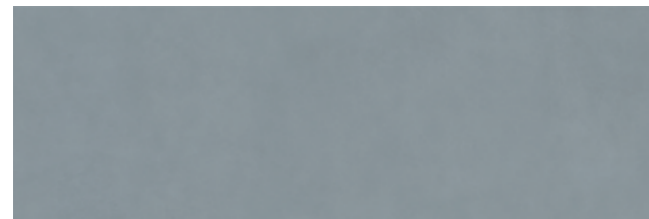

33,3x100 cm  
**0690034 BLUE**

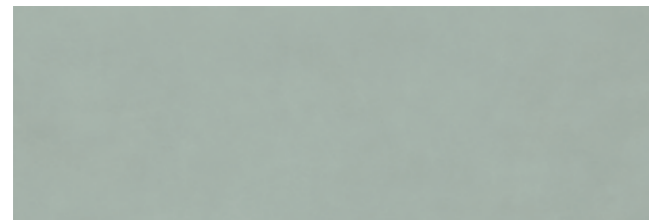

33,3x100 cm  
**0690035 MUSK**



33,3x100 cm  
**0690036 STRUTTURA GROOVE BONE**



33,3x100 cm  
**0690044 INSERTO CALIFORNIA BONE 1/2/3**



33,3x100 cm  
**0690045 INSERTO CALIFORNIA MUSK 1/2/3**



33,3x100 cm  
**0690037 INSERTO TRIANGLES BONE 1/2/3**





## REBEL

GRES IN MASSA – UNI EN 14411 - Annex G - Bla GL  
RETTIFICATO / RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT

✎ 9,5 mm

|                | 7,5x60<br><b>BATTISCOPA</b> | 33x60<br><b>GRADONE<br/>COSTA RETTA</b> | 33x30<br><b>ANGOLARE<br/>COSTA RETTA</b> | 33x60<br><b>GRADONE<br/>COSTA RETTA</b> | 33x30<br><b>ANGOLARE COSTA RETTA</b> |                     |                     |
|----------------|-----------------------------|---|--|---|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                |                             |   | DX SX                                    |   | DX SX                                |                     |                     |
| <b>Pc. Box</b> | <b>15</b>                   | <b>6</b>                                | <b>2</b>                                 | <b>2</b>                                | <b>6</b>                             | <b>2</b>            | <b>2</b>            |
| <b>BONE</b>    | <b>0690051</b>              | <b>0690055</b>                          | <b>0690065</b>                           | <b>0690070</b>                          | <b>0690060</b> GRIP                  | <b>0690075</b> GRIP | <b>0690079</b> GRIP |
| <b>GREY</b>    | <b>0690031</b>              | <b>0690056</b>                          | <b>0690066</b>                           | <b>0690071</b>                          | <b>0690061</b> GRIP                  | <b>0690084</b> GRIP | <b>0690080</b> GRIP |
| <b>COAL</b>    | <b>0690052</b>              | <b>0690057</b>                          | <b>0690067</b>                           | <b>0690072</b>                          | <b>0690062</b> GRIP                  | <b>0690076</b> GRIP | <b>0690081</b> GRIP |
| <b>BEIGE</b>   | <b>0690053</b>              | <b>0690058</b>                          | <b>0690068</b>                           | <b>0690073</b>                          | <b>0690063</b> GRIP                  | <b>0690077</b> GRIP | <b>0690082</b> GRIP |
| <b>MUD</b>     | <b>0690054</b>              | <b>0690059</b>                          | <b>0690069</b>                           | <b>0690074</b>                          | <b>0690064</b> GRIP                  | <b>0690078</b> GRIP | <b>0690083</b> GRIP |

Vendita solo a scatole complete / To be sold as full box only / Vendable uniquement en boites entières / Abnahme nur volle Pakete.

## CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| Scivolosità: Metodo della rampa calzato / Skid resistance: Shood Ramp Test | Scivolosità: Metodo della rampa a piedi nudi / Skid resistance: Barefoot Ramp Test | Scivolosità: Metodo del pendolo / Skid resistance: Pendolum Friction Test | Scivolosità: Coefficiente di attrito / Skid resistance: Coefficient of Friction (COF) | Scivolosità: Coefficiente di attrito dinamico / Skid resistance: Dynamic Coefficient of friction (DCOF) |
|--|--|---|---|---|
| <b>R10</b>   | <b>B</b>   | <b>Class C2</b>   | <b>&gt; 0,40 Dry &gt; 0,40 Wet</b>  | <b>&gt; 0,42 Wet</b>  |
| <b>R11 GRIP</b>  | <b>C</b>   | <b>Class C3</b>   | <b>&gt; 0,40 Dry &gt; 0,40 Wet</b>  | <b>&gt; 0,42 Wet</b>  |

|                   | SCATOLE / BOXES / BOITES / KARTONS |      |       | PALETTE / PALLETS / PALETTES / PALETTEN |       |       | ± mm |
|-------------------|------------------------------------|------|-------|---|-------|-------|------|
|                   | pz.                                | mq   | kg    | box                                     | mq    | kg    |      |
| 60x120            | 2                                  | 1,44 | 34,5  | 32                                      | 46,08 | 1.104 | 9,5  |
| 60x60             | 4                                  | 1,44 | 30    | 30                                      | 43,2  | 900   | 9,5  |
| 30x60             | 6                                  | 1,08 | 24    | 48                                      | 51,84 | 1152  | 9,5  |
| 30x60 INSERTO ROW | 3                                  | 0,54 | 12,56 |   |       |       | 9,5  |
| 30x30 MOSAICO     | 11                                 | 0,99 | 20,54 |   |       |       | 9,5  |

## INSERTO ROW

Decoro con lustri/metalli preziosi utilizzabile a rivestimento; si consiglia la pulizia con detergenti neutri, non abrasivi. È sconsigliata la posa nell'area doccia / Decors with lustres/precious metals used for covering; we recommend cleaning with neutral, non-abrasive detergents. Tiles should not be installed in the shower area / Décor avec lustres/métaux précieux à poser sur le mur. Lavage recommandé avec des détergents neutres, non abrasifs. Pose déconseillée dans la douche / Dekor mit Glanzelementen/Edelmetallen für die Wandverkleidung; es wird die Reinigung mit neutralen, scheuermittelfreien Reinigungsmitteln empfohlen. Die Verlegung in der Duschnische wird nicht empfohlen.

## MOSAICO

Mosaico assemblato su rete in fibra di vetro. Vendita solo a scatole complete / Mosaic mesh - mounted on fibreglass. To be sold as full box only / Mosaïque montée sur filet en fibre de verre. Vendable uniquement en boites entières / Auf Glasfasernetz geklebtes Mosaik. Abnahme nur volle Pakete.

## WALL GALLERY

GRES IN MASSA – UNI EN 14411 - Annex G - Bla GL  
RETTIFICATO / RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT

✎ 10 mm

Decoro con lustri/metalli preziosi utilizzabile a rivestimento. Si consiglia la pulizia con detergenti neutri, non abrasivi. Non pulire energicamente con panni o spugne. È sconsigliata la posa nell'area doccia. Si consiglia di mantenere il senso di posa indicato.  
Decors with lustres/precious metals used for covering. We recommend cleaning with neutral, non-abrasive detergents. Clean gently using cloth or a sponge. Tiles should not be installed in the shower area. Compliance with the specified laying direction is strongly recommended.  
Décor avec lustres/métaux précieux à poser sur le mur. Lavage recommandé avec des détergents neutres, non abrasifs. Nettoyez délicatement à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge. Pose déconseillée dans la douche. Il est recommandé de conserver le sens de pose indiqué.  
Dekor mit Glanzelementen/Edelmetallen für die Wandverkleidung. Es wird die Reinigung mit neutralen, scheuermittelfreien Reinigungsmitteln empfohlen. Wischen Sie nicht Kräftig mit Tüchern oder Schwämmen. Die Verlegung in der Duschnische wird nicht empfohlen. Es wird empfohlen, die angegebene Verlegerichtung zu beachten.

|        | SCATOLE / BOXES / BOITES / KARTONS |      |    | PALETTE / PALLETS / PALETTES / PALETTEN |      |     |      |
|--------|------------------------------------|------|----|---|------|-----|------|
|        | pz.                                | mq   | kg | box                                     | mq   | kg  | ± mm |
| 60x120 | 2                                  | 1,44 | 32 | 20                                      | 28,8 | 640 | 10   |

## REBEL RIVESTIMENTO

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA – UNI EN 14411 - Annex L - BIII  
RETTIFICATO / RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT

✎ 7 mm

## INSERTO CALIFORNIA

Decoro con lustri/metalli preziosi utilizzabile a rivestimento; si consiglia la pulizia con detergenti neutri, non abrasivi. È sconsigliata la posa nell'area doccia / Decors with lustres/precious metals used for covering; we recommend cleaning with neutral, non-abrasive detergents. Tiles should not be installed in the shower area / Décor avec lustres/métaux précieux à poser sur le mur. Lavage recommandé avec des détergents neutres, non abrasifs. Pose déconseillée dans la douche / Dekor mit Glanzelementen/Edelmetallen für die Wandverkleidung; es wird die Reinigung mit neutralen, scheuermittelfreien Reinigungsmitteln empfohlen. Die Verlegung in der Duschnische wird nicht empfohlen.

|                             | SCATOLE / BOXES / BOITES / KARTONS |    |    | PALETTE / PALLETS / PALETTES / PALETTEN |    |       |      |
|-----------------------------|------------------------------------|----|----|---|----|-------|------|
|                             | pz.                                | mq | kg | box                                     | mq | kg    | ± mm |
| 33,3x100                    | 6                                  | 2  | 24 | 48                                      | 96 | 1.152 | 7    |
| 33,3x100 STRUTTURA          | 6                                  | 2  | 24 | 48                                      | 96 | 1152  | 7    |
| 33,3x100 INSERTO TRIANGLES  | 6                                  | 2  | 24 | 48                                      | 96 | 1152  | 7    |
| 33,3x100 INSERTO CALIFORNIA | 3                                  | 1  | 12 |   |    |       | 7    |



# CARATTERISTICHE TECNICHE

## TECHNICAL FEATURES - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| GRES PORCELLANATO - UNI EN 14411 - G BIA<br>Porcelain stoneware - Grès cèrame - Feinsteinzeug  | METODO DI PROVA<br>TEST METHOD          | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE<br>Matt | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE<br>Grip |
|--|---|---|---|
| Resistenza al fuoco<br>Fire resistance   | Decisione 96/603/CEE<br>e sue modifiche | A <sub>1</sub>                              | A <sub>1</sub>                              |
| Assorbimento d'acqua<br>Water absorption   | EN ISO 10545-3                          | ≤0,5%                                       | ≤0,5%                                       |
| Sforzo di rottura<br>Breaking strength   | EN ISO 10545-4                          | S ≥ 1300 N                                  | S ≥ 1300 N                                  |
| Modulo di rottura<br>Modul of rupture  |   | R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>                    | R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>                    |
| Resistenza all'urto<br>Impact resistance   | EN ISO 10545-5                          | >0,80                                       | >0,80                                       |
| Resistenza all'abrasione profonda<br>Abrasion resistance   | EN ISO 10545-6                          | <175mm <sup>3</sup>                         | <175mm <sup>3</sup>                         |
| Coefficiente di dilatazione termica lineare<br>Thermal expansion coefficient   | EN ISO 10545-8                          | 6,5x10 <sup>-6</sup> /°C                    | 6,5x10 <sup>-6</sup> /°C                    |
| Resistenza agli sbalzi termici<br>Resistance to thermal shocks   | EN ISO 10545-9                          | Resiste                                     | Resiste                                     |
| Determinazione della dilatazione dovuta all'umidità<br>Determination of moisture expansion   | EN ISO 10545-10                         | 0,1mm/m                                     | 0,1mm/m                                     |
| Resistenza al gelo<br>Frost resistance   | EN ISO 10545-12                         | Resiste                                     | Resiste                                     |
| Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina<br>Resistance to household chemicals and swimming pool salts | EN ISO 10545-13                         | A   | A   |
| Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali<br>Resistance to low concentration of acids and alkalis                              |   | LA  | LA  |
| Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali<br>Resistance to high concentration of acids and alkalis                             |   | HA  | HA  |
| Resistenza alle macchie<br>Resistance to stains  | EN ISO 10545-14                         | 5   | 5   |
| Scivolosità: Metodo della rampa calzato<br>Skid resistance: Shood Ramp Test  | DIN 51130                               | R 10  | R 11  |
| Scivolosità: Metodo della rampa a piedi nudi<br>Skid resistance: Barefoot Ramp Test  | DIN 51097                               | B   | C   |
| Scivolosità: Metodo del pendolo<br>Skid resistance: Pendolum Friction Test   | BS 7976                                 | ≥ 36 Dry<br>≥ 36 Wet                        | ≥ 36 Dry<br>≥ 36 Wet                        |
|  | AS 4586                                 | Class P3                                    | Class P4                                    |
|  | UNE-ENV 12633                           | Class C2                                    | Class C3                                    |
| Scivolosità: Coefficiente di attrito<br>Skid resistance: Coefficient of Friction (COF)   | B.C.R.A. Rep. CEC/81                    | >0,40 Dry<br>>0,40 Wet                      | >0,40 Dry<br>>0,40 Wet                      |
| Scivolosità: Coefficiente di attrito dinamico<br>Skid resistance: Dynamic Coefficient of friction (DCOF)                                 | ANSI DCOF A137.1-2012                   | >0,42 Wet                                   | >0,42 Wet                                   |

| BICOTTURA - UNI EN 14411 - BIII<br>Double firing - Bicuissou - Zweibrandfliesen  | METODO DI PROVA<br>TEST METHOD | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| Assorbimento d'acqua<br>Water absorption   | EN ISO 10545-3                 | >10%                                |
| Sforzo di rottura<br>Breaking strength   | EN ISO 10545-4                 | S ≥ 600 N                           |
| Resistenza alla flessione<br>Bending strength  |                                | R ≥ 12 N/mm <sup>2</sup>            |
| Resistenza agli sbalzi termici<br>Resistance to thermal shocks   | EN ISO 10545-9                 | Conforme                            |
| Resistenza al cavillo<br>Crazing resistance  | EN ISO 10545-11                | Resiste                             |
| Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina<br>Resistance to household chemicals and swimming pool salts | EN ISO 10545-13                | Resiste                             |
| Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali<br>Resistance to low concentration of acids and alkalis                              |                                | Resiste                             |
| Resistenza alle macchie<br>Resistance to stains  | EN ISO 10545-14                | Classe 5                            |

mo-da  
& Mysis

VIA STATALE 467 N°134  
42013 CASALGRANDE  
REGGIO EMILIA - ITALIA  
T +39 0536 823 149 - 0536 815 505  
WWW.MODACERAMICA.IT  
INFO@MODACERAMICA.IT



**mo·da**  
*& Music*