
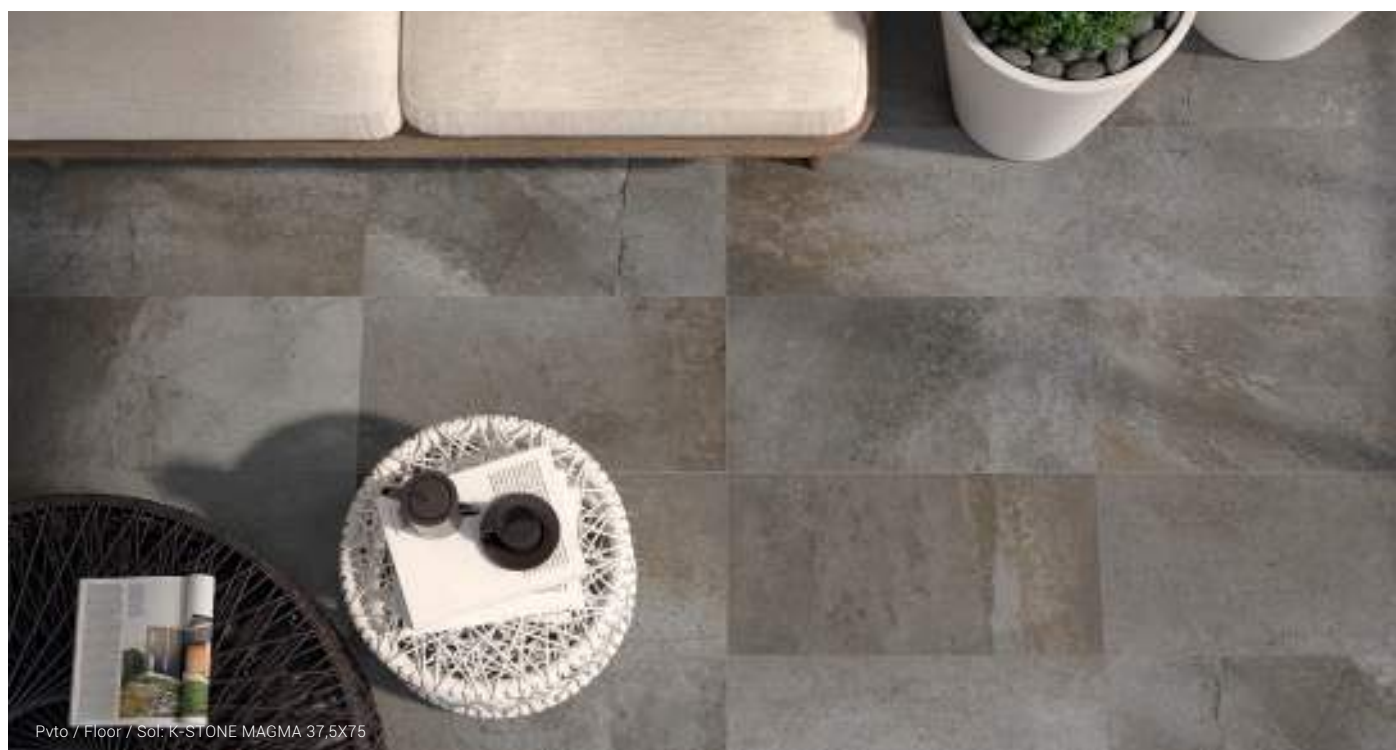



K-STONE





Pvto / Floor / Sol: K-STONE MAGMA 37,5X75

Un mundo de sensaciones pétreas volcánicas
A world of volcanic sensations
Un monde de sensations pierreuses volcaniques

Único y con historia. Partiendo de la pureza de las piedras volcánicas, K-Stone transmite un mundo de sensaciones a través de piezas de diversidad de tamaños con un entramado cromático y de texturas que rompe la monocromía. Con un vetado que aporta personalidad, surge también para combinarse con otras colecciones que evocan materiales de diversos orígenes, dando lugar a espacios donde se establece un diálogo constante con el paisaje. K-Stone como juego de tramas pétreas en dos gamas de tonalidades, cálidas y frías.

Unique and full of history. Based on the purity of volcanic rocks, K-Stone transmits a world of sensations through pieces in a wide range of sizes and colours interwoven with textures to break up single blocks of colour. Its characterful veining makes it an ideal partner to combine with other collections reminiscent of a range of different materials, creating spaces in constant dialogue with the landscape. K-Stone, an interplay of stony patterns in two colour ranges, warm and cold.

Unique et avec une histoire. Partant de la pureté des pierres volcaniques, K-Stone transmet un monde de sensations à travers des pièces de diverses tailles présentant une trame chromatique et de textures, qui rompt la monochromie. Avec une veinure qui apporte de la personnalité, K-Stone peut également se combiner avec d'autres collections qui évoquent des matériaux de diverses origines, donnant lieu à des espaces où s'établit un dialogue constant avec le paysage. K-Stone, un jeu de trames pierreuses dans deux gammes de tonalités, chaudes et froides.



Rvto / Wall / Rvtn: KONCEPT DESERT 37,5X75

Pvto / Floor / Sol: K-STONE MAGMA 37,5X75



Rvto / Wall / Rvtn: K-STONE DESERT 60X120 - K-WOOD DESERT 20X120

Pvto / Floor / Sol: K-STONE DESERT 60X120



Las texturas y el
cromatismo rompen la
monocromía

Textures and colour
schemes to break up
single tones

Les textures et le
chromatisme rompent la
monochromie



COMPACTTO PEDRA
GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO | RECTIFIED PORCELAIN TILES | GRÈS CÉRAME RECTIFIÉ

COMPACTTO PEDRA SEMIPULIDO
GRES PORCELÁNICO SEMIPULIDO RECTIFICADO | RECTIFIED SEMIPOLISHED PORCELAIN TILES | GRÈS CÉRAME SEMIPOLI RECTIFIÉ



60x120 cm. | 23,62"x47,24"

	K-Stone Desert	M32	35.869.364.38
	K-Stone Ópalo	M32	35.869.059.38
	K-Stone Magma	M32	35.869.249.38
	K-Stone Desert	M40	39.869.364.38
	K-Stone Ópalo	M40	39.869.059.38
	K-Stone Magma	M40	39.869.249.38

37,5x75 cm. | 14,76"x29,53"


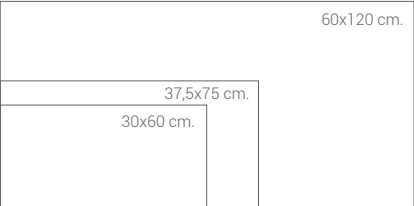
	K-Stone Desert	M30	35.860.364.38
	K-Stone Ópalo	M30	35.860.059.38
	K-Stone Magma	M30	35.860.249.38
	K-Stone Desert	M38	39.860.364.38
	K-Stone Ópalo	M38	39.860.059.38
	K-Stone Magma	M38	39.860.249.38

30x60 cm. | 11,81"x23,62"

	K-Stone Desert	M20	35.450.364.38
	K-Stone Ópalo	M20	35.450.059.38
	K-Stone Magma	M20	35.450.249.38
	K-Stone Desert	M28	39.450.364.38
	K-Stone Ópalo	M28	39.450.059.38
	K-Stone Magma	M28	39.450.249.38

Malla 30x30 cm. | 11,81"x11,81"

	Malla K-Stone (7x7)	M43
Disponible en todos los colores de la serie Available in all colors of the series Disponible dans toutes les couleurs de la série		



Malla K-Stone
30x30 cm(7x7)

Piezas complementarias, ver en página 10.
Special pieces, see page 10.
Pièces supplémentaires, voir page 10.



K-Stone Ópalo



K-Stone Desert



K-Stone Magma



Rvto / Wall / Rvtn: K-WOOD LIGHT 20X120

Pvto / Floor / Sol: K-STONE ÓPALO 60X120 SEMIPULIDO / SEMIPOLSIHED / SEMIPOLI

Combina con materiales que evocan diversos orígenes naturales
Combines with materials that evoke different natural origins
Combine avec des matériaux qui évoquent diverses origines naturelles



Rvto / Wall / Rvtm: K-WOOD SILVER 20X120

Pvto / Floor / Sol: K-STONE ÓPALO 60X120 SEMIPULIDO / SEMIPOLSIHED / SEMIPOLI



K-Stone Magma. K-Slate Moka. K-Wood Moka



K-Stone Ópalo. Konzept Nácar. Malla Konzept Desert



K-Stone Desert. K-Steel Amber. Brickwall Sand










K-Stone Magma. K-Wood Noce. Konzept Taupe

PIEZAS ESPECIALES POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTO SPECIAL PIECES BY PRODUCT TYPE PIÈCES SPECIALES PAR TYPOLOGIE DE PRODUIT

COMPACTTO PEDRA
GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO | RECTIFIED PORCELAIN TILES | GRÈS CÉRAME RECTIFIÉ

COMPACTTO PEDRA SEMIPULIDO
GRES PORCELÁNICO SEMIPULIDO RECTIFICADO | RECTIFIED SEMIPOLISHED PORCELAIN TILES | GRÈS CÉRAME SEMIPOLI RECTIFIÉ

PRODUCTO - FORMATO	60X120	37,5X75	30X60
RODAPÉ ROMO 	9X120 ■ P77 / ■ P82 PZ/CJ 10 KG/CJ 28,00 (a) 120 cm (b) 9 cm	9X75 ■ P31 / ■ P38 PZ/CJ 10 KG/CJ 17,00 (a) 75 cm (b) 9 cm	9x60 ■ P19 / ■ P36 PZ/CJ 18 KG/CJ 24,12 (a) 60 cm (b) 9 cm
RODAPÉ CORTADO 		9X75 ■ P22 / ■ P31 PZ/CJ 10 KG/CJ 17,00 (a) 75 cm (b) 9 cm	9X60 ■ P16 / ■ P29 PZ/CJ 18 KG/CJ 24,12 (a) 60 cm (b) 9 cm
*TABICA / CONTRAHUELLA 		15x75 ■ P50 / ■ P60 PZ/CJ 6 KG/CJ 16,15 (a) 75 cm (b) 15 cm	15X60 ■ P37 ■ P43/ ■ P58 PZ/CJ 10 KG/CJ 21,50 (a) 60 cm (b) 15 cm
*PELDAÑO 	30X120 ■ P161 / ■ P127 PZ/CJ 4 KG/CJ 38,00 (a) 30 cm (b) 120 cm (p) 0,2 cm	30X75 ■ P113 / ■ P124 PZ/CJ 6 KG/CJ 33,60 (a) 30 cm (b) 75 cm (p) 0,2 cm	30X60 ■ P68/ ■ P97 PZ/CJ 6 KG/CJ 22,10 (a) 30 cm (b) 60 cm (p) 0,2 cm
*PELDAÑO ESPECIAL 		30X75 ■ P172 / ■ P127 PZ/CJ 3 KG/CJ 19,80 (a) 29,6 cm (b) 75 cm (h) 3 cm	30X60 ■ P104 / ■ P118 PZ/CJ 3 KG/CJ 11,50 (a) 30 cm (b) 60 cm (h) 3 cm
*ÁNGULO 	30X30 ■ P121 / ■ P124 PZ/CJ 10 KG/CJ 10,00 (a) 30 cm (b) 30 cm (p) 0,2 cm	30X30 ■ P118 / ■ P172 PZ/CJ 10 KG/CJ 10,00 (a) 30 cm (b) 30 cm (p) 0,2 cm	30X30 ■ P105 / ■ P123 PZ/CJ 15 KG/CJ 24,00 (a) 30 cm (b) 30 cm (p) 0,2 cm
*ÁNGULO ESPECIAL 		30X30 ■ P128 / ■ P174 PZ/CJ 6 KG/CJ 8,00 (a) 30 cm (b) 30 cm (h) 3 cm	30X30 ■ P127 / ■ P149 PZ/CJ 4 KG/CJ 8,00 (a) 30 cm (b) 30 cm (h) 3 cm

* Fabricación sobre pedido. * Made in order. * Fabrication sur demande.

Realizamos el ranurado a todos los peldaños no especiales, a excepción de los modelos que cuentan con una superficie con relieve.

All non-special step tiles come with grooves unless the tread has a relief texture that prevents this from being done.

Nous réalisons le rainurage sur toutes les marches non spéciales, à l'exception de celles disposant d'une base avec un relief empêchant de le réaliser.

Realizamos peldaños especiales, rodapiés romos para todos los productos detallados en la tabla, a excepción de los modelos que cuentan con una superficie con relieve.

We produce special step pieces, skirting for all the products listed in the table except for models with a relief surface.

Nous réalisons des marches spéciales, plinthe pour tous les produits détaillés dans le tableau, à l'exception des modèles qui présentent une surface en relief.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO (COMPACTTO PEDRA-COMPACTTO TÉCNICO)
TECHNICAL FEATURES PORCELAIN TILES (COMPACTTO PEDRA -COMPACTTO TÉCNICO)
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME (COMPACTTO PEDRA -COMPACTTO TÉCNICO)

GRUPO Bla (UGL) Absorción de agua < 0,5% GROUP Bla (UGL) Water absorption < 0,5% GROUPE Bla (UGL) Absorption d'eau < 0,5%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
Características dimensionales / Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
Absorción de agua / Water absorption / Absorption d'eau		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion	ISO 10545-4	> 35 N / mm ²	35 - 45 N/ mm ²
	Fuerza de rotura / Breaking strength / Force de rupture		> 1300 N	1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión profunda (mm ³) Resistance to deep abrasion (mm ³) Résistance à l'abrasion profonde (mm ³)		ISO 10545-6	Máx. 175 mm ³	110 - 130 mm ³
Dilatación térmica lineal / Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico / Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia a la helada / Frost resistance / Résistance au gel		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases / Acids and bases / Acides et bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents Produits de nettoyage et réactifs de piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Test method available	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
			Mínimo UB Minimum UB Minimum UB	Clase UA Class UA Class UA
Resistencia a las manchas / Resistance to stains / Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
Resistencia al deslizamiento / Resistance to slips / Résistance au glissement		DIN 51130 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028		Según Modelos According to models Selon modèles



Residenciales/
Residential



Oficinas/
Offices



Hoteles/
Hotels



Fachadas
Edificios/
Façade



Aeropuertos/
Airports



Industrias/
Industries



Supermercados/
Supermarkets



Escuelas/
Schools



Hospitales/
Hospitals



Estaciones/
Train
Stations



Restaurantes/
Restaurants



Parques/
Parks



Áreas
Deportivas/
Sports Areas



Almacenes/
Stores

EMPAQUETADO
PACKAGING
EMBALLAGE

FORMATO	pz/cj	m ² /cj	m ² /pl	cj/pl	kg/cj	kg/pl
60x120	2	1,44	36,00	25	38,9	992,5
37,5x75	6	1,69	54,08	32	41	1332
30x60	8	1,44	57,60	40	32	1300
30x30 Malla	11	1,00	42,00	42	18	776

SIMBOLOGÍA
DESCRIPTION OF SYMBOLS
LÉGENDE



Revestimiento
Wall Tile
Revêtement



Pavimento
Floor Tile
Sol



Recomendable no colocar trabado a mitad de pieza
We do not recommend to lay the tiles brickbond
(brick-jointed) halfway / Recommandé ne pas
poser en décalé à la moitié de la pièce



Mate rectificado
Rectified matt / Mate rectifié



Semipulido Rectificado
Semipolished Rectified / Rectifié Semipoli



Destonificación / Variación Moderada
Moderate variation / Variation Modérée

K
Koncept

PAMESA CERÁMICA S.L.

Cno. Alcora, 8 - Apdo. Correos 14 - 12550 ALMAZORA - Castellón - SPAIN

Tel.: 34 - 964 50 75 00 - Telefax: 34 - 964 52 27 16 / 34 - 964 53 27 31

e-mail: nacional@pamesa.com / export@pamesa.com / web: www.pamesa.com

PAMESA
ceramica