



factory


gres porcelánico / porcelain tiles / 2017

PVTO.: FACTORY GRIS 75x75



factory


gres porcelánico / porcelain tiles / 2017

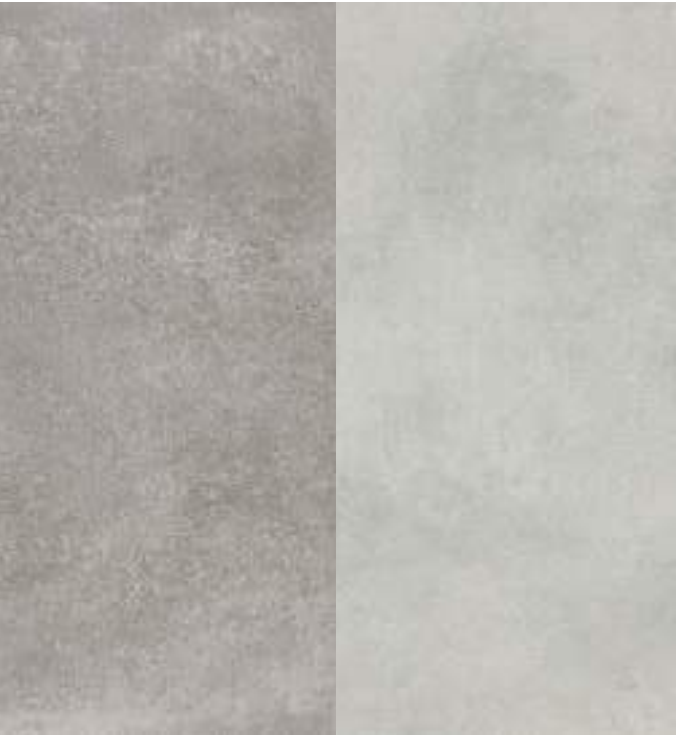

gris

perla

formato	pz/cj	kg/cj	m²/cj	cj/pl	kg/pl	m²/pl
60x120	2	38,90	1,44	25	992,5	36
20x120	6	36,40	1,44	30	1.112	43,2
75x75	3	42,80	1,69	28	1.218,40	47,32
37,5x75	6	41	1,69	32	1.332	54,08
MALLA	11	18	1	42	776	42

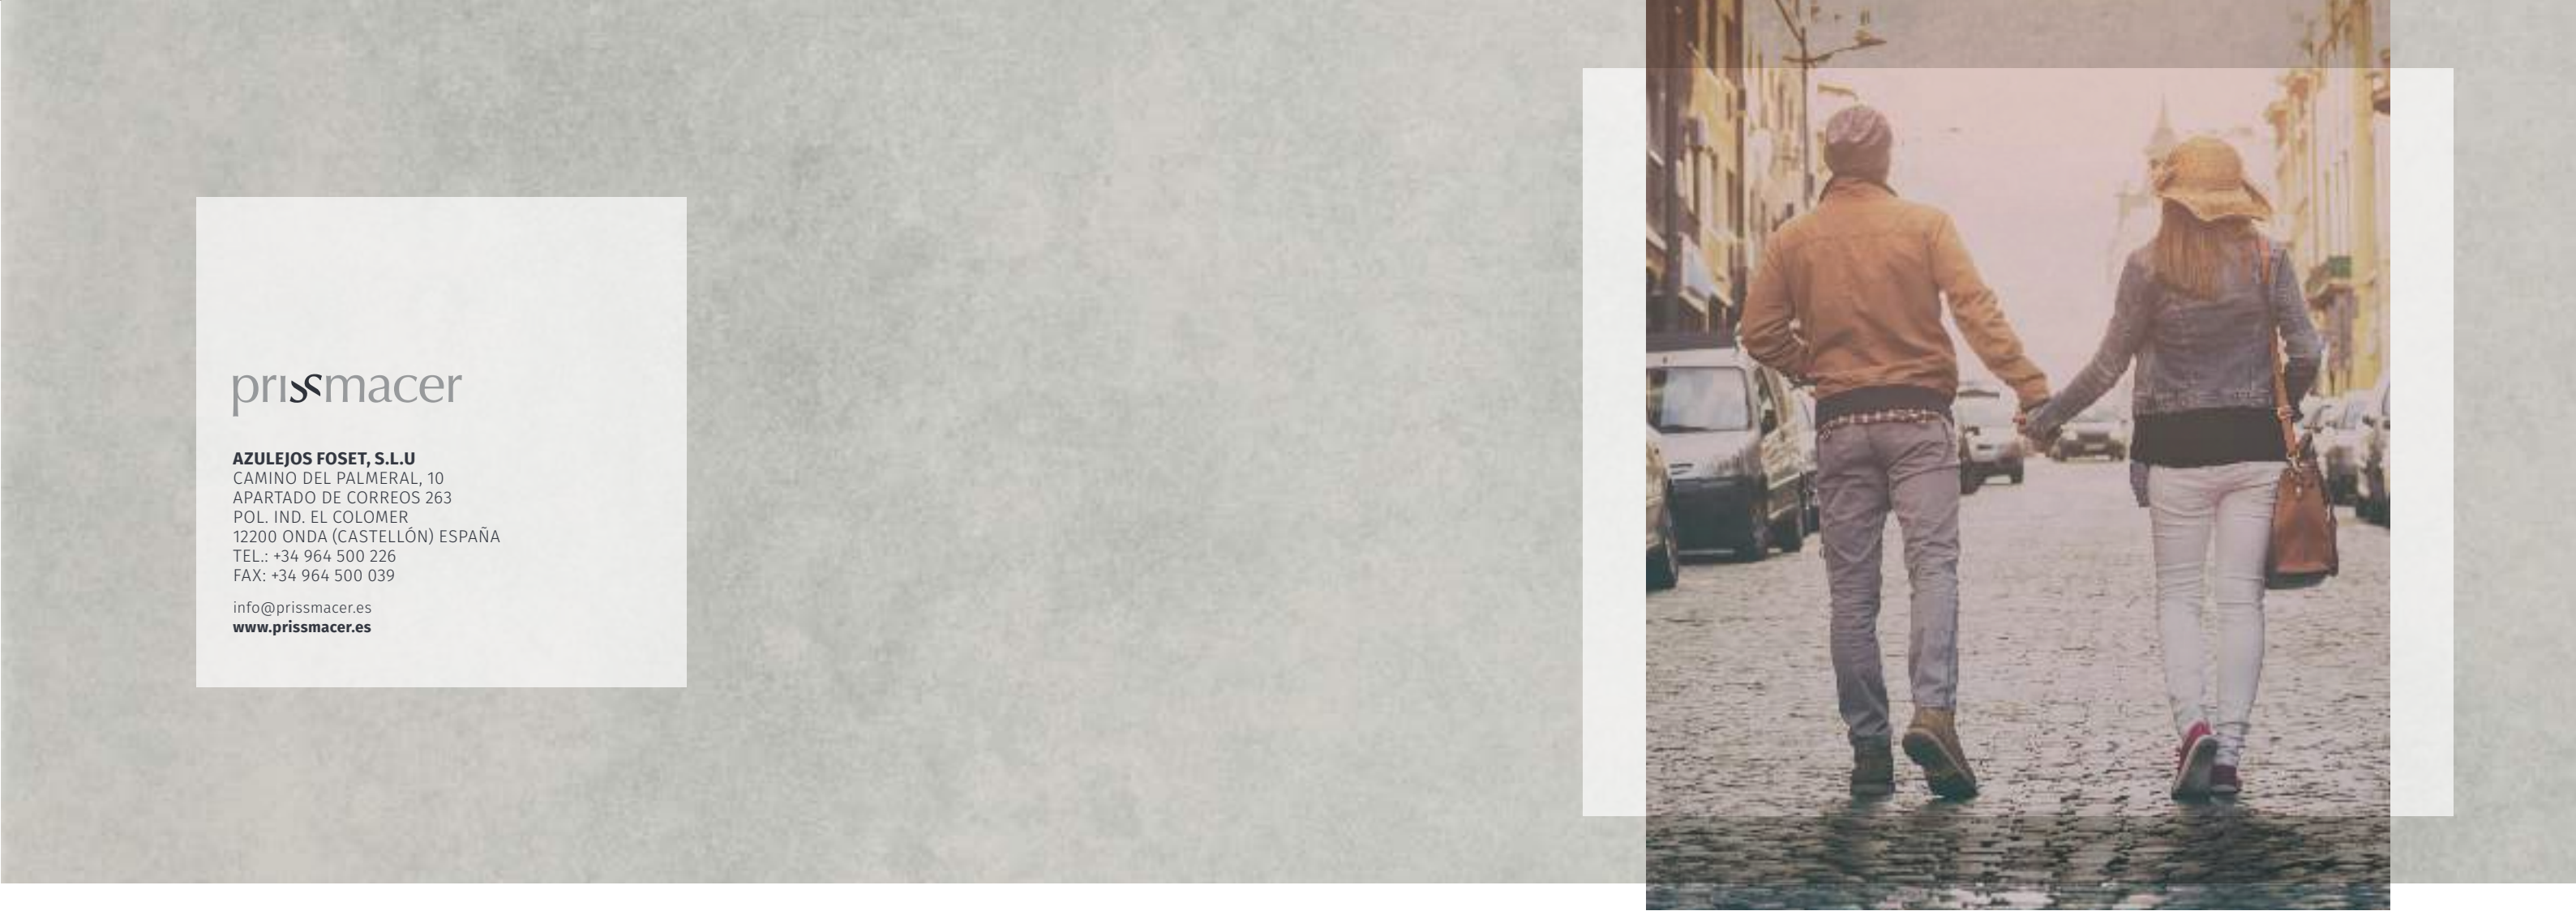

prissmacer

AZULEJOS FOSET, S.L.U
CAMINO DEL PALMERAL, 10
APARTADO DE CORREOS 263
POL. IND. EL COLOMER
12200 ONDA (CASTELLÓN) ESPAÑA
TEL.: +34 964 500 226
FAX: +34 964 500 039

info@prissmacer.es
www.prissmacer.es

prissmacer




PVTO.: FACTORY PERLA 75x75

factory

gres porcelánico / porcelain tiles / 2017

variación gráfica / variation in pattern

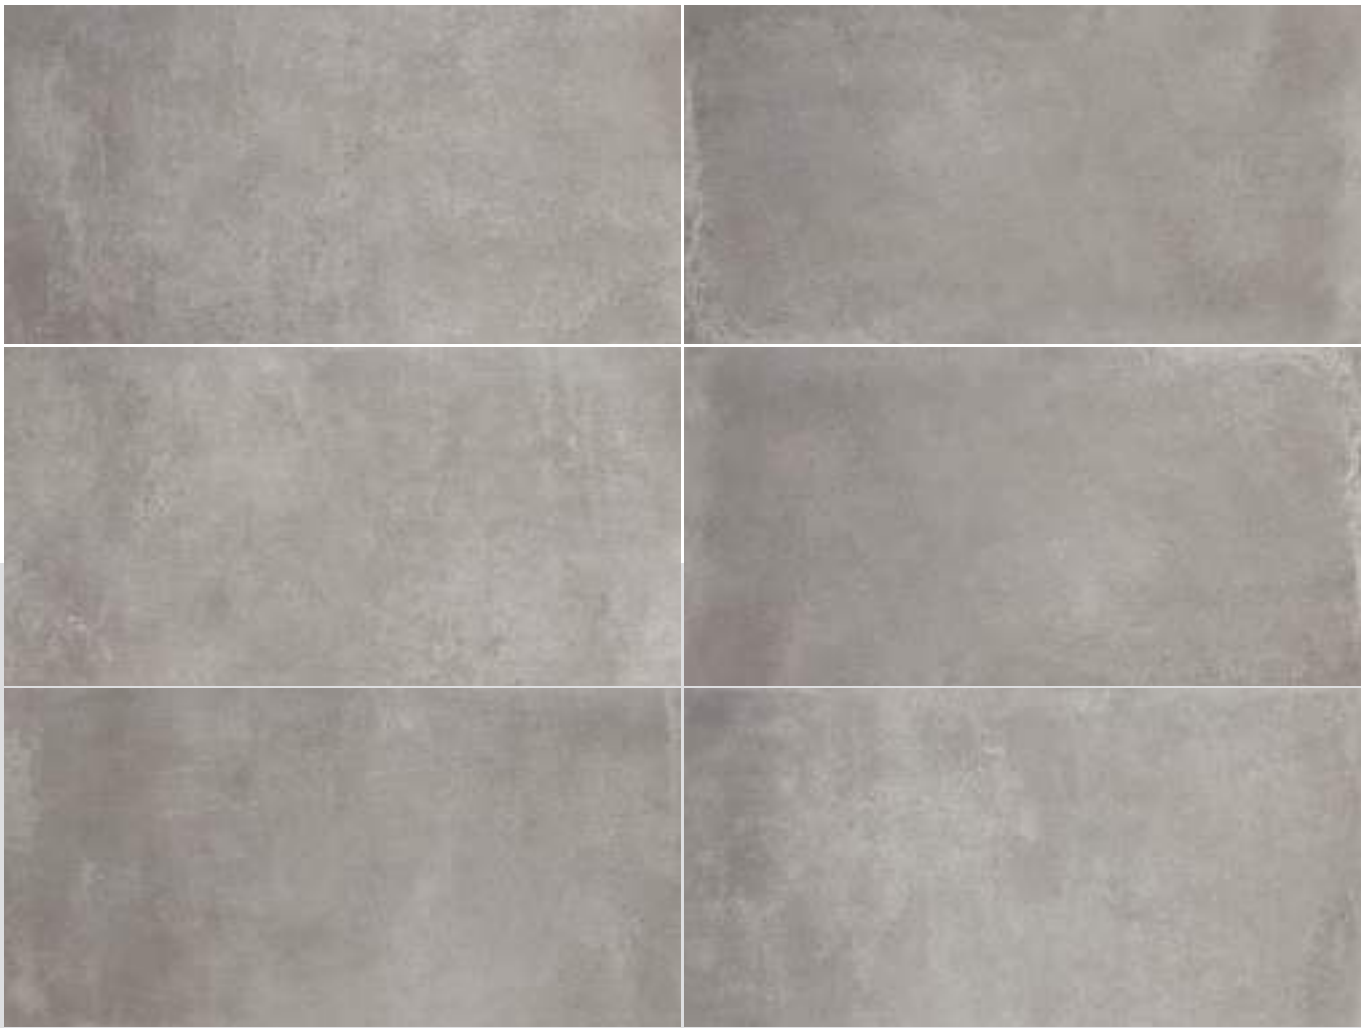

FACTORY GRIS

formatos / formats

   	60x120 23.62"x47.24"	PO-36	 	75x75 29.52"x29.52"	PO-33
   	20x120 7.87"x47.24"	PO-39	   		PO-34
   		PO-36	   	37,5x75 14.76"x29.52"	PO-41
   	30x30 (7x7) MALLA* PO-118		   		PO-42

piezas complementarias
complementary tiles*

 **RODAPIÉ ROMO**
SKIRTING WITH ROUNDED EDGE
PLINTHE À BORD ARRONDI

 **PELDAÑO**
STEP TILE
MARCHÉ

 **PELDAÑO ESPECIAL**
SPECIAL STEP TILE
MARCHÉ SPÉCIALE

 **ÁNGULO**
CORNER TILE
ANGLE

 **ÁNGULO ESPECIAL**
SPECIAL CORNER TILE
ANGLE SPÉCIAL

*DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES Y ACABADOS
AVAILABLE IN ALL COLOURS AND FINISHES

prismacer

factory

gres porcelánico / porcelain tiles / 2017

características técnicas gres porcelánico

GRUPO Bia (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP Bia (GL) Water absorption < 0,5% GROUPE Bia (GL) Absorption d'eau < 0,5%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
Absorción de agua Water absorption / Absorption d'eau		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion Fuerza de rotura Breaking strength / Force de rupture		ISO 10545-4	> 35 N/mm² > 1300 N	35 - 45 N/mm² 1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión profunda (mm²) Resistance to deep abrasion (mm²) / Résistance à l'abrasion profonde (mm²)		ISO 10545-6	Máx. 175 mm³	110 - 130 mm³
Dilatación térmica lineal / Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia a la helada Frost resistance / Résistance au gel		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique		ISO 10545-13	Ácidos y bases Acids and bases / Acides et bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents / Produits de nettoyage et réactifs de piscines réactifs de piscines Método de ensayo disponible Test method available Test method available Mínimo UB Minimum UB Minimum UB	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme Clase UA Class UA Class UA
Resistencia a las manchas Resistance to stains / Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
Resistencia al deslizamiento Resistance to stains / Résistance au glissement		DIN 51130 DIN 51097 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028		Según Modelos According to models Selon modèles

producto-formato PRODUCT-FORMAT / PRODUIT-FORMAT	60x120 / 20x120	75x75 / 37,5x75
RODAPIÉ ROMO SKIRTING WITH ROUNDED EDGE PLINTHE À BORD ARRONDI	 9x120 PE-131 PZ/CJ 10 KG/CJ 28,00 Ancho/Width 120 CM Alto/Height 9 CM	9x75 PE-121 PZ/CJ 10 KG/CJ 17,00 Ancho/Width 75 CM Alto/Height 9 CM
PELDAÑO STEP TILE MARCHÉ	 20x120 PE-153 PZ/CJ 6 KG/CJ 36,00 Ancho/Width 120 CM Alto/Height 30 CM	30x75 PE-133 PZ/CJ 6 KG/CJ 33,60 Ancho/Width 75 CM Alto/Height 30 CM
PELDAÑO ESPECIAL SPECIAL STEP TILE MARCHÉ SPÉCIALE	 20x120 PE-145 PZ/CJ 10 KG/CJ 10,00 Ancho/Width 20 CM Alto/Height 20 CM	30x75 * PZ/CJ 3 KG/CJ 19,80 Ancho/Width 75 CM Fondo / Background 30 CM
ÁNGULO CORNER TILE ANGLE	 20x20 PE-145 PZ/CJ 10 KG/CJ 10,00 Ancho/Width 20 CM Alto/Height 20 CM	30x30* PZ/CJ 10 KG/CJ 10,00 Ancho/Width 30 CM Alto/Height 30 CM
ÁNGULO ESPECIAL SPECIAL CORNER TILE ANGLE SPÉCIAL	 20x20 PE-145 PZ/CJ 10 KG/CJ 10,00 Ancho/Width 20 CM Alto/Height 20 CM	30x30 * PZ/CJ 6 KG/CJ 8,00 Ancho/Width 30 CM Alto/Height 30 CM

*CONSULTAR CARACTERÍSTICAS DE ESTOS ARTÍCULOS / CHECK CHARACTERISTICS OF THESE ITEMS