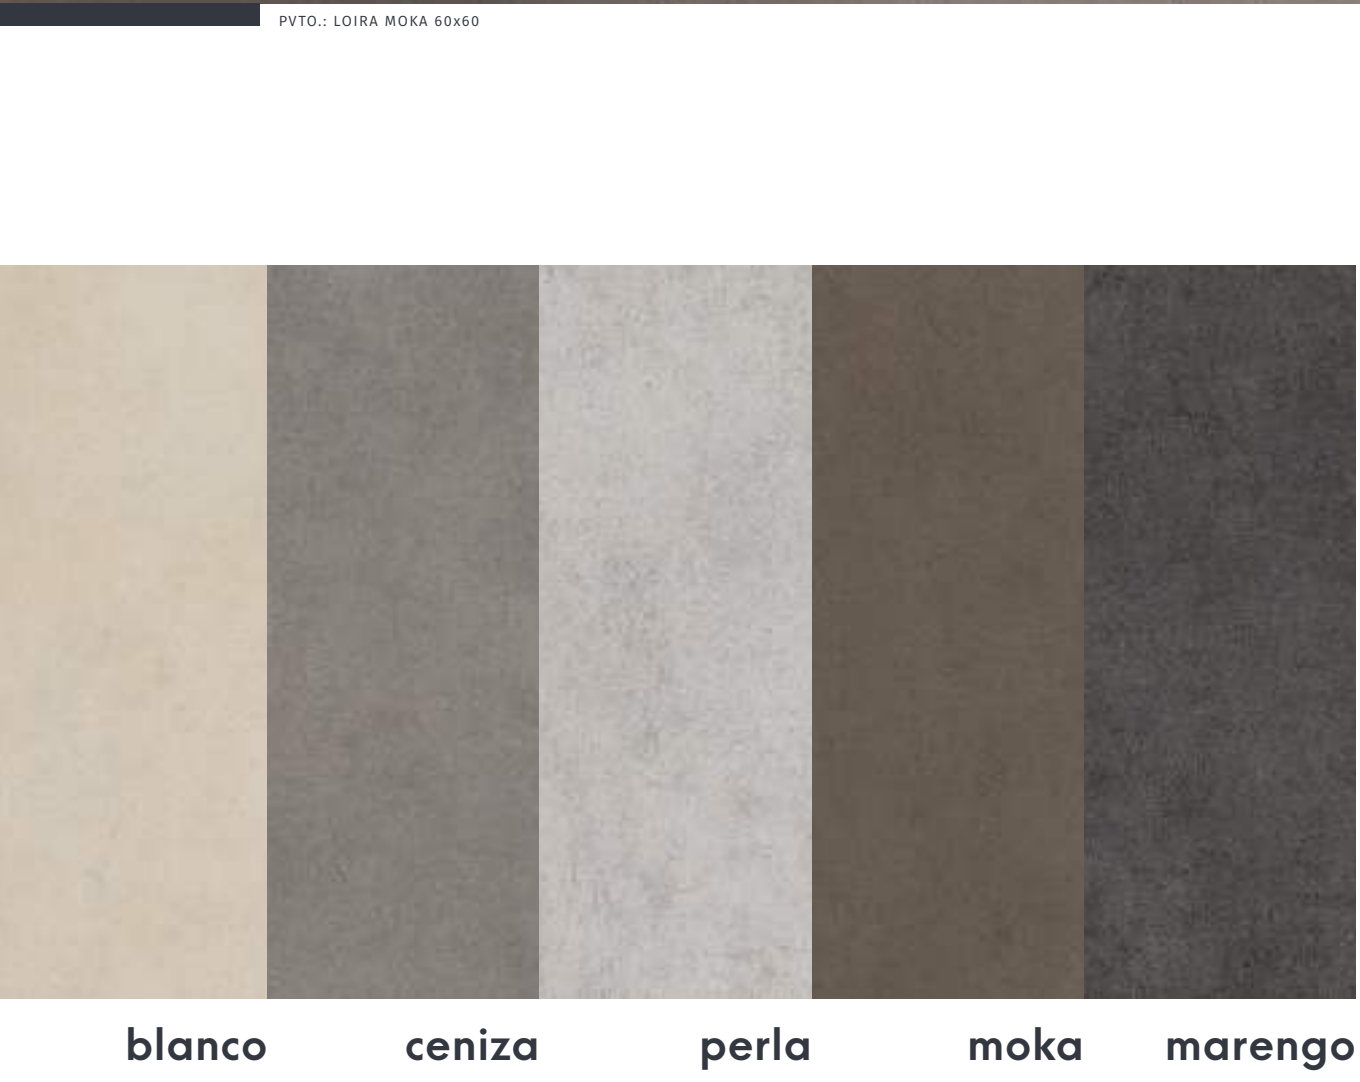




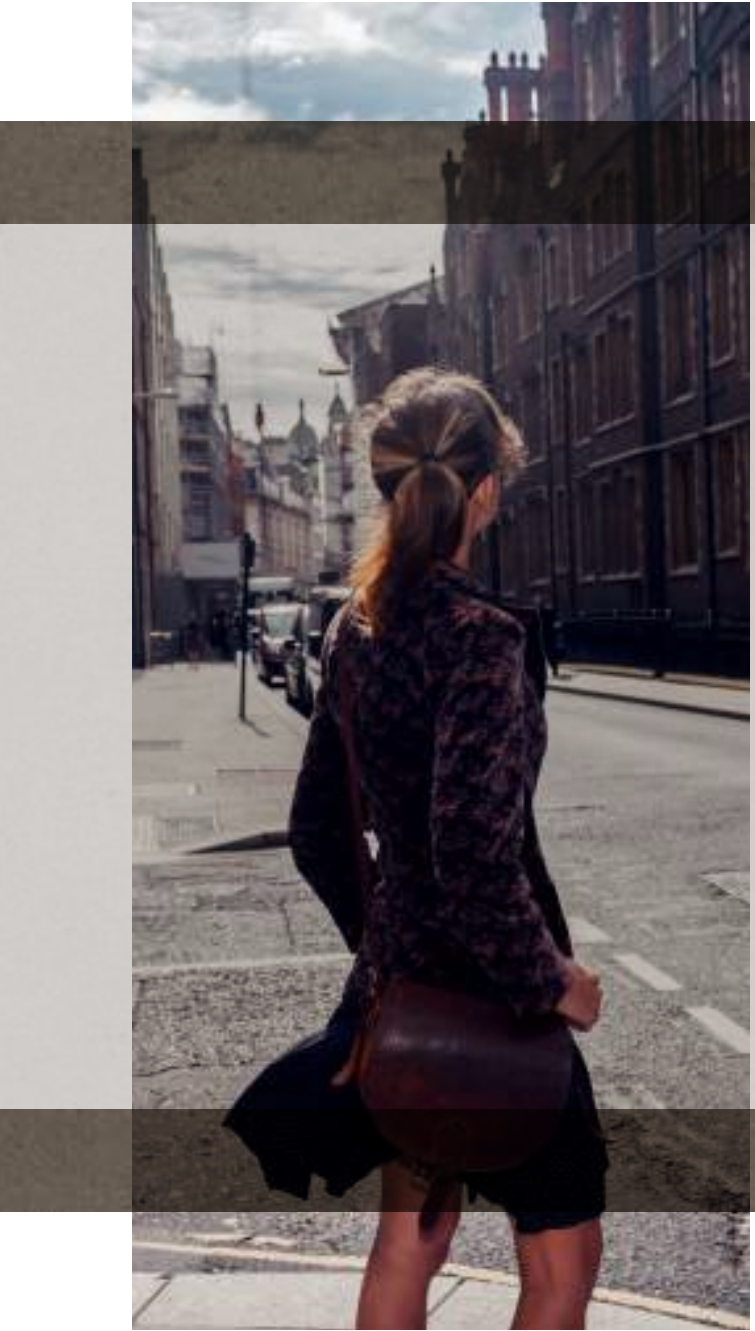
formato	pz/cj	kg/cj	m²/cj	cj/pl	kg/pl	m²/pl
60x60	4	32	1,44	36	1.172	51,84
45x45	6	26,60	1,22	52	1.403,20	63,44
30,3x61,3	7	26,50	1,30	60	1.610	78



prissmacer

AZULEJOS FOSET, S.L.U
CAMINO DEL PALMERAL, 10
APARTADO DE CORREOS 263
POL. IND. EL COLOMER
12200 ONDA (CASTELLÓN) ESPAÑA
TEL.: +34 964 500 226
FAX: +34 964 500 039

info@prissmacer.es
www.prissmacer.es



prissmacer



RVTQ.: LOIRA BLANCO 30,3x61,3 / PVTQ.: LOIRA MOKA 60x60

loira

gres porcelánico / porcelain tiles / 2017

prismacer

loira

gres porcelánico / porcelain tiles / 2017

características técnicas gres porcelánico

GRUPO Bia (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP Bia (GL) Water absorption < 0,5% GROUPE Bia (GL) Absorption d'eau < 0,5%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
Absorción de agua Water absorption / Absorption d'eau		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion	ISO 10545-4	> 35 N/mm²	35 - 45 N/mm²
	Fuerza de rotura Breaking strength / Force de rupture		> 1300 N	1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión profunda (mm²) Resistance to deep abrasion (mm²) / Résistance à l'abrasion profonde (mm²)		ISO 10545-6	Máx. 175 mm³	110 - 130 mm³
Dilatación térmica lineal / Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia a la helada Frost resistance / Résistance au gel		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases / Acides et bases	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Test method available Mínimo UB Minimum UB Minimum UB	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme Clase UA Class UA Class UA
	Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents / Produits de nettoyage et réactifs de piscines			
Resistencia a las manchas Resistance to stains / Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
Resistencia al deslizamiento Resistance to stains / Résistance au glissement		DIN 51130 DIN 51097 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028		Según Modelos According to models Selon modèles




producto-formato <i>PRODUCT-FORMAT / PRODUIT-FORMAT</i>	60x60	45x45	30,3x61,3
RODAPIÉ ROMO <i>SKIRTING WITH ROUNDED EDGE</i> <i>PLINTHE À BORD ARRONDI</i>	 9x60 PE-115 PZ/CJ 18 KG/CJ 24,12 Ancho/Width 60 CM Alto/Height 9 CM	9x45 PE-108 PZ/CJ 22 KG/CJ 19,36 Ancho/Width 45 CM Alto/Height 9 CM	9x61,3 PE-115 PZ/CJ 22 KG/CJ 24,60 Ancho/Width 61,3 CM Alto/Height 9 CM
PELDAÑO <i>STEP TILE</i> <i>MARCHE</i>	 30x60 PE-130 PZ/CJ 6 KG/CJ 22,10 Ancho/Width 60 CM Alto/Height 30 CM	30x45 PE-126 PZ/CJ 6 KG/CJ 17,00 Ancho/Width 45 CM Alto/Height 30 CM	30,3x61,3 PE-130 PZ/CJ 6 KG/CJ 22,10 Ancho/Width 61,3 CM Alto/Height 30,3 CM
PELDAÑO ESPECIAL <i>SPECIAL STEP TILE</i> <i>MARCHE SPÉCIALE</i>	 30x60 * PZ/CJ 3 KG/CJ 11,50 Ancho/Width 60 CM Fondo/Background 29,6 CM	30x45 * PZ/CJ 3 KG/CJ 13,00 Ancho/Width 45 CM Fondo/Background 29,6 CM Alto/Height 3 CM	30,3x61,3 * PZ/CJ 3 KG/CJ 11,50 Ancho/Width 61,3 CM Fondo/Background 29,6 CM
ÁNGULO <i>CORNER TILE</i> <i>ANGLE</i>	 30x30* PZ/CJ 15 KG/CJ 24,00 Ancho/Width 30 CM Alto/Height 30 CM	30x30* PZ/CJ 15 KG/CJ 24,00 Ancho/Width 30 CM Alto/Height 30 CM	30,3x30,3* PZ/CJ 15 KG/CJ 24,00 Ancho/Width 30,3 CM Alto/Height 30,3 CM
ÁNGULO ESPECIAL <i>SPECIAL CORNER TILE</i> <i>ANGLE SPÉCIAL</i>	 30x30 * PZ/CJ* KG/CJ* Ancho/Width 30 CM Alto/Height 30 CM	30x30 * PZ/CJ 6 KG/CJ 12,00 Ancho/Width 30 CM Alto/Height 30 CM	30,3x30,3 * PZ/CJ 6 KG/CJ 12,00 Ancho/Width 30 CM Alto/Height 30 CM

*CONSULTAR CARACTERÍSTICAS DE ESTOS ARTÍCULOS / CHECK CHARACTERISTICS OF THESE ITEMS



RVTQ.: LOIRA CENIZA 30,3x61,3. LOIRA MARENGO 30,3x61,3 / PVTQ.: LOIRA CENIZA 60x60

formatos / formats

 60x60 23.62"x23.62"	 45x45 17.71"x17.71"	 30,3x61,3 11.92"x24.13"
 PO-30	 PO-23	 PO-25
 CL3 R10 PO-31	 CL3 R10 PO-24	 CL3 R10 PO-26

piezas complementarias / complementary tiles*

 RODAPIÉ ROMO / SKIRTING WITH ROUNDED EDGE / PLINTHE À BORD ARRONDI
 PELDAÑO / STEP TILE / MARCHE
 PELDAÑO ESPECIAL / SPECIAL STEP TILE / MARCHE SPÉCIALE
 ÁNGULO / CORNER TILE / ANGLE
 ÁNGULO ESPECIAL / SPECIAL CORNER TILE / ANGLE SPÉCIAL

*DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES / AVAILABLE IN ALL COLOURS