


LEGEND



PROGETTO BAUCER S.r.l.
Via Emilia Ovest, 32/A, 42048 Rubiera (RE) Italia
Tel. +39 0522 627443 - info@progettobaucer.com
www.progettobaucer.it



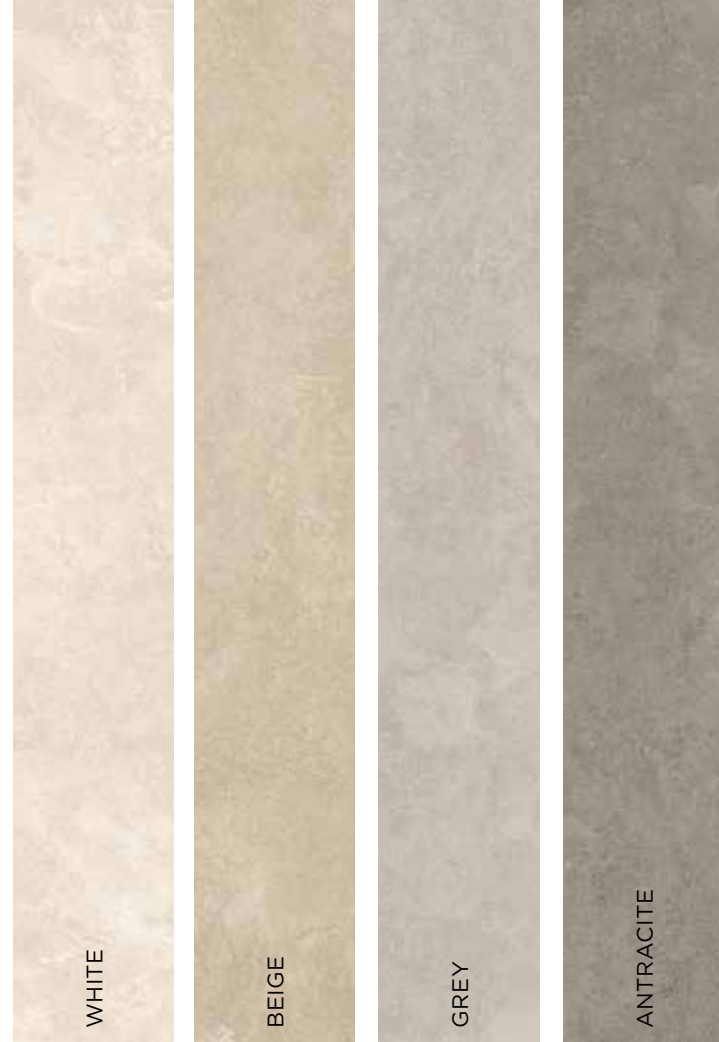

LEGEND

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILE


≡ 9,5 mm R10/R11
60x120 cm 24"x48"

≡ 9 mm R10/R11
60x60 cm 24"x24"
30x60 cm 12"x24"

≡ 9 mm R10
30x30 cm 12"x12"
10x30 cm 4"x12"



FLOOR Legend Beige 60x120 R10/R11

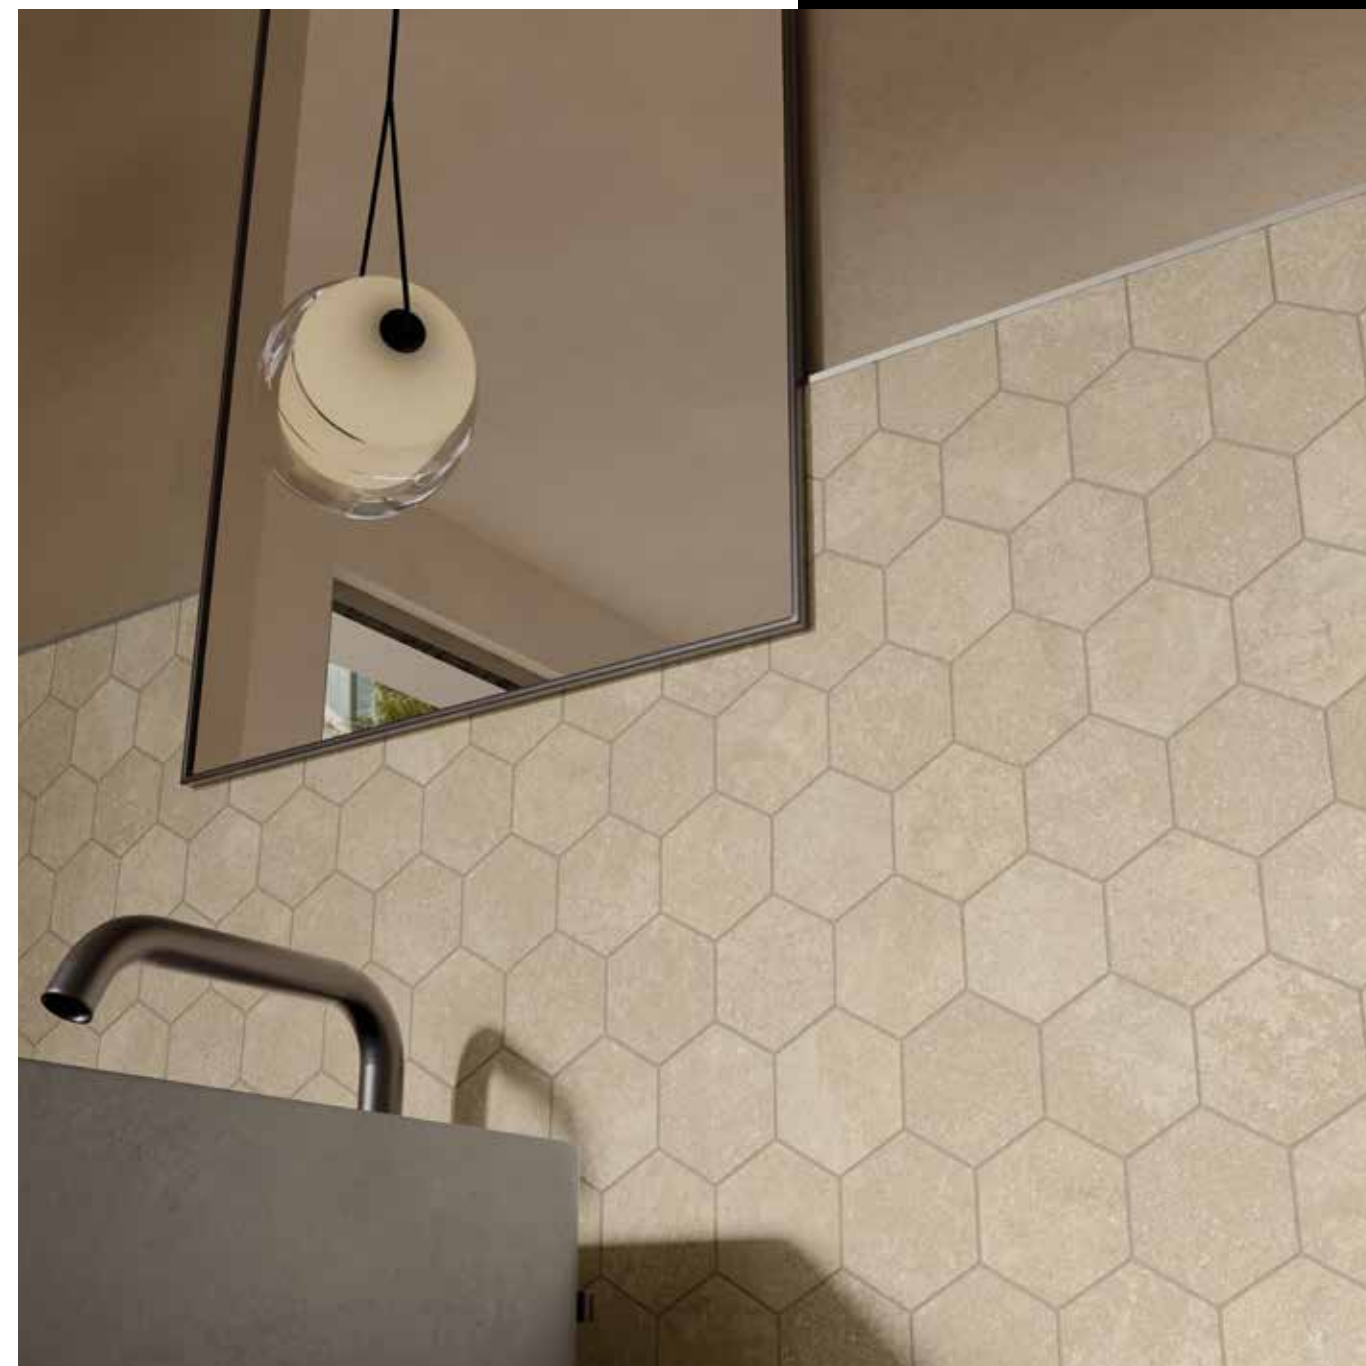

WALL
Legend Beige Esagona T16
29x25





FLOOR Legend Grey 60x120 WALL Legend Grey 10x30





FLOOR
Legend White R11
60x60 - 30x60



LEGEND

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILE



LEGEND

FORMATI SIZES

60x120 24"x48" 9 Printings	Rectified R10 ± 9,5 mm 2x📦 147 LEG60120WH LEG60120GR LEG60120BE LEG60120AN White Grey Beige Antracite	Rectified R11 ± 9,5 mm 2x📦 147 LEG60120WHG LEG60120GRG LEG60120BEG White Grey Beige	OUT
60x60 24"x24" 18 Printings	Rectified R10 ± 9 mm 3x📦 137 LEG6060WH LEG6060GR LEG6060BE LEG6060AN White Grey Beige Antracite	Rectified R11 ± 9 mm 3x📦 137 LEG6060WHG LEG6060GRG LEG6060BEG White Grey Beige	OUT
30x60 12"x24"	Rectified R10 ± 9 mm 6x📦 137 LEG3060WH LEG3060GR LEG3060BE LEG3060AN White Grey Beige Antracite	Rectified R11 ± 9 mm 6x📦 137 LEG3060WHG LEG3060GRG LEG3060BEG White Grey Beige	OUT
30x30 12"x12"	Rectified R10 ± 9 mm 12x📦 147 LEG3030WH LEG3030GR LEG3030BE LEG3030AN White Grey Beige Antracite		
10x30 4"x12"	Rectified R10 ± 9 mm 32x📦 164 * LEG1030WH LEG1030GR LEG1030BE LEG1030AN White Grey Beige Antracite		* Vendita su ordinazione. Available upon request.

DECORI DECORS

30x30 12"x12"	Mosaico 5x5 su rete 5x📦 32 * LEGMOSWH LEGMOSGR LEGMOSBE LEGMOSAN White Grey Beige Antracite	* Vendita su ordinazione. Vendita tassativa a scatole complete. Available upon request. Sale in full boxes only.
29x25 11.5"x10"	Mosaico Esagona su rete 6x📦 83 * LEGESAWH LEGESAGR LEGESABE LEGESAAN White Grey Beige Antracite	* Vendita su ordinazione. Vendita tassativa a scatole complete. Available upon request. Sale in full boxes only.

LEGEND

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS

Battiscopa Digitale SKIRTING 6x60 2.4"x24" LEG60BATWH LEG60BATGR LEG60BATBE LEG60BATAN White Grey Beige Antracite	26 15x📦	Gradino Lineare Costa Retta STEP • 33x120x3 13"x48"x1.2" GRALEGWH GRALEGGR GRALEGBE GRALEGAN White Grey Beige Antracite	188 2x📦
Angolare Costa Retta DX CORNER STEP • 33x120x3 13"x48"x1.2" ANGLEGWHDX ANGLEGGRDX ANGLEGBEDX ANGLEGANDX White Grey Beige Antracite	189 2x📦	Angolare Costa Retta SX CORNER STEP • 33x120x3 13"x48"x1.2" ANGLEGWHSX ANGLEGGRSX ANGLEGBESX ANGLEGANSX White Grey Beige Antracite	189 2x📦
		Angolare Costa Retta DX/SX CORNER STEP • 33x120x3 13"x48"x1.2" ANGLEGWHDS ANGLEGGRDS ANGLEGBEDS ANGLEGANDS White Grey Beige Antracite	194 2x📦
* Disponibile solo su ordinazione . Available on demand			

	pz/box	mq/box	kg/box	box/pal	mq/pal	kg/pal
60x120 24"x48" Rectified R10 / R11	2	1,44	29,50	36	51,84	1062,00
60x60 24"x24" Rectified R10 / R11	3	1,08	21,30	40	43,20	852,00
30x60 12"x24" Rectified R10 / R11	6	1,08	21,00	48	51,84	1008,00
30x30 12"x12" Rectified R10	12	1,08	21,00	48	51,84	1008,00
10x30 4"x12" Rectified R10	32	0,96	19,30	36	34,56	694,80

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Norma Di Riferimento . Specification Reference
 UNI EN 14411/ISO 13006
 Appendice G
 Bla GL

Caratteristiche tecniche Technical features	Norma Norm	LEGEND	
LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH	UNI EN ISO 10545-2	CONFORME IN ACCORDANCE	
SPESSORE THICKNESS		CONFORME IN ACCORDANCE	
RETTILINEITÀ SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES		CONFORME IN ACCORDANCE	
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY		CONFORME IN ACCORDANCE	
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS		CONFORME IN ACCORDANCE	
ASPETTO ASPECT	UNI EN ISO 10545-3	CONFORME IN ACCORDANCE	
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION		≤ 0,5%	
RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL STRENGTH		≥ 35 N/mm²	
MODULO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH		≥ 1300 N	
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO DETERMINATION OF IMPACT RESISTANCE		0,90	
RESISTENZA ALL'ABRASIONE (METODO PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD)	UNI EN ISO 10545-7	DA 3 A 5 IN BASE AL COLORE FROM 3 TO 5, ACCORDING TO COLOR	
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	UNI EN ISO 10545-8	(5,7÷5,9) X 10 ⁻⁶ /°C	
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT	
DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITA' DETERMINATION OF MOISTURE EXPANSION	UNI EN ISO 10545-10	0,0 mm/m	
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-11	RESISTENTE RESISTANT	
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	INGELIVO FROST-RESISTANT	
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	UNI EN ISO 10545-13	MINIMO CLASSE B MINIMUM CLASS B	
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	MINIMO CLASSE 3 MINIMUM CLASS 3	
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51130	R10	R11
	C.o.F B.C.R./D.M. 236 14/6/89	μ >0,40	
	D.C.o.F / ANSI A326.3	>0,42	
REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	96/603/CE	A1 _{FL} /A1	