


Rivestimento in pasta bianca
white body tiles

RIQUADRI



13,2X26,6M
5.2"X10.5"

9MM




QUINTESSENZA
— CERAMICHE —

www.quintessenzaceramiche.it



riquadri base/riquadri bianco, grigio chiaro, grigio medio, grigio scuro, carta da zucchero

RIQUADRI

Here, the rectangular format of the tiles is discreetly emphasized by a graphic frame running around each rectangle, thereby doubling the expressive power of this format and giving the entire wall collection a highly distinctive style.

Five colours, including two variants of white, combine harmoniously to create a distinctively pure effect, while the others offer a range of different colour densities for both the bases and the frames.

Thanks to their similar surface structure, colours and short side lengths, these rectangles combine perfectly with the 3LATI collection.

Le soulignement graphique de la forme rectangulaire est ajouté discrètement à la base, doublant les possibilités expressives et confirmant ainsi la caractéristique esthétique de cette collection de revêtement mural.

Cinq couleurs qui peuvent être harmonieusement mélangées entre elles, dont le blanc, dans les deux variantes, éclatant et lumineux et les autres couleurs s'articulant sur différentes densités chromatiques tant sur la base que sur le contour.

La collection rappelle 3LATI en termes de structure de surface, de couleurs et de taille du côté cours du rectangle.



RIQUADRI

Rivestimento in pasta bianca
white body tiles

13,2X26,6CM
5.2"X10.5"

9MM

Stonalizzato
Shade variation

La sottolineatura grafica della forma rettangolare si aggiunge con discrezione alla base, raddoppiando le possibilità espressive e stabilendo la cifra estetica di questa collezione da rivestimento.

Cinque colori armonicamente miscelabili tra loro di cui il bianco, nelle due varianti, vive della propria purezza mentre gli altri si scandiscono su varie densità cromatiche per le basi e altrettante per i riquadri.

La collezione ricorda 3LATI per struttura della superficie, tinte e misura del lato corto del rettangolo.



riquadri grigio chiaro



riquadri carta da zucchero



riquadri grigio scuro



riquadri base grigio scuro
logica mix bianco




riquadri bianco



riquadri base bianco
3lati bianco, **legnetti** bianco



riquadri carta da zucchero, base carta da zucchero

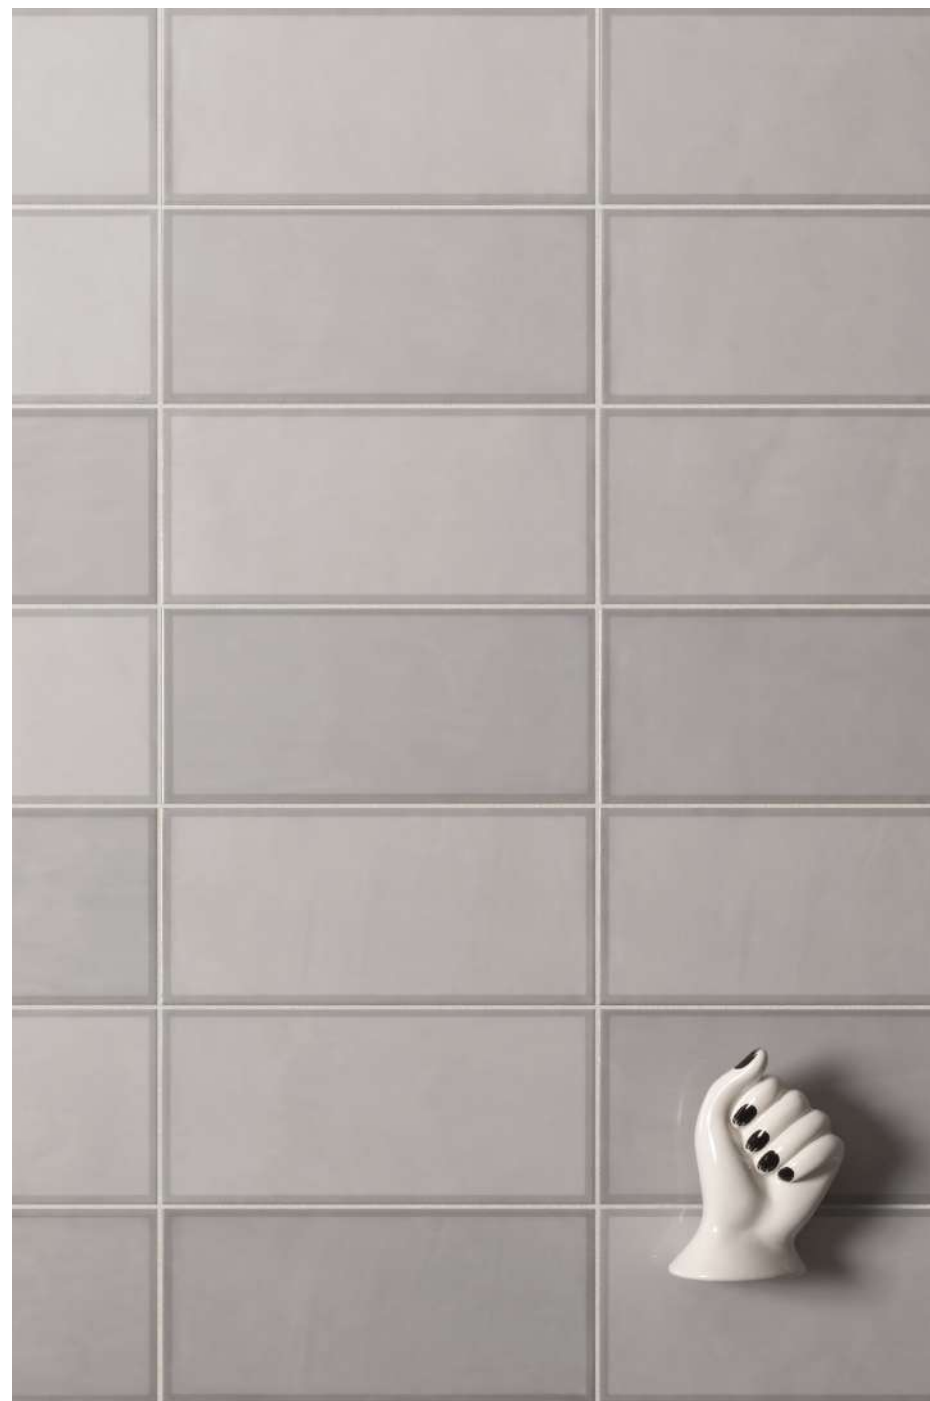

riquadri grigio medio


RIQUADRI

Rivestimento in pasta bianca
white body tiles
Stonalizzato
Shade variation

13,2X26,6CM 9MM
5.2"X10.5"

base bianco

RQD101L ■02



base grigio chiaro

RQD102L ■02




base grigio medio

RQD103L ■02



base grigio scuro

RQD104L ■02




base carta da zucchero

RQD105L ■02




riquadri bianco

RQD106L ■02



riquadri grigio chiaro

RQD107L ■02



riquadri grigio medio

RQD108L ■02



riquadri grigio scuro

RQD109L ■02



riquadri carta da zucchero

RQD110L ■02



Caratteristiche tecniche Technical features		NORMA standard	VALORE RICHIESTO required standards	RIQUADRI
DIMENSIONI dimensions	LUNGHEZZA E LARGHEZZA length and width	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	SPESSORE thickness	UNI-EN ISO 10545-2	± 10%	CONFORME compliant
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI straightness of sides	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.3%	CONFORME compliant
	ORTOGONALITÀ rectangularity	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - CURVATURA DEL CENTRO surface flatness – centre curvature	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5% - 0.3%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - CURVATURA DELLO SPIGOLO surface flatness – edge curvature	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5% - 0.3%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - SVERGOLAMENTO surface flatness – warpage	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
RESISTENZA ALLA FLESSIONE bending strenght	CARICO DI ROTTURA breaking of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 600 N (≥ 7,5 MM) > 200 N (< 7,5 MM)	CONFORME compliant
	MODULO DI ROTTURA modulus of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 12 N/MM² (≥ 7,5 MM) > 15 N/MM² (< 7,5 MM)	CONFORME compliant
ASSORBIMENTO D'ACQUA water absorption		UNI-EN ISO 10545-3	> 10 %	CONFORME compliant
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE colour resistance to light		DIN 51094	-	RESISTENTE resistant
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE (100° C) linear thermal expansion coefficient (100° C)		UNI-EN ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE test method available	METODO DISPONIBILE test method available
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI thermal shock resistance		UNI-EN ISO 10545-9	-	RESISTENTE resistant
RESISTENZA AL CAVILLO crazing resistance		UNI-EN ISO 10545-11	-	RESISTENTE resistant
RESISTENZA ALLE MACCHIE resistance to stains		UNI-EN ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN.	CLASSE 5 Class 5
RESISTENZA CHIMICA chemical resistance		UNI-EN ISO 10545-13	GB MIN.	GARANTITA guaranteed (GA GLA GHA)
PIOMBO E CADMIO RILASCIATI lead and cadmium given off		UNI-EN ISO 10545-15	METODO DISPONIBILE test method available	METODO DISPONIBILE test method available
REAZIONE AL FUOCO reaction to fire		EN 13501-1	-	A1
VARIAZIONE DI TONO shade variations		-	-	BIANCO: V2 ALTRI COLORI/ OTHER COLORS: V3


RIVESTIMENTO IN MONOPOROSA PASTA BIANCA GLAZED WHITE-BODIED POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES
Piastrrelle di ceramica pressate a secco con assorbimento d’acqua Eb > 10 %. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN14411:2013 appendice L gruppo BIII GL.
Dry-pressed ceramic tiles with water absorption Eb > 10 %. Quality specification, according to control test of EN14411:2013 appendix L group BIII GL

Imballi Packing


ARTICOLO ITEM	FORMATO SIZE	PZ	MQ	KG
base	13,2x26,6cm 5.2"x10.5"	28	1,00	15,82
riquadri	13,2x26,6cm 5.2"x10.5"	28	1,00	15,82
jolly	1,2x26,6cm 0.5"x10.5"	4	-	0,23

SCATOLA BOX

ARTICOLO ITEM	FORMATO SIZE	BOX	PZ	MQ	KG
base	13,2x26,6cm 5.2"x10.5"	50	1.400	50,00	811
riquadri	13,2x26,6cm 5.2"x10.5"	50	1.400	50,00	811

PALLET PALLET


Pezzi speciali Special Pieces



jolly
1, 2x26, 6cm
0.5"x10.5"

bianco GVS533L ● 04
grigio chiaro RQD501L ● 04
grigio medio RQD502L ● 04
grigio scuro RQD503L ● 04
carta da zucchero GTD505L ● 04

Dimensioni Sizing



Istruzioni di posa Laying instructions

Istruzioni di posa per piastrelle con variazione cromatica:
Si consiglia di prelevare le piastrelle da più scatole contemporaneamente per garantire una corretta stonalizzazione che esalti la variabilità e la casualità della superficie finita.

Lying instructions for tiles with colour variation:
It is recommended to take tiles from several boxes at a time to ensure proper shade variation that enhances the variability and randomness of the finished surface.

Instructions de pose pour les carreaux avec variation de couleur :
Il est conseillé de prendre les carreaux de plusieurs boîtes en même temps pour assurer une pose correcte qui améliore la variabilité et le caractère aléatoire de la surface une fois la pose terminée.

Modularità Modularity

La serie Riquadri è modulare per formato e gamma cromatica con il rivestimento 3Lati.
The Riquadri collection is modular by format and color range with 3Lati wall tile Collection.

Abbinamenti consigliati Suggested Combinations

Legnetti - Logica - Pigmento - Alchimia - Superfici20