

DREAM

ACROSS 2024

A BRAND OF GRESMALT GROUP

**SINTESI**<sup>®</sup>  
CERAMICA ITALIANA



dream



# dream

DOUBLE FIRING  
BICOTTURA  
BICUISSON  
ZWEIMALBRAND  
BICOCCIÒN



## colours



taupe



beige



grey



smoke



white

## surfaces



nat


## decors



nature



brick



wave

## sizes



20x50 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x20"

wall  
white 20x50  
wave white 20x50

floor  
flow grey 60,4x60,4

YEAR 2024 WALL TILES





dream



**wall**  
smoke 20x50 . brick 20x50

**floor**  
flow white 60,4x119,8 ret

YEAR 2024 WALL TILES



**wall**  
taupe 20x50 . beige 20x50 . nature 20x50




dream

taupe




beige

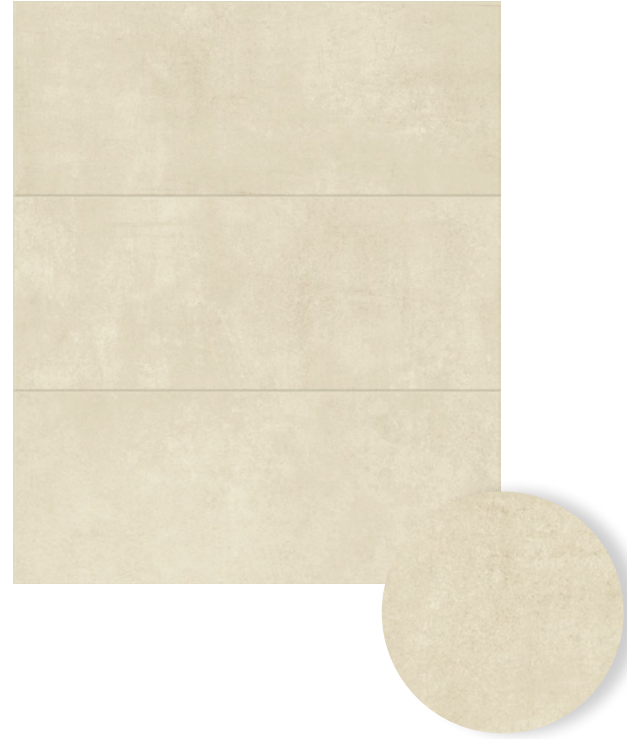


DOUBLE FIRING


white

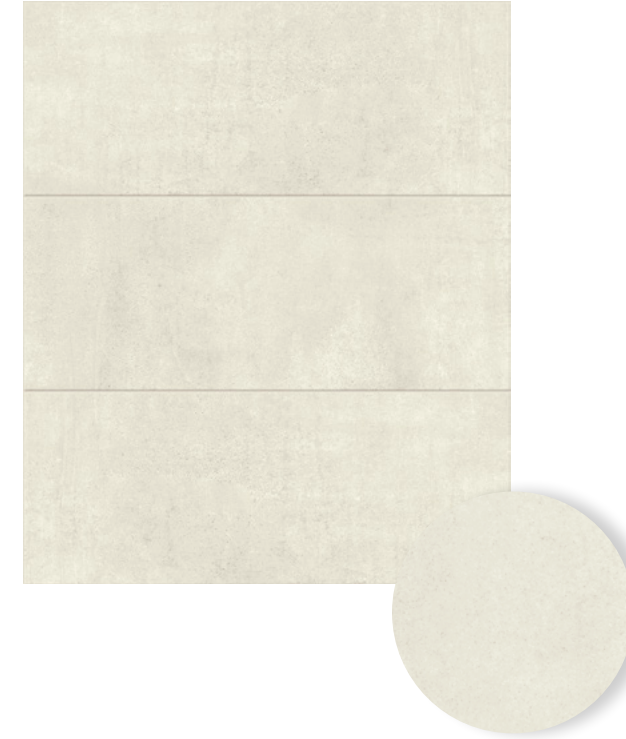

grey

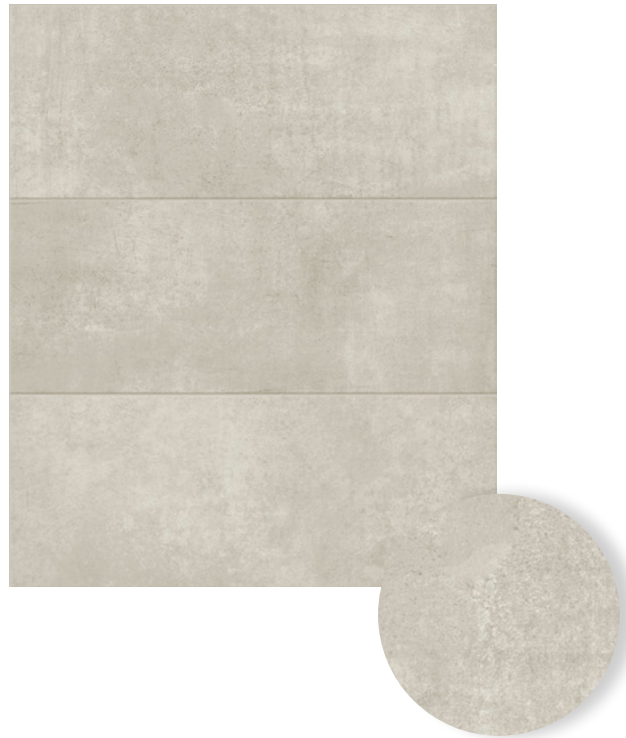

smoke

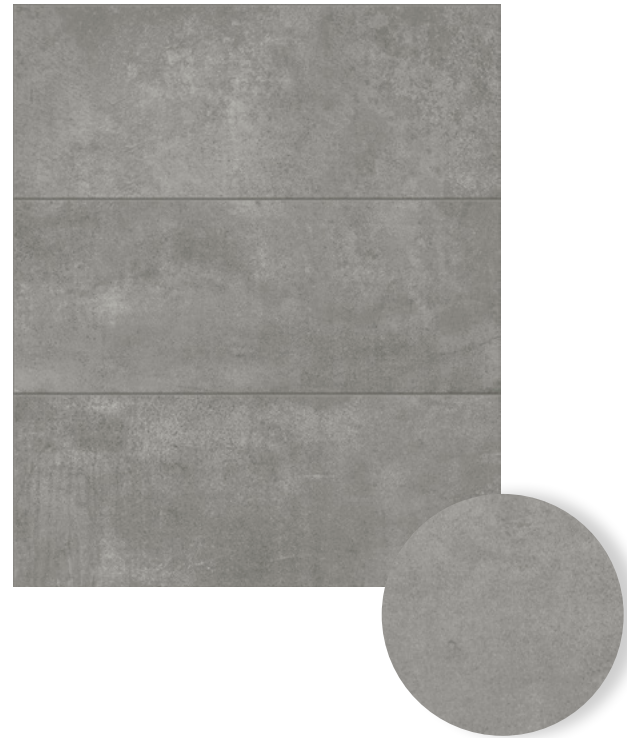


	□ 20x50 7 <sup>7/8</sup> x20 <sup>*</sup>	▬ 20x50 7 <sup>7/8</sup> x20 <sup>*</sup> wave	□ 20x50 7 <sup>7/8</sup> x20 <sup>*</sup>	▬ 20x50 7 <sup>7/8</sup> x20 <sup>*</sup> wave
taupe nat	A13	A26		
beige nat	A13	A26		
grey nat	A13	A26		
smoke nat			A13	A26
white nat			A13	A26
mm	7	7	7	7
pz/box	16	16	16	16
m <sup>2</sup> /box	1,60	1,60	1,60	1,60
kg/m <sup>2</sup>	12,00	12,00	12,00	12,00
box/plt	48	48	48	48
m <sup>2</sup> /plt	76,80	76,80	76,80	76,80
kg/plt	947	947	947	947

DREAM wall coverings are coordinated with FLOW and BERGERAC floors in their colours and design.  
 I rivestimenti DREAM sono coordinati nei colori e nel design ai pavimenti delle serie FLOW e BERGERAC.  
 Les couleurs et les formes des revêtements DREAM sont assorties avec les sols des séries FLOW et BERGERAC.  
 Die Beläge DREAM sind in Farbe und Design auf die Böden der Serien FLOW und BERGERAC abgestimmt.  
 Los revestimientos DREAM se coordinan en los colores y en el diseño con los pavimentos de las series FLOW y BERGERAC.



dream

decors . decori . décors . Dekore . decoraciones

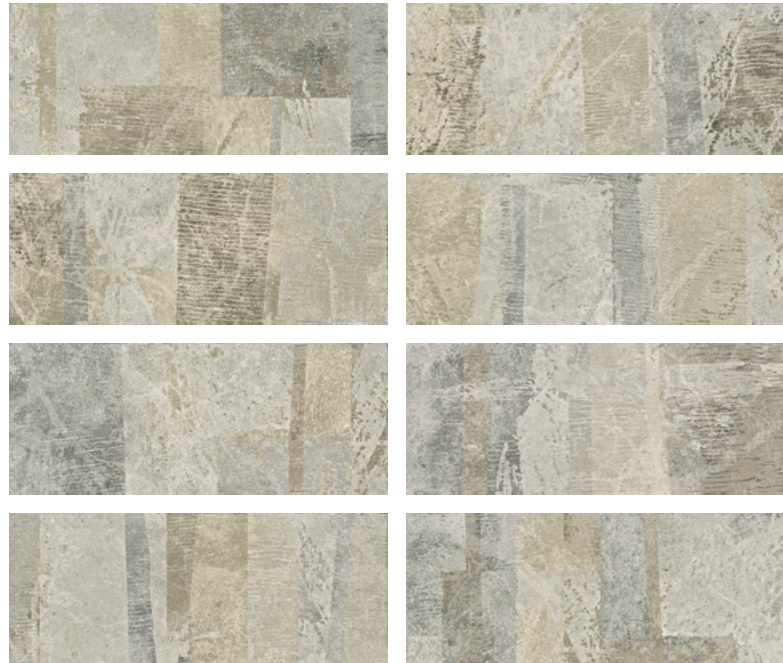

nature\*  
20x50




brick\*  
20x50



wave taupe  
20x50

wave beige  
20x50

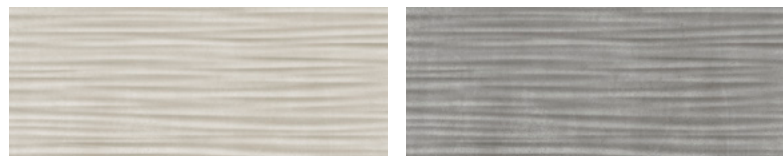

wave grey  
20x50

wave smoke  
20x50



wave white  
20x50

	□ 20x50 7 <sup>7/8</sup> x20 <sup>+</sup> nature*	□ 20x50 7 <sup>7/8</sup> x20 <sup>+</sup> brick*
nat	A26	A26
✚ mm	7	7
pz/box	16	16
m <sup>2</sup> /box	1,60	1,60
kg/m <sup>2</sup>	12,00	12,00
box/plt	48	48
m <sup>2</sup> /plt	76,80	76,80
kg/plt	947	947

\* There is no guaranteed minimum quantity of different items in the same box.  
 Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno della stessa scatola.  
 On ne garantit pas un nombre minimum de pièces différentes dans une même boîte.  
 Es ist nicht garantiert, dass eine Mindestanzahl der verschiedenen Farbtöne in einem Karton enthalten ist.  
 No se garantiza un número mínimo de temas diferentes dentro de la misma caja.

DOUBLE FIRING

















wall  
white 20x50  
wave white 20x50



## technical characteristics\*

caratteristiche tecniche . caractéristiques techniques . technische daten . características técnicas

technical characteristic caratteristica tecnica caractéristique technique Technische eigenschaft característica técnica	reference standard norma di riferimento norme de référence Besugsnorm norma de referencia	value required valore richiesto valeur requise Geforderter wert valor requerido
<b>water absorption (E)</b> assorbimento d'acqua (E) absorption d'eau (E) Wasseraufnahme (E) absorción de agua (E)	 ISO 10545-3	≤ 0,5%
<b>breaking strength (S)</b> forza di rottura (S) contrainte de rupture (S) Bruchfestigkeit (S) fuerza de rotura (S)	 ISO 10545-4	thickness ≥ 7,5mm ≥ 1300 N thickness < 7,5mm ≥ 700 N
<b>bending strength (R)</b> resistenza alla flessione (R) résistance a la flexion (R) Biegefestigkeit (R) resistencia a la flexión (R)	 ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>
<b>deep abrasion resistance</b> resistenza all'abrasione profonda resistance a l'usure en profondeur Tiefenabrieb resistencia a la abrasión profunda	 ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>
<b>resistance to abrasion PEI</b> resistenza all'abrasione superficiale PEI résistance à l'abrazion PEI Widerständigkeit gegen Oberflächenabnutzung PEI resistencia a la abrasión superficial PEI	 ISO 10545-7	according to producer's secondo i dati del costruttore selon les éléments du constructeur laut Herstellerangaben según los datos del fabricante
<b>thermal shock resistance</b> resistenza agli sbalzi termici résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit resistencia al choque térmico	 ISO 10545-9	<b>no sample must show visible defects</b> nessun campione deve presentare difetti visibili aucun échantillon ne doit presenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen ninguna muestra debe presentar defectos visibles
<b>frost resistance</b> resistenza al gelo résistance au gel Frostbeständigkeit resistencia al hielo	 ISO 10545-12	<b>resistant</b> resistenti résistants widerstandsfähig resistentes
<b>anm-skeed resistance grade</b> fattore di resistenza alla scivolosità gré de résistance à la glissance Rutschfestigkeit factor de resistencia al deslizamiento	 DIN EN 16165 - ANNEX B	according to producer's secondo i dati del costruttore selon les éléments du constructeur laut Herstellerangaben según los datos del fabricante
<b>slip resistance factor in the presence of water and bare feet</b> fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi facteur de résistance à la glissance pieds nus en présence d'eau Rutschfestigkeit im Barfußbereich factor de resistencia al deslizamiento en presencia de agua con pies descalzos	 DIN EN 16165 - ANNEX A	according to producer's secondo i dati del costruttore selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante
<b>size characteristics</b> caratteristiche dimensionali caractéristiques dimensionelle Maßhaltigkeit características dimensionales	 ISO 10545-2	<b>length and width</b> lunghezza e larghezza / longueur et largeur / Länge und Breite / longitud y anchura ± 0,6%(max±2mm) <b>thickness</b> spessore / épaisseur / Stärke / espesor ± 5,0%(max±0,5mm) <b>wedging</b> ortogonalità / orthogonalité / Rechtwinkligkeit / ortogonalidad ± 0,5%(max±2mm) <b>flatness</b> planarità / planéité / Ebenflächigkeit / planaridad ± 0,5%(max±2mm)
<b>linear thermal expansion coefficient</b> coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient de expansion térmica linear Wärmeausdehnungskoeffizient coeficiente de dilatación térmica lineal	 ISO 10545-8	<b>test method available</b> metodo di prova disponibile méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode método de ensayo disponible
<b>resistance to chemicals</b> resistenza ai prodotti chimici résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien resistencia química	 ISO 10545-13	min. B
<b>stain resistance</b> resistenza alle macchie résistance aux taches Fleckenbeständigkeit resistencia a las manchas	 ISO 10545-14	classe ≥ 3
<b>crazing resistance</b> resistenza al cavillo résistance aux craquelures haarriss-Beständigkeit resistencia al cuarteado	 ISO 10545-11	

\* Following the EN 14411 (ISO 13006) norms and test cases UNI ISO 10545 appendix G for ceramic tiles dry pressed with low water absorbion E≤0,5% group Bla.

Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua E≤0,5% Gruppo Bla.

Selon les normes EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essais UNI EN ISO 10545 Appendice G pour carreaux céramiques pressés à sec, à basse absorption d'eau E≤0,5% groupe Bla.

Nach der Norm EN 14411 (ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage G für trockengepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme E≤0,5% Gruppo Bla.

Según la norma EN 14411 (ISO 13006) métodos de ensayo UNI EN ISO 10545 Apéndice G para baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua E≤0,5% Grupo Bla.

## summarizing list of technical characteristics

tabella riassuntiva caratteristiche tecniche . tableau récapitulatif des caractéristiques techniques . Übersichtstabelle der technischen Eigenschaften . tabla de resumen de las características técnicas

Porcelain tiles with coloured body ** Gres porcellanato colorato in massa Grès cérame teinte dans la masse Eingefaerbt es feinsteinzeug Gres porcelánico coloreado en masa	Glazed porcelain tiles ** Gres porcellanato smaltato Grès cérame émaillé Glasiertes feinsteinzeug Gres porcelánico esmaltado	Value required Valore richiesto Valeur requise Geforderter wert Valor requerido	Bicottura Double firing Bicuisson Zweimalbrand Bicocción
according to conforme conformes Gemäß conforme	according to conforme conformes Gemäß conforme	> 10%	according to conforme conformes Gemäß conforme
according to conforme conformes Gemäß conforme	according to conforme conformes Gemäß conforme	thickness ≥ 7,5mm ≥ 600 N thickness < 7,5mm ≥ 200 N	according to conforme conformes Gemäß conforme
according to conforme conformes Gemäß conforme	according to conforme conformes Gemäß conforme	thickness ≥ 7,5mm ≥ 12 N/mm <sup>2</sup> thickness < 7,5mm ≥ 15 N/mm <sup>2</sup>	according to conforme conformes Gemäß conforme
according to conforme conformes Gemäß conforme	indicated in the catalogue indicato sul catalogo indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben indicado en el catálogo		
according to conforme conformes Gemäß conforme	according to conforme conformes Gemäß conforme	<b>no sample must show visible defects</b> nessun campione deve presentare difetti visibili aucun échantillon ne doit presenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen ninguna muestra debe presentar defectos visibles	according to conforme conformes Gemäß conforme
resistant resistenti résistants widerstandsfähig resistentes	resistant resistenti résistants widerstandsfähig resistentes		
indicated in the catalogue indicato sul catalogo indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben indicado en el catálogo	indicated in the catalogue indicato sul catalogo indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben indicado en el catálogo		
indicated in the catalogue indicato sul catalogo indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben indicado en el catálogo	indicated in the catalogue indicato sul catalogo indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben indicado en el catálogo		
according to conforme conformes Gemäß conforme	according to conforme conformes Gemäß conforme	<b>length and width</b> lunghezza e larghezza / longueur et largeur / Länge und Breite / longitud y anchura ± 0,5%(max±2mm) <b>thickness</b> spessore / épaisseur / Stärke / espesor ± 10%(max±0,5mm) <b>wedging</b> ortogonalità / orthogonalité / Rechtwinkligkeit / ortogonalidad ± 0,5%(max±2mm) <b>flatness</b> planarità / planéité / Ebenflächigkeit / planaridad ± 0,5%(max±2mm)	according to conforme conformes Gemäß conforme
$\alpha \leq 7 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$		
according to conforme conformes Gemäß conforme	according to conforme conformes Gemäß conforme	according to producer's secondo i dati del costruttore selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante	according to conforme conformes Gemäß conforme
according to conforme conformes Gemäß conforme	according to conforme conformes Gemäß conforme	classe ≥ 3	according to conforme conformes Gemäß conforme
	requested richiesta demande Anfrage solicitud		according to conforme conformes Gemäß conforme

\*\* Accordance to the norme  
Rispondenza alla norma  
Correspondance à la norme  
Übereinstimmung an die  
Norme conformidad con la norma

**SINTESI**<sup>®</sup>  
CERAMICA ITALIANA

[www.sintesiceramica.it](http://www.sintesiceramica.it)

A BRAND OF GRESMALT GROUP