

**BETON**  
*Crete*

By Terratinta Ceramiche®



**BETON**  
*Crete*





# BETON


*Crete*

---

.....  
Betocrete. Essentially, design.



.....  
PAGE 8

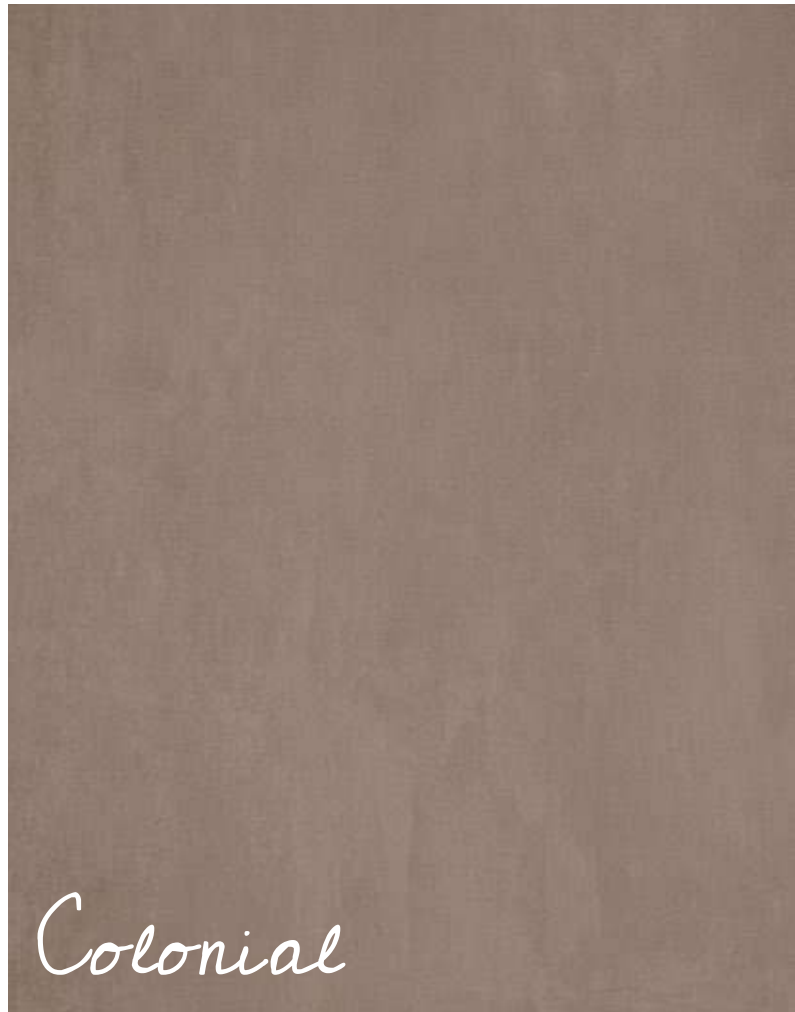

.....  
PAGE 12

---



*Shabby*

PAGE 14



*Industrial*

PAGE 18



Betoncrete is born from a unique combination of design and essentiality. A collection who wants to be functional, simple and refined. Four colours with a desire for concreteness and a constant research for a clear, plain and simple taste.


Betoncrete. Essentially, design.





# Minimal

MATT RECTIFIED  $\pm$  10,5



TTBC0160N MINIMAL 60x60




TTBC0115N MINIMAL 15x60



TTBC0111N MINIMAL 10x10




TTBC0110N MINIMAL 10x60




TTBC0136N MINIMAL 30x60



TTBC0105N MINIMAL 5x60




TTBC01M5N  
MOSAIC MINIMAL 30x30  
(5x5)



TTBC01M2N  
MOSAIC MINIMAL 30x30  
(2x10)

## SPECIAL PIECES



TTBC01GN Step  
30x60 cm



TTBC01B7N Skirting  
7x60 cm








WALL: MINIMAL 30X60  
FLOOR: INDUSTRIAL 60X60



# Colonial

MATT RECTIFIED  $\pm$  10,5



TTBC0260N COLONIAL 60x60



TTBC0215N COLONIAL 15x60



TTBC0211N COLONIAL 10x10




TTBC0210N COLONIAL 10x60




TTBC0236N COLONIAL 30x60



TTBC0205N COLONIAL 5x60




TTBC02M5N  
MOSAIC COLONIAL 30x30  
(5x5)



TTBC02M2N  
MOSAIC COLONIAL 30x30  
(2x10)

## SPECIAL PIECES




TTBC02GN Step  
30x60 cm



TTBC02B7N Skirting  
7x60 cm




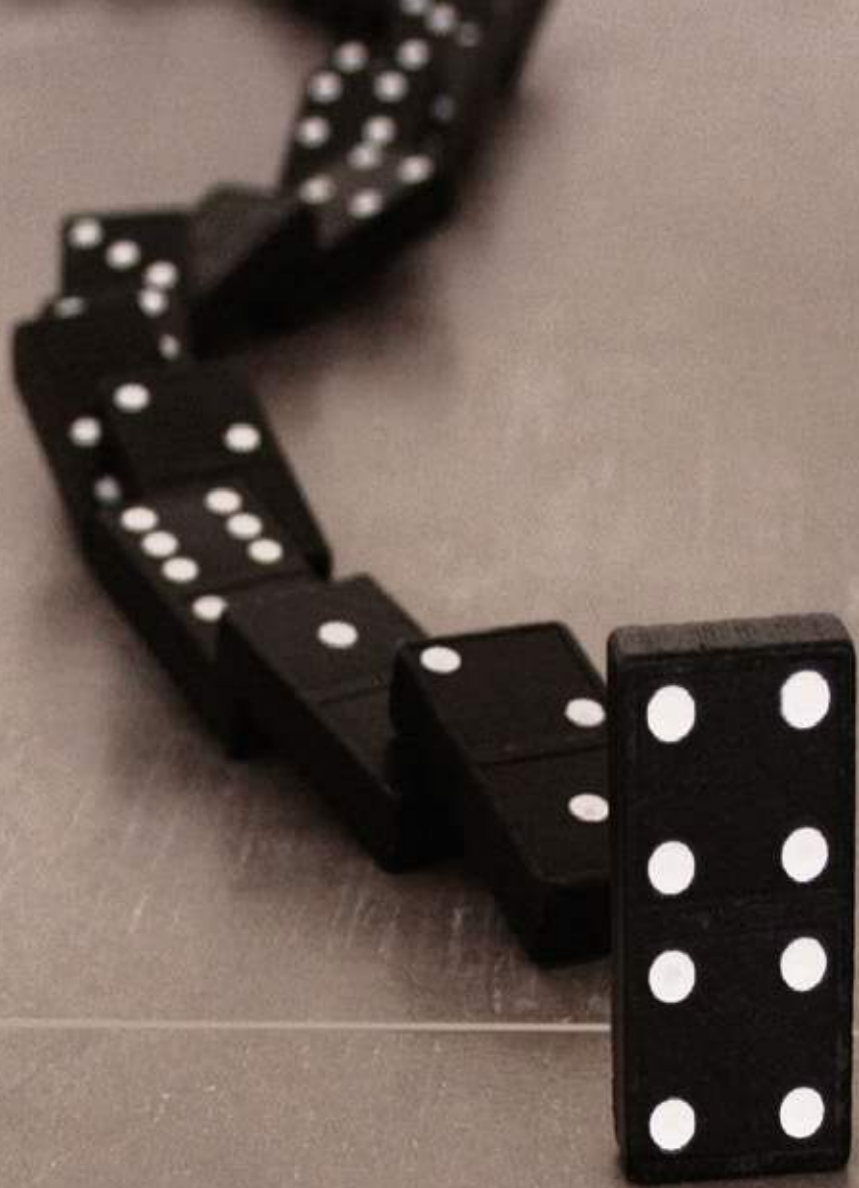



# Shabby

MATT RECTIFIED ± 10,5



TTBC0360N SHABBY 60x60



TTBC0315N SHABBY 15x60



TTBC0311N SHABBY 10x10




TTBC0310N SHABBY 10x60




TTBC0336N SHABBY 30x60



TTBC0305N SHABBY 5x60




TTBC03M5N  
MOSAIC SHABBY 30x30  
(5x5)



TTBC03M2N  
MOSAIC SHABBY 30x30  
(2x10)

## SPECIAL PIECES



TTBC03GN Step  
30x60 cm



TTBC03B7N Skirting  
7x60 cm






WALL: COLONIAL 30X60 / MOSAIC 5X5  
FLOOR: SHABBY 10X10





# Industrial

MATT RECTIFIED ± 10,5



TTBC0460N INDUSTRIAL 60x60



TTBC0415N INDUSTRIAL 15x60




TTBC0411N INDUSTRIAL 10x10




TTBC0410N INDUSTRIAL 10x60




TTBC0405N INDUSTRIAL 5x60



TTBC0436N INDUSTRIAL 30x60




TTBC04M5N  
MOSAIC INDUSTRIAL 30x30  
(5x5)



TTBC04M2N  
MOSAIC INDUSTRIAL 30x30  
(2x10)

## SPECIAL PIECES



TTBC04GN Step  
30x60 cm



TTBC04B7N Skirting  
7x60 cm



Full range available in all colours



TTBC0360N SHABBY 60x60



TTBC0315N SHABBY 15x60



TTBC0311N SHABBY 10x10



TTBC0310N SHABBY 10x60



TTBC0305N SHABBY 5x60



TTBC0336N SHABBY 30x60




TTBC03M5N  
MOSAIC SHABBY 5x5



TTBC03M2N  
MOSAIC SHABBY 2x10

SPECIAL PIECES




TTBC03GN Step  
30x60 cm




TTBC03B7N Skirting  
7x60 cm


LAYING SCHEMES/LISTELS



LS1  
13% /m<sup>2</sup> 5x60 cm  
35% /m<sup>2</sup> 10x60cm  
52% /m<sup>2</sup> 15x60cm



LS2  
17% /m<sup>2</sup> 5x60 cm  
33% /m<sup>2</sup> 10x60cm  
50% /m<sup>2</sup> 15x60cm



LS3  
20% /m<sup>2</sup> 5x60 cm  
20% /m<sup>2</sup> 10x60cm  
60% /m<sup>2</sup> 15x60cm



# Listels











---





TECHNICAL FEATURES GLAZED PORCELAIN STONWARE  
CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APP. G (GRUPPO BIA GL CON E<sub>b</sub> ≤ 0,5%)

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO SMALTATO Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia Gl con E<sub>b</sub> ≤ 0,5%)  
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN GLASIERTES FEINSTEINZEUG Gemäß den EUROPÄISCHEN Normen EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia Gl con E<sub>b</sub> ≤ 0,5%)  
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia Gl con E<sub>b</sub> ≤ 0,5%)

COLORBODY FINE PORCELAIN STONWARE

	TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE	TESTING METHOD METODICA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
	Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	N <sub>z</sub> 15cm • Length and width - Lunghezza e larghezza - Länge und Breite - Longueur et largeur ±0,6% (mm) ±2,0mm • Thickness - Spessore - Stärke - Epaisseur ±5,0 ±0,5 • Linearity - Rettilinearità spigoli - Kantengeradheit- Rectitude des arêtes ±0,5 ±1,5 • Wedging - Ortogonalità - Rechtwinkligkeit Orthogonalité ±0,5 ±2,0 • Warpage - Planarità - Ebenförmigkeit-Planéité ±0,5 ±2,0 • Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen/Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale 95% min. -	<b>Compliant</b> Conforme Erfüllt Conforme
	Water absorption Assorbimento d'acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	E <sub>b</sub> ≤ 0,5%	<b>Compliant</b> Conforme Erfüllt Conforme
	Modulus of rupture Resistenza alla flessione Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Min 35 N/mm <sup>2</sup>	<b>Compliant</b> Conforme Erfüllt Conforme
	Breaking strenght Carico di rottura Bruchlast Charge de rupture		sp. > = 7,5 mm: min 1300 N	<b>Compliant</b> Conforme Erfüllt Conforme
	Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-7	CLASSI 0-5	<b>From 4 to 5</b> Da 4 a 5 Von 4 bis 5 De 4 jusqu'à 5
	Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	<b>*Declared value</b> Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	≤9MK-1
	Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	<b>*Pass according to iso 10545-1</b> Test superato in accordo con iso 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	<b>Resistant</b> Resistente Widerstandsfähig Résistan
	Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	EN ISO 10545-12	<b>*Pass according to iso 10545-1</b> Test superato in accordo con iso 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	<b>Resistant</b> Resistente Widerstandsfähig Résistan
	Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	<b>*Declared value</b> Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	<b>From GLA to GLB</b> Da GLA a GLB Von GLA bis GLB De GLA jusqu'à GLB
Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases	<b>*Declared value</b> Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré		<b>From GHA to GHB</b> Da GHA a GHB Von GHA bis GHB De GHA jusqu'à GHB	
Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemischen Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines	<b>GB min.</b>		<b>GA</b>	
	Stain resistance of glazed porcelain Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Fleckenbeständigkeit von glasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux émaillés	EN ISO 10545-14	<b>*Classe 3 min</b> Gruppe 3 min. Classe 3 min	<b>CLASSE 5</b>
	Glaze crazing resistance Determinazione della resistenza al cavillo Widerstand gegen Haarriß von der Glasur Résistance aux taches	EN ISO 10545-11	<b>Required</b> Richiesta Gefordert Requise	<b>Resistant</b> Resistente Widerstandsfähig Résistan
	Friction coefficient (Slipperiness) Coefficiente di attrito (Scivolosità) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement)	DIN 51130 ANSI A137.1 (DCOF)	<b>*Declared value</b> Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	R10 matt finish >0,42 matt finish

\* It's advisable to refer to Contract Division for all necessary guidelines to a correct use.  
Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.  
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen mit unserem Contract Division Kontakt aufzunehmen.  
Merci de consulter notre Contract Division pour les indications a un usage correct.

PACKAGING						
	PIECES	SQ. MT	KG	BOXES	SQ.MT.	KG
60x60 cm	3	1,08	27	32	34,56	864
30x60 cm	5	0,90	22,50	48	43,20	1.080
15x60 cm	12	1,08	25	40	43,20	1.000
10x60 cm	15	0,90	21	40	36	840
5x60 cm	34	1,02	22	40	40,80	880
10x10 cm	50	0,50	12	50	25	600
30x30 cm Mosaic (5x5)	11	1	22	60	60	1.320
30x30 cm Mosaic (2x10)	11	1	21	60	60	1.260
7x60 cm Skirting	14	8,4ml	14,70	-	-	-
30x60 cm Step	6	1,08	27	-	-	-

"Stay hungry, stay foolish"

---

S.Jobs 1955-2011



PROJECT BY TERRATINTA MKTG LAB  
PRINTED IN ITALY, APRIL 2016  
TERRATINTA CERAMICHE ALL RIGHTS RESERVED

