


tiles
colors
passion

BETA

 TONALITE

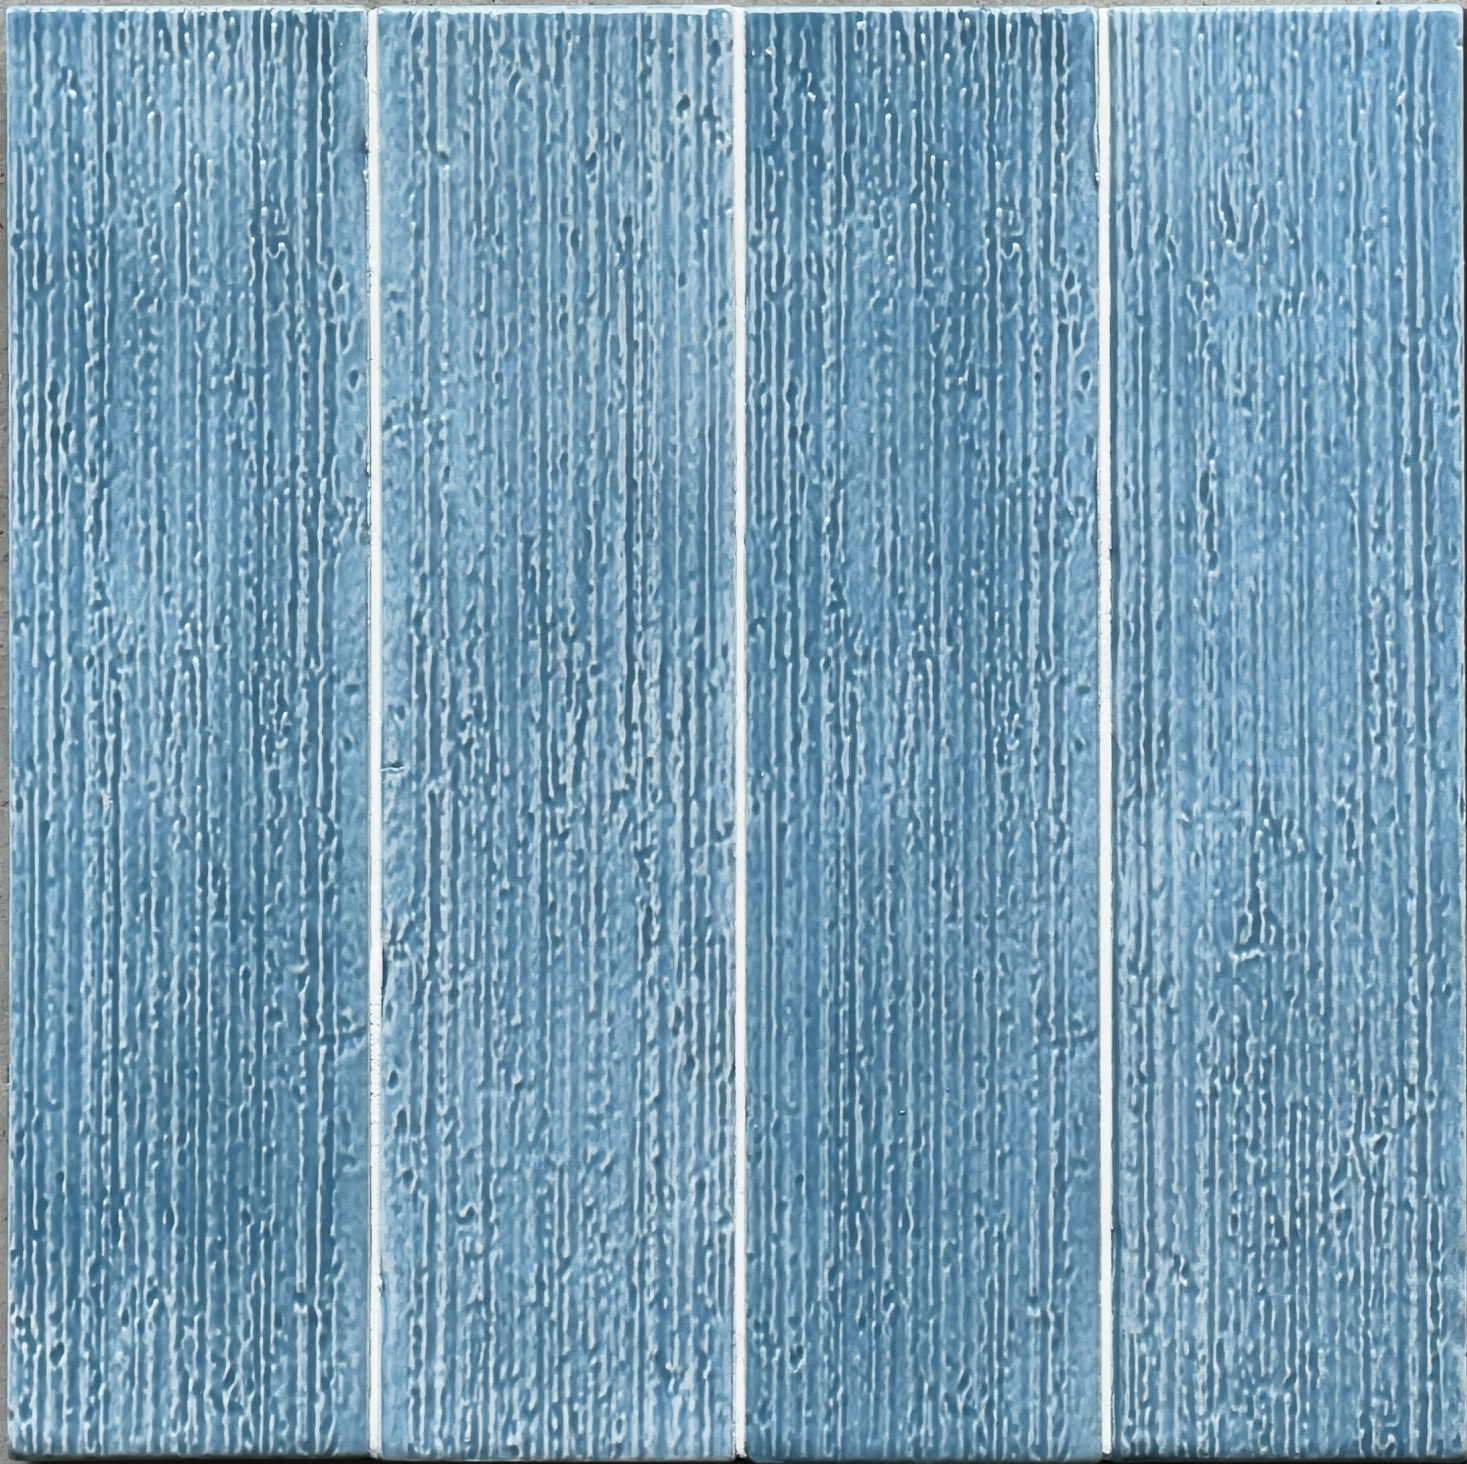

Azzurro BET40AZ
10x40 . 4"x16"

BETA

FORMATI
SIZES



10x40 . 4"x16"

COLORI
COLOURS

AVORIO

BIANCO

NERO

JEANS

GRIGIO

ROSA

CARAMELLO

GIALLO

VERDE

OTTANIO

ACQUA

AZZURRO

BLU

COBALTO



SPESSORE
THICKNESS



TECNOLOGIA
TECHNOLOGY

Gres smaltato Cat. Blla
Glazed ceramic Cat. Blla



Grigio BET40GR
10x40 . 4"x16"




Ottanio BET40OT
10x40 . 4"x16"



BIANCO

AVORIO


	10x40 . 4"x16"	BET40BI	BET40AV
-------------	----------------	---------	---------

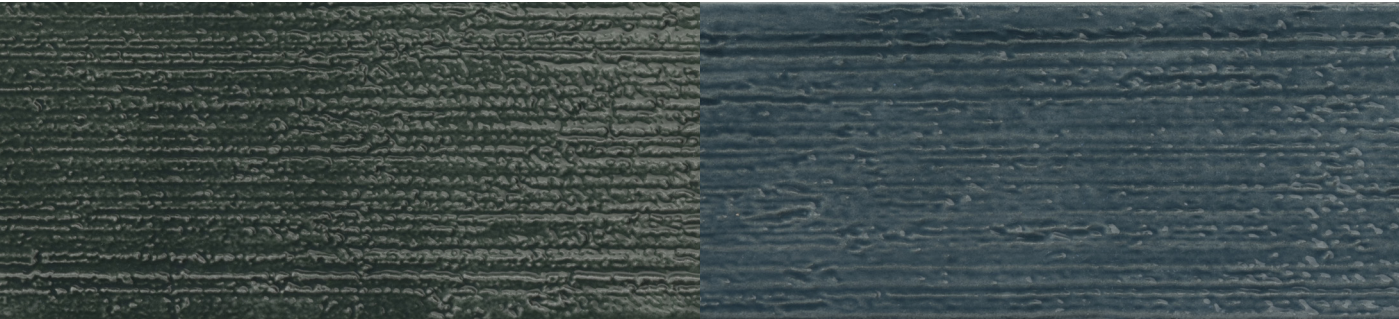

VERDE

OTTANIO


	10x40 . 4"x16"	BET40VE	BET40OT
-------------	----------------	---------	---------

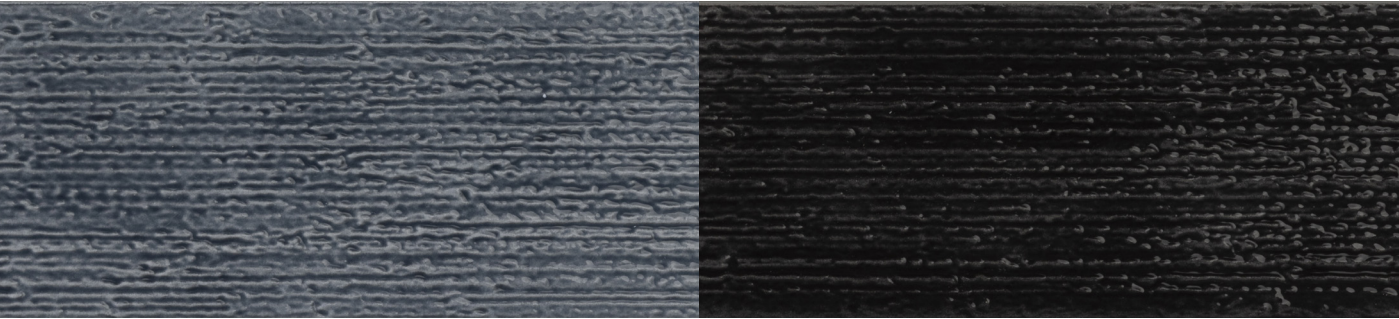

JEANS

NERO


	10x40 . 4"x16"	BET40JE	BET40NE
-------------	----------------	---------	---------

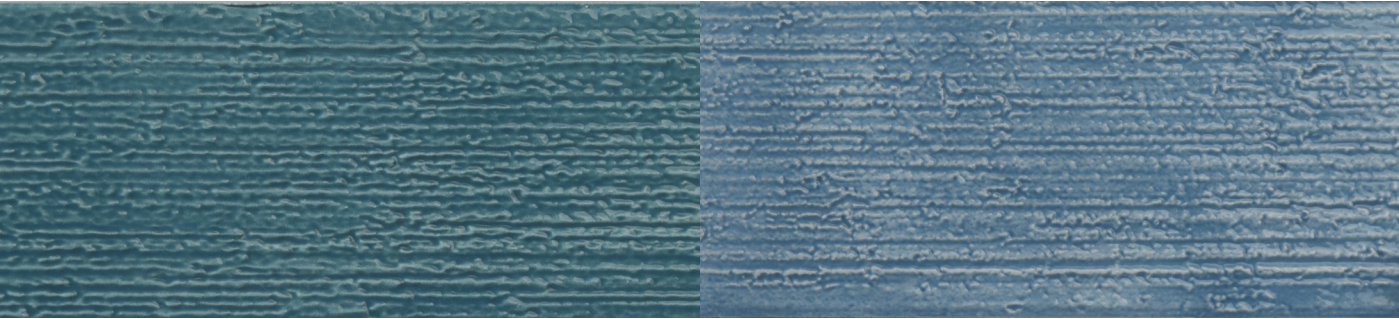

ACQUA

AZZURRO


	10x40 . 4"x16"	BET40AC	BET40AZ
-------------	----------------	---------	---------

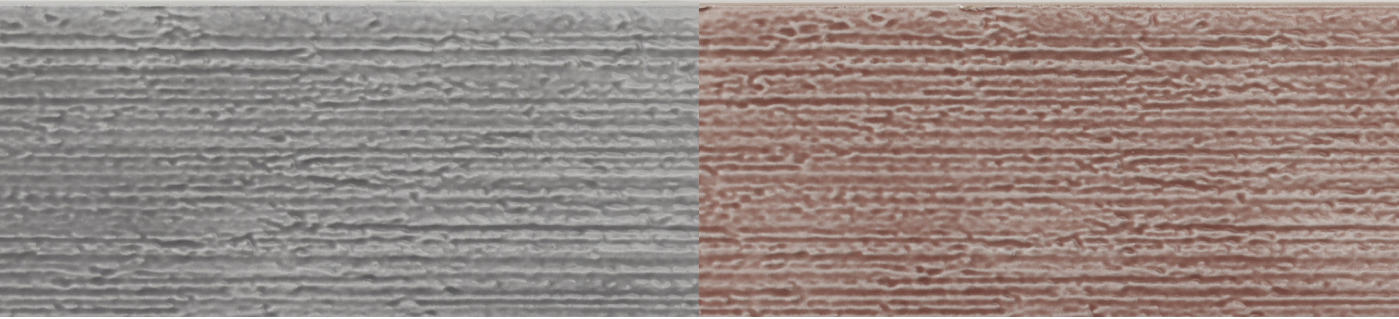

GRIGIO

ROSA


	10x40 . 4"x16"	BET40GR	BET40RO
-------------	----------------	---------	---------

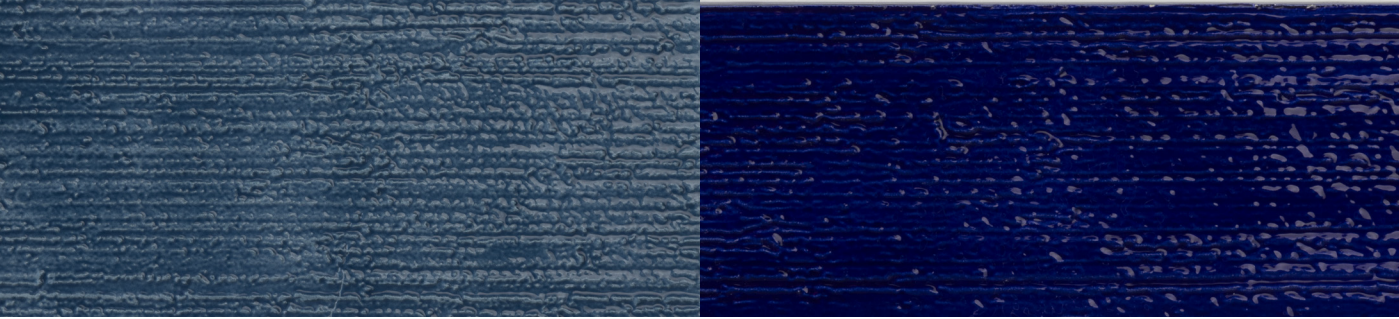

BLU

COBALTO

	10x40 . 4"x16"	BET40BL	BET40CO
-------------	----------------	---------	---------

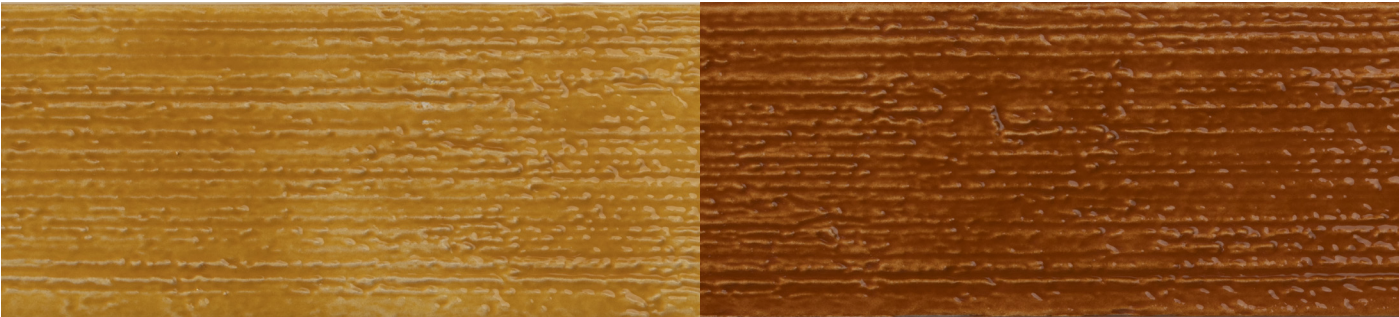

GIALLO

CARAMELLO

	10x40 . 4"x16"	BET40GI	BET40CA
--	----------------	---------	---------



PEZZI SPECIALI
SPECIAL TRIMS

Pezzi speciali a richiesta su tutti i colori della gamma.

IMBALLI
PACKAGING

Formato Size	Spessore/mm Thickness/mm	Pezzi/Scatola Pieces/Box	m²/Scatola Sq.Mt/Box	Scatole/Pallet Box/Pallet	m²/Pallet Sq.Mt/Pallet	kg/m² Kg/Sq.Mt
10x40 . 4"x16"	9	24	0,96	80	76,80	17,40

TABELLE TECNICHE
TECHNICAL TABLES

Caratteristiche tecniche delle piastrelle CAT. Blla (norma UNI EN 14411)
Technical characteristics of tiles CAT. Blla (Rule UNI EN 14411)

Caratteristiche Characteristics		Norma UNI EN ISO UNI EN ISO Norm	Valore prescritto Fixed value			Valore medio mean value
	Lunghezza e larghezza Lenght and width	10545-2	Requisiti per le dimensioni nominali N Requirements for nominal size N			conforme alla norma conforms to standard
			7 cm ≤ N < 15 cm		N ≥ 15 cm	
			(mm)	(%)	(mm)	
			± 0,9 mm	± 0,6%	± 2,0 mm	
			± 0,5 mm	± 5%	± 0,5 mm	
			± 0,75 mm	± 0,5%	± 1,5 mm	
	Spessore Thickness		± 0,75 mm	± 0,5%	± 2,0 mm	
Rettilineità lati Warpage of edges		± 0,75 mm	± 0,5%	± 2,0 mm		
Ortogonalità Wedging		± 0,75 mm	± 0,5%	± 2,0 mm		
Planarità Flatness		Un minimo del 95% delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili che comprometterebbero l'aspetto di un'area significativa della piastrella A minimum of 95 % of the tiles are to be free from visible defects which can impair the appearance of a major area of tiles				
Qualità della superficie Surface Quality						
	Assorbimento d'acqua Water absorption	10545-3	3% < E _b ≤ 6% max individuale 6,5% 3% < E _b ≤ 6% max individuale 6,5%			conforme alla norma conforms to standard
	Forza di rottura Breaking strength	10545-4	Spessore ≥ 7,5 mm: non minore di 1000 N Thicness ≥ 7,5 mm: not less than 1000 N Spessore < 7,5 mm: non minore di 600 N Thicness < 7,5 mm: not less than 600 N			conforme alla norma conforms to standard
	Resistenza alla flessione o modulo di rottura Bending strength	10545-4	minimo 22 N/mm ² - valore singolo 20 N/mm ² minimum 22 N/mm ² - minimum single 20 N/mm ²			conforme alla norma conforms to standard
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	10545-9	metodo disponibile test method available			resistente resistant
	Forza dell'adesione Strength of adhesion	EN 12004:2007+ A1:2012.4.1	0,9 N/mm ²			valore dichiarato Declared value
	Resistenza al fuoco Fire resistance	-	Classe A1 o A1 FL			resistente resistant



via A. Costa 4/8
40019 Sant'Agata Bolognese (BO) ITALY
telefono +39 051 957 253
fax +39 051 957 650
info@tonalite.it
www.tonalite.it