

tiles
colors
passion

BRYGGEN



Azzurro BRY37AZ
4,7x37,5 . 2"x15"

BRYGGEN

FORMATI
SIZES

4,7x37,5 . 2"x15"

COLORI
COLOURS

- BLU
- AZZURRO
- VERDE
- ROSA
- NERO
- GRIGIO
- BIANCO
- BEIGE
- MARRONE



SPESSORE
THICKNESS

8,5

TECNOLOGIA
TECHNOLOGY

Gres porcellanato Cat. Bla
Glazed porcelain tiles Cat. Bla



Beige BRY37BE
4,7x37,5 . 2"x15"

Nero BRY37NE
4,7x37,5 . 2"x15"




 **Bianco BRY37BI**
4,7x37,5 . 2"x15"



 **Grigio BRY37GR**
4,7x37,5 . 2"x15"



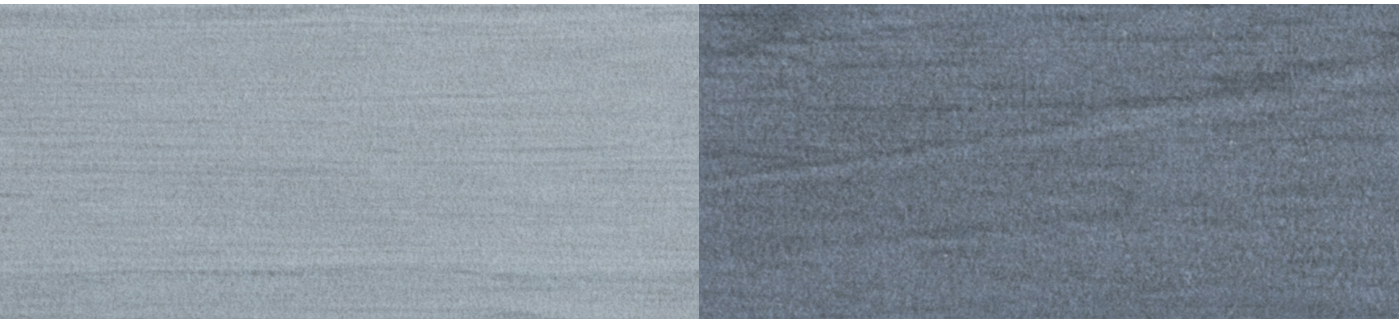

	AZZURRO	BLU
	4,7x37,5 . 2"x15"	
	BRY37AZ	BRY37BL



	VERDE	ROSA
	4,7x37,5 . 2"x15"	
	BRY37VE	BRY37RO



	BEIGE	MARRONE
	4,7x37,5 . 2"x15"	
	BRY37BE	BRY37MA



	BIANCO	GRIGIO
	4,7x37,5 . 2"x15"	
	BRY37BI	BRY37GR



	NERO
	4,7x37,5 . 2"x15"
	BRY37NE

PEZZI SPECIALI
SPECIAL TRIMS

Pezzi speciali a richiesta su tutti i colori della gamma.

IMBALLI
PACKAGING

Formato Size	Spessore/mm Thickness/mm	Pezzi/Scatola Pieces/Box	m²/Scatola Sq.Mt/Box	Scatole/Pallet Box/Pallet	m²/Pallet Sq.Mt/Pallet	kg/m² Kg/Sq.Mt
4,7x37,5 . 2"x15"	8,5	17	0,29	120	34,8	20,68



Blu BRY37BL
4,7x37,5 - 2"x15"

Caratteristiche tecniche delle piastrelle in Gres Porcellanato CAT. Bla (norma UNI EN 14411)
Technical characteristics of Porcelain Stoneware CAT. Bla (Rule UNI EN 14411)

Caratteristiche Characteristics		Norma UNI EN ISO UNI EN ISO Norm	Valore prescritto Fixed value			Valore medio mean value
			Requisiti per le dimensioni nominali N Requirements for nominal size N			
			7 cm ≤ N < 15 cm		N ≥ 15 cm	
			(mm)	(%)	(mm)	
	Lunghezza e larghezza Lenght and width	10545-2	± 0,9 mm	± 0,6%	± 2,0 mm	conforme alla norma conforms to standard
	Spessore Thickness		± 0,5 mm	± 5%	± 0,5 mm	
	Rettilineità lati Warpage of edges		± 0,75 mm	± 0,5%	± 1,5 mm	
	Ortogonalità Wedging		± 0,75 mm	± 0,5%	± 2,0 mm	
	Planarità Flatness		± 0,75 mm	± 0,5%	± 2,0 mm	
	Qualità della superficie Surface Quality		Un minimo del 95% delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili che comprometterebbero l'aspetto di un'area significativa della piastrella A minimum of 95 % of the tiles are to be free from visible defects which can impair the appearance of a major area of tiles			
	Assorbimento d'acqua Water absorption	10545-3	E _b ≤ 0,5% max individuale 0,6% E _b ≤ 0,5% individual maximum 0,6%			conforme alla norma conforms to standard
	Forza di rottura Breaking strength	10545-4	Spessore ≥ 7,5 mm: non minore di 1300 N Thicness ≥ 7,5 mm: Not less than 1300 N			conforme alla norma conforms to standard
			Spessore < 7,5 mm: non minore di 700 N Thicness < 7,5 mm: Not less than 700 N			
	Resistenza alla flessione o modulo di rottura Bending strength	10545-4	minimo 35 N/mm² - valore singolo 32 N/mm² minimum 35 N/mm² - minimum single 32 N/mm²			conforme alla norma conforms to standard
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	10545-9	metodo disponibile test method available			resistente resistant
	Resistenza al gelo Frost resistance	10545-12	metodo disponibile test method available			resistente resistant
	Forza dell'adesione Strength of adhesion	EN 12004:2007+ A1:2012.4.1	0,9 N/mm²			valore dichiarato Declared value
	Resistenza al fuoco Fire resistance	-	Classe A1 o A1 FL			resistente resistant
	Resistenza alle macchie Stain resistance	10545-14	classe 3 minimo group 3 minimum			su richiesta on request
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	10545-13	classe B minimo group B minimum			su richiesta on request



via A. Costa 4/8
40019 Sant'Agata Bolognese (BO) ITALY
telefono +39 051 957 253
fax +39 051 957 650
info@tonalite.it
www.tonalite.it