

tiles
colors
passion

COLORSTONE



FORMATI
SIZES



15x15 cm . 6"x6"

COLORI
COLOURS

BLU NOTTE

COBALTO

AZZURRO

ACQUA

OTTANIO


VERDE

GIALLO

GRIGIO

NERO

BIANCO

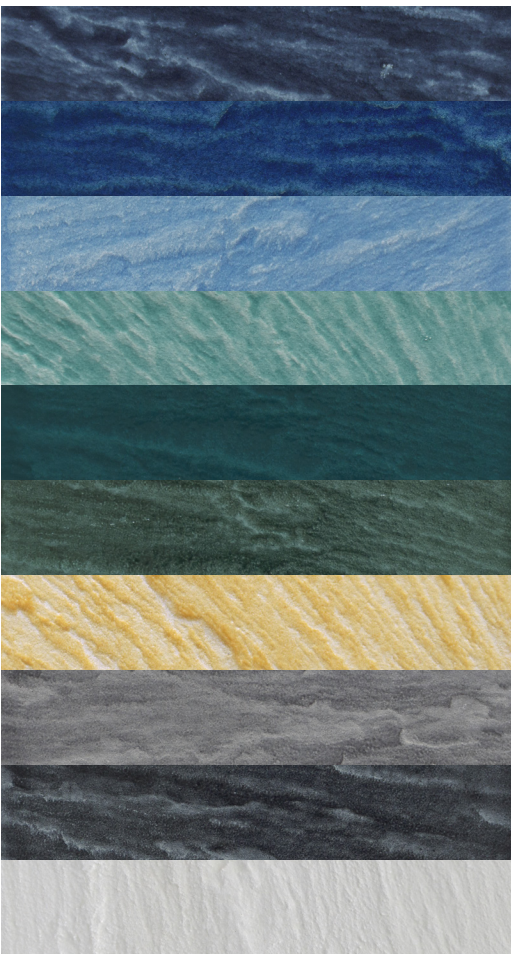

SPESSORE
THICKNESS




TECNOLOGIA
TECHNOLOGY

Gres smaltato Cat. Blb
Glazed ceramic Cat. Blb




Colorstone Acqua MUR15AC
15x15 cm . 6"x6"

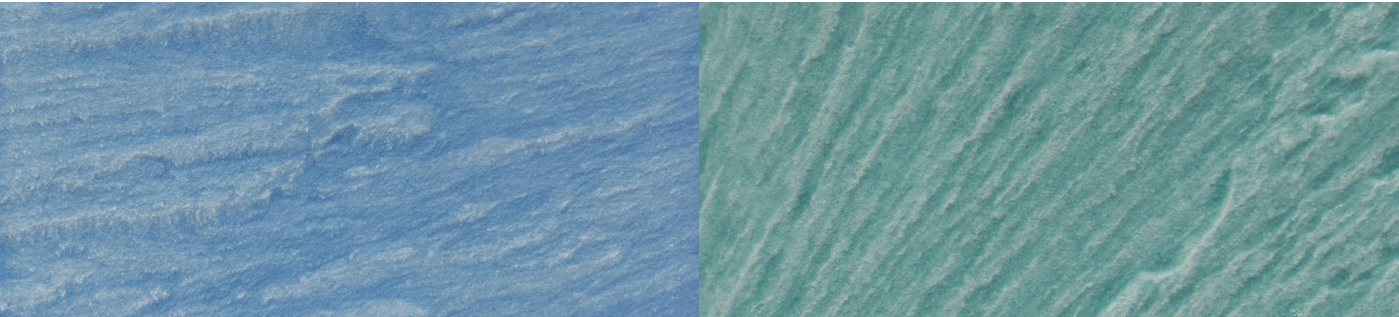


AZZURROACQUA

	15x15 cm . 6"x6"	COL15AZ	COL15AC
---	------------------	---------	---------

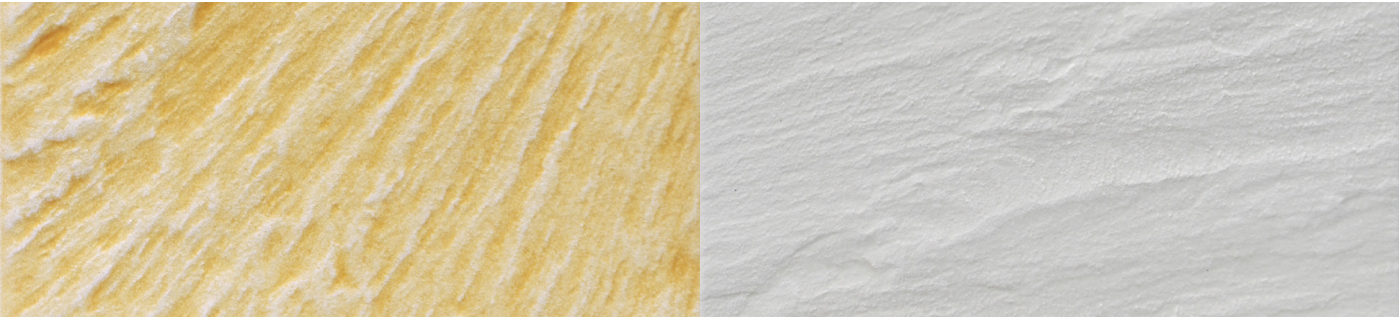


GIALLOBIANCO

	15x15 cm . 6"x6"	COL15GI	COL15BI
---	------------------	---------	---------

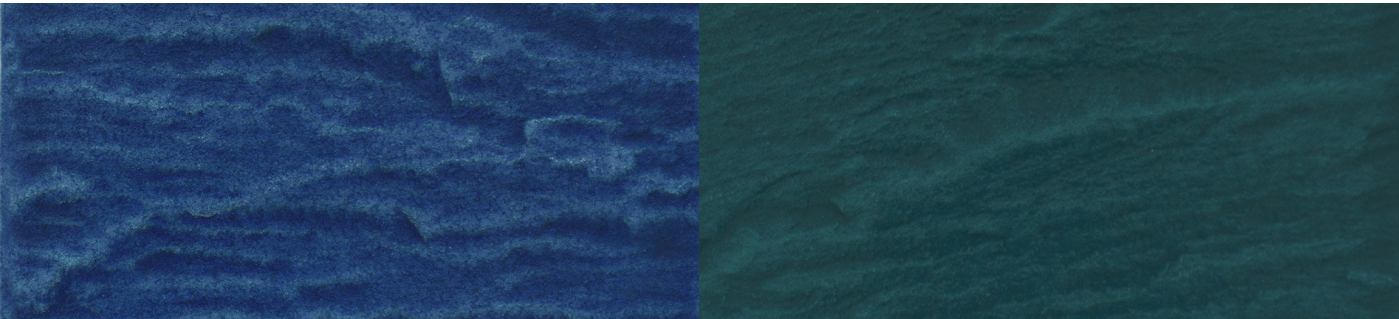


COBALTOOTTANIO

	15x15 cm . 6"x6"	COL15CO	COL15OT
---	------------------	---------	---------

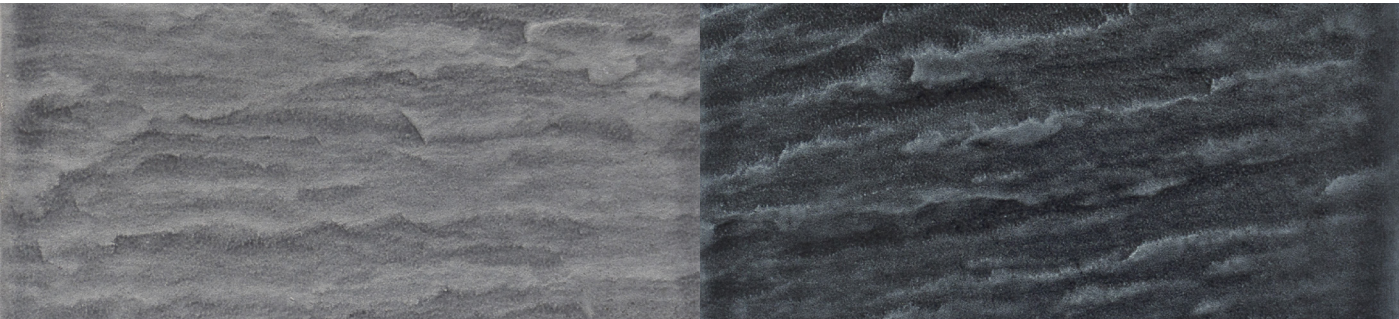

GRIGIONERO

	15x15 cm . 6"x6"	COL15GR	COL15NE
---	------------------	---------	---------

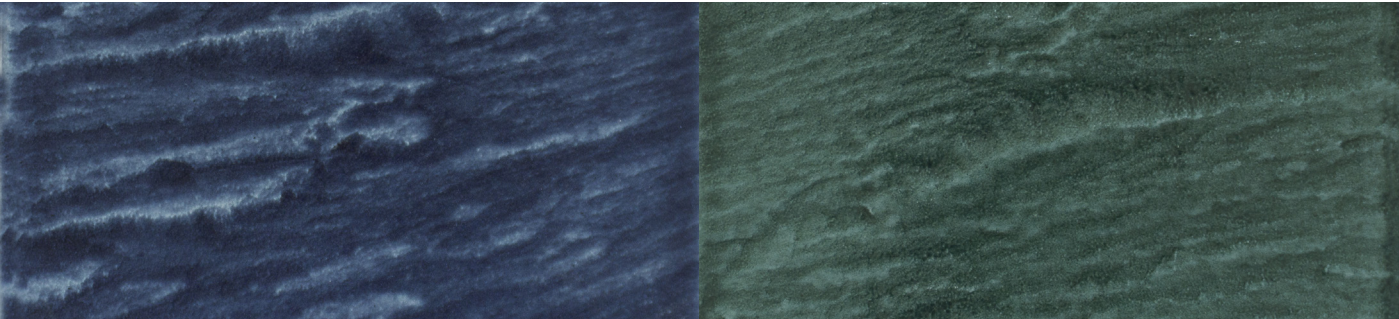

BLU NOTTEVERDE

	15x15 cm . 6"x6"	COL15BN	COL15VE
---	------------------	---------	---------



Colorstone Giallo MUR15GI
15x15 cm . 6"x6"

COLORSTONE

PEZZI SPECIALI
SPECIAL TRIMS

Pezzi speciali a richiesta su tutti i colori della COLORSTONE

IMBALLI
PACKAGING

Formato Size	Spessore/mm Thickness/mm	Pezzi/Scatola Pieces/Box	m²/Scatola Sq.Mt/Box	Scatole/Pallet Box/Pallet	m²/Pallet Sq.Mt/Pallet	kg/m² Kg/Sq.Mt
15x15 cm . 6"x6"	7	44	1	85	85	12,35

TABELLE TECNICHE

Caratteristiche tecniche delle piastrelle Archicolors CAT. Blb (norma UNI EN 14411)
Technical characteristics of Archicolors tiles CAT. Blb (Rule UNI EN 14411)

Caratteristiche Characteristics		Norma UNI EN ISO UNI EN ISO Norm	Valore prescritto Fixed value			Valore medio mean value
	Lunghezza e larghezza Lenght and width	10545-2	Requisiti per le dimensioni nominali N Requirements for nominal size N			conforme alla norma conforms to standard
	Spessore Thickness		7 cm ≤ N < 15 cm		N ≥ 15 cm	
			(mm)	(%)	(mm)	
	Rettilineità lati Warpage of edges		± 0,9 mm	± 0,6%	± 2,0 mm	
	Ortogonalità Wedging		± 0,5 mm	± 5%	± 0,5 mm	
	Planarità Flatness		± 0,75 mm	± 0,5%	± 1,5 mm	
	Qualità della superficie Surface Quality	± 0,75 mm	± 0,5%	± 2,0 mm		
			Un minimo del 95% delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili che comprometterebbero l'aspetto di un'area significativa della piastrella A minimum of 95 % of the tiles are to be free from visible defects which can impair the appearance of a major area of tiles			
	Assorbimento d'acqua Water absorption	10545-3	0,5% < E _b ≤ 3% max individuale 3,3% 0,5% < E _b ≤ 3% max individuale 3,3%			conforme alla norma conforms to standard
	Forza di rottura Breaking strength	10545-4	Spessore ≥ 7,5 mm: non minore di 1100 N Thicness ≥ 7,5 mm: not less than 1100 N			conforme alla norma conforms to standard
			Spessore < 7,5 mm: non minore di 700 N Thicness < 7,5 mm: not less than 700 N			
	Resistenza alla flessione o modulo di rottura Bending strength	10545-4	minimo 30 N/mm² - valore singolo 27 N/mm² minimum 30 N/mm² - minimum single 27 N/mm²			conforme alla norma conforms to standard
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	10545-9	metodo disponibile test method available			resistente resistant
	Forza dell'adesione Strength of adhesion	EN 12004:2007+ A1:2012.4.1	0,9 N/mm²			valore dichiarato Declared value
	Resistenza al fuoco Fire resistance	-	Classe A1 o A1 _{FL} Class A1 o A1 _{FL}			resistente resistant



via A. Costa 4/8
40019 Sant'Agata Bolognese (BO) ITALY
telefono +39 051 957 253
fax +39 051 957 650
info@tonalite.it
www.tonalite.it