

tiles
colors
passion

GAMMA



GAMMA

FORMATI
SIZES



10x40 . 4"x16"

COLORI
COLOURS

AVORIO

BIANCO

NERO

JEANS

GRIGIO

ROSA

CARAMELLO

GIALLO

VERDE


OTTANIO

ACQUA

AZZURRO

BLU

COBALTO

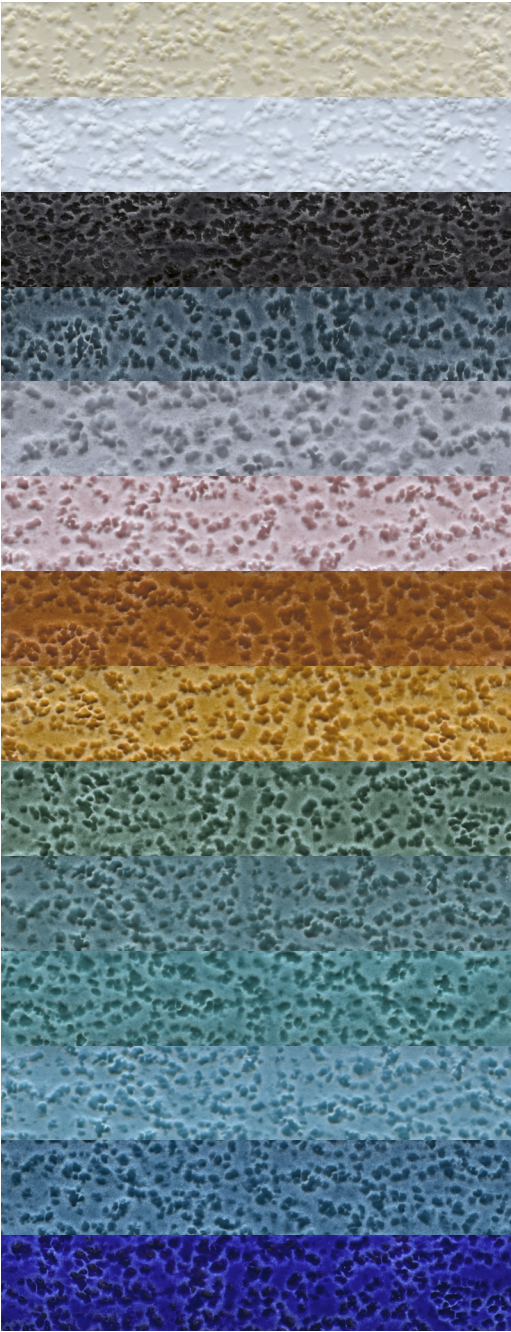


SPESSORE
THICKNESS




TECNOLOGIA
TECHNOLOGY

Gres smaltato Cat. Blla
Glazed ceramic Cat. Blla

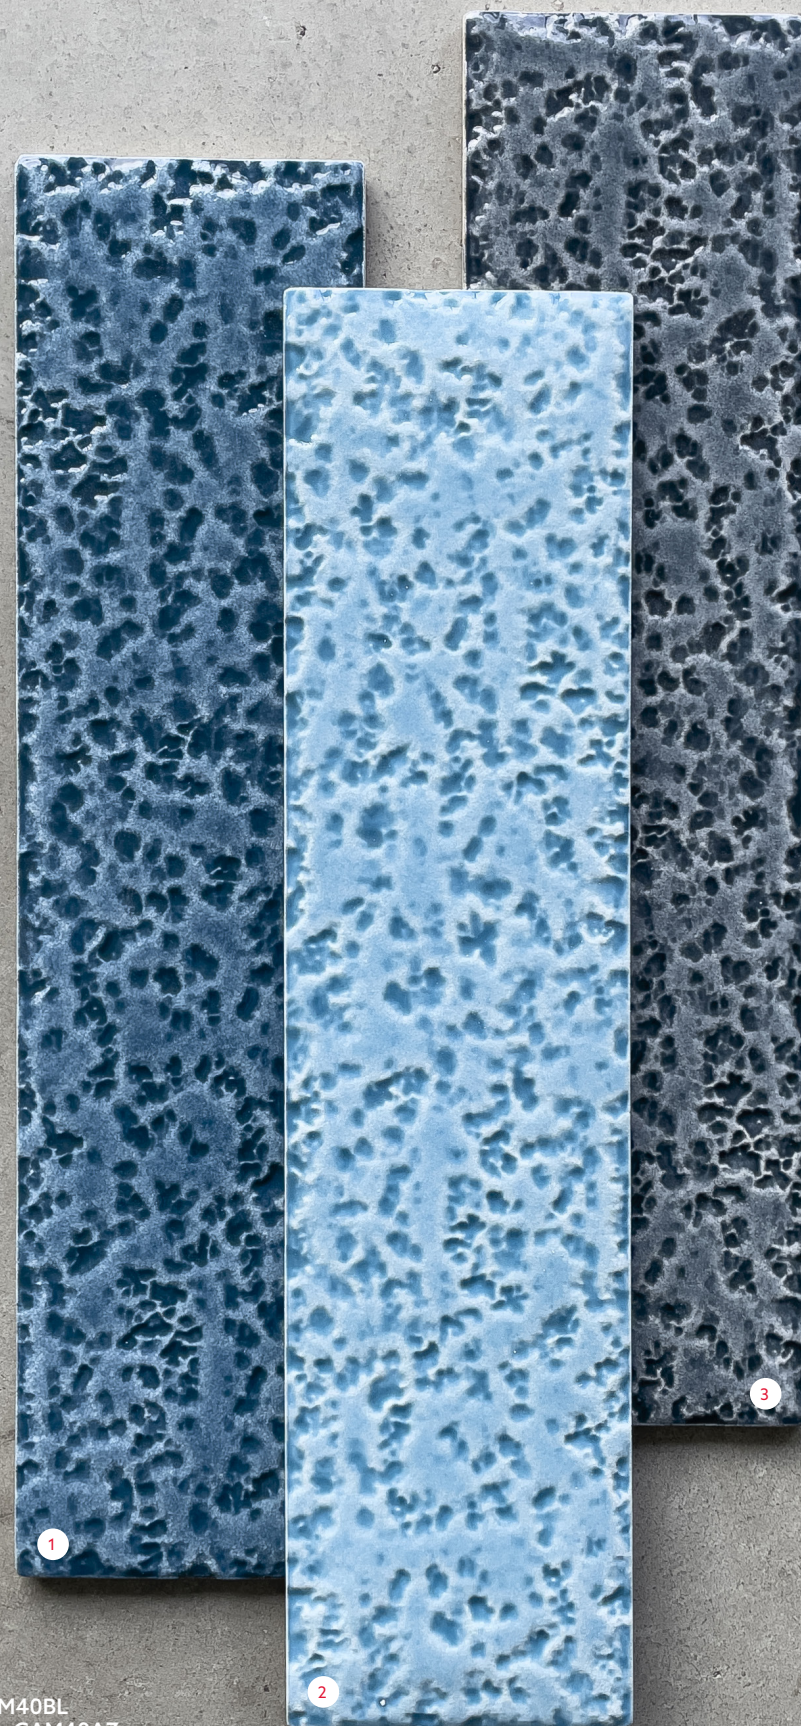

1 - Blu GAM40BL
2 - Azzurro GAM40AZ
3 - Jeans GAM40JE
10x40 . 4"x16"

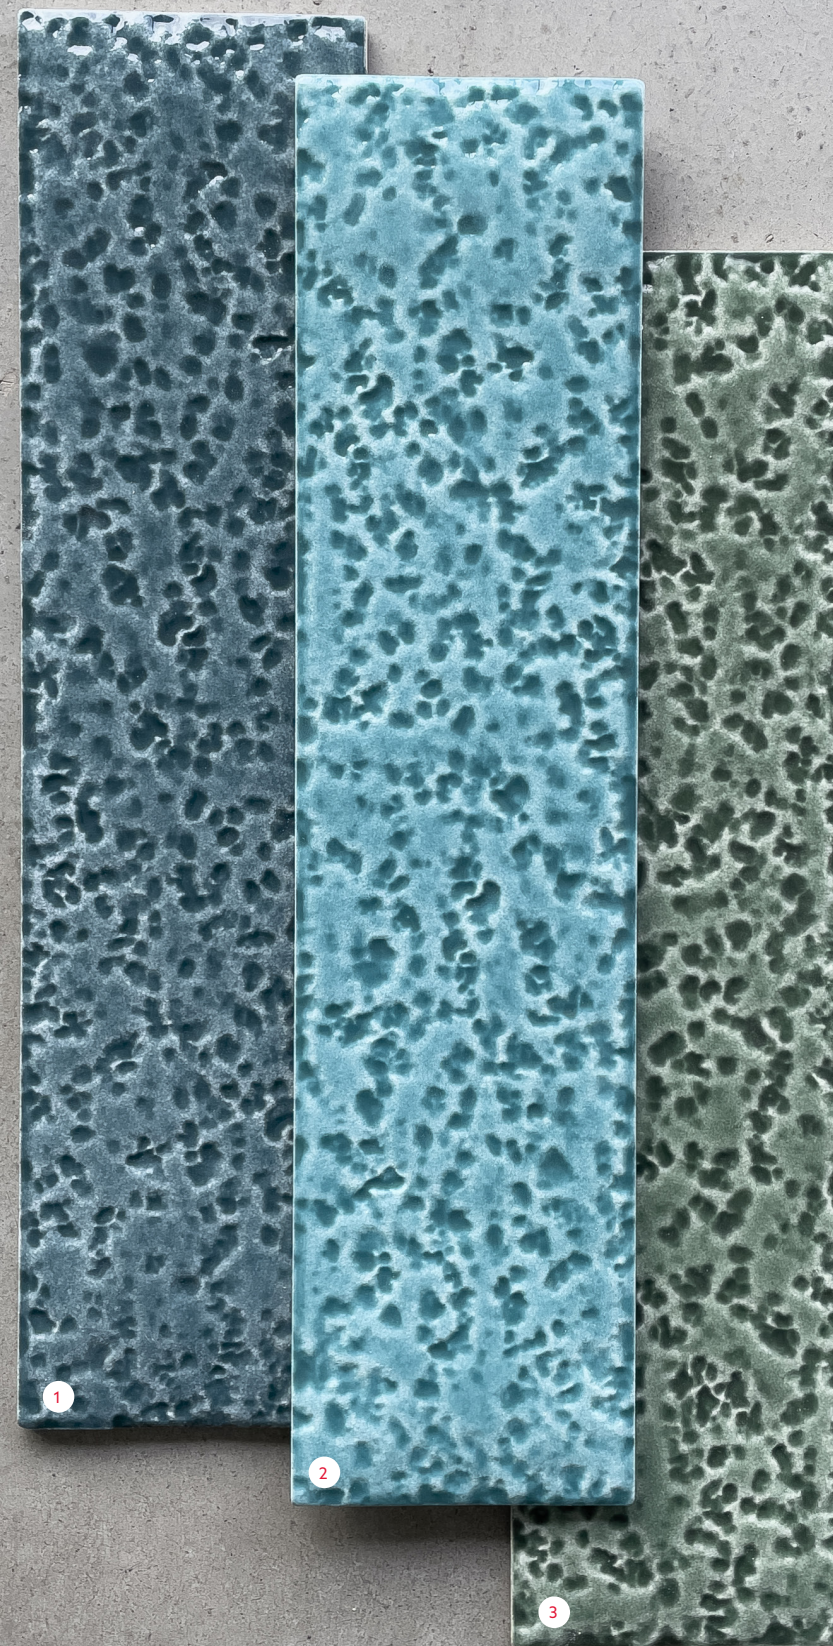

1 - Ottanio GAM40OT
2 - Acqua GAM40AC
3 - Verde GAM40VE
10x40 . 4"x16"




BIANCO

AVORIO

10x40 . 4"x16"

GAM40BI

GAM40AV

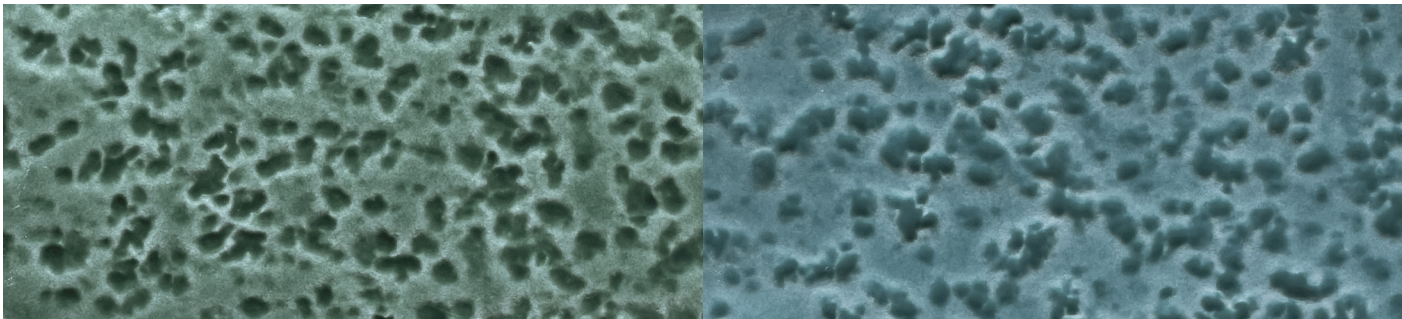


VERDE

OTTANIO

10x40 . 4"x16"

GAM40VE

GAM40OT

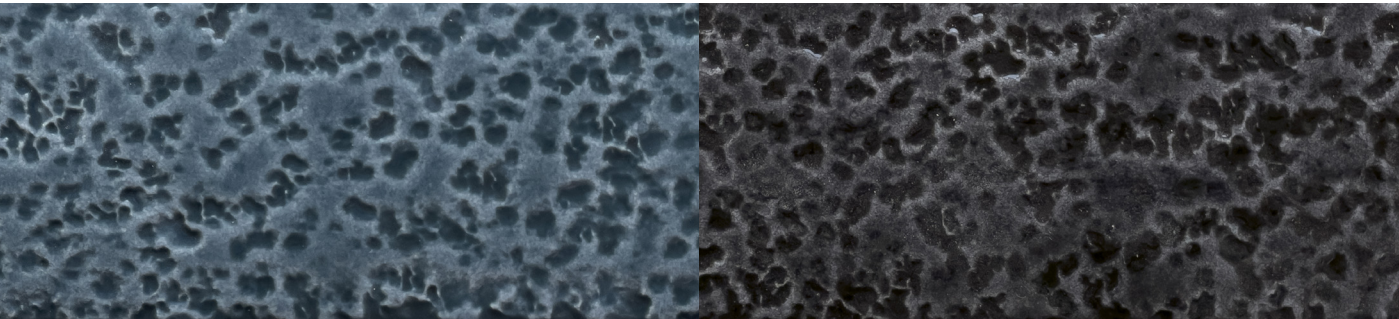


JEANS

NERO

10x40 . 4"x16"

GAM40JE

GAM40NE

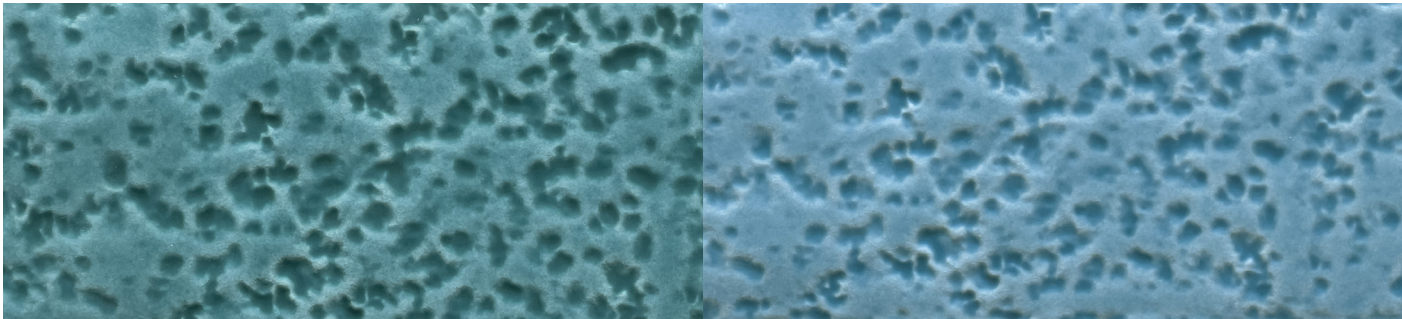


ACQUA

AZZURRO

10x40 . 4"x16"

GAM40AC

GAM40AZ

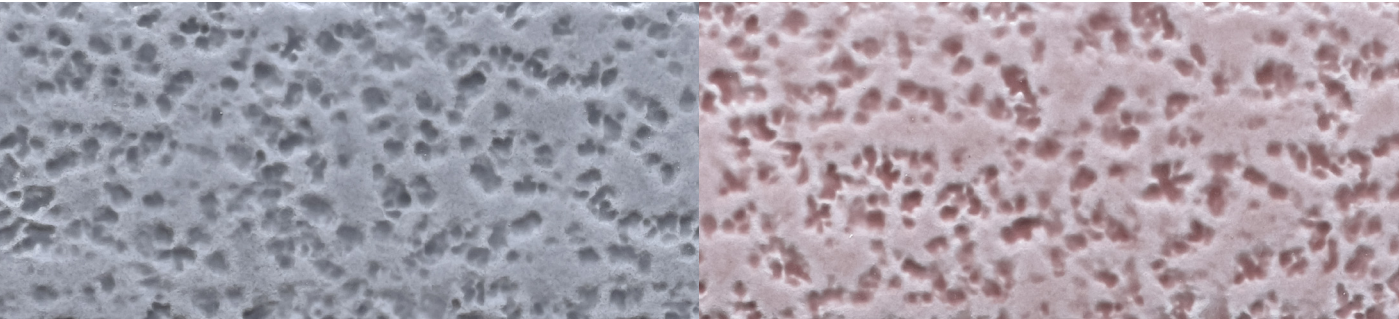


GRIGIO

ROSA

10x40 . 4"x16"

GAM40GR

GAM40RO

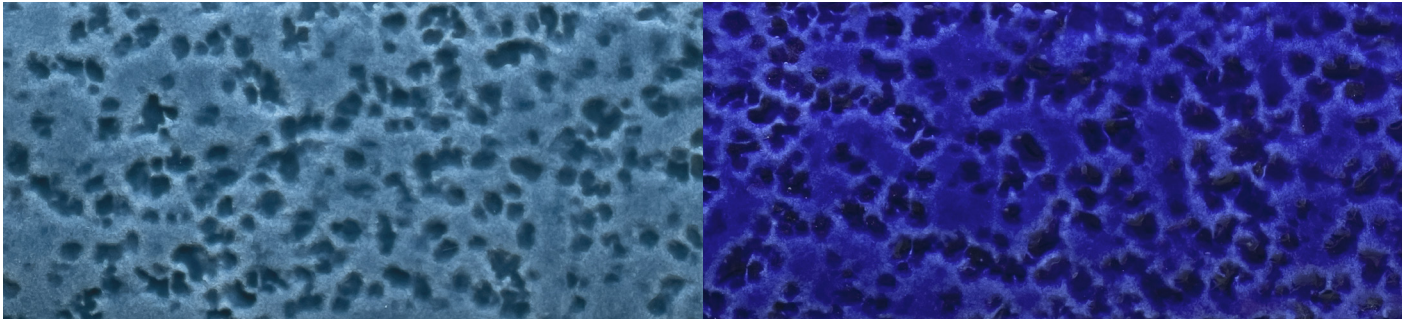


BLU

COBALTO

10x40 . 4"x16"

GAM40BL

GAM40CO

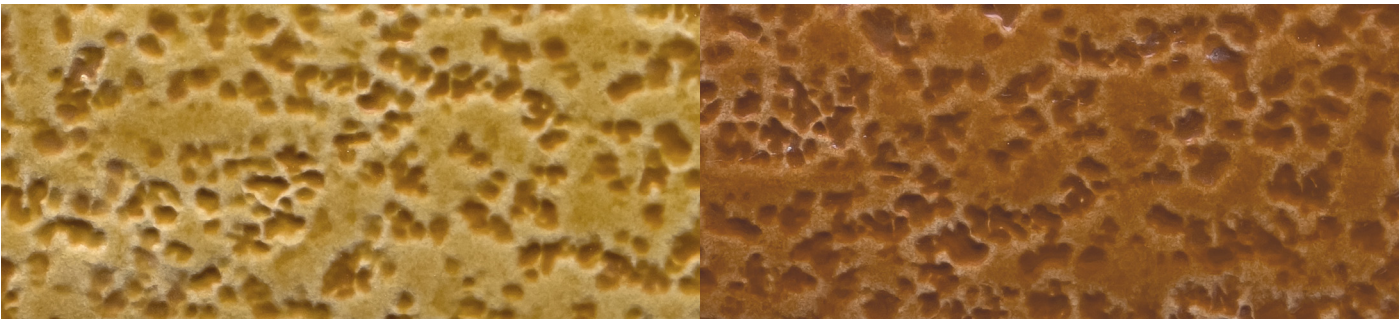

GIALLO

CARAMELLO

	10x40 . 4"x16"	GAM40GI	GAM40CA
--	----------------	---------	---------



PEZZI SPECIALI
SPECIAL TRIMS

Pezzi speciali a richiesta su tutti i colori della gamma.

IMBALLI
PACKAGING

Formato Size	Spessore/mm Thickness/mm	Pezzi/Scatola Pieces/Box	m²/Scatola Sq.Mt/Box	Scatole/Pallet Box/Pallet	m²/Pallet Sq.Mt/Pallet	kg/m² Kg/Sq.Mt
10x40 . 4"x16"	9	24	0,96	80	76,80	15,60

TABELLE TECNICHE
TECHNICAL TABLES

Caratteristiche tecniche delle piastrelle CAT. Blla (norma UNI EN 14411)
Technical characteristics of tiles CAT. Blla (Rule UNI EN 14411)

Caratteristiche Characteristics	Norma UNI EN ISO UNI EN ISO Norm	Valore prescritto Fixed value			Valore medio mean value	
 Lunghezza e larghezza Lenght and width Spessore Thickness Rettilinearità lati Warpage of edges Ortogonalità Wedging Planarità Flatness Qualità della superficie Surface Quality	10545-2	Requisiti per le dimensioni nominali N Requirements for nominal size N			conforme alla norma conforms to standard	
		7 cm ≤ N < 15 cm		N ≥ 15 cm		
		(mm)	(%)	(mm)		
		± 0,9 mm	± 0,6%	± 2,0 mm		
		± 0,5 mm	± 5%	± 0,5 mm		
		± 0,75 mm	± 0,5%	± 1,5 mm		
	± 0,75 mm	± 0,5%	± 2,0 mm			
± 0,75 mm	± 0,5%	± 2,0 mm				
Un minimo del 95% delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili che comprometterebbero l'aspetto di un'area significativa della piastrella A minimum of 95 % of the tiles are to be free from visible defects which can impair the appearance of a major area of tiles						
 Assorbimento d'acqua Water absorption	10545-3	3% < E _p ≤ 6% max individuale 6,5% 3% < E _p ≤ 6% max individuale 6,5%			conforme alla norma conforms to standard	
 Forza di rottura Breaking strength	10545-4	Spessore ≥ 7,5 mm: non minore di 1000 N Thicness ≥ 7,5 mm: not less than 1000 N			conforme alla norma conforms to standard	
Spessore < 7,5 mm: non minore di 600 N Thicness < 7,5 mm: not less than 600 N						
 Resistenza alla flessione o modulo di rottura Bending strength	10545-4	minimo 22 N/mm ² - valore singolo 20 N/mm ² minimum 22 N/mm ² - minimum single 20 N/mm ²			conforme alla norma conforms to standard	
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	10545-9	metodo disponibile test method available			resistente resistant	
 Forza dell'adesione Strength of adhesion	EN 12004:2007+ A1:2012.4.1	0,9 N/mm ²			valore dichiarato Declared value	
 Resistenza al fuoco Fire resistance	-	Classe A1 o A1 _{FL}			resistente resistant	



via A. Costa 4/8
40019 Sant'Agata Bolognese (BO) ITALY
telefono +39 051 957 253
fax +39 051 957 650
info@tonalite.it
www.tonalite.it