

tiles
colors
passion

TEXTURA



TEXTURA

FORMATI
SIZES



15x15 cm . 6"x6"

COLORI
COLOURS

BIANCO

NERO

JEANS

GRIGIO

CARAMELLO


GIALLO

VERDE

OTTANIO

AZZURRO

BLU

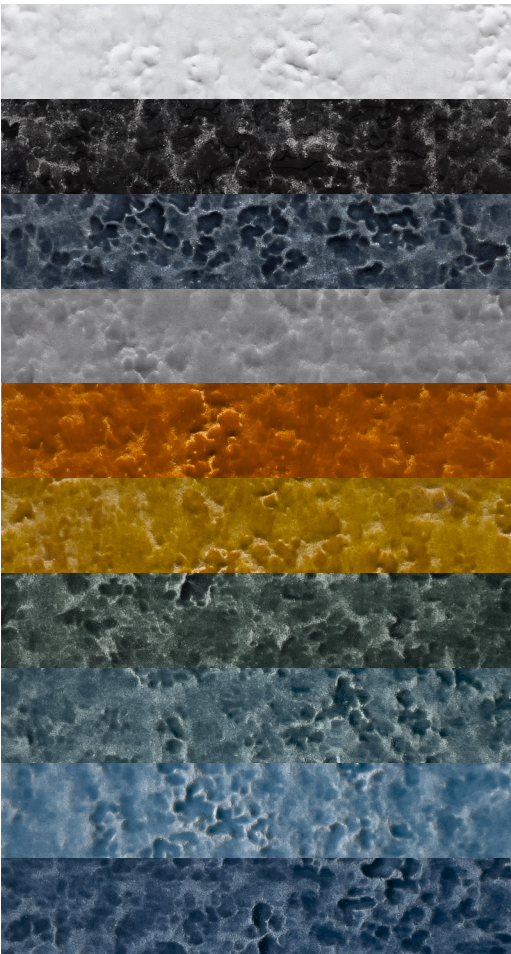

SPESSORE
THICKNESS



TECNOLOGIA
TECHNOLOGY


Gres smaltato Cat. Blb
Glazed ceramic Cat. Blb



1 - Ottanio TEX15OT
2 - Verde TEX15VE
15x15 cm - 6"x6"




Giallo TEX15GI
15x15 cm - 6"x6"

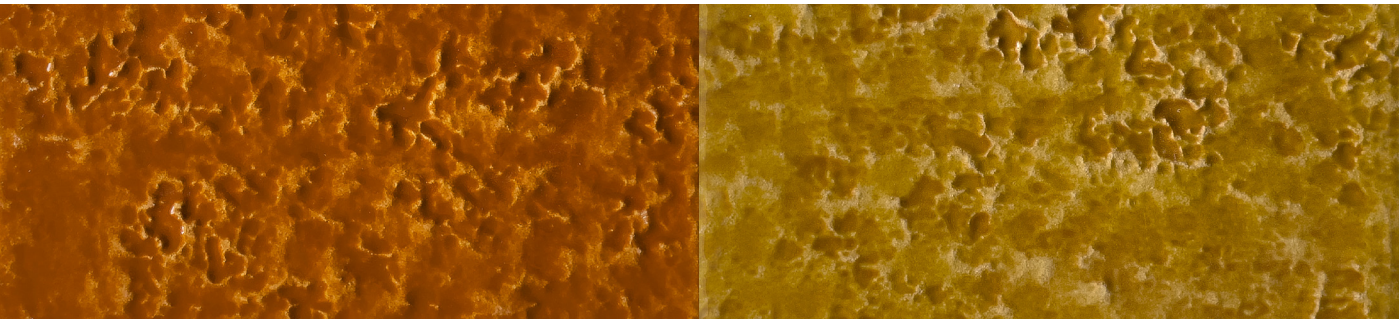

CARAMELLO

GIALLO


	15x15 cm . 6"x6"	TEX15CA	TEX15GI
---	------------------	---------	---------

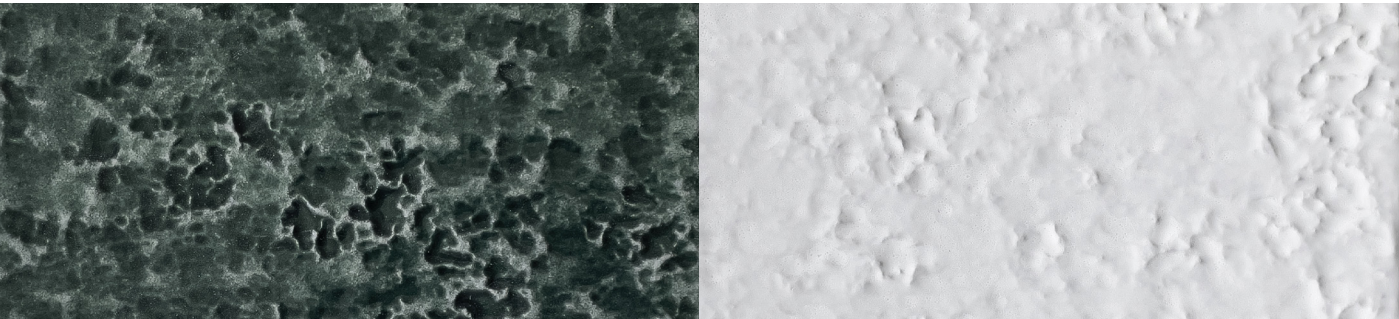

VERDE

BIANCO


	15x15 cm . 6"x6"	TEX15VE	TEX15BI
---	------------------	---------	---------

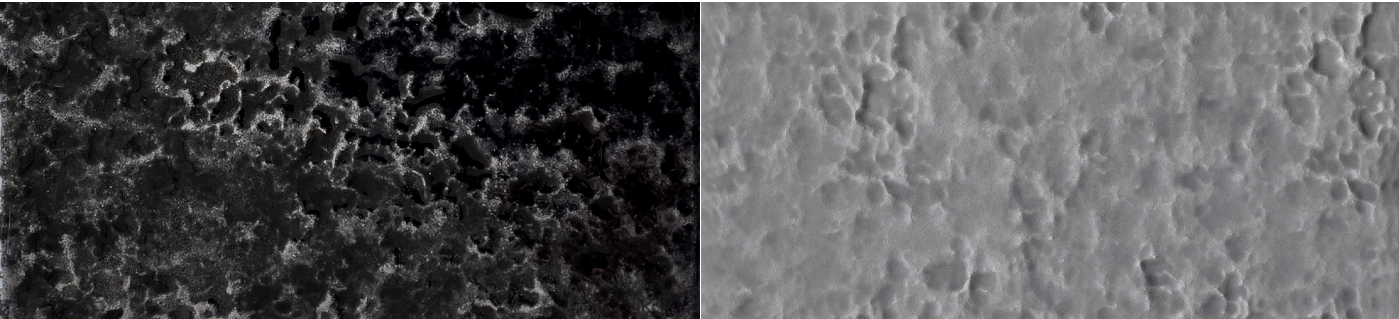

NERO

GRIGIO


	15x15 cm . 6"x6"	TEX15NE	TEX15GR
---	------------------	---------	---------

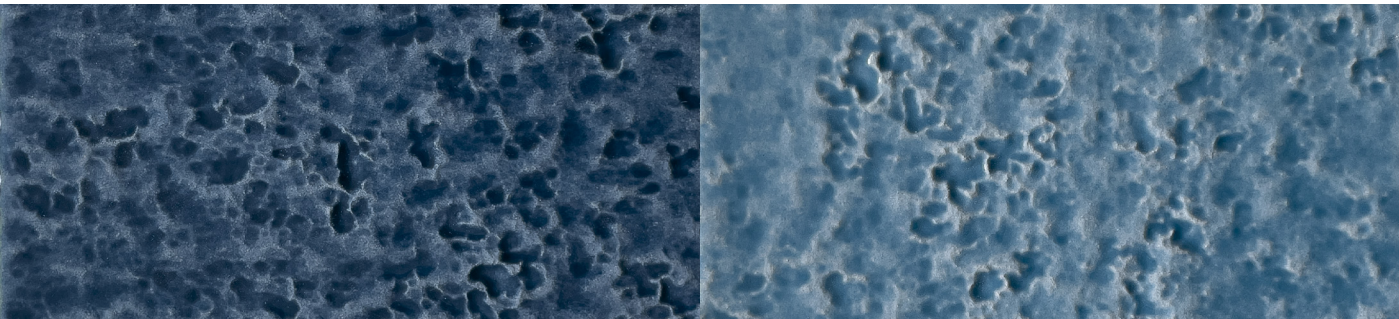

BLU

AZZURRO

	15x15 cm . 6"x6"	TEX15BL	TEX15AZ
---	------------------	---------	---------

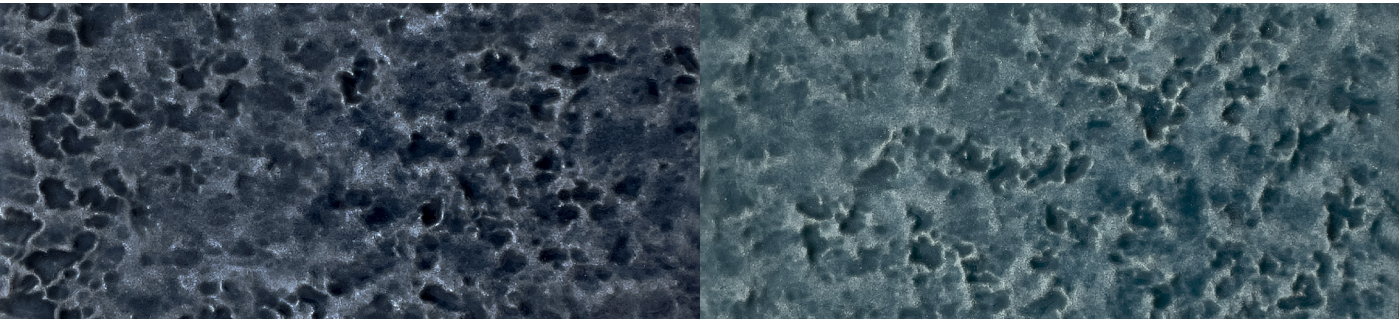

JEANS

OTTANIO

	15x15 cm . 6"x6"	TEX15JE	TEX15OT
---	------------------	---------	---------



1 - Jeans TEX15JE
2- Blu TEX15BL
3 - Azzurro TEX15AZ
15x15 cm . 6"x6"

TEXTURA

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS

Pezzi speciali a richiesta su tutti i colori della TEXTURA.

IMBALLI PACKAGING

Formato Size	Spessore/mm Thickness/mm	Pezzi/Scatola Pieces/Box	m²/Scatola Sq.Mt/Box	Scatole/Pallet Box/Pallet	m²/Pallet Sq.Mt/Pallet	kg/m² Kg/Sq.Mt
15x15 cm . 6"x6"	7	44	1	85	85	12,5

TABELLE TECNICHE

Caratteristiche tecniche delle piastrelle Archicolors CAT. Blb (norma UNI EN 14411)
Technical characteristics of Archicolors tiles CAT. Blb (Rule UNI EN 14411)

Caratteristiche Characteristics		Norma UNI EN ISO UNI EN ISO Norm	Valore prescritto Fixed value			Valore medio mean value
 Lunghezza e larghezza Lenght and width Spessore Thickness Rettilineità lati Warpage of edges Ortogonalità Wedging Planarità Flatness Qualità della superficie Surface Quality	10545-2	Requisiti per le dimensioni nominali N Requirements for nominal size N			conforme alla norma conforms to standard	
		7 cm ≤ N < 15 cm		N ≥ 15 cm		
		(mm)	(%)	(mm)		
		± 0,9 mm	± 0,6%	± 2,0 mm		
		± 0,5 mm	± 5%	± 0,5 mm		
		± 0,75 mm	± 0,5%	± 1,5 mm		
		± 0,75 mm	± 0,5%	± 2,0 mm		
Un minimo del 95% delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili che comprometterebbero l'aspetto di un'area significativa della piastrella A minimum of 95 % of the tiles are to be free from visible defects which can impair the appearance of a major area of tiles						
 Assorbimento d'acqua Water absorption	10545-3	0,5% < E _b ≤ 3% max individuale 3,3% 0,5% < E _b ≤ 3% max individuale 3,3%			conforme alla norma conforms to standard	
 Forza di rottura Breaking strength	10545-4	Spessore ≥ 7,5 mm: non minore di 1100 N Thicness ≥ 7,5 mm: not less than 1100 N			conforme alla norma conforms to standard	
Spessore < 7,5 mm: non minore di 700 N Thicness < 7,5 mm: not less than 700 N						
 Resistenza alla flessione o modulo di rottura Bending strength	10545-4	minimo 30 N/mm ² - valore singolo 27 N/mm ² minimum 30 N/mm ² - minimum single 27 N/mm ²			conforme alla norma conforms to standard	
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	10545-9	metodo disponibile test method available			resistente resistant	
 Forza dell'adesione Strength of adhesion	EN 12004:2007+ A1:2012.4.1	0,9 N/mm ²			valore dichiarato Declared value	
 Resistenza al fuoco Fire resistance	-	Classe A1 o A1 _{FL} Class A1 o A1 _{FL}			resistente resistant	



via A. Costa 4/8
40019 Sant'Agata Bolognese (BO) ITALY
telefono +39 051 957 253
fax +39 051 957 650
info@tonalite.it
www.tonalite.it