

tiles
colors
passion

WATERCOLORS



WATERCOLORS

FORMATI
SIZES



14,6x29,4 . 5,7"x11,5"

COLORI
COLOURS

NERO

GRIGIO

BEIGE

BONE

BIANCO

ACQUAMARINA

AVIO

CELESTE

AZZURRO

BLU

VERDONE

SALVIA

OLIVA

GIALLO

MIELE




SPESSORE
THICKNESS



TECNOLOGIA
TECHNOLOGY

Gres smaltato Cat. Bla
Glazed ceramic Cat. Bla

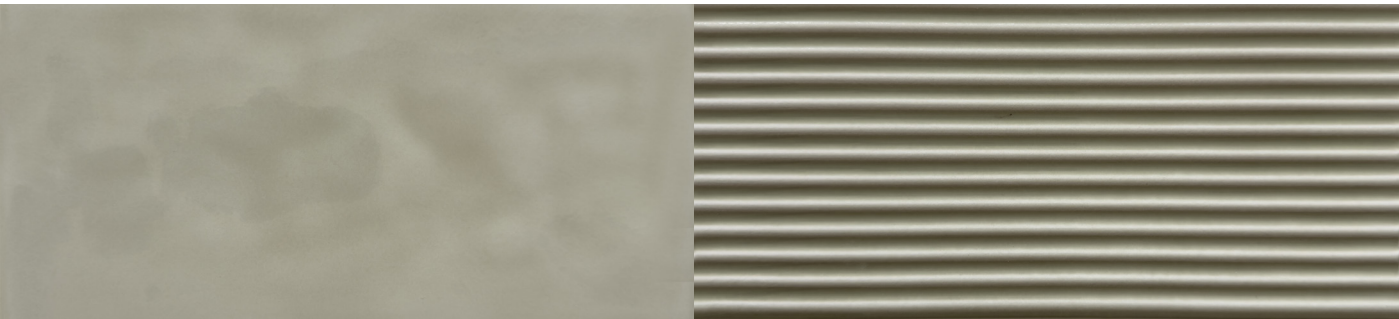

OLIVA


OLIVA



14,6x29,4 . 5,7"x11,5"

WAT30OL

WAT/CAN.OL

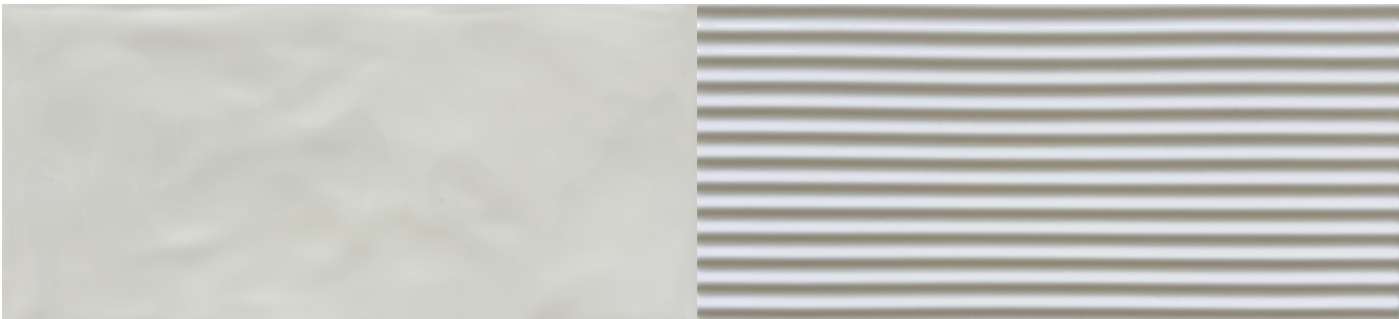

BONE


BONE



14,6x29,4 . 5,7"x11,5"

WAT30BO

WAT/CAN.BO

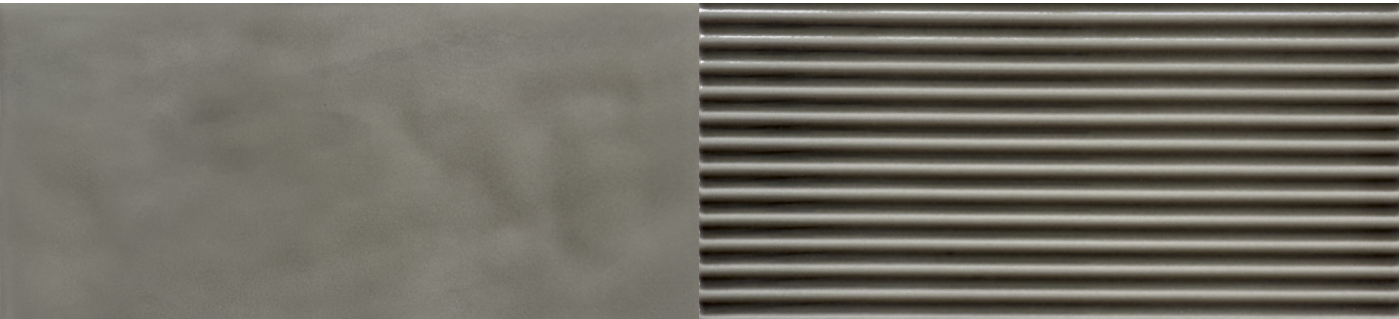

SALVIA


SALVIA



14,6x29,4 . 5,7"x11,5"

WAT30SA

WAT/CAN.SA

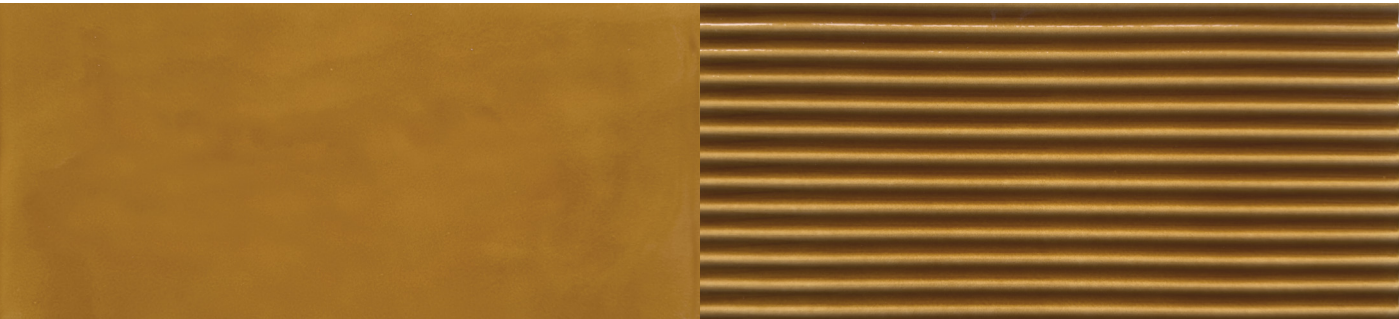

GIALLO


GIALLO



14,6x29,4 . 5,7"x11,5"

WAT30GI

WAT/CAN.GI

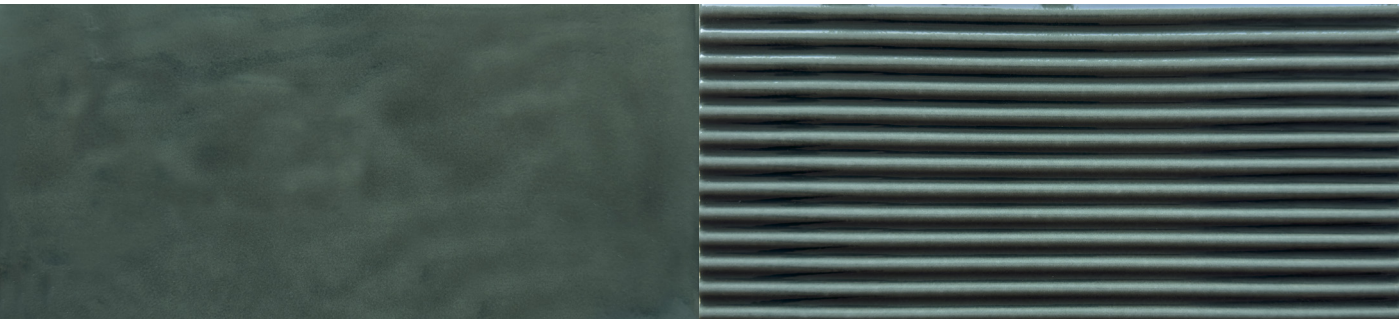

VERDONE

VERDONE



14,6x29,4 . 5,7"x11,5"

WAT30VE

WAT/CAN.VE



MIELE


MIELE



14,6x29,4 . 5,7"x11,5"

WAT30MI


WAT/CAN.MI

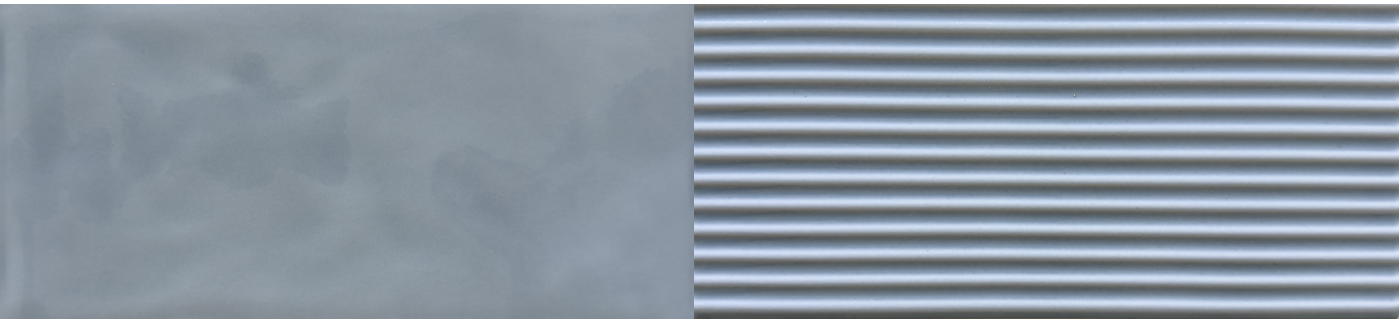

CELESTE

CELESTE


	14,6x29,4 . 5,7"x11,5"	WAT30CE	WAT/CAN.CE
---	------------------------	---------	------------

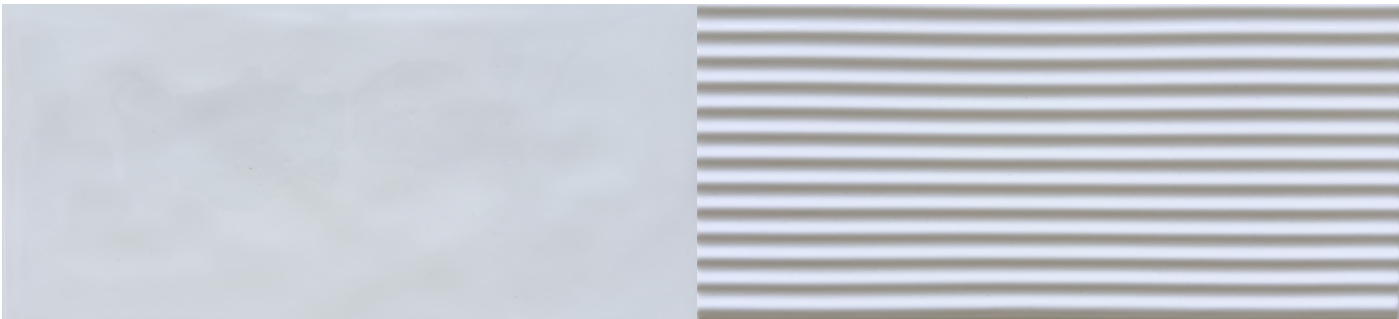

BIANCO

BIANCO


	14,6x29,4 . 5,7"x11,5"	WAT30BI	WAT/CAN.BI
---	------------------------	---------	------------

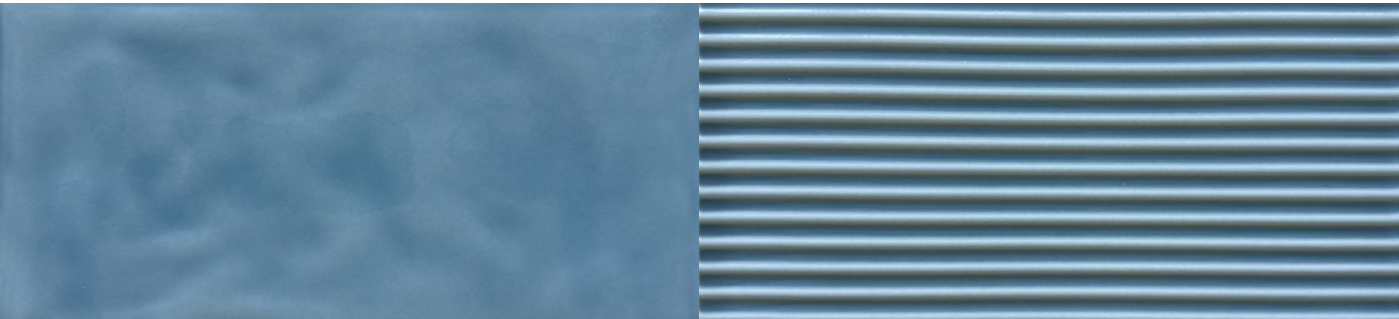

AZZURRO

AZZURRO


	14,6x29,4 . 5,7"x11,5"	WAT30AZ	WAT/CAN.AZ
---	------------------------	---------	------------

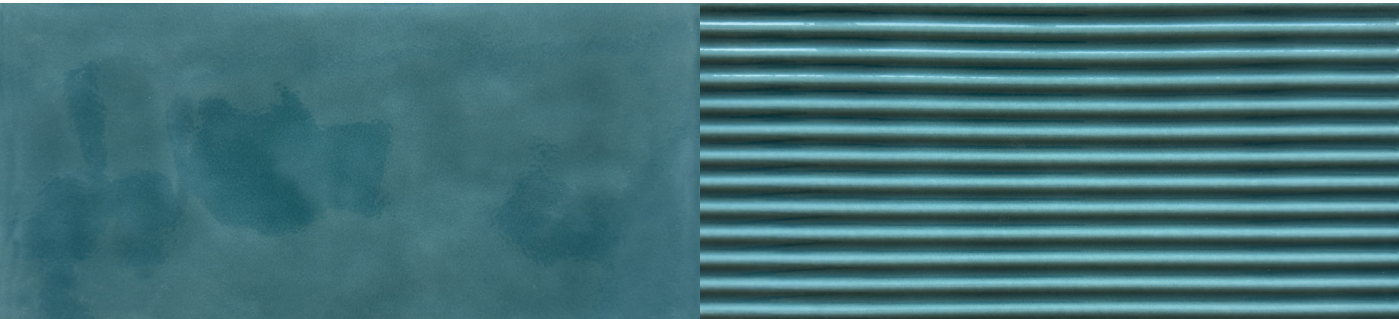

ACQUAMARINA

ACQUAMARINA


	14,6x29,4 . 5,7"x11,5"	WAT30AC	WAT/CAN.AC
---	------------------------	---------	------------

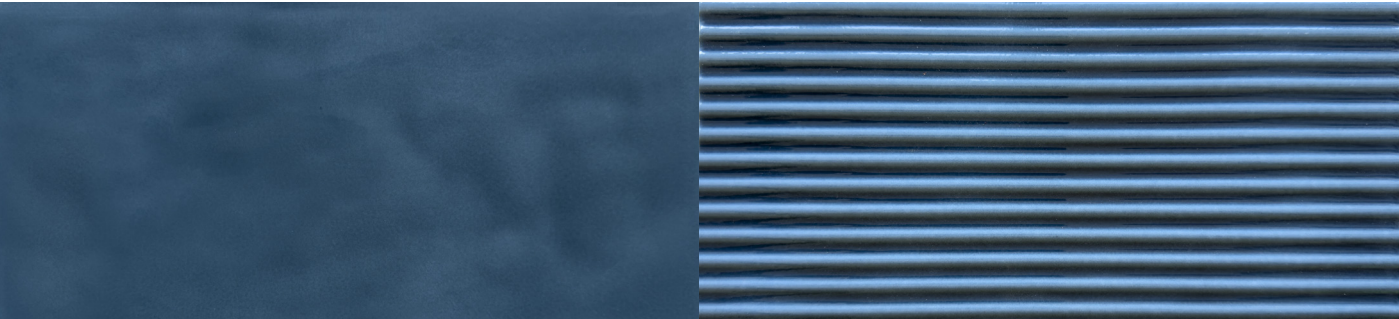

BLU

BLU

	14,6x29,4 . 5,7"x11,5"	WAT30BL	WAT/CAN.BL
---	------------------------	---------	------------

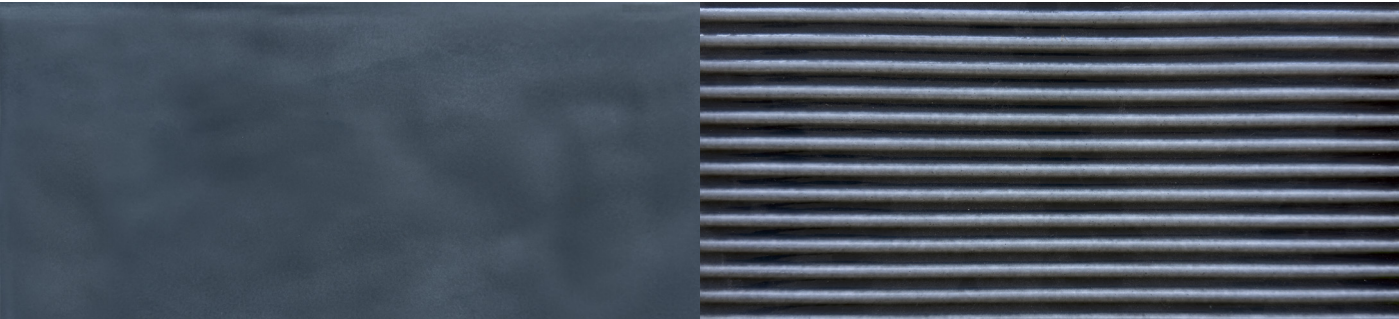

AVIO

AVIO

	14,6x29,4 . 5,7"x11,5"	WAT30AV	WAT/CAN.AV
---	------------------------	---------	------------

SPESORE
THICKNESS

8,5



BEIGE


BEIGE



14,6x29,4 . 5,7"x11,5"

WAT30BE

WAT/CAN.BE

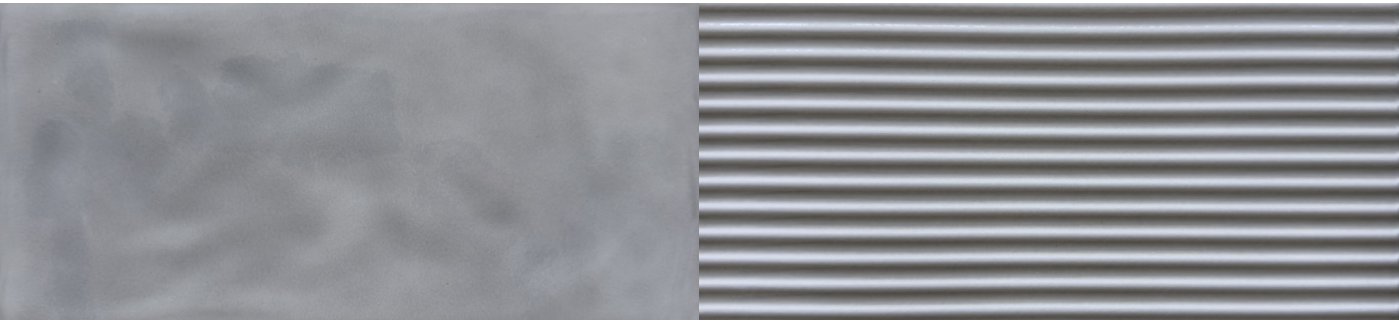

GRIGIO

GRIGIO



14,6x29,4 . 5,7"x11,5"

WAT30GR

WAT/CAN.GR



NERO

NERO



14,6x29,4 . 5,7"x11,5"

WAT30NE

WAT/CAN.NE



1
Acquamarina WAT30AC
15x30 . 6"x12"



2
Cannet Acquamarina WAT/CAN.AC
15x30 . 6"x12"



Cannet Avio WAT/CAN.AV
15x30 . 6"x12"

PEZZI SPECIALI
SPECIAL TRIMS

Pezzi speciali a richiesta su tutti i colori della gamma.

IMBALLI
PACKAGING

Formato Size	Spessore/mm Thickness/mm	Pezzi/Scatola Pieces/Box	m²/Scatola Sq.Mt/Box	Scatole/Pallet Box/Pallet	m²/Pallet Sq.Mt/Pallet	kg/m² Kg/Sq.Mt
14,6x29,4 . 5,7"x11,5"	8	22	0,944	84	79,296	16,73

TABELLE TECNICHE
TECHNICAL TABLES

Caratteristiche tecniche delle piastrelle in Gres Porcellanato CAT. Bla (norma UNI EN 14411)
Technical characteristics of Porcelain Stoneware CAT. Bla (Rule UNI EN 14411)

Caratteristiche Characteristics	Norma UNI EN ISO UNI EN ISO Norm	Valore prescritto Fixed value			Valore medio mean value	
 Lunghezza e larghezza Lenght and width	10545-2	Requisiti per le dimensioni nominali N Requirements for nominal size N			conforme alla norma conforms to standard	
		7 cm ≤ N < 15 cm		N ≥ 15 cm		
		(mm)		(%)		(mm)
		± 0,9 mm		± 0,6%		± 2,0 mm
		± 0,5 mm		± 5%		± 0,5 mm
		± 0,75 mm		± 0,5%		± 1,5 mm
Spessore Thickness	10545-2	± 0,75 mm		± 0,5%	± 2,0 mm	
Rettilineità lati Warpage of edges		± 0,75 mm		± 0,5%	± 2,0 mm	
Ortogonalità Wedging		± 0,75 mm		± 0,5%	± 2,0 mm	
Planarità Flatness		± 0,75 mm		± 0,5%	± 2,0 mm	
Qualità della superficie Surface Quality		Un minimo del 95% delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili che comprometterebbero l'aspetto di un'area significativa della piastrella A minimum of 95 % of the tiles are to be free from visible defects which can impair the appearance of a major area of tiles				
 Assorbimento d'acqua Water absorption	10545-3	E_a ≤ 0,5% max individuale 0,6% E _a ≤ 0,5% individual maximum 0,6%			conforme alla norma conforms to standard	
 Forza di rottura Breaking strength	10545-4	Spessore ≥ 7,5 mm: non minore di 1300 N Thicness ≥ 7,5 mm: Not less than 1300 N			conforme alla norma conforms to standard	
		Spessore < 7,5 mm: non minore di 700 N Thicness < 7,5 mm: Not less than 700 N				
 Resistenza alla flessione o modulo di rottura Bending strength	10545-4	minimo 35 N/mm² - valore singolo 32 N/mm² minimum 35 N/mm² - minimum single 32 N/mm²			conforme alla norma conforms to standard	
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	10545-9	metodo disponibile test method available			resistente resistant	
 Resistenza al gelo Frost resistance	10545-12	metodo disponibile test method available			resistente resistant	
 Forza dell'adesione Strength of adhesion	EN 12004:2007+ A1:2012.4.1	0,9 N/mm²			valore dichiarato Declared value	



via A. Costa 4/8
40019 Sant'Agata Bolognese (BO) ITALY
telefono +39 051 957 253
fax +39 051 957 650
info@tonalite.it
www.tonalite.it