

CASTLE



Civilization of Beauty

CASTLE



| PRAGUE |
pag.02



| BALMORAL |
pag.08



| WINDSOR |
pag.18



| CHAMBORD |
pag.24

60x120 _ 24"x48"

20x120 _ 8"x48"

Gres porcellanato colorato in massa
Full-body coloured porcelain stoneware
Grès cérame coloré dans la masse
In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug
Gres porcelánico coloreado en masa
Окрашенный по всей толщине керамогранит
多彩陶瓷



Civilization of Beauty


| PRAGUE |

60x120 _ 24"x48" 20x120 _ 8"x48"


Gres porcellanato colorato in massa
Full-body coloured porcelain stoneware
Grès cérame coloré dans la masse
In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug
Gres porcelánico coloreado en masa
Окрашенный по всей толщине керамогранит
多彩陶瓷



Civilization of Beauty

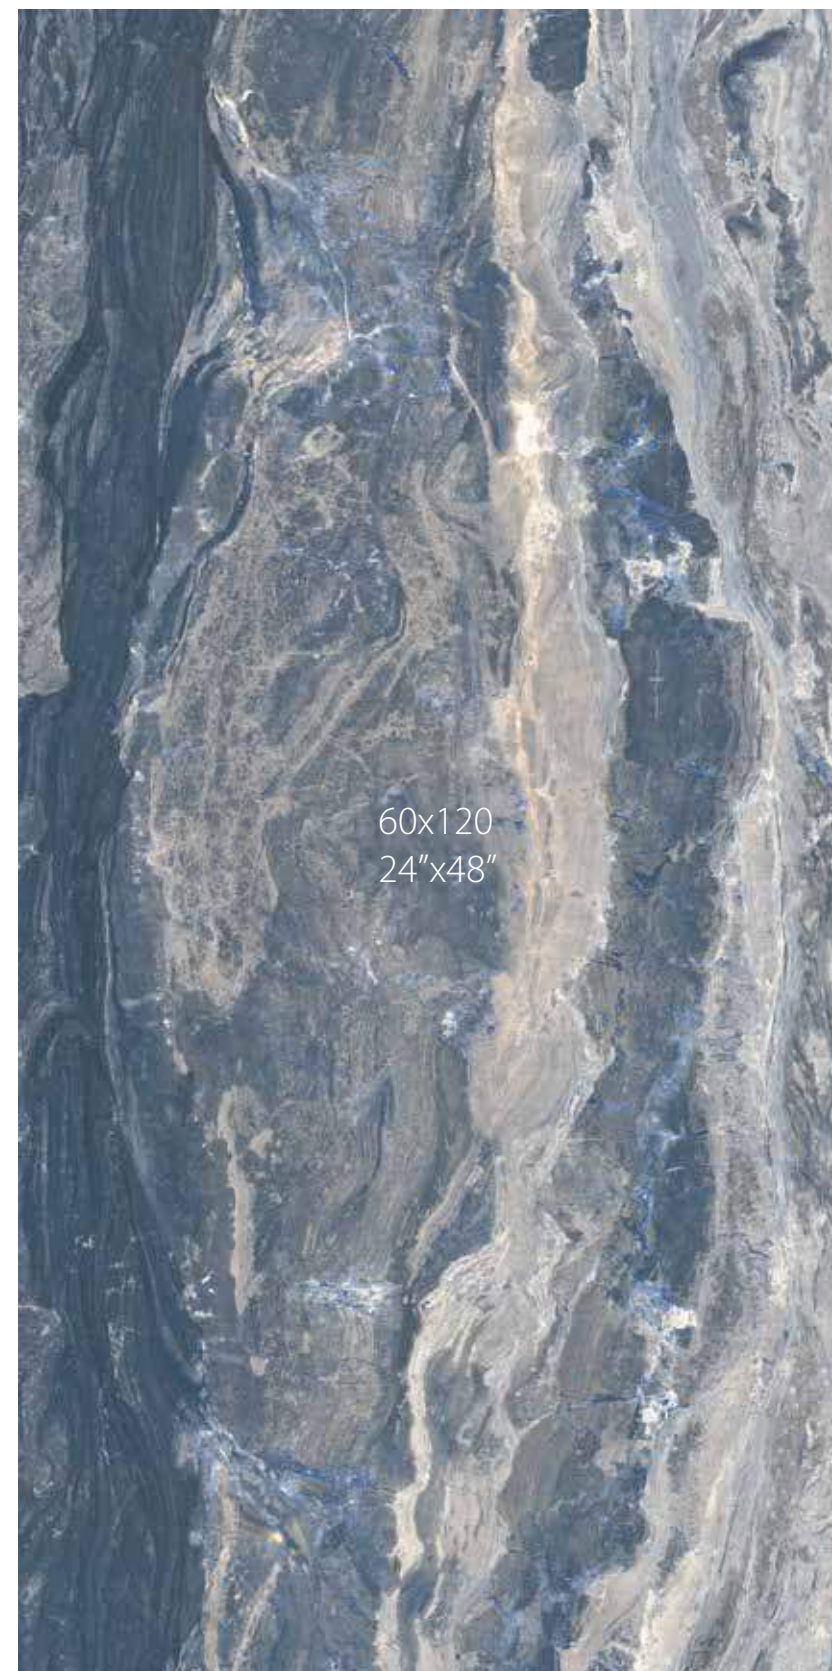

60x120
24"x48"

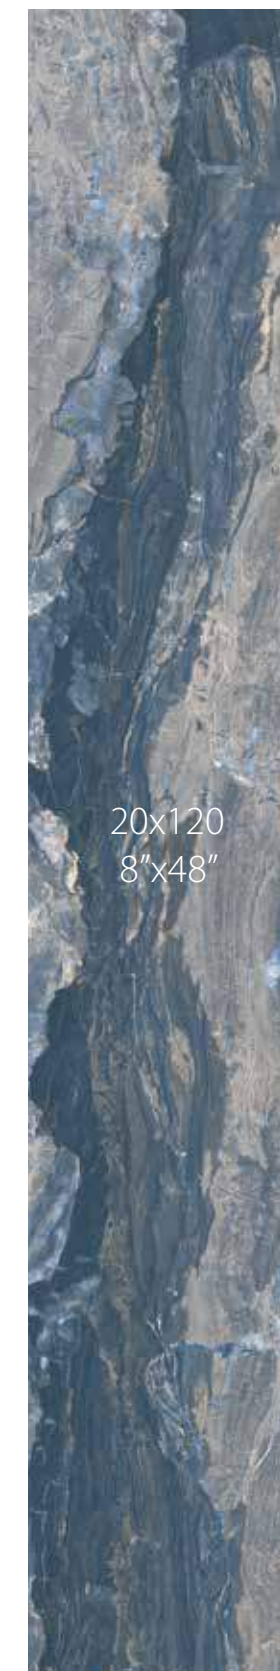

20x120
8"x48"

PRAGUE 20x120_8"x48" lap. ret.



PRAGUE 20x120_8"x48"lap. ret.



| PRAGUE |


| BALMORAL |

60x120 _ 24"x48" 20x120 _ 8"x48"


Gres porcellanato colorato in massa
Full-body coloured porcelain stoneware
Grès cérame coloré dans la masse
In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug
Gres porcelánico coloreado en masa
Окрашенный по всей толщине керамогранит
多彩陶瓷



Civilization of Beauty

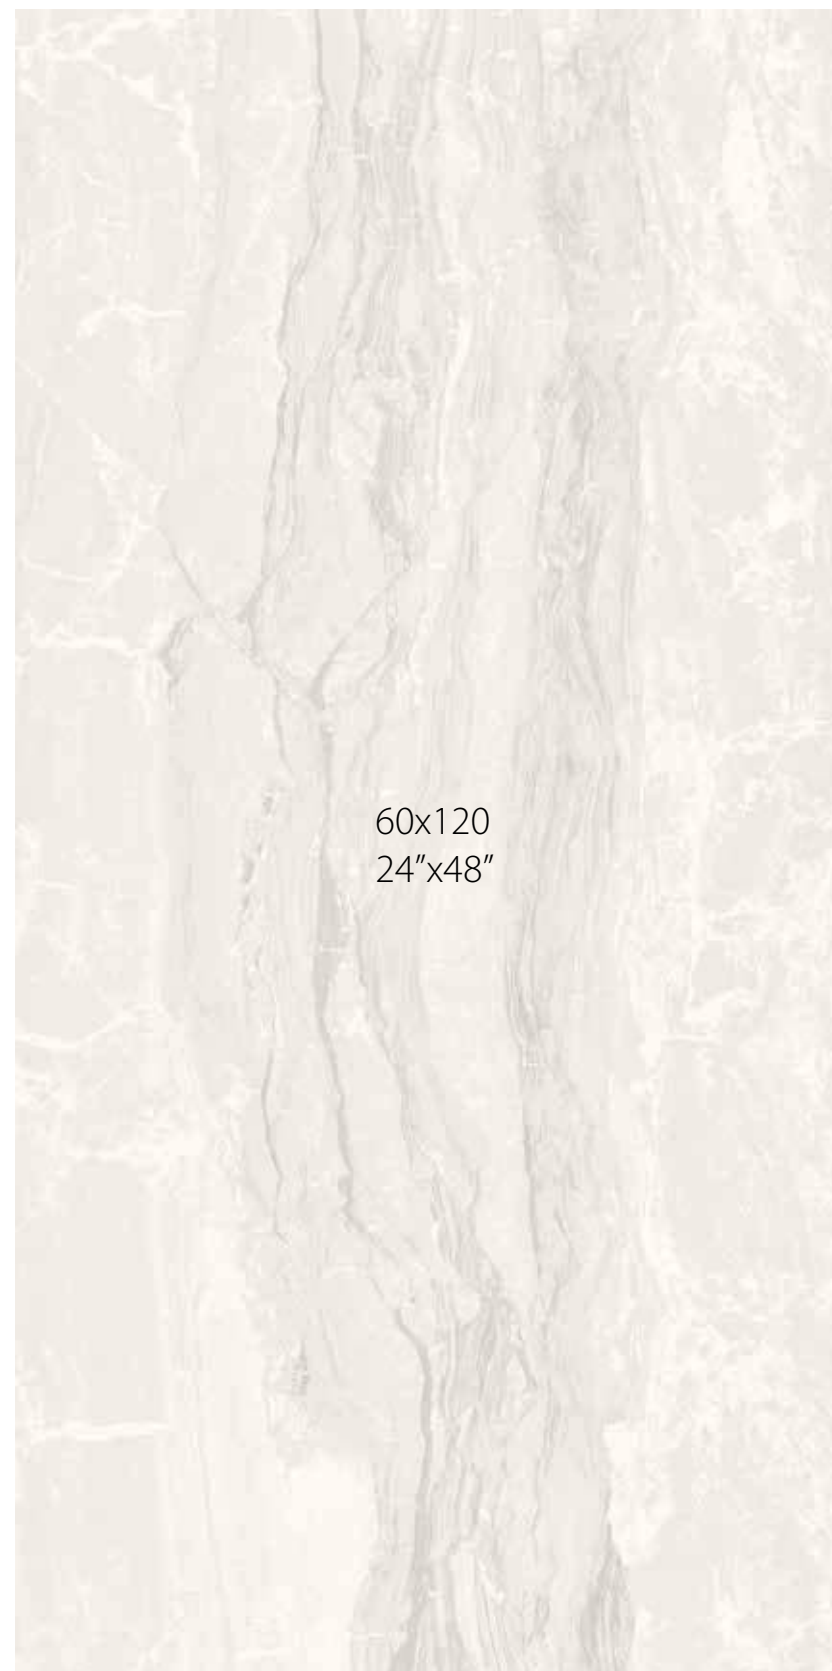

60x120
24"x48"

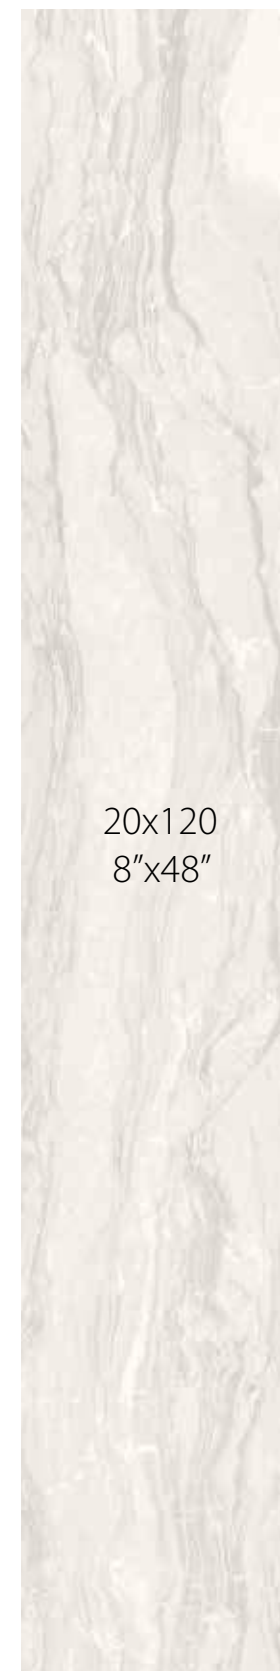

20x120
8"x48"

BALMORAL 60x120 _ 24"x48" lap. ret.



BALMORAL 60x120 _ 24"x48" lap. ret.



| BALMORAL |

BALMORAL 20x120_8"x48" nat. ret.



BALMORAL 20x120_8"x48" nat. ret.



| BALMORAL |


| WINDSOR |

60x120 _ 24"x48" 20x120 _ 8"x48"


Gres porcellanato colorato in massa
 Full-body coloured porcelain stoneware
 Grès cérame coloré dans la masse
 In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug
 Gres porcelánico coloreado en masa
 Окрашенный по всей толщине керамогранит
 多彩陶瓷



Civilization of Beauty

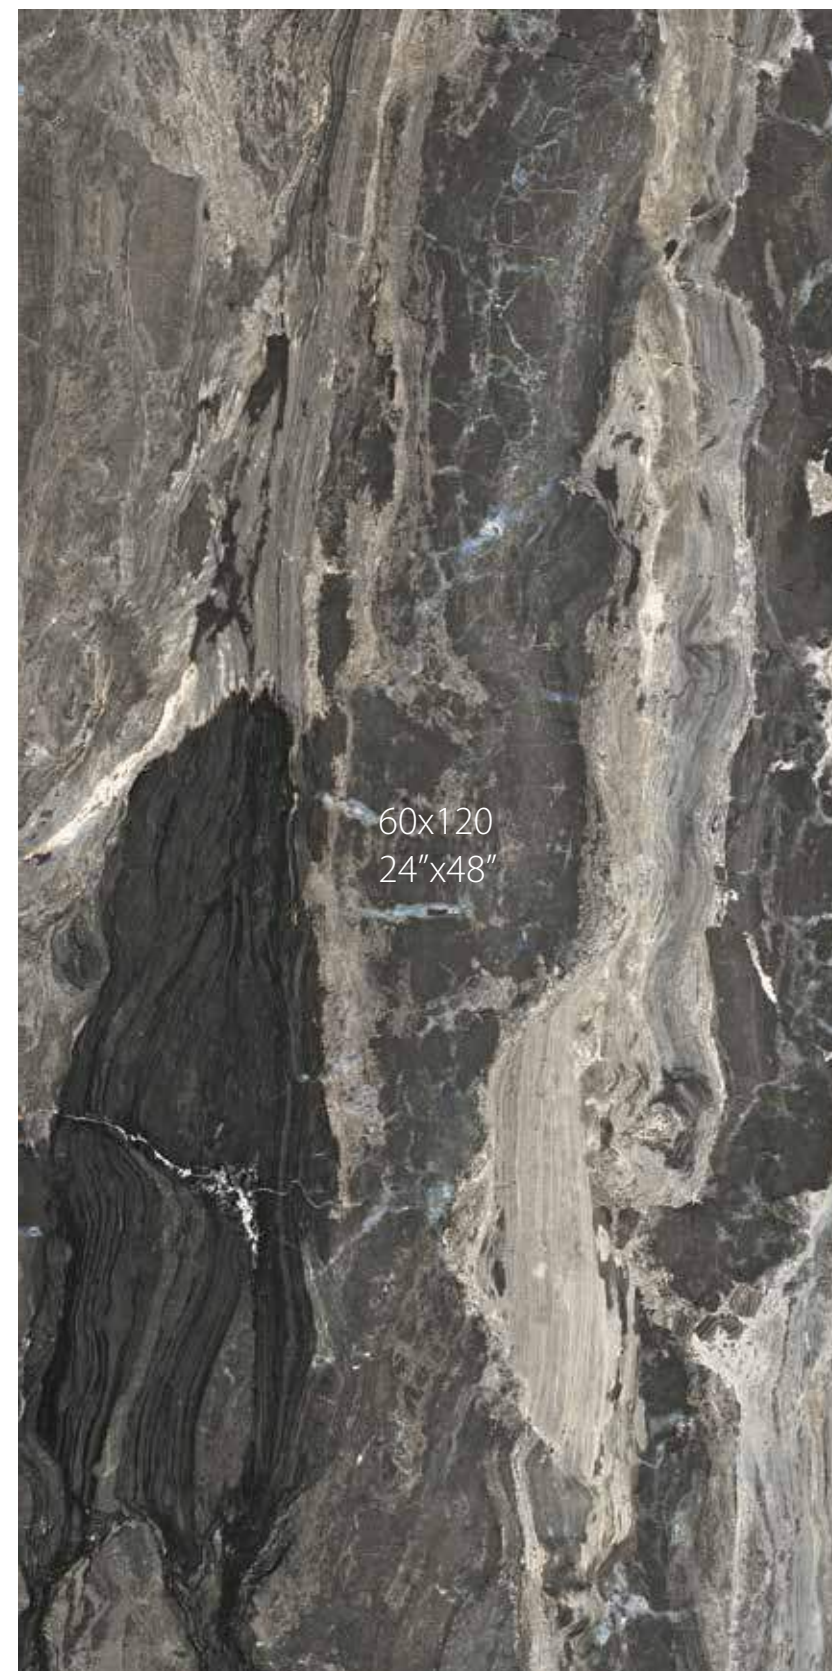

60x120
24"x48"

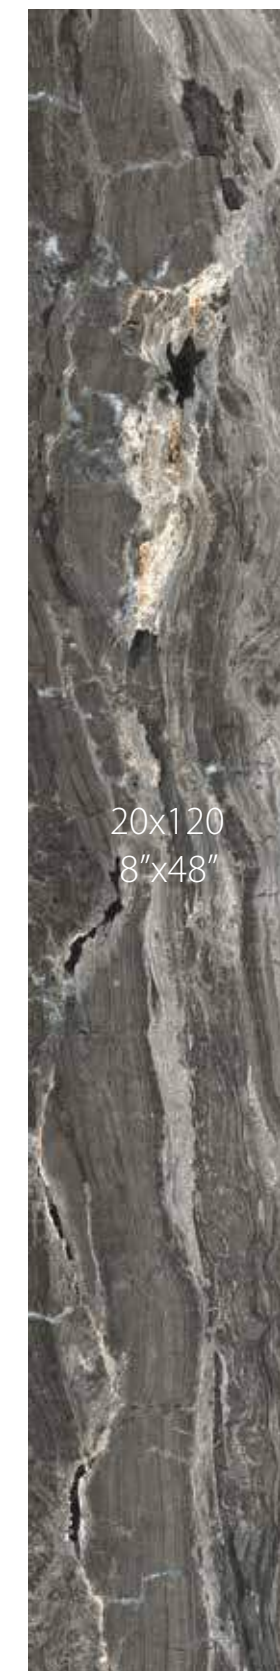

20x120
8"x48"


WINDSOR 20x120 _ 8"x48" nat. ret. | 60x120 _ 24"x48" lap. ret. | mosaico 30x30 _ 12"x12" nat. ret.
lavabo/washbasin STATUARIO Extraordinary Size collection - AVA



WINDSOR 20x120_8"x48" nat. ret. | 60x120_24"x48" lap. ret. | lavabo/washbasin STATUARIO Extraordinary Size collection - AVA



WINDSOR 20x120_8"x48" nat. ret. | 60x120_24"x48" lap. ret. | mosaico 30x30_12"x12" nat. ret.

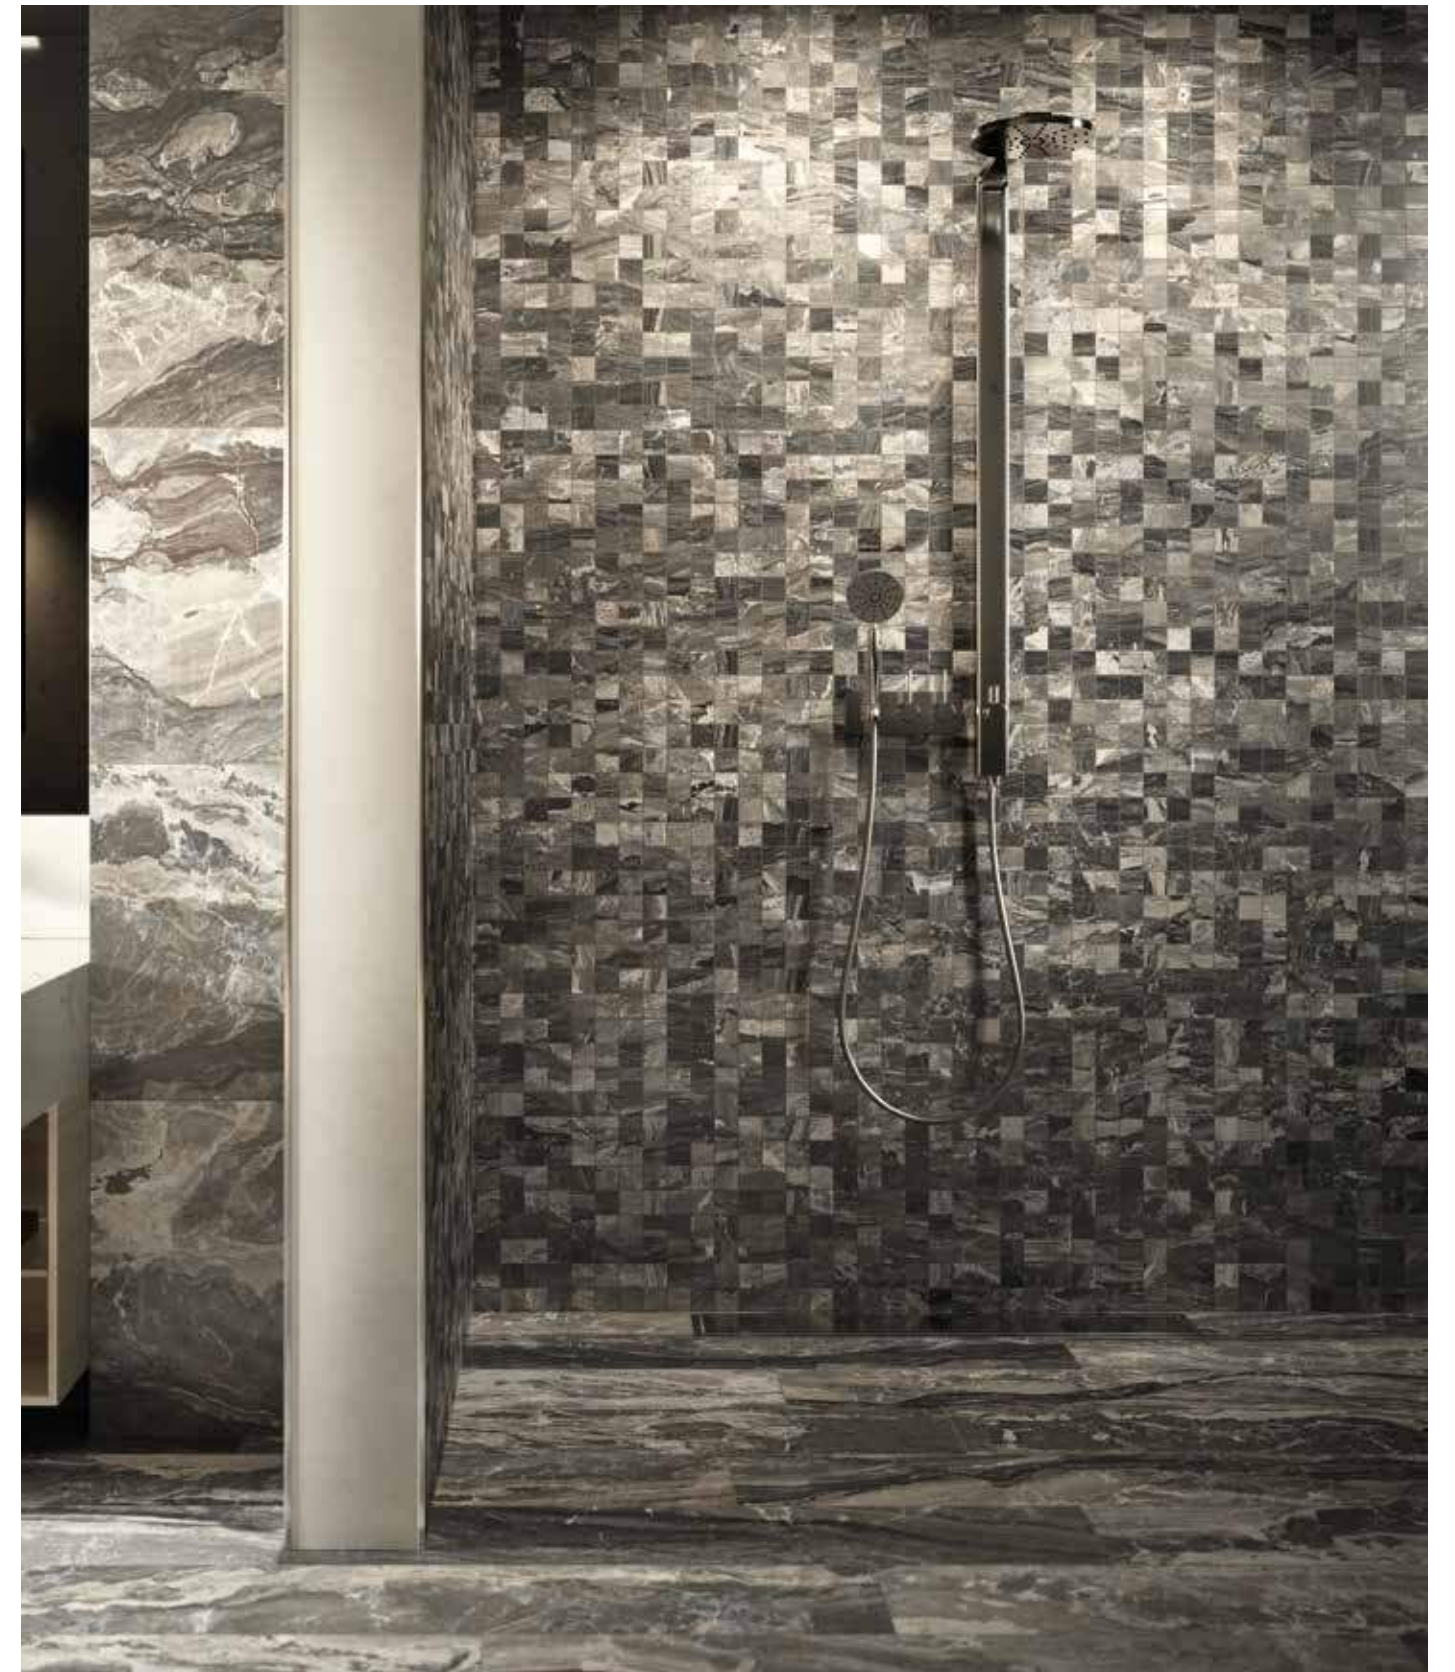


| CHAMBORD |

60x120 _ 24"x48" 20x120 _ 8"x48"

Gres porcellanato colorato in massa
 Full-body coloured porcelain stoneware
 Grès cérame coloré dans la masse
 In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug
 Gres porcelánico coloreado en masa
 Окрашенный по всей толщине керамогранит
 多彩陶瓷



Civilization of Beauty

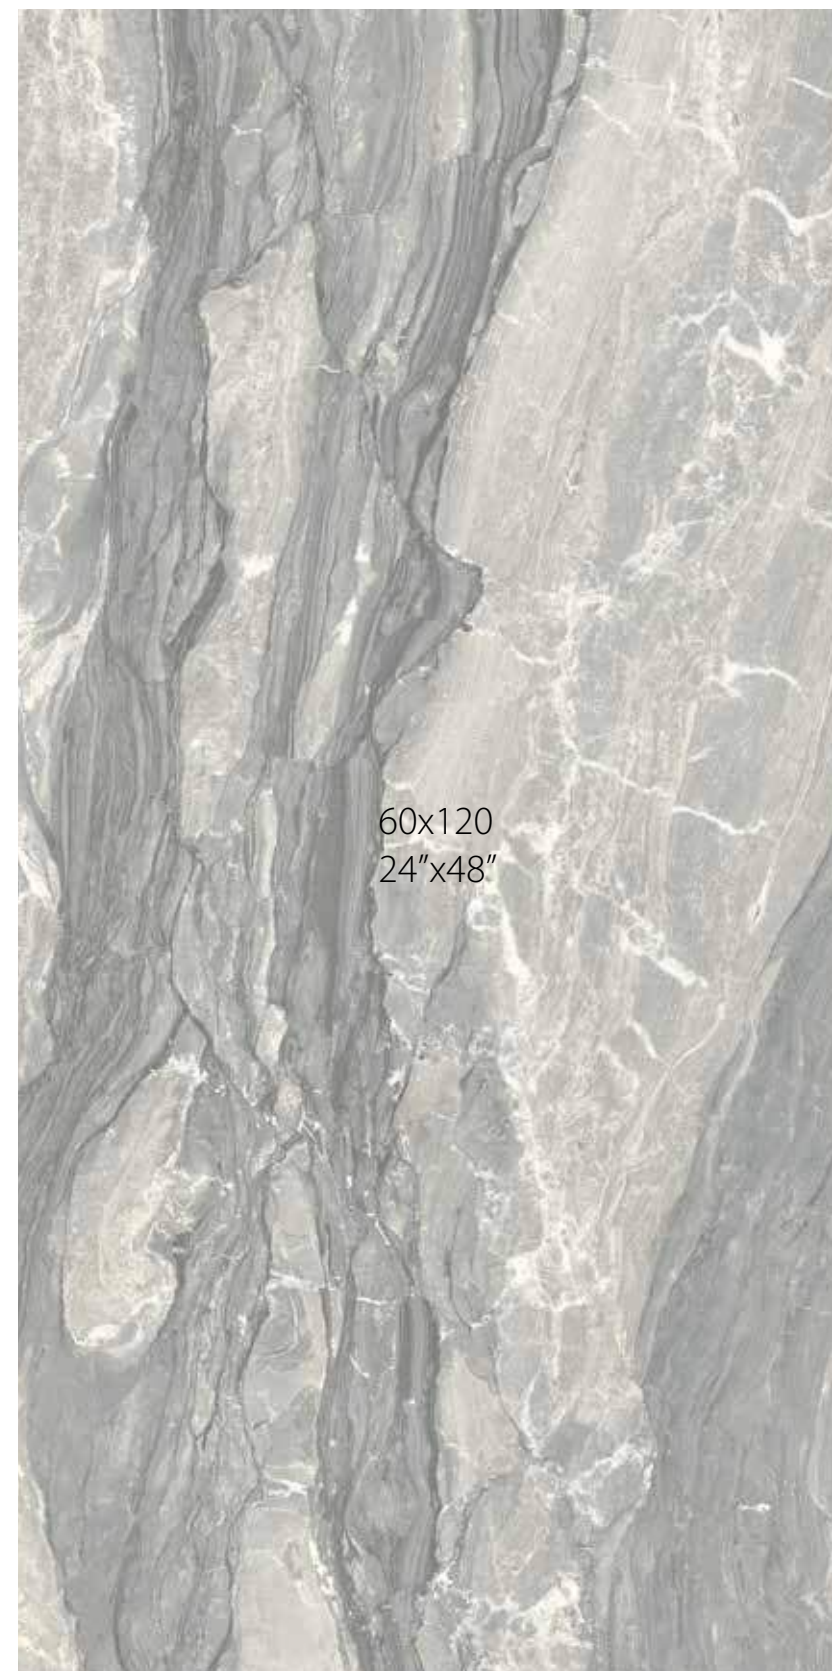60x120
24"x48"20x120
8"x48"

CHAMBORD 20x120_8"x48" lap. ret. | mosaico 30x30_12"x12" lap. ret. | parete/wall NERO BELVEDERE Extraordinary Size collection - AVA
tavolo/table - piano cucina/kitchen worktop STATUARIO SPLENLENDE Extraordinary Size collection - AVA



CHAMBORD mosaico 30x30 _ 12"x12"lap. ret.



| CHAMBORD |

CHAMBORD 20x120_8"x48" lap. ret.



CHAMBORD 20x120_8"x48" lap. ret.



| CHAMBORD |

PRAGUE

60x120_24"x48" lap.ret. | 20x120_8"x48" nat.ret. / lap.ret.

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 层. **10 mm**

Gres porcellanato colorato in massa

Full-body coloured porcelain stoneware - Grès cérame coloré dans la masse - In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug
Gres porcelánico coloreado en masa - Окрашенный по всей толщине керамогранит - 多彩陶瓷

Lappato e rettificato. Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert.
Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный. 亚光和抛光。

Naturale e rettificato. Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert.
Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный. 天然改制。

ANSI A
137.1: 2012


WET DYNAMIC
COEFFICIENT
OF FRICTION

DCOF \geq 0,42

Solo superficie naturale - Only natural surface

Shade
Spectrum **V4**

V4 Random



B257 **110007** Prague
60x120 . 24"x48" Lap. Ret.

B243 **110027** Prague
20x120 . 8"x48" Nat. Ret.

B258 **110028** Prague
20x120 . 8"x48" Lap. Ret.

B275 **110076** Mosaico Prague
30x30 . 12"x12" Nat. Ret.

B300 **110077** Mosaico Prague
30x30 . 12"x12" Lap. Ret.

BALMORAL

60x120_24"x48" lap.ret. | 20x120_8"x48" nat.ret. / lap.ret.

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 层. **10 mm**

Gres porcellanato colorato in massa

Full-body coloured porcelain stoneware - Grès cérame coloré dans la masse - In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug
Gres porcelánico coloreado en masa - Окрашенный по всей толщине керамогранит - 多彩陶瓷

Lappato e rettificato. Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert.
Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный. 亚光和抛光。

Naturale e rettificato. Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert.
Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный. 天然改制。

ANSI A
137.1: 2012

WET DYNAMIC
COEFFICIENT
OF FRICTION

DCOF \geq 0,42

Solo superficie naturale - Only natural surface

Shade
Spectrum **V4**

V4 Random



B257 **110001** Balmoral
60x120 . 24"x48" Lap. Ret.

B243 **110021** Balmoral
20x120 . 8"x48" Nat. Ret.

B258 **110022** Balmoral
20x120 . 8"x48" Lap. Ret.

B275 **110070** Mosaico Balmoral
30x30 . 12"x12" Nat. Ret.

B300 **110071** Mosaico Balmoral
30x30 . 12"x12" Lap. Ret.


WINDSOR 60x120_24"x48" lap.ret. | 20x120_8"x48" nat.ret. / lap.ret.

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 层. **10 mm**


Gres porcellanato colorato in massa
Full-body coloured porcelain stoneware - Grès cérame coloré dans la masse - In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug
Gres porcelánico coloreado en masa - Окрашенный по всей толщине керамогранит - 多彩陶瓷

Lappato e rettificato. Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert.
Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный. 亚光和抛光。

Naturale e rettificato. Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert.
Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный. 天然改制。



solo superficie naturale - Only natural surface



B258 **110009** Windsor
60x120 . 24"x48" Lap. Ret. ○

B243 **110029** Windsor
20x120 . 8"x48" Nat. Ret. □

B259 **110030** Windsor
20x120 . 8"x48" Lap. Ret. ○

B275 **110079** Mosaico Windsor
30x30 . 12"x12" Nat. Ret. □

B300 **110080** Mosaico Windsor
30x30 . 12"x12" Lap. Ret. ○

CHAMBORD 60x120_24"x48" lap.ret. | 20x120_8"x48" nat.ret. / lap.ret.

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 层. **10 mm**


Gres porcellanato colorato in massa
Full-body coloured porcelain stoneware - Grès cérame coloré dans la masse - In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug
Gres porcelánico coloreado en masa - Окрашенный по всей толщине керамогранит - 多彩陶瓷

Lappato e rettificato. Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert.
Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный. 亚光和抛光。

Naturale e rettificato. Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert.
Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный. 天然改制。



solo superficie naturale - Only natural surface



B257 **110005** Chambord
60x120 . 24"x48" Lap. Ret. ○

B243 **110025** Chambord
20x120 . 8"x48" Nat. Ret. □

B258 **110026** Chambord
20x120 . 8"x48" Lap. Ret. ○

B275 **110073** Mosaico Chambord
30x30 . 12"x12" Nat. Ret. □


B300 **110074** Mosaico Chambord
30x30 . 12"x12" Lap. Ret. ○

CASTLE

60x120 _ 24"x48" lap.ret. | 20x120 _ 8"x48" nat.ret. / lap.ret.

ANSI A 137.1: 2012
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION
DCOF ≥ 0,42

solo superficie naturale - only natural surface



Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 厚. **10 mm**

Gres porcellanato colorato in massa

Full-body coloured porcelain stoneware - Grès cérame coloré dans la masse - In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug
Gres porcelánico coloreado en masa - Окрашенный по всей толщине керамогранит - 多彩陶瓷

○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert.
Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный. 亚光和抛光。

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert.
Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный. 天然改制。

PEZZI SPECIALI. Trims. Pièces spéciales. Formstücke. Piezas especiales. Специалрные элементы. 特殊块。



V220 BATTISCOPIA
6,5x120 . 2 1/2"x48"
Nat. Ret. □

110090 Balmoral
110093 Chambord
110096 Prague
110099 Windsor

V220 BATTISCOPIA
6,5x120 . 2 1/2"x48"
Lap. Ret. ○


110091 Balmoral
110094 Chambord
110097 Prague
110100 Windsor

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg.**

Available upon request only. Delivery terms: 30 days. - Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours.
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage. - Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días.
Изготавливается только по специальной заявке. Срок поставки: 30 дней. - 仅按需供给。交付时间: 30日

Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo.

We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile.
Pour la marche, nous ne garantissons pas la même tonalité du fond. - Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbton der Grundfliese garantiert.
Para el peldaño no se garantiza el mismo tono del fondo. - Для ступени не гарантирована одинаковость тона с фоном. - 对于台阶不保证底色一致



**** GRADINO COSTA RETTA**

33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h

Lap. Ret. ○

V410

**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX**

33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h

Lap. Ret. ○

V438


**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX**

33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h

Lap. Ret. ○

V438

ATTENZIONE. Attention. Attention. Warnung. Atención. Внимание. 注意。



Si consiglia di mantenere una fuga di 2 mm per la posa in monoformato degli articoli rettificati. Si consiglia di mantenere una fuga di 3 mm per la posa in multifornato (da 2 formati e oltre) degli articoli rettificati.
If you are laying same sized straightened-edged tiles, we recommend you keep a 2 mm joint. If you are laying different sized straightened-edged tiles (two or more sizes) together, we recommend you keep a 3 mm joint.
On conseil de préserver un joint de 2 mm pour la pose en mon format des articles rectifiés. On conseil de préserver un joint de 3 mm pour la pose en multifornato (de 2 formats et plus) des articles rectifiés.
Es wird geraten, eine Fuge von 2 mm bei der Verlegung der geschliffenen Artikel im Einzelformat einzuhalten. Es wird geraten, eine Fuge von 3 mm bei der Verlegung der geschliffenen Artikel als Multifornato (2 Formate und mehr) einzuhalten.
Рекомендуем оставлять межплиточный шов 2 мм при укладке обрезных изделий только одного формата. Рекомендуем оставлять межплиточный шов 3 мм при укладке обрезных изделий нескольких (2 или более).

IMBALLI. Package. Emballage. Verpackung. Embalajes. Упаковка. 包装。

FORMATO cm. Size	EUROPALLET 80x120 cm						
	PZ. X SCAT. Pieces x Box	MQ. X SCAT. Sqm x Box	KG X SCAT. Weight x Box	SCAT. X PAL. Boxes x Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal.	KG X PAL. Weight x Pal.	Cm. h Pal.
60x120	2	1,44	31,46	30	43,20	964	75
20x120	6	1,44	31,70	24	34,56	780	55
Mosaico 30x30	6	0,54	13,23	54	29,16	734	73
Battiscopa 6,5x120	6	0,47	10,55	45	21,15	495	55
Gradino costa retta 33x120x3,2	2	-	20,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo DX/SX 33x120x3,2	1	-	11,00	-	-	-	-

I pesi riportati in tabella sono indicativi in quanto possono subire leggere variazioni per motivi produttivi.

The weights stated in the chart are approximate as some changes may be necessary for production reasons. - Les poids figurant dans le tableau sont fournis à titre indicatif car ils peuvent subir de légères variations pour des raisons de production. - Die in der Tabelle aufgeführten Gewichte sind nicht bindend, da sie aus Produktionsgründen leichte Änderungen aufweisen können. - Los pesos señalados en la tabla son aproximados ya que pueden experimentar ligeras variaciones por motivos productivos. - Указанный в таблице вес является приблизительным, так как ввиду производственных необходимости, он может слегка измениться. - 表格记载的重量只具有提示意义, 因为可能在生产过程中产生轻微的偏差。

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

Product certification. Certification de produit. Produkt Zertifizierungen. Certificaciones de producto. Сертификация. 产品认证。



CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features. Caracteristiques techniques. Technische Eigenschaften. Caracteristicas tecnicas. Технические характеристики. 技术特征。

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -.

FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE. GRES CERAME COLORE DANS LA MASSE. IN DER MASSE GEFÄRBTES FEINSTEINZEUG. GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA. ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ КЕРАМОГРАНИТ. 多彩陶瓷 - ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -

CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT CARACTERÍSTICA ХАРАКТЕРИСТИКА	METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN PRUEBA СТАНДАРТ ИСПЫТАНИЙ	VALORE PRESCRITTO GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT ТРЕБОВАНОЕ ЗНАЧЕНИЕ	Civilization of Beauty		
			NATURALE	RETTIFICATO	LAPPATO / RETTIFICATO
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONAL CHARACTERISTICS - DIMENSIONS - DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH - LONGUER ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE - LARGURA Y LARQUEZA - ДЛИНА И ШИРИНА		± 0,5 %	± 0,3 %	± 0,2 %	± 0,2 %
SPESORE THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE - ESPESOR - ТОЛЩИНА	ISO 10545-2	± 5 %	± 4 %	± 4 %	± 4 %
RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF EDGES - RECTITUDE DES BORDS - RECHTECKIGKEIT DER ECKEN ORTOGONALIDAD DE LAS ESQUINAS - ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ ГРАНИ		± 0,5 %	± 0,3 %	± 0,2 %	± 0,2 %
ORTOGONALITÀ ORTHOGONALITY - ORTHOGONALITE - RECHTWINKLIGKEIT - ORTOGONALIDAD - ПРЯМОУГОЛЬНОСТЬ		± 0,6 %	± 0,3 %	± 0,2 %	± 0,2 %
PLANARITÀ PLANARITY - PLANARITE - EBENHEIT - PLANEIDAD - ЭПИПЕДОТНТА - ЛИНЕЙНОСТЬ		± 0,5 %	± 0,3 %	± 0,3 %	± 0,2 %
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - ABSORPTION D'EAU - WASSERAUFNAHME - ABSORCIÓN DE AGUA - ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,02 %		
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING MODULUS - RESISTANCE A LA FLEXION - BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ	ISO 10545-4	35 N/mm ² = 356 Kg/cm ²	SPESSORE 10 mm SPESSORE 11 mm SPESSORE 12 mm SPESSORE 20 mm SPESSORE 4 mm		> 35 N/mm ² 64,5 N/mm ² > 700 N
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE - CHARGE DE RUPTURE - BRUCHLAST ESFUERZO DE ROTURA - СТОЙКОСТЬ НА ИЗГИБ		SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR STÄRKE - ESPESOR - ТОЛЩИНА ≥ 7,5 mm: min. 1300 N < 7,5 mm: min. 700 N	SPESSORE 10 mm SPESSORE 11 mm SPESSORE 12 mm SPESSORE 20 mm		> 1300 N 16060 N
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A FLESSIONE E CARICO DI ROTTURA DETERMINATION OF BREAKING MODULUS AND MODULUS OF RUPTURE DETERMINATION OF LA RESISTANCE A LA FLEXION ET A LA CHARGE DE RUPTURE BESTIMMUNG DER BIEGEFESTIGKEIT UND DER BRUCHLASTBESTÄNDIGKEIT DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A FLEXIÓN Y CARGA DE ROTURA ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ НА ИЗГИБ И РАЗРУШАЮЩЕЙ НАГРУЗКИ	UNI EN 1339:2005 / COR. 2011 ANNEX F		SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR STÄRKE - ESPESOR - ТОЛЩИНА 20 mm		CLASSE U11
RESISTENZA ALLA ABRASIONE DELLA SUPERFICIE DI PIASTRELLE SMALTATE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION OF GLAZED TILES - RESISTANCE A L'ABRASION DE LA SURFACE DES CARREAUX ÉMAILLES - WIDERSTAND GEGEN ABRIBER OBERFLÄCHE DER GLASIERTE FLESEN ПОБЕЖНОСТНОМУ ИСТИРАНИЮ ИСТИРАНИЮ	ISO 10545-7	-	-		
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE - RESISTANCE A LABRASION PROFONDE - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHLEIB RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA - УСТОЙЧИВОСТЬ К ГЛУБОМУ СТИРАНИЮ ПО	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	117 mm ³		
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT - COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE WARMEAUSENDENUNGSKOEFFIZIENT - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОВОГО ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ	ISO 10545-8		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METODO DISPONIBILE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ		
RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE - RESISTANCE AUX TRÉSAILLURES - HAARRISSE RESISTENCIA AL QUARTEADO - СТОЙКОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ РАТЕН	ISO 10545-11	-	-		
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE - RESISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPERATURE - TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A CHOQUE TÉRMICO - УСТОЙЧИВОСТЬ К ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПЕРЕПАДАМ	ISO 10545-9		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METODO DISPONIBILE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ		
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA AL HIELO - МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	ISO 10545-12		RICHIESTA ALWAYS TESTED - EXIGEE NOT WENDIG - PEDIDO НЕ ЗАМОРАЖИВАЮТСЯ		RESISTENTI RESISTANTS RESISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG RESISTE УСТОЙЧИВЫ
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI CHEMICAL RESISTANCE - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES - CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS - ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ			min. UB min. GB		min. UB min. GB
PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM. PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER PRODUCTOS QUÍMICOS PARA USO DOMÉSTICO Y CON ADITIVOS PARA PISCINA БЫТОВЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ДЛЯ БАССЕЙНОВ			min. UB min. GB		min. UB min. GB
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI À FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION ÁCIDOS Y ÁLCALIS EN BAJA CONCENTRACION НИЗКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ	ISO 10545-13		DA GLA, GLB A ULC FROM GLA, GLB TO ULC DE GLA, GLB A ULC VON GLA, GLB BIS ULC, OT GLA, GLB DO ULC		DA GLA, GLB A ULC FROM GLA, GLB TO ULC DE GLA, GLB A ULC VON GLA, GLB BIS ULC, OT GLA, GLB DO ULC
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS - ACIDES ET ALCALI À FORTE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION - ÁCIDOS Y ÁLCALIS EN ALTA CONCENTRACION ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ			METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METODO DISPONIBILE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METODO DISPONIBILE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE - RESISTANCE AUX TACHES FLECKBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ	ISO 10545-14		min. 4		
STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT - STABILITÉ DES COULEURS A LA LUMIERE LICHTFESTHEIT DER FARBEN - ESTABILIDAD DE LOS COLORES УСТОЙЧИВОСТЬ ЦВЕТА	DIN 51094		NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION PAS DE MODIFICATIONS SENSIBLES DE COULEUR WESSEN KEINE SICHTBAREN FARBARÄNDERUNGEN AUF NO DEBEN PRESENTAR VARIACIONES DE COLOR APRECIABLES НЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ЗАМЕТНЫХ ХРАПЯЩИХ ЦВЕТЕ		CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT CUMPLE СООТВЕТСТВУЕТ
COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLosità) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLUPFRIGKEIT) КОЭФФИЦИЕНТ ИСТІРАЄМОСТІ (СКОПЬЖЕННЯ)	ANSI A 137.1:2012	≥ 0,42	≥ 0,42 SUPERFICIE NATURALE NATURAL SURFACE		



La Fabbrica S.p.A. - Via Emilia Ponente, 925 - 48014 Castel Bolognese (RA) Italy - Tel. +39 0546 - 659911 - Fax +39 0546 - 656223 - www.lafabbrica.it - info@lafabbrica.it



www.avaceramica.it



www.lafabbrica.it

FOLLOW US



La Fabbrica S.p.A. si riserva di apportare, senza alcun preavviso, le modifiche che riterrà più opportune al fine di migliorare il prodotto. Quanto riportato è da considerarsi indicativo e non esaustivo in riferimento ai colori e alle caratteristiche estetiche dei prodotti.

LA FABBRICA S.p.A. reserves the right to make any changes it deems fit in order to improve the product, without prior notice. All images are provided for illustrative purposes only and other colours and aesthetic features are available.



Civilization of Beauty