



Iqoniqa

Comfort estetico senza tempo
Timeless aesthetic comfort

Panaria
ceramica

PIERROT

P R () T E C T[®]
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

questa collezione è realizzata
con l'esclusiva tecnologia antibatterica Protect[®]

this collection is made with
the exclusive antimicrobial Protect[®] technology

with **MICROBAN**[®]

**La bellezza
di sentirsi
a casa**



The beauty of feeling at home

Oltre il tempo e le mode, tra nuance naturali e texture equilibrate

**Beyond time and fashions, among natural nuances
and balanced textures**

IQONIQA è il progetto ceramico per interior di rivestimenti e pavimenti coordinati che supera le mode e le stagioni combinando elementi grafici e cromatici accoglienti e senza tempo, all'insegna di un rassicurante comfort visivo. Per le sue tinte neutre e naturali e le texture facili da interpretare e da abbinare, la collezione stabilisce un'istintiva sintonia estetica con una grande varietà di effetti, materiali, tessuti e colori. Un pratico ed elegante set di rivestimenti passe-partout formato 35x100, per campiture leggere e luminose o per decorare con trame discrete e nuance riposanti quinte, nicchie, backsplash e intere pareti.

IQONIQA is the ceramic project for coordinated interior wall and floor covering that goes beyond fashions and seasons by combining welcoming and timeless graphic and chromatic elements, in the name of reassuring visual comfort. For its neutral and natural colors and textures that are easy to interpret and match, the collection establishes an instinctive aesthetic harmony with a wide variety of effects, materials, fabrics and colors. A practical and elegant set of passe-partout coatings in the 35x100 size, for light and bright backgrounds or to decorate with discreet textures and restful nuances wings, niches, backsplashes and entire walls.





Un look sempre attuale, accogliente e rassicurante

A look that's always up-to-the-minute,
welcoming and reassuring



NATURALE E SEDUCENTE

Una collezione contemporanea dal look rassicurante e confortevole, anche grazie alla leggera texture effetto pietra e ai toni soft, freschi e naturali, alternati ad accenti di colore.

NATURAL AND SEDUCTIVE

A contemporary collection with a reassuring and comfortable look, also thanks to the light stone-effect texture and soft, fresh and natural tones, alternating with color accents.

PRATICO E VERSATILE

Il formato 35x100 cm è ideale per qualsiasi rivestimento interno, sia residenziale che commerciale, anche a tutta parete.

PRACTICAL AND VERSATILE

The 35x100 cm size is ideal for any interior covering, both residential and commercial, even full-wall.

MASSIMA ABBINABILITÀ

Le tinte dei fondi e le palette cromatiche dei decori risultano facili da abbinare con molti prodotti del catalogo Panaria.

MAXIMUM MATCHABILITY

The colors of the backgrounds and the color palettes of the decorations are easy to combine with many products in the Panaria catalogue.

AMPIA GAMMA DECORATIVA

Due decori 3D su tutte le tinte, un motivo geometrico largamente abbinabile e due texture floreali in due varianti cromatiche.

VAST DECORATIVE RANGE

Two 3D decorations on all colors, a geometric pattern that can be easily combined and two floral textures in two color variations.

DISEGNI E COLORI RESISTENTI

I motivi grafici dei decori sono realizzati in linea: la cottura ad alte temperature conferisce loro un'estrema resistenza e durabilità nel tempo.

RESISTANT DESIGNS AND COLORS

The graphic motifs of the decorations are made in line: firing at high temperatures gives them extreme strength and durability over time.

PROTEZIONE ANTIBATTERICA

L'esclusiva tecnologia Protect®, integrata nei pavimenti in gres porcellanato, garantisce alle superfici e agli ambienti sicurezza ed igienicità per effetto dello scudo di ioni in argento che elimina fino al 99.9% dei batteri.

ANTIMICROBIAL PROTECTION

The exclusive Protect® technology, integrated into the porcelain stoneware flooring, guarantees safe and hygienic surfaces and spaces thanks to the silver ion shield, which eliminates up to 99.9% of bacteria.



Cromie delicate e texture armoniose, naturalmente eleganti

Delicate colors and harmonious textures, naturally elegant

INDOOR

WALL COVERING

FORMATI / SIZES
35x100 cm

FLOOR

FINITURE / FINISHES
NATURALE

FORMATI / SIZES
60x60 cm



Vivere la contemporaneità con eleganza, tra stile e funzionalità

Live the contemporary with elegance, between style and functionality

UN'AMPIA GAMMA DI TEMI DECORATIVI

Iqoniqa è un effetto pietra dalla grana fine e omogenea. Un look delicato ed essenziale che fa spazio a un apparato decorativo ampio e articolato, pensato per creare ambienti domestici moderni e accoglienti, dall'eleganza limpida e informale.

A WIDE RANGE OF DECORATIVE THEMES

Iqoniqa is a stone effect with fine and homogeneous grain. A delicate and essential look that makes room for a vast and articulated decorative apparatus, designed for creating modern and welcoming domestic environments, with a clean and informal elegance.



Blossom Silk 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
Kairos Listello Stigma Naturale 7,5x60 cm Rect - 3"x24"





Poppy Cold 35x100 cm Rect - 13³/₄"x39" _Brix Silk 35x100 cm Rect - 13³/₄"x39" _Silk 35x100 cm Rect - 13³/₄"x39"
Silk Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"

Disegno e tridimensionalità in un progetto decorativo ampio e sfaccettato

Design and three-dimensionality
in a vast and multi-faceted decorative project



Poppy Cold 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39" _Silk 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39" _Silk Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"
Brix Silk 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"





Spectrum 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39" _Skin 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
Skin Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"



Superfici abbinabili grazie alla continuità cromatica tra pavimento e rivestimento

Surfaces can be combined thanks to the chromatic continuity
between flooring and wall-covering



Spectrum 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39" _Skin 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
Skin Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"

Un delicato chiaroscuro di trame a rilievo, sinuose e raffinate

A delicate chiaroscuro of sinuous and refined textures in relief





Stalks Warm 35x100 cm Rect - 13³/₄"x39" _Velvet 35x100 cm Rect - 13³/₄"x39"
Velvet Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"



Rivestimenti dal formato agile e pratico, adatto a ogni ambiente



Covering with an agile and practical size, suitable for every environment



Velvet 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
Velvet Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24" _Stalks Warm 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"



**Atmosfere distese
ma allo stesso tempo vivaci,
dove ritrovare sé stessi e
ripartire con slancio**

Atmospheres that are relaxed, but at the same time vibrant
places to find oneself and be restored with new impetus



Poppy Warm 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39" Touch 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
Touch Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"





Un corredo decorativo immediato e suggestivo per progetti unici

An immediate and fascinating decorative collection for unique projects

STILE E FUNZIONALITÀ PER SPAZI DISTINTIVI

Spazi commerciali accoglienti ed eleganti, dai colori naturali e dai motivi delicati, per inserti, fasce o pareti a tutta altezza: Iqoniqa è la decorazione ceramica che coniuga stile e praticità, personalità e resistenza. Grazie alla cottura ad alte temperature, infatti, le texture grafiche fanno corpo con la ceramica, divenendo inattaccabili.

STYLE AND FUNCTIONALITY FOR DISTINCTIVE SPACES

Welcoming and elegant commercial spaces, with natural colors and delicate motifs, for inserts, bands or full-height walls: Iqoniqa is the ceramic decoration that combines style and practicality, personality and strength. Thanks to high-temperature firing, in fact, the graphic textures are at one with the ceramic, becoming extremely resistant.



Superfici satinare e morbide, essenziali e gradevoli al tatto

Satin and soft surfaces,
essential and pleasant to the touch



Stalks Cold 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
Touch Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"







Colori, trame e texture emergono da una matericità lieve e raffinata

Colors, weaves and textures
emerge from a delicate and refined materiality



Blossom Touch 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39" _Skin 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
Skin Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"

Una tridimensionalità sinuosa e delicata, dal grande potere decorativo

A sinuous and delicate three-dimensionality, with great decorative impact





LA CERAMICA. UNA SCELTA SICURA.

CERAMICS. A SAFE CHOICE.

Panariagroup

La ceramica nella sua forma migliore

Ceramics at their best

La ceramica è un materiale dalle prestazioni uniche e straordinarie.
Ceramics offer unique and outstanding performance.

SICURA
SAFE

IGIENICA
HYGIENIC

DURA A LUNGO
LONG-LASTING

NON EMETTE SOSTANZE CHIMICHE NOCIVE
ZERO VOCs

NON BRUCIA
IT DOES NOT BURN

RESISTENTE
RESISTANT

VERSATILE
VERSATILE

STABILE
STABLE

RICICLABILE
RECYCLABLE

AMA L'AMBIENTE
ENVIRONMENT-FRIENDLY

Panariagroup si distingue con prodotti di qualità superiore.
Panariagroup stands out for its superior quality products.

PIÙ SALUBRI
Grazie all'integrazione della tecnologia antibatterica Protect®.

HEALTHIER
Thanks to the integrated Protect® antimicrobial technology.

PIÙ VERSATILI E ADATTI AD OGNI IMPIEGO
Grazie ad un'ampia disponibilità di tecnologie e componenti ad elevata performance che consentono di ottenere prodotti adatti a destinazioni d'uso differenti.

MORE VERSATILE AND SUITABLE FOR EVERY USE
Thanks to the wide availability of high-performance technologies and components that allow you to obtain products suitable for different uses.

PIÙ FACILI DA PULIRE
Grazie alle nostre esclusive tecniche di lavorazione delle superfici.

EASIER TO CLEAN
Thanks to our exclusive surface processing techniques.

SOSTENIBILI
Grazie a un processo produttivo estremamente efficiente in termini di rispetto delle norme ambientali, del consumo di acqua, energia e materie prime.

SUSTAINABLE
Thanks to a production process that is extremely efficient in terms of compliance with environmental standards and consumption of water, energy and raw materials.



P R () T E C T[®]

Per un abitare sano, sicuro e protetto

To live healthily, safe and secure

Pavimenti e rivestimenti antibatterici ad altissime performance.
Antimicrobial floor and wall coverings with the highest performance.



AZIONE POTENTE

elimina i batteri e ne impedisce la proliferazione.

POWERFUL ACTION

eliminates microbes and prevents their reproduction.



PROTEZIONE CONTINUA

sempre attivo, 24 ore su 24, con e senza luce solare.

CONTINUOUS PROTECTION

always active, 24 hours a day, with and without sunlight.



EFFICACIA ETERNA

grazie alla tecnologia integrata in modo permanente nel prodotto.

ETERNAL EFFECTIVENESS

thanks to the technology permanently integrated into the product.

with **MICROBAN[®]**


protect.panariagroup.it

Iqoniqa

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

RIVESTIMENTI DA INTERNO_INTERIOR WALL COVERINGS


SILK

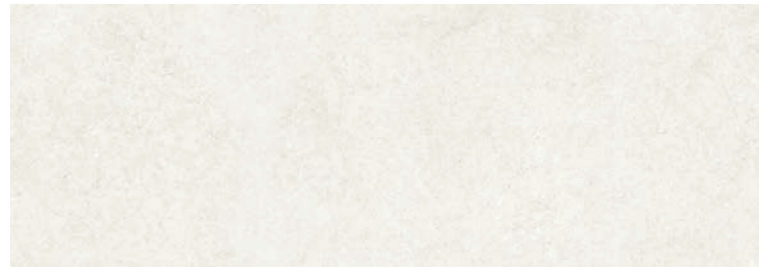


SKIN



VELVET

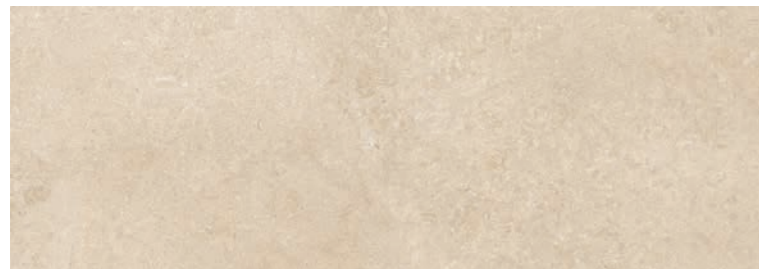

TOUCH

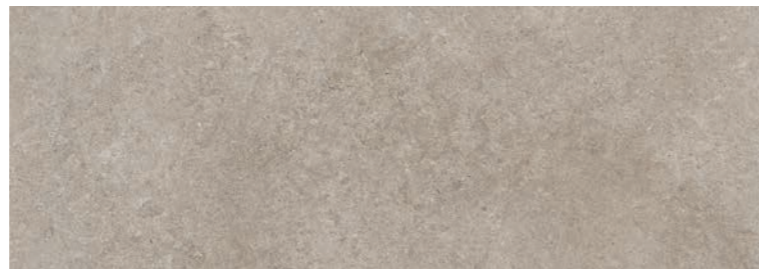

± 8 mm

35x100 cm Rect - 13³/₄"x39"

Iqoniqa

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

RIVESTIMENTI DA INTERNO_INTERIOR WALL COVERINGS

DECORI_DECORS



BLOSSOM SILK
35x100 cm Rect - 13³/₄"x39"
± 8 mm



BLOSSOM SKIN
35x100 cm Rect - 13³/₄"x39"
± 8 mm



BLOSSOM VELVET
35x100 cm Rect - 13³/₄"x39"
± 8 mm



BLOSSOM TOUCH
35x100 cm Rect - 13³/₄"x39"
± 8 mm




BRIX SILK
35x100 cm Rect - 13³/₄"x39"
± 9,5 mm



BRIX SKIN
35x100 cm Rect - 13³/₄"x39"
± 9,5 mm



BRIX VELVET
35x100 cm Rect - 13³/₄"x39"
± 9,5 mm

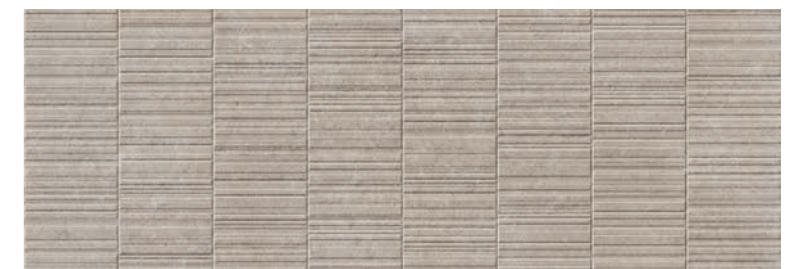






BRIX TOUCH
35x100 cm Rect - 13³/₄"x39"
± 9,5 mm

Iqoniqa

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

RIVESTIMENTI DA INTERNO_INTERIOR WALL COVERINGS

DECORI_DECORS

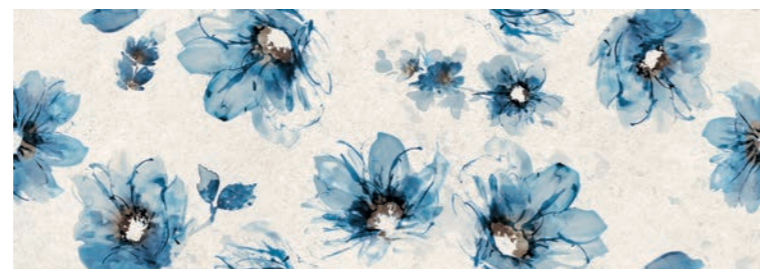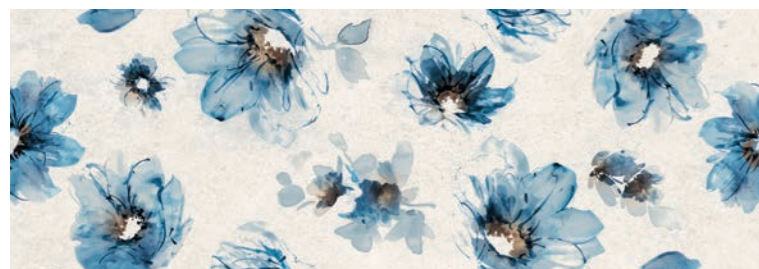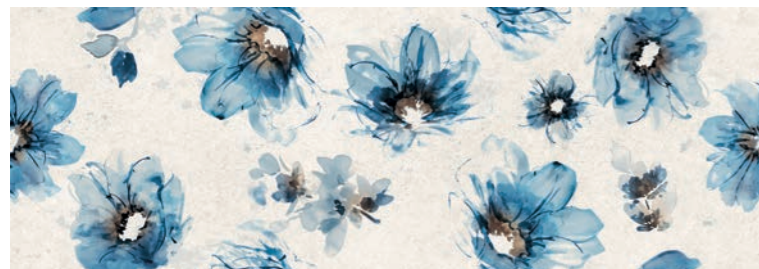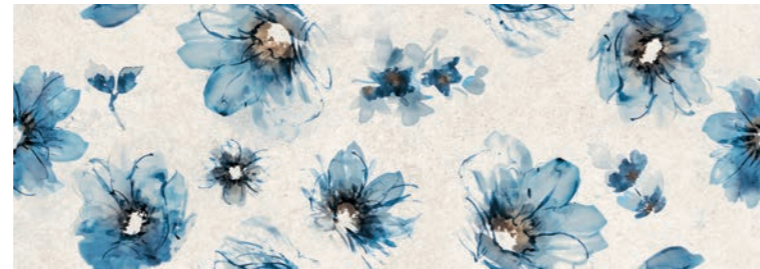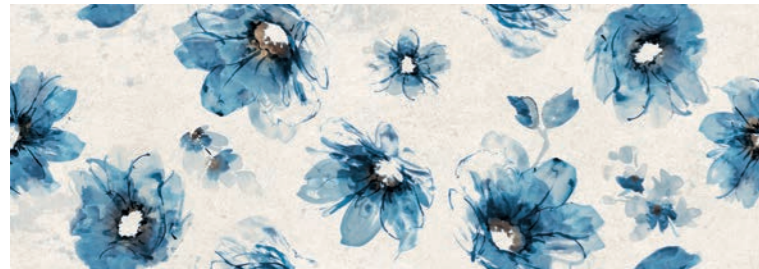

POPPY COLD
35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
± 8 mm

Decoro Poppy Cold: sviluppato su 6 soggetti
Poppy Cold Decor: developed on 6 patterns



STALKS COLD
35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
± 8 mm

STALKS WARM
35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
± 8 mm


POPPY COLD: i soggetti all'interno della scatola sono presenti in modo casuale_the patterns are placed in the box randomly

Iqoniqa

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

RIVESTIMENTI DA INTERNO_INTERIOR WALL COVERINGS

DECORI_DECORS

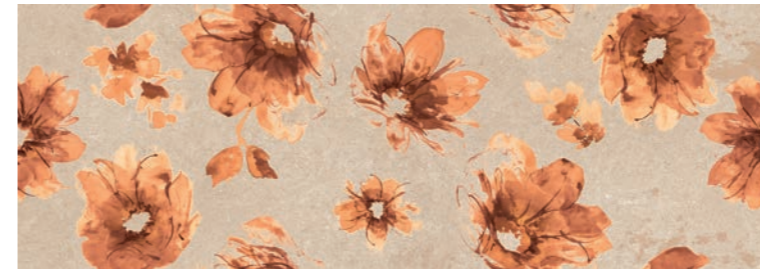

POPPY WARM
35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
± 8 mm

Decoro Poppy Warm: sviluppato su 6 soggetti
Poppy Warm Decor: developed on 6 patterns



SPECTRUM
35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
± 8 mm

POPPY WARM: i soggetti all'interno della scatola sono presenti in modo casuale_the patterns are placed in the box randomly

Iqoniqa

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: NATURALE  

SILK



60x60 cm Rect - 24"x24"
NATURALE
± 8 mm

VELVET




60x60 cm Rect - 24"x24"
NATURALE
± 8 mm


PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES



BATTISCOPA*
7,5x60 cm Rect - 3"x24"
NATURALE
± 8 mm



GRADONE A COSTA RETTA*
30x34 cm Rect - 12"x13^{3/8"}
NATURALE
± 8 mm



ANGOLO GRADONE A COSTA RETTA*
34x34 cm - 13^{3/8"}x13^{3/8"}
NATURALE
± 8 mm

*Disponibili in tutti i colori_All colors available

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

Iqoniqa















GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

CARATTERISTICHE TECNICHE_TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

ISO 13006-G (Gruppo / Group B1a-UGL) • EN 14411-G (Gruppo / Group B1a-UGL) • ANSI A137.1 - UGL (Porcelain tiles - P1 Class)








CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	METODO DI PROVA TEST METHOD	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES	VALORI MEDI AVERAGE VALUES
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5%	0,05%
 SFORZO DI ROTTURA (S) BREAKING STRENGTH	ISO 10545-4 ASTM C648	≥ 1300 N ≥ 250 lbf	CONFORME / COMPLIANT COMPLIANT
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	50 N/mm²
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6 ASTM C1243	≤ 175 mm ³	145 mm³
 DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8 ASTM C372	Requisito non previsto No provision	α ≤ 7 x 10⁻⁶ °C⁻¹ α ≤ 4,4 x 10⁻⁶ °F⁻¹ / α ≤ 8 x 10⁻⁶ °C⁻¹
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14 ASTM C1378	Classe / Class 3 Min. As indicated by manufacturer	5 RESISTENTE / RESISTANT A RESISTANT
 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO^(*) CHEMICAL RESISTANCE ^(*)	ISO 10545-13 ASTM C650	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	LA-HA RESISTENTE / RESISTANT A RESISTANT
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12 ASTM C1026	Nessuna alterazione / No alteration As indicated by manufacturer	RESISTENTE / RESISTANT RESISTANT
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN EN 16165 - Annex B BCR-TORTUS ANSI A326.3 AS/NZS 4586 BS EN 16165 - Annex C	- - - - -	R10 Naturale μ > 0,40 Naturale ID - DCOF ≥ 0.42 (dry) Naturale IW - DCOF ≥ 0.42 (wet) Naturale P3 Naturale PTV 36+ wet (SI. 96) Naturale
 STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	ANSI A137.1	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	V1 Aspetto uniforme / Uniform appearance
 REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION FLAME SPREAD	EN 13823 EN 9239-1 ASTM E84	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1 -	Classe / Class A1 (parete / wall) Classe / Class A1fl (pavimento / floor) Class A
 CONDUCIBILITA' TERMICA THERMAL CONDUCTIVITY	EN 12524	-	λ = 1,3 W/m °K / 0,7 BTU/ft h °F
 FUGA MINIMA CONSIGLIATA^(**) RECOMMENDED MINIMUM JOINT ^(**)	RECT (INTERNO / INDOOR)	-	2 mm
 SPESSORE THICKNESS	FORMATI_SIZES 60x60 cm - 24"x24"	-	8 mm

(*) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati_Excluding hydrofluoric acid and its derivatives

(**) Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori
The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

DESCRIZIONE Description	FORMATI Sizes	SCATOLA_Box				PALLET		
								
FONDO NATURALE	60x60 ^{RECT}	4	25,6	1,44	-	36	921,6	51,84
BATTISCOPA NATURALE	7,5x60 ^{RECT}	14	13,55	0,63	8,4	60	813	37,8
GRADONE A COSTA RETTA NATURALE	30x34 ^{RECT}	6	17,1	0,612	-	30	513	18,36
ANGOLO GRADONE A COSTA RETTA NATURALE	34x34	2	6,27	0,2312	-	48	300,96	11,098













Iqoniqa

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

CARATTERISTICHE TECNICHE_TECHNICAL FEATURES

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

ISO 13006-L (Gruppo / Group BIII-GL) • EN 14411-L (Gruppo / Group BIII-GL) • ANSI A137.1 (Glazed wall tiles - P4 Class)

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	METODO DI PROVA TEST METHOD	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES	VALORI MEDI AVERAGE VALUES
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	> 10% 7% < E _v ≤ 20%	> 10% 7% < E_v ≤ 20%
 SFORZO DI ROTTURA (S) BREAKING STRENGTH (S)	ISO 10545-4 ASTM C648	≥ 600 N ≥ 125 lbf	≥ 600 N ≥ 125 lbf
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	≥ 12 N/mm ²	18 N/mm²
 DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8 ASTM C372	Requisito non previsto No provision	α ≤ 7 x 10⁻⁶ °C⁻¹ α ≤ 4,4 x 10⁻⁶ °F⁻¹ / α ≤ 8 x 10⁻⁶ °C⁻¹
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14 ASTM C1378	Classe / Class 3 Min. As indicated by manufacturer	5 RESISTENTE / RESISTANT A RESISTANT
 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO^(*) CHEMICAL RESISTANCE ^(*)	ISO 10545-13 ASTM C650	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	LA-HA RESISTENTE / RESISTANT A RESISTANT
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12 ASTM C1026	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	NON RESISTENTE / NOT RESISTANT NOT RESISTANT
 STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	ANSI A137.1	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	V1 Aspetto uniforme / Uniform appearance
 REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION	EN 13823	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1	Classe / Class A1 (parete / wall)
FLAME SPREAD	ASTM E84	No provision	Class A
 CONDUCIBILITÀ TERMICA THERMAL CONDUCTIVITY	EN 12524	-	λ = 0,7 W/m °K λ = 0.4 BTU/ft h °F
 FUGA MINIMA CONSIGLIATA^(**) RECOMMENDED MINIMUM JOINT ^(**)	RECT (INTERNO / INDOOR)	-	1 mm
 SPESSORE THICKNESS	FORMATI_SIZES		
	35x100 cm - 13 ^{3/4} "x39"	-	8 mm








(*) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati_Excluding hydrofluoric acid and its derivatives

(**) Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori

The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

DESCRIZIONE Description	SPESSORE Thickness	FORMATI Sizes	SCATOLA_Box				PALLET		
									
FONDO	8 mm	35x100 ^{RECT}	4	20,4	1,4	-	28	571,2	39,2
BLOSSOM	8 mm	35x100 ^{RECT}	4	20,4	1,4	-	28	571,2	39,2
BRIX	9,5 mm	35x100 ^{RECT}	3	17,8	1,05	-	28	498,4	29,4
POPPY COLD	8 mm	35x100 ^{RECT}	4	20,4	1,4	-	28	571,2	39,2
POPPY WARM	8 mm	35x100 ^{RECT}	4	20,4	1,4	-	28	571,2	39,2
STALKS COLD	8 mm	35x100 ^{RECT}	4	20,4	1,4	-	28	571,2	39,2
STALKS WARM	8 mm	35x100 ^{RECT}	4	20,4	1,4	-	28	571,2	39,2
SPECTRUM	8 mm	35x100 ^{RECT}	4	20,4	1,4	-	26	530,40	36,40

Iqoniqa

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE

LEGENDA_KEY



RESIDENZIALE
RESIDENTIAL

Cucine, bagni, living e ogni altro ambiente di uso residenziale.

Kitchens, bathrooms, living rooms and other residential environments.



COMMERCIALE LEGGERO
LIGHT COMMERCIAL

Uffici, uffici aperti al pubblico, sale d'attesa, negozi, bagni pubblici, aree comuni condominiali, sale di ristoranti, autosaloni, bar, cinema, ambulatori/cliniche, camere e bagni di hotel.

Offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, public bathrooms, common apartment block areas, restaurant dining rooms, car showrooms, bars, cinemas, surgeries/clinics, hotel rooms and bathrooms.



COMMERCIALE INTENSIVO
INTENSIVE COMMERCIAL

Aree comuni di centri commerciali, hall di hotel, mense, fast food, discoteche, ospedali, scuole, musei, luoghi di culto, aeroporti, stazioni.

Common areas of shopping centres, hotel foyers, canteens, fast food restaurants, dance clubs, hospitals, schools, museums, places of worship, airports, stations.



ESTERNI
OUTDOOR

Prevalentemente per ambienti esterni nei quali è richiesta una pavimentazione con prestazioni antiscivolo.

Mainly for external areas that require flooring with anti-slip characteristics.

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE

Idoneo esclusivamente per la posa a parete in ambienti interni; non posare a pavimento e a rivestimento in luoghi esterni.

Intended exclusively for the cladding of interior walls; do not use as flooring or to clad exterior spaces.

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA_MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATIONS

Di seguito sono riportate le certificazioni di sistema ottenute da Panariagroup per i suoi stabilimenti, le divisioni commerciali e le funzioni di servizio, a testimonianza dell'impegno del Gruppo verso le questioni etiche, ambientali, di sicurezza e qualità. Per maggiori dettagli e per scaricare i certificati vi invitiamo a consultare il nostro sito: panaria.it

Below are the system certifications obtained by Panariagroup for its factories, commercial divisions and service departments, testifying to the Group's commitment to ethical, environmental, safety and quality issues.

For further details and to download the certificates please visit our website: panaria.it



CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO_PRODUCT CERTIFICATIONS

Di seguito sono riportate le certificazioni ottenute da Panaria a testimonianza della massima attenzione e sensibilità verso le questioni etiche, ambientali e di sicurezza e qualità. Per maggiori dettagli e per scaricare i certificati vi invitiamo a consultare il nostro sito: panaria.it

Below are the certifications obtained by Panaria attesting to the utmost attention and sensitivity shown towards ethical, environmental, safety and quality issues.

For more details and to download the certificates, please visit our website: panaria.it



Panaria Ceramica è membro del U.S. Green Building Council e del Green Building Council Italia, organizzazioni che promuovono la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano. Le schede LEED delle serie Panaria Ceramica sono disponibili su richiesta, sia secondo il protocollo LEED V4 che secondo i protocolli del GBC Italia. Panaria is a member of the U.S. Green Building Council and of the Green Building Council Italia. These organizations promote the construction of buildings and other works which respect the environment as well as the health and well-being of the people who live and work within them. The LEED data sheets for the Panaria Ceramica series are available on request, both according to the LEED V4 protocol and to the GBC Italia protocols.



Certification en phase de autorisation pour le Classement UPEC

PANARIA E L'AMBIENTE_PANARIA AND THE ENVIRONMENT



RIUTILIZZO DEL 100% DEGLI SCARTI CRUDI 100% REUSE OF UNFIRED TILES

Il 100% degli scarti crudi sono riutilizzati nel ciclo produttivo, riducendo così l'estrazione di materie prime da cava e contribuendo in modo sensibile alla salvaguardia delle risorse naturali.

Crude waste generated by the process is reintegrated in the production cycle with no costs for the environment. This contributes to the safeguard of natural resources.



RIUTILIZZO/RICICLO DEL 100% DEGLI SCARTI COTTI 100% REUSE/RECYCLING OF THE INDUSTRIAL WASTE - FIRED TILES

Gli scarti cotti sono completamente riutilizzati nel ciclo produttivo. Inoltre, a fine vita, le piastrelle Panaria possono essere riciclate come inerti per sottofondi di strade ed edifici, riducendo così l'uso di ghiaia ed inerti naturali comunemente utilizzati in edilizia.

The waste-fired tiles are fully reused in the production cycle. In addition, at the end of life, the Panaria tiles can be recycled as materials for substrates for roads and buildings, thus reducing the use of gravel and natural aggregates commonly used in building.



RICICLO DEL 100% DEI RIFIUTI NON CERAMICI 100% RECYCLING OF NON CERAMIC WASTE

Il 100% dei rifiuti non ceramici derivanti dalle attività produttive è gestito in modo differenziato e riciclato in altri processi produttivi.

The totality of the non ceramic waste is differentiated and recycled in other production cycles.



RIUTILIZZO DEL 100% DELLE ACQUE DI PROCESSO 100% WATER RECYCLING

Per salvaguardare questa importante risorsa naturale Panaria riutilizza il 100% delle acque derivanti dal ciclo di produzione, riducendo fino all'80% il fabbisogno idrico degli stabilimenti.

The water used in the production process is 100% recycled. The water demand is reduced up to 80% by this mean. No industrial water is discharged in the ecosystem.



UTILIZZO DI IMBALLAGGI 100% RICICLABILI 100% RECYCLABLE MATERIAL USED FOR PACKING

I materiali impiegati per gli imballaggi dei prodotti Panaria (quali scatole, cartone, plastica, palette in legno, etc.) sono completamente riciclabili.

The materials used for the packing of Panaria products are completely recyclable. These materials include carton boxes, plastic materials, wooden pallets, etc.



MINIME EMISSIONI IN ATMOSFERA LOW EMISSIONS IN THE ATMOSPHERE

L'uso delle migliori tecnologie produttive permette di ridurre al minimo le emissioni in atmosfera.

The employment of highest level technology minimizes the gas emissions in the atmosphere, helping sustain our environment.



FORTE RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI METHANE CONSUMPTION IS HIGHLY REDUCED

L'uso di tecnologie all'avanguardia e di soluzioni impiantistiche ottimali riducono sensibilmente l'uso di gas metano nel processo produttivo.

By the use of up to date technologies and customized installations.



PALLET FAO PALLET FAO

Panaria utilizza pallet senza corteccia (DB) conformi allo standard IPPC/FAO ISPM 15, offrendo quindi ai Paesi importatori ogni garanzia per la salvaguardia del proprio patrimonio forestale.

Panaria uses debarked pallets (DB) for its shipments, in accordance with the IPPC/FAO ISPM 15 standards. This is a further warranty for the forest safeguard of the importing Countries, dealing with PANARIA.

Seguici su / Follow us on



Group Marketing & Communications - Panariagroup
Ottobre 2024

Panaria
ceramica

Via Panaria Bassa, 22/a
41034 Finale Emilia (Modena) - Italy
Tel. +39 0535 95111 - Fax +39 0535 90503
info@panaria.it - panaria.it

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.
panariagroup.it