

CERAMICHEitaliane®



PIETRAIONICA



LARGO SPAZIO ALLA CREATIVITÀ

La varietà di formati e la loro compatibilità modulare permettono un'infinità di pose, dalla più rustica alla più chic.

La finitura grip R11 nel formato 40x60 è l'ideale per zone wellness e ambienti esterni.

PIETRA IONICA

L'ispirazione mediterranea classica si unisce al design contemporaneo dando vita ad un intenso sapore artigianale.

CERAMICHEitaliane®





PEPE

BEIGE

GRIGIO

SABBIA



PIETRA IONICA SABBIA
20x20 8"x8" | 20x40 8"x16"
40x40 16"x16" | 40x60 16"x24"

SABBIA

20x20 8"x8" | 20x40 8"x16" | 40x40 16"x16" | 40x60 16"x24"

Gres Porcellanato Porcelain Stoneware





PIETRA IONICA SABBIA
20x20 8"x8" | 20x40 8"x16" | 40x40 16"x16"

GRIGIO

20x20 8"x8" | 20x40 8"x16" | 40x40 16"x16" | 40x60 16"x24"

Grès Porcellanato Porcelain Stoneware



PIETRA IONICA
GRIGIO
Indoor
40x40 16"x16"
Outdoor
40x60 16"x24" Grip



PIETRA IONICA GRIGIO
20x20 8"x8" | 20x40 8"x16" | 40x40 16"x16" | 40x60 16"x24"

BEIGE

20x20 8"x8" | 20x40 8"x16" | 40x40 16"x16" | 40x60 16"x24"

Gres Porcellanato Porcelain Stoneware



PIETRA IONICA BEIGE

Wall 20x40 8"x16" Floor 20x20 8"x8" | 40x40 16"x16"



PIETRA IONICA BEIGE
Wall 20x20 8"x8" | 20x40 8"x16" | 40x40 16"x16" | 40x60 16"x24"
Floor 20x20 8"x8" | 40x40 16"x16" | 40x60 16"x24"

PEPE

20x20 8"x8" | 20x40 8"x16" | 40x40 16"x16" | 40x60 16"x24"

Gres Porcellanato Porcelain Stoneware





PIETRA IONICA PEPE
20x40 8"x16" | 40x40 16"x16" | 40x60 16"x24"

PIETRA IONICA



SABBIA

GRIGIO

BEIGE

PEPE


PIETRA IONICA PEPE

20x20 8"x8" | 20x40 8"x16" | 40x40 16"x16" | 40x60 16"x24"

FORMATI

SIZE / FORMAT

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG

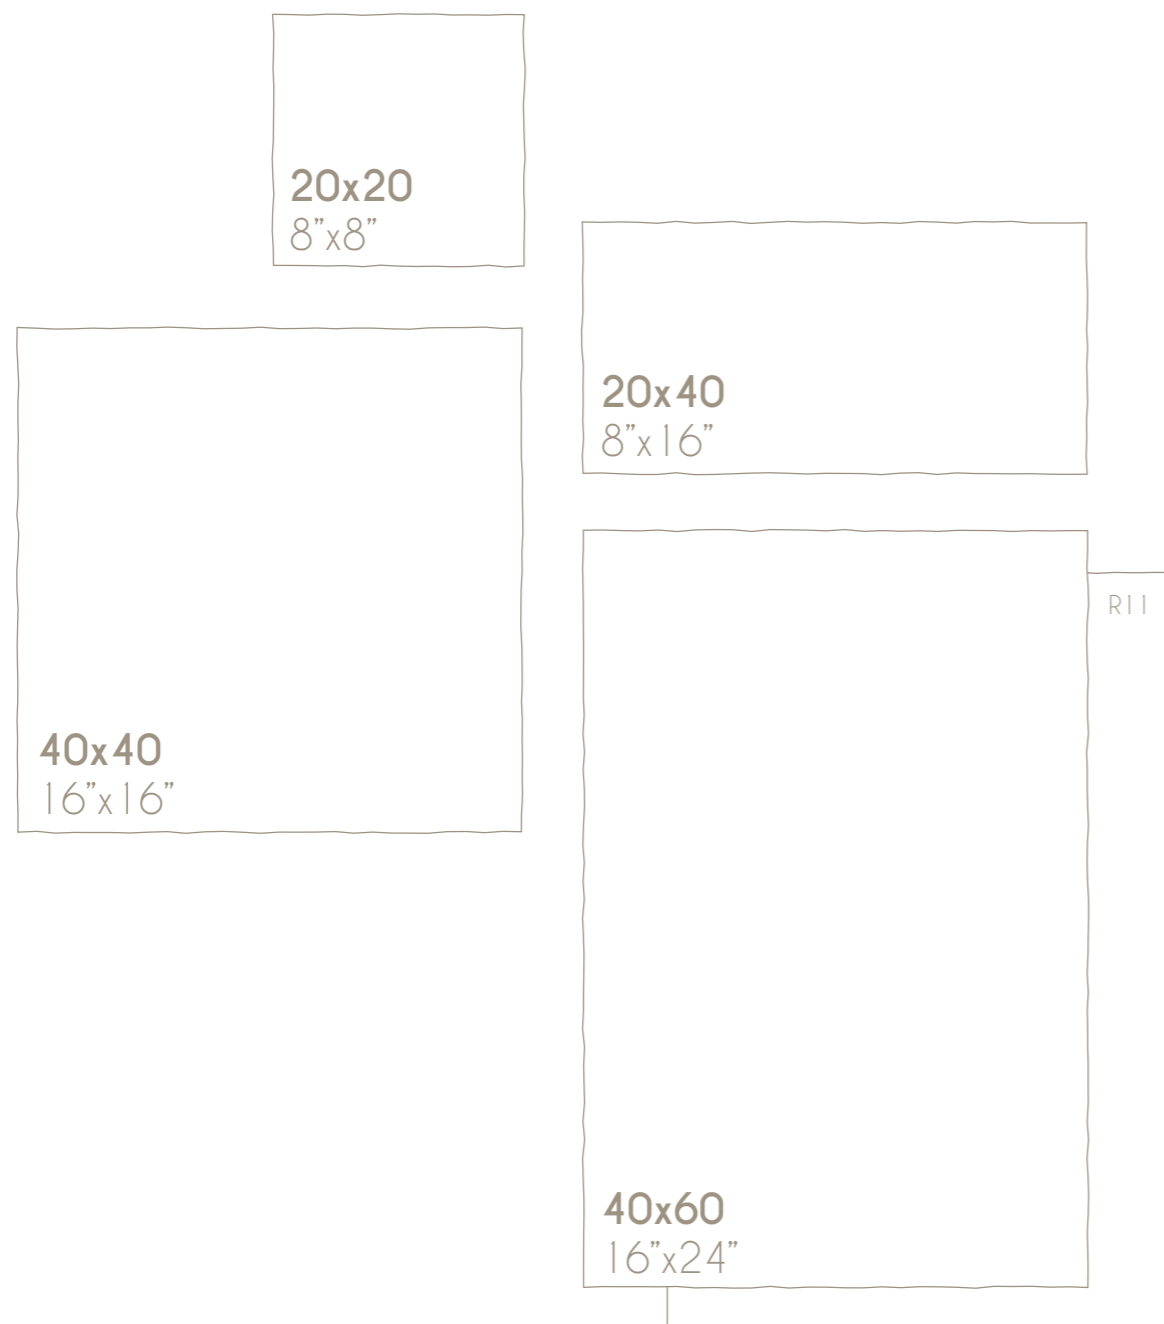


COLORI / CODICI

COLOURS / CODES / FARBEN / CODES

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG




20x20 8"x8" R10
Pietra Ionica **Sabbia**
Pietra Ionica **Grigio**
Pietra Ionica **Pepe**
Pietra Ionica **Beige**



40x40 16"x16" R10
Pietra Ionica **Sabbia**
Pietra Ionica **Grigio**
Pietra Ionica **Pepe**
Pietra Ionica **Beige**



20x40 8"x16" R10
Pietra Ionica **Sabbia**
Pietra Ionica **Grigio**
Pietra Ionica **Pepe**
Pietra Ionica **Beige**



40x60 16"x24" R10
Pietra Ionica **Sabbia**
Pietra Ionica **Grigio**
Pietra Ionica **Pepe**
Pietra Ionica **Beige**

40x60 16"x24" Grip R11
Pietra Ionica **Sabbia**
Pietra Ionica **Grigio**
Pietra Ionica **Pepe**
Pietra Ionica **Beige**


PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes abmessungen	spessore thickness stärke	pz/collo pcs/box stk/ktn	mq/collo sqm/box qm/ktn	kg/collo kg/box kg/ktn	colli/pallet box/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 20x20	9,5 mm	26	1,04	19,50	64	66,56	1248,00
Fondo 20x40	9,5 mm	13	1,04	20,00	64	66,56	1280,00
Fondo 40x40	9,5 mm	7	1,12	20,58	56	62,72	1153,00
Fondo 40x60	9,5 mm	4	0,96	18,32	60	57,60	1099,00

SCHEMI DI POSA


LAYING SUGGESTIONS / VERLEGETIPPS

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG

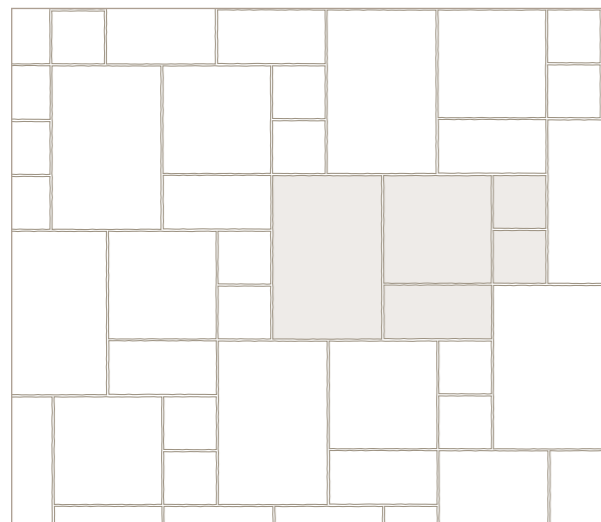


A

formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
20×20	2	14,29	3,57
20×40	1	14,29	1,78
40×40	1	28,57	1,78
40×60	1	42,85	1,78

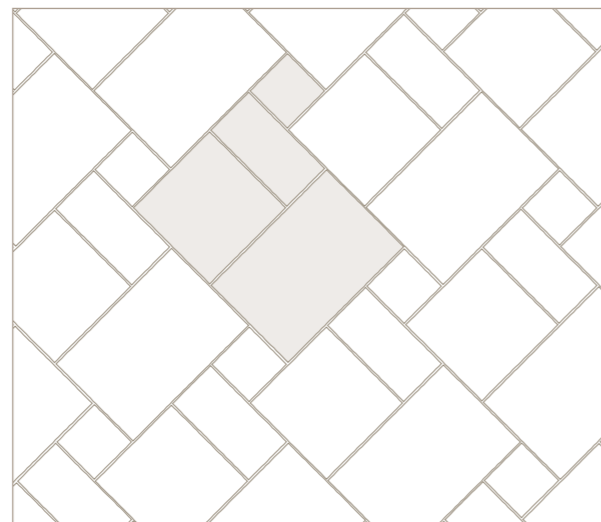


B

formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
20×20	1	7,70	1,92
20×40	1	15,39	1,92
40×40	1	30,76	1,92
40×60	1	46,15	1,92

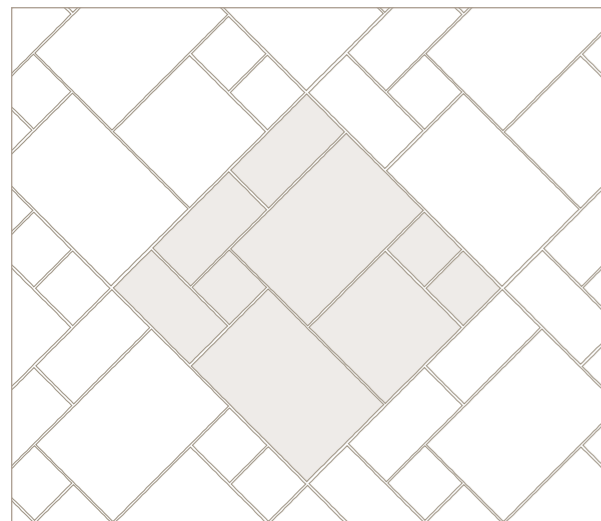

E

formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
20×20	3	12	3
20×40	3	24	3
40×40	1	16	1
40×60	2	48	2

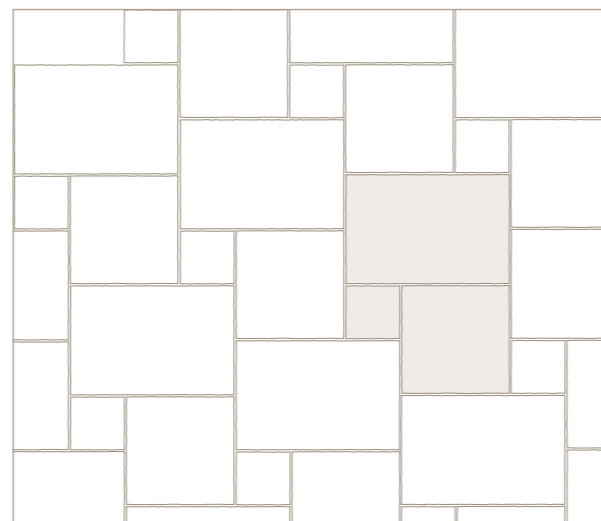


F

formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
20×20	1	9,1	2,27
40×40	1	36,36	2,27
40×60	1	54,54	2,27

SCHEMI DI POSA


LAYING SUGGESTIONS / VERLEGETIPPS

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG

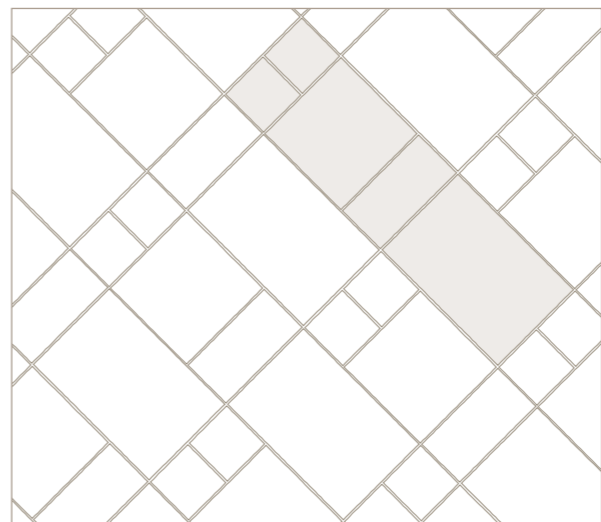


C

formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
20×20	2	14,29	3,57
20×40	1	14,29	1,78
40×40	1	28,57	1,78
40×60	1	42,85	1,78

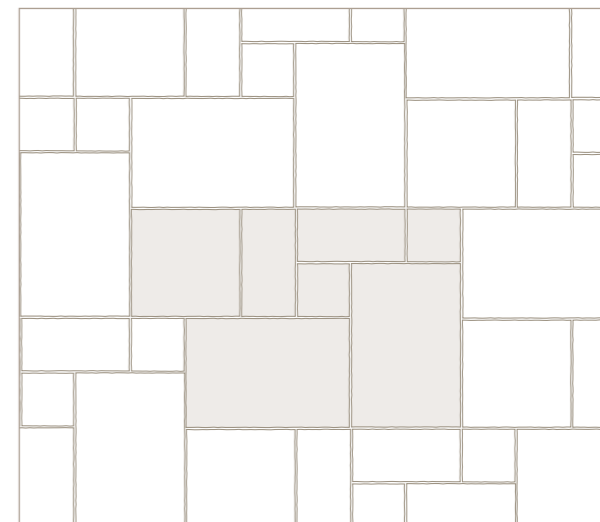


D

formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
20×20	2	9,1	2,27
20×40	2	18,18	2,27
40×40	1	18,18	1,13
40×60	2	54,54	2,27

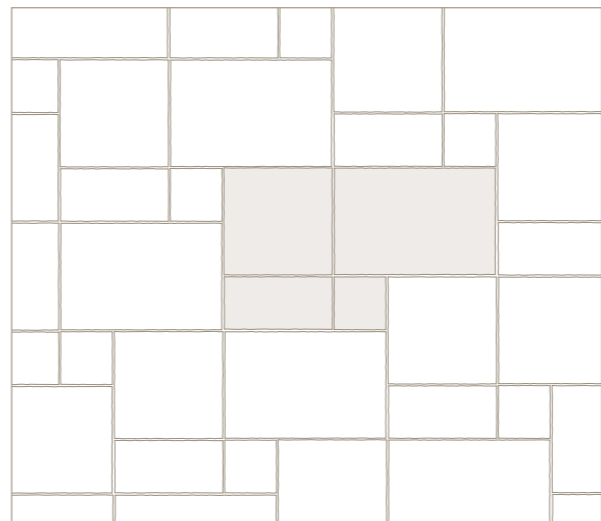

G

formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
20×20	1	7,70	1,92
20×40	1	15,39	1,92
40×40	1	30,76	1,92
40×60	1	46,15	1,92

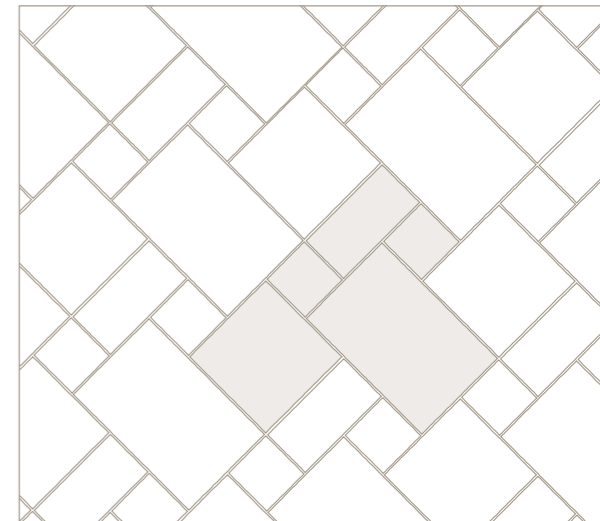

H

formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
20×20	2	14,29	3,57
20×40	1	14,29	1,78
40×40	1	28,57	1,78
40×60	1	42,85	1,78

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

NORMA DI RIFERIMENTO / SPECIFICATION REFERENCE EN 14411 APPENDICE G BLA GL

Caratteristica tecnica Technical feature		Norma Norm	Valore Prescritto Value Required	PIETRA IONICA	
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH	EN ISO 10545/2	$\pm 0,6 \% \pm 2\text{mm}$	CONFORME COMPLY	
	SPESSORE - THICKNESS		$\pm 5 \% \pm 0,5\text{mm}$		
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF EDGES		$\pm 0,5 \% \pm 1,5\text{mm}$		
	ORTOGONALITÀ - WEDGING		$\pm 0,6 \% \pm 2\text{mm}$		
	PLANARITÀ - FLATNESS		$\pm 0,5 \% \pm 2\text{mm}$		
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE SURFACE QUALITY		95 %		
	ASSORBIMENTO ACQUA IN % % WATER ABSORPTION	EN ISO 10545/3	$\leq 0,5 \%$	CONFORME COMPLY	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCKS RESISTANCE	EN ISO 10545/9	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME COMPLY	
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	EN ISO 10545/12	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME COMPLY	
	RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI A BASSA CONCENTRAZIONE CHEMICAL AGENTS RESISTANCE AT LOW CONCENTRATION	EN ISO 10545/13	VALORE DA DICHIARARE VALUE TO BE DECLARED	GLA	
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA - RESISTANCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS	EN ISO 10545/13	MINIMO GB MINIMUM GB	GA	
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE (ANTI-SLIP)	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO - ACCORD- ING TO THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	Naturale R 10	Grip R 11
		DIN 51097	IN FUNZIONE DELLE ZONE BAGNATE SOGGETTE A CALPESTIO A PIEDI SCALZI - ACCORDING TO THE WET-LOADED BAREFOOT AREAS	Naturale A+B	Grip B (A+B+C)
		DCOF (ANSI A 137.1)	$\geq 0,42$	CONFORME COMPLY	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE	EN ISO 10545/7	VALORE DA DICHIARARE VALUE TO BE DECLARED	PEI 4	
	RESISTENZA AL CAVILLO GLAZE CRAZING RESISTANCE	EN ISO 10545/11	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME COMPLY	
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE (N/mm ²) FLEXURAL STRENGTH TEST (N/mm ²)	EN ISO 10545/4	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	CONFORME COMPLY	
	SFORZO DI ROTTURA (N) BREAKING STRENGTH (N)		SPESSORE $\leq 7,5 \text{ mm}$ THICKNESS $\leq 7,5 \text{ mm}$	$\geq 700 \text{ N}$	CONFORME COMPLY
		SPESSORE $\geq 7,5 \text{ mm}$ THICKNESS $\geq 7,5 \text{ mm}$	$\geq 1300 \text{ N}$		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	EN ISO 10545/14	$\geq \text{CLASSE } 3$	CONFORME COMPLY	
	GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA AESTHETIC CLASSES	ANSI A137.1	V0 - V4	V3	

CERAMICHEitaliane®

Via Radici Nord, 126 - 42014 Castellarano RE ITALY
Telefono +39 0536 071078 - Fax +39 0536 077121 - info@ceritaliane.it - www.ceritaliane.it

made in  Italy